
REELAX Réf. R 25 Medium






Clés de Service (3 clés) **Ouvrent et ferment**

Clés Propriétaire (3 clés) Ouvrent et ferment et condamnent les clés de Service

en verrouillant le bas

R 25 Medium • 5 points

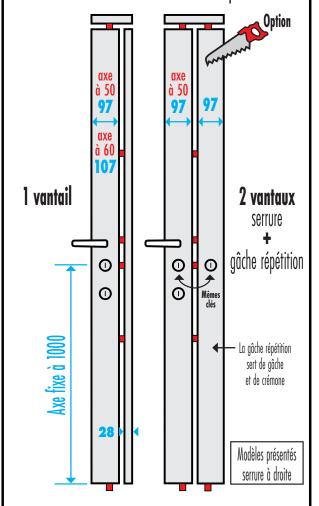

Hauteur maxi 3000 / mini 1525 mm au-delà sur devis

Protège-cylindre extérieur avec pastille anti-percage A2P* Ø45

A2P*** Ø50



Fournie avec :

- une carte de propriété
- 3 clés Propriétaire + 3 clés de Service (reproduction protégée)
- 90 couleurs sans supplément de prix

Les options indispensables :

- Clés supplémentaires, moins chères avec la commande de la serrure
- Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir, pastille chromée)
- Protège-cylindre extérieur OR
- Cache-cylindre intérieur+béquille OR
- Kit double béquille avec 2ème béquille pour l'extérieur
- Poignées extérieures LUXE Mixte : tirage / double béquille



CHOIX DES GÂCHES

Gâche huisserie bois La gâche standard








En option

Gâche huisserie métal



Gâche recouvrement

sans têtière +15 mm

ontion nêne demi-tour en poussant en option

Gâche plate comprise gâche HM en option (rare)





LES OPTIONS GÂCHES ÉLECTRIQUES

1 vantail en tirant hâti hois ou métal









2 vantaux, serrure en tirant

avec gâche électrique serrure à droite Serrure & Répet. 97

commandez la serrure en poussant, retournez la gâche électrique et terminez l'entaille du capot et

Coffret électrique

1 TEMPS • A EMISSION

appuyer sur l'interrupteur jusqu'à la poussée de la porte (courant alternatif 12 Volt)

2 TEMPS • A MEMOIRE la porte reste ouverte jusqu'à ouverture et fermeture (courant alternatif 12 Volt)

A RUPTURE

lors d'une coupure de courant, la porte s'ouvre et reste ouverte (courant continu 12 Volt)

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES GÂCHES ÉLECTRIQUES

Clavier lumineux:

à changer tous les 3/4 ans

Prévue pour nos ventouses.

Autonomie testée chez nous : 7 heures

avec intelligence déportée Réf. TJN L'intelligence est à l'intérieur du local Pour ventouses ou gâche électrique à ruptur Sauvegarde mémoire permanente,

haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



Bouton poussoir lumineux encastrable

Système incendie Boîtier vert



couleur blanche 300 x 300 x 155 de profondeur pour tout loger, avec la batterie



Accessoires à mettre en place

et à câbler nor l'installateu

Interrupteur Stop neutralise la partie



12 Volt (secourue) Spécifique pour nos ventouses

Batterie relais

bris de glace Réf. BBG ouverture de secours



Câble 10 mètres avec 5 fils Ø 0,5 mm

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris) La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier














DATEZ	CODE CLIENT			TORDJMAN	SERRURE	s REELAX
Raison sociale		 Code postal	Ville		60, rue jean Le	moine, 93230 Romainville 8 13 - Tél. 01 41 83 08 93
		·			1	nvel@gmail.com
Autre lieu de livraison			<u> </u>			IMP 35 V2016
Numéro de mobile pour le chauffeur	Tél	Fax/E-r	mail		Indications particulières	
N° de SIRET <u>obligatoire</u>		_	ement (Livraison		
Serrure 5 pts haut et bo	P 25 Ma	dium 2 die D	/Dransiátaira) 2 clác	C (Carrier)		ption électronique, voir lien Nedium avec l'électronique
Hauteur: 3000 mm et axe du pro		,	· · · .	, ,		•
2 options sur devis : capôts de serru	e inox / Hauteur maxi	4000 mm : délai 48 h		<u> </u>		
Serrure à	gauche <mark>ou</mark> à	droite / en p	oussant <mark>ou</mark> e	n tirant ch	oisissez page s	vivante
1 VANTAIL : En tirant	En poussant	/ Axe au bord de	porte : 50 mm	60 mm /	Serrure à gauche	Serrure à droite
Gâches huisserie bois (avec têtière) Possible : En tirant et Gâche électrique		nuisserie métal (sans têtière) : En tirant / En poussant / Gâche		Gâches recouvrement + 15 m Possible: En tirant / Gâche électri		Gâches plate (idéal en poussant) Possible: En poussant et Gâche électrique
2 VANTAUX : Axe au bord de por (avec gâche électrique, serrure : 97 mm répétitio	te : 50 mm	En tirant En pous		re à gauche et sa gâche ré		droite et sa gâche répétition
Gâche haute huisserie bois (avec têtière Possible : En tirant et Gâche électrique	Gâche h	aute huisserie métal (sans têt : En tirant / Gâche électrique : No l		he haute recouvrement + 15 m Possible : En tirant / Gâche électri		Gâches plate (idéal en poussant) Possible: En poussant et Gâche électrique
GÂCHE ÉLECTRIQUE 1 ou 2 vantaux	(3) : 1 temps	2 temps a rupture	e / Clavier e	t son intelligence (uniquement gâc	he à rupture)	limentation 12 V
10 m de câble avec 5 fils Ø5	Coffret électrique (30	00 x 300 Profond. 155)	interrupteur Stop	Batterie r	relais Coffret	Système incendie C E
Mise à la cote précise de	la serrure ⁽¹⁾ (pour 1 et 2	vantaux, point haut et bas i	montés) hauteur :		(axe fixe à 1000)	
Couleur: RAL 9010	Bronze 1 décor (marron)	90 couleurs (nuancier TOR	RDJMAN Métal) :	Hors n	uancier :	Apprêt gris
Protège-cylindre extérieur OR	Cache-cylindre intér	ieur+béquille OR	Protège-cylindre exté	rieur anti-corrosion (noir et pas	tille anti-perçage inox) 🤙 indis	pensable pour l'extérieur
A2P 1 étoile, cylindre : Xt	ra8000 Ω	ExperT		indre sur numéro (sans clé) <u>nu</u>		
Longueur du protège-cylindre ex	ktérieur : 35 Cylindre débray	40 45	50 50 à bouton : Sur	5 60 70	D	eur supérieure Xtra len 10 mm maxi 110
Cylindres s'entrouvrants A2P 3 étoiles, cylindre:				P (clé propriétaire) ndre sur numéro (sans clé) nun	·	nte)
Longueur du protège-cylindre ext		57,5	62,5 67,	, ,	icio uc iu cic .	
Cylindres s'entrouvrants	Cylindre débray		à bouton (la résistance dev		(clé propriétaire)	Sur S (clé de service)
Nombre de clés supplémentaires	pour la serrure :	(clé propriétaire)	S (clé de servi	ce)		
		nnetons (mêmes cylindre		Une so	eule dé pour	tous les accès
2 ENIKOUVI	(ANIS UU NUN " E	t joignez la page :	SUIVAINTE Palières L		ation immédiate, y compris	les clés supplémentaires ues ordinaires (bronze)
Double béquille (2ème béquille) / et s	i autre couleur que la porte	:		inium Champ	nggne =	Tirage fixe Autre couleur :
à cocher également pour les garnitures d	i contre : avec fouillot / bo	uton tournant / béquille exte			ixte : age/béquille	fouillot
Car	ré rallongé nécessai	re pour protège-cylii	ndre extérieur de :	60 mm ou plus en 1 é	toile et 67,5 mm en 3	étoiles
Microviseur 200° Chromé (épaisseu	r de portes de 37 à 80 mm)	Cochez ol	<u>bligatoirem</u>		canné et par MAIL ou signature	J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. Besoin d'aucune assistance technique pour la pase.
Ferme-porte : RX 3000	" RX 1000				-	Commandes en doublon à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle <mark>ou bien</mark> 1 commande à Romainville et 1 à Bobigny = 2 paiements
Gris Ral 9006 Noir RAL 9005	Blanc Ral 9016		ommande			écrivez au marqueur : 2 ^{ème} envoi Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballez votre produit en présence du chouffeur. Au-delà, indemnisation
Jet d'eau 100% alu extrudé (largeur 1150 n	Drever		evis			transporteur impossible Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés
Couleur époxy : Ton bois : dioisissez la couleur la plus	proche Joues à la couleur Froche (masque la coupe)	(1) Gâche latérale pour 1 vantail nor	n coupée. (2) Alertez votre client. In seri	© Modèle de formula ure a toutes les spécificités de la 3 étoiles mais	ire et procédures déposés à l'INPI : le bouton dégrade sa résistance à 1 étoile. (3	Sur 2 vontoux semure 97 mm récétition 132 mm.


Choisissez la main de votre serrure

SERRURE EN TIRANT ouverture vers l'intérieur du local

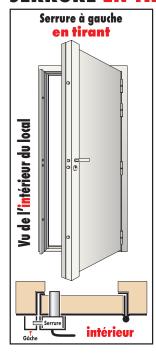


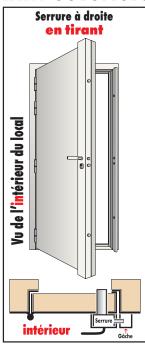








SERRURE EN POUSSANT ouverture vers l'extérieur du local









Choisissez la certification





Sans supplément de prix... Peinture époxy en 84 couleurs

Et avec la mise à la cote de la serrure, juste à visser



CYLINDRES À PANNETON de sécurité Formulaire de commande

Clés réversibles (sauf TXR), reproduction protégée fournis avec 3 clés

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Cylindres à panneton

Cylindres à bouton

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

'entrouvrants | S'entrouvrants avec serrure

à 2 cylindres Prestige ou Médium

avec cylindre S

avec cylindre P

avec cylindre S

avec cylindre P

avec cylindre S

avec cylindre P

S'entrouvrants S'entrouvrants avec serrure avec serrure a 2 cylindres a 1 cylindre Prestige ou Médium Dimer
ovec cylindre P
ovec cylindre P ovec cylindre S coté
ovec cylindre P ovec cylindre S
ovec cylindra P ovec cylindra S
+
+
ovec cylindre P ovec cylindre S Sauf TXR et Radial IS
avec cylindre S
ovec cylindre S
over cylindre P over cylindre S Autres options(1)
• •
Mise sur passe général + passe partiel (PG + PP) RECORD OF COMMING OF C

avec cylindre S

avec cylindre P

