

REELAX Réf. R 27 Medium Electronique



R 27 Medium Electronique • 7 points

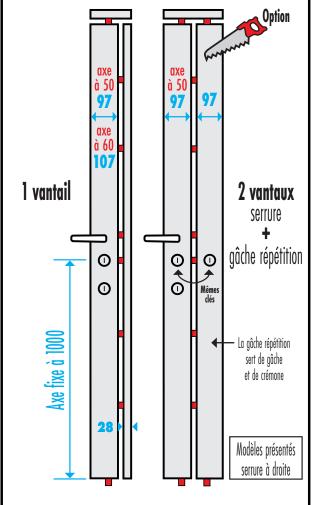

Hauteur maxi 3000 / mini 1996 mm

au-delà sur devis





Fournie avec :

- une carte de propriété
- 3 clés reproduction protégée
- 90 couleurs sans supplément de prix

1 ou 3 étoiles

Les options indispensables :

- Clés supplémentaires, moins chères avec la commande de la serrure
- Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir, pastille chromée)
- Protège-cylindre extérieur OR
- Cache-cylindre intérieur+béquille OR
- Kit double béquille avec 2ème béquille pour l'extérieur
- Poignées extérieures LUXE Mixte : tirage / double béquille



CHOIX DES GÂCHES

Gâche mixte huisserie bois / métal



Détail central de la gâche avec platine de règlage du



Gâche recouvrement

Plus de décalage : ajouter des cales Moins de décalage : encastrer la gâche



central de la gâche avec platine de règlage du



ÉLECTRONIQUE COMPRISE : 2 VERSIONS POUR PORTES 1 ET 2 VANTAUX

Grand Public, Professions Libérales, PME, ... Le Kit complet

- Ventouses et bouton poussoir montés en usine
- Coffret équipé des accessoires ci-dessous prêts à brancher :
 - l'intelligence du clavier
 - l'alimentation (secourue) spécifique pour nos ventouses
 - l'interrupteur Stop (neutralise la partie électrique)
 - 10 m de câble (5 fils Ø 0,5)
- Clavier à poser et raccorder à l'intelligence sur chantier

Version : contrôle d'accès seul pour toutes les installations existantes ou à créer

Avec la version contrôle d'accès, sont montés en usine :

- 2 ventouses
- 1 bouton poussoir
- Fourniture d'une alimentation (secourue) 12 V conforme aux ventouses ainsi que 10 m de câble (5 fils Ø 0.5)

TOUS LES ACCESSOIRES POUR L'ÉLECTRONIQUE SUR LA FEUILLE DE COMMANDE

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES ÉLECTRONIQUE

Clavier lumineux : avec intelligence déportée Réf. TJN

L'intelligence est à l'intérieur du local Pour ventouses ou gâche électrique à rupture Sauvegarde mémoire permanente,

haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



Bouton poussoir lumineux encastrable intégré à la serrure

Batterie relais à changer tous les 3/4 ans Prévue pour nos ventouses.



Coffret électrique couleur blanche 300 x 300 x 155 de profondeur pour tout loger, avec la batterie

Câble 10 mètres

avec 5 fils Ø 0,5 mm (2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris) La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier



Boîtier vert bris de glace Réf. BBG ouverture de secours



Interrupteur Stop neutralise la partie



électrique à tout moment

Alimentation 12 Volt (secourue) Spécifique pour nos ventouses et la batterie





Autonomie testée chez nous : 7 heures



Toutes nos serrures A2P 3 étoiles sont garanties 10 ans, fabriquées et ajustées à la commande...

Les fabricants de montres très haut de gamme fabriquent eux-mêmes leurs mouvements.


En serrurerie, c'est la même chose : il faut fabriquer soi-même ses outillages pour atteindre la qualité parfaite. Ce sont ces derniers qui déterminent la précision de la fabrication des différents éléments de la serrure. REELAX est l'un des très rares fabricants de serrures à réaliser lui-même ses propres outillages.



Vos doubles de clés...

exclusivement de nous fabricant à vous l'utilisateur

Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles

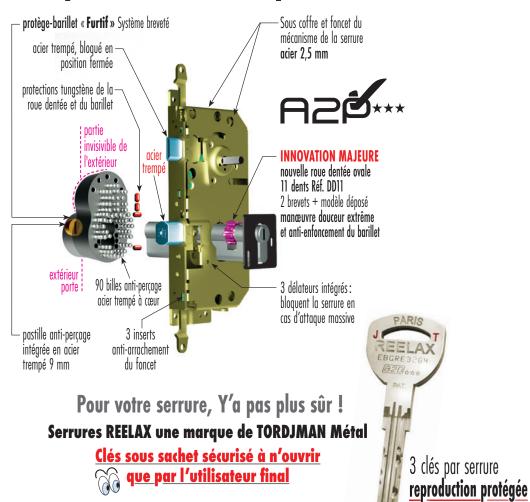

[a2p] *** Avec l'option électronique

Electromagnétique

... avec des passages fréquents en journée

A chaque passage: verrouillage automatique par 2 ventouses de 800 kg (aimants)

Pour entrer: Code ou badge Pour sortir: bouton poussoir

Mécanique de précision

... utilisateurs absents ou local inoccupé

Un simple tour de clé pour obtenir la Résistance Certifiée A2P 3 étoiles...

et pour neutraliser l'usage de la clé

Electronique

Code ou badge

Réactivation de la clé et déverrouillage des ventouses par : Code ou badge

et de l'intérieur, par le bouton

Résistance à l'effraction certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP






Fabrication immédiate
Nos serrures sont garanties 10 ans


DATEZ CODE CLIENT C TORDJMAN	SERRURES REELAX
Raison sociale Code postal Ville	60, rue jean Lemoine, 93230 Romainville Fax. 01 48 10 93 13 - Tél. 01 41 83 08 9 3
Adresse Réf. chantier	reelax.muel@gmail.com
Autre lieu de livraison	
Numéro de mobile pour le chauffeur Tél Fax/E-mail	Indications particulières
N° de SIRET <u>obligatoire</u> Enlèvement Livraison	
Serrure 7 pts haut et bas R 27 Medium avec l'option électronique 3 clés Hauteur : 3000 mm (mini 1996 mm) et axe du protège-cylindre extérieur au bas de la porte : 1000 mm / Avec l'op 2 options sur devis : capôts de serrure inox / Hauteur maxi 4000 mm : délai 48 h Uniquement ouverture vers l'intérieur du local	tion mise à la cote, temps de pose divisé par 4
1 VANTAIL : Serrure à gauche Serrure à droite Axe au bord de porte : 50 mm	Axe au bord de porte : 60 mm
	he répétition (axe au bord de porte : 50 mm)
A —	ixe fixe à 1000)
Gâches huisserie bois / métal (sans têtière) Gâches recouvrement + 15 mm (sans têtière)	
	ancier : Apprêt gris
Protège-cylindre extérieur OR Cache-cylindre intérieur+béquille OR Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastil	lle anti-perçage inox) 🧹 indispensable pour l'extérieur
A2P 1 étoile , cylindre : \square Xtra \square 8000 Ω^2 \square ExperT / \square Cylindre sur numéro (sans clé) num	éro de la clé :
Longueur du protège-cylindre extérieur : 35 40 45 50 55 60 70 Cylindres s'entrouvrants Cylindre débrayable Cylindre à bouton : Sur P (clé propriétaire) A2P 3 étoiles, cylindre : Xtra 8000 Ω² ExperT Cylindre sur numéro (sans clé) numéro	Sur S (clé de service)
Longueur du protège-cylindre extérieur : 47,5 57,5 62,5 67,5	
Cylindres s'entrouvrants / Cylindre débrayable / Cylindre à bouton (la résistance devient 1 étoile ⁽²⁾) : Sur P	(clé propriétaire) Sur S (clé de service)
Nombre de clés supplémentaires pour la serrure : P (clé propriétaire)	
Cochez si commande de cylindres à pannetons (mêmes cylindres que ci-dessus) "S'ENTROUVRANTS OU NON" et joignez la page suivante "S'ENTROUVRANTS OU NON"	ule clé pour tous les accès tion immédiate, y compris les clés supplémentaires
Pêne demi-tour remplacé par pêne dormant (ferme-parte puissant nécessaire) / Contacteur de fond de pêne (sur le	d ^{ème} point)
	nentation et 10 m de câble 00% adaptés (batterie relais, système incendie) à cocher ci-dessous
Double béquille (2ime béquille) / et si autre couleur que la porte : a cocher également pour les garnitures di contre : avec fouillot / bouton tournant / béquille extérieure Carré rallongé nécessaire pour protège-cylindre extérieur de : 60 mm ou plus en 1 été	agne Tirage fixe Autre couleur : te : ge/béquille A fouillot
Accessoires compatibles pour la version contrôle d'accès : Clavier et son intelligence Coffret électrique (30	0 x 300 Profond. 155) interrupteur Stop
Accessoires supplémentaires pour les 2 versions : Batterie relais a su place dans le coffiei Système incendie C E	_
	Canné et par MAIL J'ai daois et vérifié tous les éléments telaniques, et j'occapie les conditions générales de vente. Bezoin d'aucune accidence behaique pour le poor.
Ferme-porte: RX 3000 RX 1000 RX 1000 Commande	Commandes en double à quelques minutes, beures au jours d'intervalle ou bien 1 cammande à Romainifile et 1 à Boligny = 2 painments écrivez au marqueur : 2 ^{thes} envoi Transpar d'éfectée sous la responsabilité des destination : édabllez votte produit en présence du charflote. Ju-édal, indemnisation
Jet d'eau 100% alu extrudé (largeur 1150 mm) Couleur époxy : Ton bois : dioisissez la couleur la plus proche (insque la cape)	transporteur impossible Cammande lancie de suite et non moditable / Produits ai repris ai échangés e et procédures déposés à l'INPI e bouton déprade sa résistance à 1 étaile.


Choisissez la main de votre serrure sans risque d'erreur

Uniquement ouverture vers l'intérieur du local

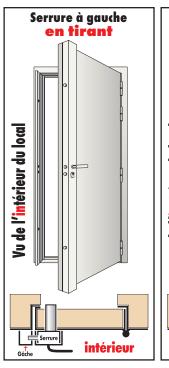



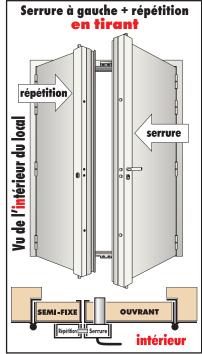

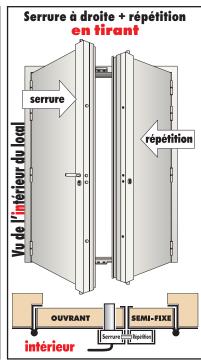

Choisissez la certification





Sans supplément de prix... Peinture époxy en 90 couleurs pour votre serrure



Et avec la mise à la cote de la serrure, juste à visser



CYLINDRES À PANNETON de sécurité Formulaire de commande

Clés réversibles (sauf TXR), reproduction protégée fournis avec 3 clés

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Cylindres à panneton

	_		
	Ľ		i
	¢	3)
	۰		
		3)
	6	5	1
	è	i	,
	•	-	•
,	ξ	3	
	ď	4)
	q	Ŀ)
	3		
	₹	3	,
	10121		
,			i
	ī		_
	•	7	7

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

S'entrouvrants | S'entrouvrants avec serrure

Nombre Nombre S'entrouvrants de cylindres de clés avec serrure sun(TX) et Rolid IS supplémentaires à 1 cylindre

à 2 cylindres Prestige ou Médium

avec cylindre S

avec cylindre P

avec cylindre S

avec cylindre P

Même modèles de cylindres	Nombre	Cylindres	Nombre	S'entrouvrants S'entrouvrants avec serrure	S'entrouvrants	avec serrure	Cylindres à bouton	à bouton
que la serrure	ae cylindres		ae prayables sauf TXR et Radial IS supplémentaires	avec serrure à 1 cylindre	a z cylinares Prestige ou Médium	nares J Médium		
demi 30 x 10 cylindre 32,5 x 10 s Rodiol IS						avec cylindre S		VIMENSIONS
30 x 30 32,5 x 32,5 si Radial IS					avec cylindre P	avec cylindre S	Sauf TXR et Radial IS coté bouton	8
30 x 35 32,5 x 37,5 si Radial IS					avec cylindre P	avec cylindre S	O	8
30 x 40 32,5 x 42,5 si Radial IS					avec cylindre P	avec cylindre S	A B	8
30 x 45 32.5 x 47,5 si Redial IS					avec cylindre P	avec cylindre S		8
30 x 50 30 x 50 32,5 x 52,5 si Radial IS					avec cylindre P	avec cylindre S	Demi-cylir	Demi-cylindres à bout
30 x 55 30 x 55 32.5 x 57,5 si Radial IS					avec cylindre P	avec cylindre S	Sauf TXR et Radial IS	Dimensions
30 x 60 30,5 x 62,5 si Radial IS					avec cylindre P	avec cylindre S	•	•
2,5 mm de plus de chaque coté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5)					avec cylindre P	avec cylindre S		•
2,5 mm de plus de chaque coté pour Radial 15 Autres dimensions (de 5 en 5)					avec cylindre P	avec cylindre S	Autres options	ions
2,5 mm de plus de chaque coté pour Radial 15 Autres dimensions (de 5 en 5)					avec cylindre P	avec cylindre S	• •	Cylindre sur numéro (sauf organigramme) PG (mise sur passe général)
2,5 mm de plus de chaque coté pour Radial 15 Demi-cylindre (de 5 en 5) X 10					avec cylindre P	avec cylindre S	Mise sur passe général + passe par Extension organigramme nouveaux cylindres sur organigramme existant	Mise sur passe général + passe partiel (P Extension organigramme veaux cylindres sur organigramme existant

4 4

avec cylindre S

avec cylindre P

avec cylindre S

avec cylindre P

à bouton

Sauf TXR et Radial IS	Dimensions	Nombre de demi-cylindres sauf TXR et Radial IS
	8	
m	8	

- nigramme)
- sse partiel (PG + PP)

nouveaux cylindres sur organigramme existant

