

### REELAX Réf. Syster 3 1 ou 3 étoiles



### Fournie avec :

- une carte de propriété
- 3 clés reproduction protégée
- 90 couleurs sans supplément de prix

### Les options indispensables :

Entrebailleur

Syster 3 • 3 points

axe à 65

0

25

Hauteur maxi 2500 / mini 1725 mm

au-delà Syster 575, maxi 3000


Modèles présentés

serrure à droite

1 vantail

- Clés supplémentaires, moins chères avec la commande de la serrure
- Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir, pastille chromée)
- Protège-cylindre extérieur OR
- Cache-cylindre intérieur+béquille OR
- Kit double béquille avec 2ème béquille pour l'extérieur

• Poignées extérieures LUXE Mixte : tirage / double béquille



SERRURE CONNECTÉE A2P 1\*@ avec Door Keeper A2P 3\*\*\* devient A2P 1\*

Gâche recouvrement

sans têtière +15 mm











### sans têtière

Gâche huisserie métal



En option

Option avec pêne demi-tour en poussant : sans plus-value Gâche plate comprise



LES OPTIONS GÂCHES ÉLECTRIQUES

### 1 vantail en tirant bâti bois ou métal





### 1 vantail en poussant





### 1 TEMPS • A EMISSION appuyer sur l'interrupteur jusqu'à la poussée de la porte



### **A RUPTURE**

lors d'une coupure de courant la porte s'ouvre et reste ouverte (courant continu 12 Volt)



### LES ACCESSOIRES COMPATIBLES GÂCHES ÉLECTRIQUES

### **Clavier lumineux:**

avec intelligence déportée Réf. TJN L'intelligence est à l'intérieur du local Pour ventouses ou gâche électrique à rupture Sauvegarde mémoire permanente,

haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



Bouton poussoir lumineux encastrable


### Système incendie Boîtier vert

bris de glace Réf. BBG ouverture de secours



et à câbler nor l'installateu

Accessoires à mettre en place



### Interrupteur

Stop neutralise la partie

**Alimentation** 12 Volt (secourue)

Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans Prévue pour nos ventouses. Autonomie testée chez nous : 7 heures







Câble 10 mètres avec 5 fils Ø 0,5 mm

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier



Spécifique pour nos ventouses et la batterie










DATEZ	CODE		TORI	elac.	RURES REELAX
Raison sociale	Code	postalVille			e jean Lemoine, 93230 Romainville 8 10 93 13 - Tél. 01 41 83 08 93
Adresse		Réf. o	hantier		reelax.muel@gmail.com
Autre lieu de livraison				Indication	
Numéro de mobile pour le chauffeur	Tél	Fax / E-mail		particulièr	
N° de SIRET <u>obligatoire</u>		Enlèvement	◯ Livr	nison	
Serrure 3 pts latéra Axe du protège-cylin	dre au bord d	e la porte : 65 I		à la pag	ble de <b>780</b> à <b>1100</b> du bas axe 55 ou 65 e Réf. Syster 3 et cliquez sur <u>Réf. R 2003</u>
		oite / en poussar		nt (hoisissez	page suivante
2 options sur devis possible sur S HAUTEUR 2500 mm (mini 17				oe l'antian mica à la cata, tampe da	noco divicó par A
		<u> </u>	<del>, _ ,</del>	<del></del>	
1 VANTAIL : Len tirant  Avec entrebailleur unique	<u> </u>	entrebailleur impossible che recouvrement et gâche él	Serrure à ectrique	gauche 🔃 Serrure à d	oite
Gâches huisserie bois (avec têtière) Possible : En firant et Gâche électrique		erie métal (sans têtière) rant / En poussant / Gâche électrique : Non		<b>Duvrement + 15 mm</b> (sans têtière) n tirant / Gâche électrique : <b>Non</b>	Gâches plate (idéal en poussant) Possible : En poussant et Gâche électrique
GÂCHE ÉLECTRIQUE: 1 temps	2 temps a ruptu	re / Clavier et son in	itelligence (uniquement gâch	ne à rupture) 🔠 🔲 Alimei	atation 12 V
10 m de câble avec 5 fils Ø5	Coffret électrique (300 x 3	300 Profond. 155) interru	pteur Stop 🕠	Batterie relais rentre dans le coffret	☐ Système incendie C € 📴
OPTION SERRURE CONNECTÉE avec Door Keeper A2P 1*@ A2P 3*** de	e 8000 \O2 Door Keeper + Plo evient A2P 1* + Béquille intérie		Gris Couleur de la serrure	Avec clavier code et lecteur de badge intégré ovec 1 badge, 1 bracelet badge et une carte magnéfiqu	Badges cupp. Caméra Indoor Support mural de la caméra
Mise à la cote précise de l	a serrure <sup>(1)</sup> hauteur :	(axe f	ixe à 1000)		
Couleur: RAL 9010	Bronze 1 décor (marron)	<b>70 couleurs</b> (nuancier TORDJMAN Métal) <b>:</b>		Hors nuancier :	Apprêt gris
Protège-cylindre extérieur OR	Cache-cylindre intérieur	-béquille <b>OR</b> Protège-cy	lindre extérieur anti-co	<b>rrosion</b> (noir et pastille anti-perçage in	ox) 🧹 indispensable pour l'extérieur
A2P 1 étoile, cylindre : Xtra	8000 Ω <sup>2</sup> Exp	erT Radial IS TXR	/ Cylind	<b>re sur numéro (</b> sans clé) <u>num<b>éro</b> d</u>	
Longueur du protège-cylindre ext	térieur : 🔲 35 🗌	40 45 50	55 6	50 🗌 70 🔲 80	Longueur supérieure de 10 en 10 mm souf : TXR Xtro
Cylindres s'entrouvrants	Cylindre débraya	ble (sauf : Radial IS et TXR)	Cylinda	re à bouton ( <mark>sauf :</mark> Radial IS e	et TXR)
A2P 3 étoiles, cylindre : Xtra	8000 Ω2	ExperT Radial IS	Cylindre sur	numéro (sans clé) <u>numéro de la cl</u>	<u>é:</u>
Longueur du protège-cylindre exté		57,5	67,5		1
Cylindres s'entrouvrants	Cylindre débraya	ble (sauf : Radial IS)	Cylindre à bo	outon (sauf : Radial IS) la résist	ance devient   étoilé <sup>i4</sup>
Nombre de clés supplémentaires o	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		tons (mêmes cylindres que ci-dess ignez la page suivante		Une seule cléfabrication immédiate	pour tous les accès , y compris les clés supplémentaires
Double béquille (2ème béquille) / et si	autre couleur que la porte :		Palières Luxe / Aluminium	Pensez av protège-cylindre OR Champagne	Plaques ordinaires (bronze)  Tirage fixe Autre couleur :
à cocher également pour les garnitures ci		tournant / hóauille extérieure —	Mixte : tirage/béqu	uille Mixte : tirage/béquille	Tirage tixe Autre couleur :
. 00	•	pour protège-cylindre exté			
Microviseur 200° Chromé (épaisseur	de portes de 37 à 80 mm)	Cochez obligate	pirement	Par FAX ou scanné et p cachet ou signatu	
Ferme-porte : RX 3000	RX 1000	Commo		and the signal	Commandes en doublen à quédiques minutes, beures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Romainville et 1 à Bobigny = 2 poiements écrivez au marqueur : 2 <sup>ème</sup> envoi
Gris Ral 9006 Noir RAL 9005	Blanc Ral 9016		IIIW		Transport effective sous la responsabilité du destinataire : débullez votre produit en présence du chariffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible
Jet d'eau 100% alu extrudé (largeur 1150 mm Couleur époxy :	T) Système breveté	O Devis		© Modèle de formulaire et procédures déj	Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés NOSÉS À L'INPI
Ton bois : choisissez la couleur la plus p		(1) Câcha latérala non counée (2) Mortoz untre disent le	r comuna a toutor los enécificación de la	3 átailas mais la hautan déarada sa résistance à 1 át	d.


### Choisissez la main de votre serrure

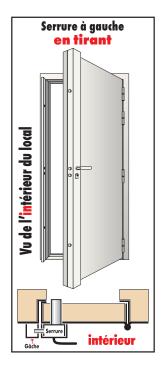

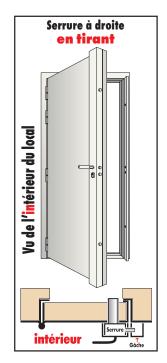









### **Choisissez la certification**





### Sans supplément de prix... Peinture époxy en 84 couleurs

Et avec la mise à la cote de la serrure, juste à visser



# **CYLINDRES À PANNETON de sécurité** Formulaire de commande

Clés réversibles (sauf TXR), reproduction protégée fournis avec 3 clés

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Cylindres à panneton

## Cylindres à bouton

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

'entrouvrants | S'entrouvrants avec serrure

à 2 cylindres Prestige ou Médium

avec cylindre S

avec cylindre P

avec cylindre S

avec cylindre P

avec cylindre S

avec cylindre P

S'entrouvrants S'entrouvrants avec serrure  avec serrure  a 2 cylindres  a 1 cylindre  Prestige ou Médium  Dimer
ovec cylindre P
ovec cylindre P ovec cylindre S coté
ovec cylindre P ovec cylindre S
ovec cylindra P ovec cylindra S
+
+
ovec cylindre P ovec cylindre S Sauf TXR et Radial IS
avec cylindre S
ovec cylindre S
over cylindre P over cylindre S Autres options(1)
• •
Mise sur passe général + passe partiel (PG + PP)  RECORD OF COMMING OF C

avec cylindre S

avec cylindre P

