



TORDJMAN

Metal

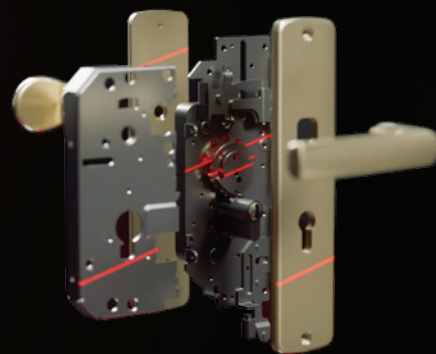

• Gamme complète de portes	page	3
• Serrures électroniques	page	4
• Blindages de portes	page	7
• Portes blindées tout métal	page	8
• Portes et façades avec ventouses	page	17
• Issues de secours	page	18
• Portes blindées de caves	page	19
• Oculus à vitrer	page	20
• Moulures	page	21

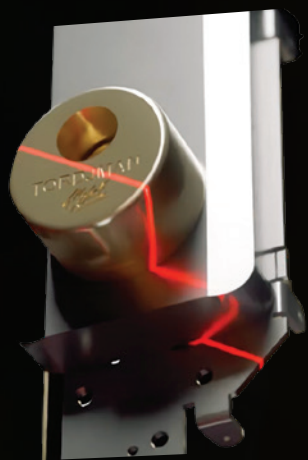

672 m² Place de la Trinité, Paris

Tordjman Métal Group est une société 100% familiale créée et présidée par Norbert Tordjman.

Le groupe comprend 4 métiers :

les portes blindées TORDJMAN Métal, les serrures MUEL et REELAX, une division « Mécanique de Précision » ainsi que les stores extérieurs, pergolas et carports MATEST.

Tous nos produits sont fabriqués sur 7 sites en France dans 34000 m² d'usines ultra modernes et très robotisées

Tordjman Métal est exclusivement industriel, la pose des produits est réalisée par des installateurs professionnels indépendants qui sont donc ses seuls clients.

L'histoire a démarré en 1984, quand Norbert Tordjman a décidé de fabriquer ses propres portes blindées, insatisfait des produits proposés par ses fournisseurs.

Cette activité industrielle a connu un rapide développement : il a arrêté son activité d'installateur et a fait construire une usine clés en main à Bobigny, bientôt suivie par une seconde à Fresnes. Puis il a racheté les serrures REEL en 1998 pour maîtriser totalement la qualité de ses portes blindées.

Il les rebaptise REELAX et les installe dans une usine ultra moderne à Romainville, considérablement agrandie en 2012 pour y intégrer la production des serrures MUEL.

A partir de 2010, la croissance s'accélère :

- en 2011, il achète les serrures MUEL, un des grands noms de la serrure créé en 1896
- en 2012, il fait construire une usine ultra moderne TORDJMAN Métal à Saint-Priest (69)
- en 2013, il acquiert les stores MATEST, créés en 1969; il en double l'usine principale en 2014, et restructure l'usine de fonderie aluminium de Menton
- en 2018, le site historique de Bobigny a connu un agrandissement spectaculaire avec la construction d'une nouvelle usine complémentaire de 5800 m²
- en 2018, acquisition en juillet du bureau d'études de la société alpha Concept Pergolas
- en 2019, la division pergolas bioclimatiques de Matest Stores s'installe dans une nouvelle usine ultra-moderne à Bobigny (93)

TORDJMAN Métal Group ne fabrique que des produits sur mesure, que ce soit en stores, pergolas, carports, serrures ou en portes blindées. Il s'est développé grâce à trois principes de base qui sont appliqués partout dans le groupe : **l'excellence des produits, le choix et le service.**

Excellence des produits : une des plus longue garantie du marché, conformité aux normes les plus exigeantes, taux de SAV ultra faible (<1%).

Choix : une des plus larges gammes du marché de stores extérieurs, pergolas, carports, serrures et portes blindées, le plus large choix de couleurs du marché, et de nombreuses options.

Service, des délais de fabrication incroyables : 24 heures (sauf urgence) pour une serrure, une porte blindée, un store banne un carport ou une pergola sur mesure.

220 m² Place de l'Opéra, Paris





Nous avons forcément la

www.tordjmanmetal.fr



Super Blindage classique sans serrure

Préperçages de serrure offert avec serrures MUEL et REELAX

RMETIC Copro, mille fois mieux !



Chassis pivot sans serrure



RECTO VERSO COPRO

Conserve la porte bois d'origine

Anti-pinces **intégrés**

Certification CNPP **A2P BP1** et **BP3**

Certification européenne **CR3** et **CR4**

Exclusivement pour des paliers chauffés ou non



RMETIC COPRO

Conserve la porte bois d'origine

Bâti profilé avec joint **intégré**

Certification CNPP **A2P BP1** et **BP3**

Certification européenne **CR3** et **CR4**

Exclusivement pour des paliers chauffés ou non

Portes blindées avec serrures en applique (remplacent les portes d'origine)



ATAKK

Isolation Laine de verre et joints adhésifs

Certification CNPP **A2P BP1**

Certification européenne **CR3**

avec serrure 3 points **A2P 1** ou **3 étoiles**

Avec isolation phonique : voir RMETIC PLUS

► **ATAKK PLUS** Version renforcée



RMETIC

Isolation Laine de verre et joint **intégrés**

Certification CNPP **A2P BP1** et **BP3**

Certification européenne **CR3** et **CR4**

Avec isolation phonique : voir RMETIC PLUS

Avec isolation thermique : voir RMETIC HOME

► **RMETIC PLUS** Isolation phonique **42 dB (RW)**



RMETIC HOME

Isolation thermique $ud-1,61W/m2K^{(1)}$

Isolation phonique **41 dB (RW)**

Certification CNPP **A2P BP1** et **BP3**

Certification européenne **CR3** et **CR4**



RMETIC ABSOLU

Coupe-feu **30 mn** 🔥

Isolation thermique $ud-1,40W/m2K^{(1)}$

Isolation phonique **42 dB (RW)**

Certification CNPP **A2P BP1** et **BP3**

Certification européenne **CR3** et **CR4**



RECTO VERSO

Isolation Laine de verre

Anti-pinces **Intégrés**

Certification CNPP **A2P BP1** et **BP3**

Certification européenne **CR3** et **CR4**

Avec isolation phonique voir RECTO VERSO PLUS

► **RECTOVERSO PLUS** Isolation phonique **39 dB (RW)**



RECTO VERSO Absolu

Coupe-feu **30 et 60 mn** 🔥

Isolation thermique $ud-1,40W/m2K^{(1)}$

Isolation phonique **38 dB (RW)** (en BP3)

Certification CNPP **A2P BP1** et **BP3**

Certification européenne **CR3** et **CR4**



ARTHUR

Issue de secours

Bâti plié en **Z** et joint adhésif

Serrure anti-panique

1 ou 3 points coupe feu **2 heures**

Porte coupe-feu **30 minutes** voir OSCAR 🔥

► **ARTHUR PLUS** Bâti profilé avec joints **intégrés**



OSCAR

Issue de secours coupe feu **30 mn** 🔥

Bâti avec joint de cochonnet

et joints latéraux **intumescents**

Serrure anti-panique

1 ou 3 points coupe feu **2 heures**

Nos portes blindées A2P BP3 ont toutes obtenu la certification européenne CR4 - Résistance à l'effraction

fermeture qui vous convient

Portes blindées avec serrures encastrées (remplacent les portes d'origine)



NEWPORTE TWO

Bâti profilé avec joint intégré
Isolation Laine de verre
Certification CNPP A2P BP1 et BP3
Certification européenne CR3 et CR4



NEWPORTE TWO Plus

Bâti profilé avec joint intégré
Isolation du vantail Laine de roche
Isolation phonique 40 dB (RW)
Certification CNPP A2P BP1 et BP3
Certification européenne CR3 et CR4



NEWPORTE HOME

Isolation thermique ud-1,40W/m2K ⁽¹⁾
Isolation phonique 40 dB (RW)
Résistance Air A*4 - Eau E*3B - Vent V*C3
Certification CNPP A2P BP1 et BP3
Certification européenne CR3 et CR4



SALT "Entrée de gamme"

Isolation Laine de verre et joint adhésif et joint intégré pour la version entre maçonnerie
Certification CNPP A2P BP1 et BP3
Certification européenne CR3 et CR4
Avec isolation phonique voir NEWPORTE PLUS

Portes de cave et portes collectives



TEMPO

3 points haut et bas
Sans certification A2P BP
mais serrure A2P 1 étoile
Porte en 1,5 ou 2 mm



TEMPO Plus

3 points haut et bas
Certification A2P BP1
et serrure A2P 1 étoile
Porte et bâti en 2,5 mm



Super TEMPO Plus

3 points haut et bas
Certification A2P BP1
et serrure A2P 1 étoile
Porte et bâti en 2,5 mm



KAWEKO 2

Certification A2P BP1
Serrure au choix :
- 3 points latéraux
- 3 points haut et bas



KAWEKO Plus

Certification A2P BP1
Bâti avec joints intégrés
Serrure au choix :
- 3 points latéraux
- 3 points haut et bas




Collective 1

1 ou 2 verrous encastrés
Sans certification A2P BP
Porte en 1,5 et bâti 2 mm



Collective 2

2 pattes à cadenas soudées
Porte en 1,5 et bâti 2 mm

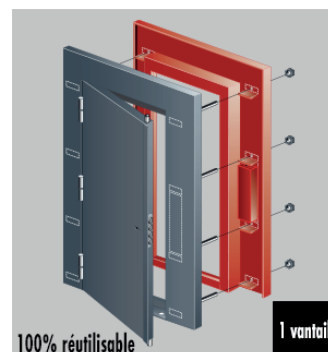


Fermeture temporaire de chantiers & Porte Anti-Squatt

Certification A2P BP1
Pose en quelques minutes avec :
2 tournevis et une clé de 24 ... c'est tout !



ORIGINE

Sans serrure
Avec serrure 1 point : TRADITION
Avec serrure anti-panique : ARTHUR



TRADITION

Avec serrure 1 point
et ensemble poignées



Façades complètes sur mesure

- avec porte Réf. SALT
Serrures encastrées 3 à 7 points A2P 1 et 3 étoiles
- avec porte Réf. KONTACT
Bandeau avec 2 ventouses de 300 kg avec Signal NONF sur chaque ventouse
- avec porte Réf. MAGNETO
2 ventouses encastrées de 800 kg avec Signal NONF sur chaque ventouse

Notre BEST

A2P BP3

avec serrure A2P***

Résistance maximale à l'effraction certifiée

l'électronique en plus

L'électromagnétique

... avec des passages fréquents en journée

Pour entrer : Code ou badge

Pour sortir : bouton poussoir

A chaque passage :
verrouillage automatique par
2 ventouses de 800 kg (aimants)

La mécanique de précision

... utilisateurs absents
ou local inoccupé

Un simple tour de clé
pour obtenir la Résistance
Certifiée A2P 3 étoiles...
et pour neutraliser l'usage de la clé

L'électronique

Code, badge
ou smartphone



De l'extérieur :
déverrouillage des ventouses
par le code ou le badge
pour réactiver la clé
De l'intérieur : bouton poussoir

Intérieur



PUISSANTES VENTOUSES

2 fois 800 Kg

Bouton
poussoir
pour
sortir

Interrupteur Stop

Ce mode spécial permet de
suspendre la partie électrique
tout en conservant
la résistance maximale
certifiée de la serrure.

En mode Stop : juste la clé

avec serrures
5 ou 7 points A2P
1 et 3 étoiles
pour portes 1 et 2 vantaux

Extérieur




Clavier, badge
et smartphone

Particuliers, Professions Libérales, Banques, Sites sensibles, Pme...

Pour nos serrures A2P 3 étoiles, des garanties parmi les plus longues du marché. Nos serrures sont toutes fabriquées et ajustées à la commande...

Les fabricants de montres très haut de gamme fabriquent eux-mêmes leurs mouvements.
En serrurerie, c'est la même chose : il faut fabriquer soi-même ses outillages pour atteindre la qualité parfaite.
Ce sont ces derniers qui déterminent la précision de la fabrication des différents éléments de la serrure.
Nous sommes l'un des très rares fabricants de serrures à réaliser nous-mêmes nos propres outillages.

Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles*

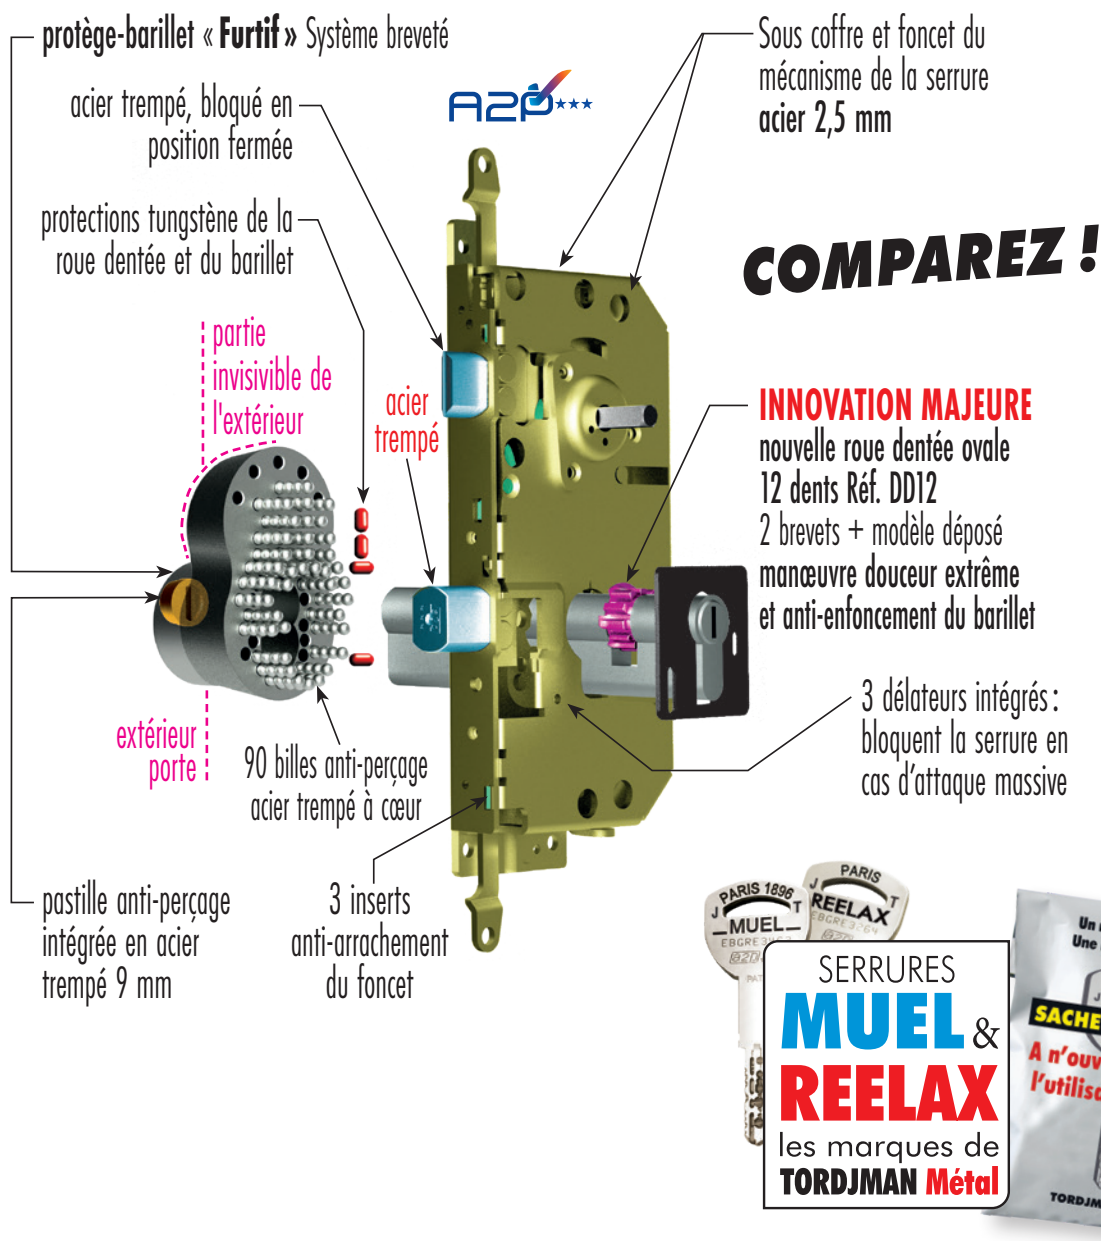

Pour votre serrure, Y'a pas plus sûr !

RMETIC Copro

Intègre la porte bois d'origine



Que pour des paliers chauffés ou non

👍 Joints parfaitement intégrés

4 paumelles 140 mm sur butées à billes + 16 protège-gonds
 Porte bois d'origine enrobée dans le blindage
 Blindage acier 3 mm si BP3 et 2,5 si BP1
 Double peau acier 2 mm si BP3
 Joints 4 côtés



- **Bâti pour une pose en rénovation**
 prévu pour s'emboîter et être vissé parfaitement dans bâti et mur

Plus facile et plus robuste

Option : 3 renforts de fixation du bâti

3 bandes en acier de 50 mm et épaisseur 3 à fixer sur le bâti bois et ensuite fixation de notre bâti à l'aide de vis tôle sur ces bandes

- **Bâti pour pose entre maçonnerie**
 prévu pour être vissé entre murs ou scellé avec l'option pattes de scellement

Injection isolante dans le bâti par l'installateur



Face intérieure




(1) Super blindage non prévu pour l'extérieur et dans zones sismiques graves

Serrure en applique

Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles avec au cœur de la serrure, des délateurs bloquant le mécanisme en cas d'attaque massive

Les 6 points clé de nos serrures 3 étoiles

- 1/ Protecteur du barillet en acier trempé
- 2/ Pastille anti-perçage et sur les 3 étoiles
- 3/ 90 billes anti-perçage acier trempé à cœur
- 4/ Nombreux inserts en carbure de tungstène
- 5/ Innovation majeure, notre nouvelle roue dentée ovale 12 dents Réf. DD12, 2 brevets et modèle déposé anti-enfoncement du barillet et manœuvre douce extrême
- 6/ 3 délateurs intégrés bloquent la serrure en cas d'attaque massive



Page 5

A2P BP3
 avec serrure A2P***

BP3 = cambrioleur chevronné

Résistance maximale à l'effraction certifiée

Certification européenne « CR4 »

Garantie anti-intrusion ultra-fiable




A2P BP1
 avec serrure A2P*

BP1 = cambrioleur occasionnel

Certification européenne « CR3 »

Garantie anti-intrusion



Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec le nouveau pignon d'entraînement codé, ovale et à 12 dents (2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures une douceur d'utilisation extrême

Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur

Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de clés sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

200
couleurs

Fabrication
24 heures
 sauf urgence

GARANTIE
10 ans




RectoVerso Copro

Intègre la porte bois d'origine





Que pour des paliers chauffés ou non

Le bâti est conçu pour intégrer des anti-pinces

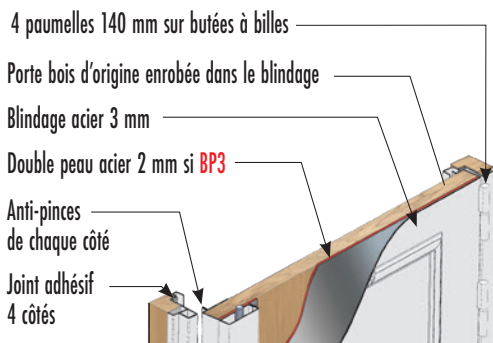

• Bâti pour une pose en rénovation
prévu pour s'emboîter et être vissé
parfaitement dans bâti et mur

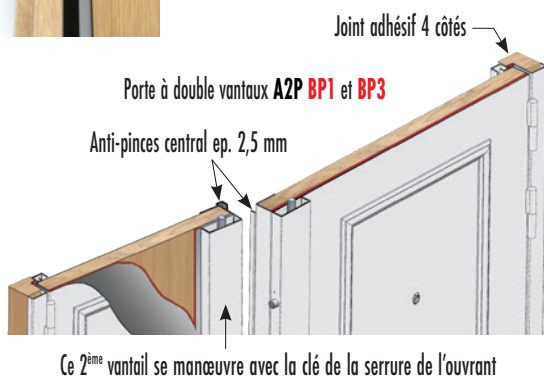

Face intérieure

Particuliers, Professions Libérales, Sites sensibles, Pme...

• Serrure A2P avec sur-condamnation électronique

Serrure équipée de 2 puissantes ventouses de 800 kg, leur décondamnation électronique autorise l'usage de la clé.



Peinture époxy cuite au four à 200° comprise - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande

Pour l'extérieur du logement, option Bi-Color - finition différente

- Soit habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, 90 couleurs de notre nuancier ou plus
- Soit habillage aluminium plastifié avec l'un de nos 5 tons bois ci-dessous, possible uniquement pour l'extérieur



Chêne clair



Noyer



Sapélé



Acajou



Chêne foncé

• Microviseur

grand angle (200°)



• Barillet débrayable

ouverture de l'extérieur si une clé est introduite à l'intérieur du logement

• Barillet à bouton

remplace la clé côté intérieur de la porte



• Serrure avec double barillet, clés personnel de service et clés propriétaire (blocage clés service)

• Gâche électrique, etc.

• Moulures déco

14 versions possibles face - Système breveté



Page 21



2 choix



Si Bi-Color ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche

En option pour l'extérieur


Garniture mixte double fonction tirage ou béquille



si béquille extérieure, la serrure doit être prévue avec un fouillot spécifique



Simple vantail




Double vantaux

Entrebailleur en option

RMETIC



& PLUS

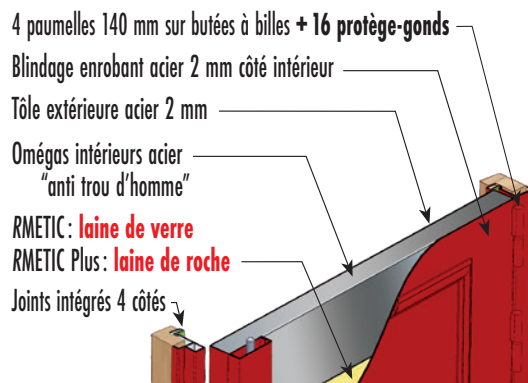

• **Bâti pour une pose en rénovation**
prévu pour s'emboîter et être vissé parfaitement dans bâti et mur




Plus facile et plus robuste

Option : 3 renforts de fixation du bâti

3 bandes en acier de 50 mm et épaisseur 3 à fixer sur le bâti bois et ensuite fixation de notre bâti à l'aide de vis tôle sur ces bandes

• **Bâti pour pose entre maçonnerie**
prévu pour être vissé entre murs ou scellé avec l'option pattes de scellement

Injection isolante dans le bâti par l'installateur



Si RMETIC PLUS

1 vantail (4)

Isolation phonique renforcée

43 dB (RW)


Isolation exceptionnelle quand on sait que **40 dB (RW)** qui est une moins bonne performance, réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d'une conversation normale.



Joints parfaitement intégrés

Porte à double vantaux **A2P BP1** et **BP3**

Joint intégré 4 côtés

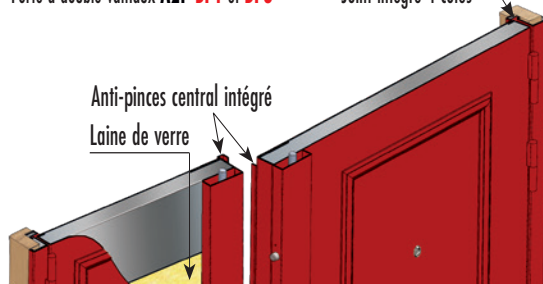

Ce 2^{ème} vantail se manœuvre avec la clé de la serrure de l'ouvrant




Face extérieure

Serrure en applique

Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles avec au cœur de la serrure, des délateurs bloquant le mécanisme en cas d'attaque massive

Les 6 points clé de nos serrures 3 étoiles

- 1/ Protecteur du barillet en acier trempé
- 2/ Pastille anti-perçage et sur les 3 étoiles
- 3/ 90 billes anti-perçage acier trempé à cœur
- 4/ Nombreux inserts en carbure de tungstène
- 5/ Innovation majeure, notre nouvelle roue dentée ovale 12 dents Réf. DD12, 2 brevets et modèle déposé anti-enfoncement du barillet et manœuvre douceur extrême
- 6/ 3 délateurs intégrés bloquent la serrure en cas d'attaque massive



Page 5

A2P BP3
avec serrure **A2P*****

BP3 = cambrioleur chevronné

Résistance maximale à l'effraction certifiée

Certification européenne « CR4 »

Garantie anti-intrusion ultra-fiable



5 points
haut et bas



7 points
haut et bas

A2P BP1
avec serrure **A2P***

BP1 = cambrioleur occasionnel

Certification européenne « CR3 »

Garantie anti-intrusion



3 ou 5 points
latéraux



3 points
haut et bas



5 ou 7 points
latéraux



Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec le nouveau pignon d'entraînement codé, ovale et à 12 dents (2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures une douceur d'utilisation extrême

Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur

Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de clés sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

200
couleurs

Fabrication
24 heures
sauf urgence

GARANTIE
10
ans



RMETIC Absolu



Que pour des paliers chauffés ou non

Isolation Thermique⁽¹⁾
 1 vantail : **Ud=1,40 W/m² K**
 2 vantaux : **Ud=1,60 W/m² K**



L'enveloppe du vantail est en acier, revêtu à l'extérieur d'aluminium. Il contient un panneau isolant spécifique. L'association des classements froid / bruit / vol, contribuent à l'aboutissement d'un produit avec une isolation spectaculaire.

Isolation phonique
42 dB (RW)

Isolation exceptionnelle quand on sait que **40 dB (RW)** qui est une bonne performance, réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d'une conversation normale.

1 et 2 vantaux

COUPE-FEU
30 minutes
E30 / Ei1-30 / Ei2-30

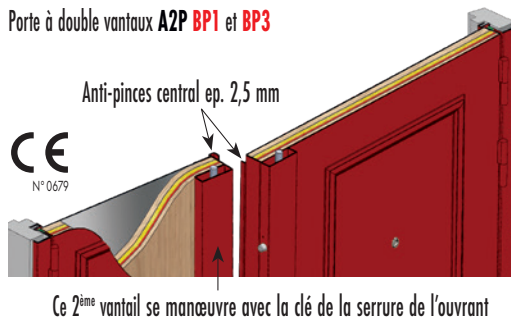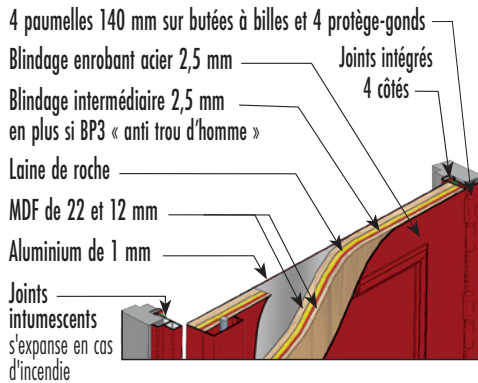

Face extérieure

Peinture époxy cuite au four à 200° comprise - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande
 Rmetic & Rmetic Plus exposées à l'extérieur : sablage polyzinc contre la corrosion en option⁽²⁾ - y compris en version Bi-Color

Particuliers, Professions Libérales, Sites sensibles, Pme...

• Serrure **A2P** avec sur-condamnation électronique

Serrure équipée de 2 puissantes ventouses de 800 kg, leur décondamnation électronique autorise l'usage de la clé.



Pour l'extérieur du logement, option Bi-Color - finition différente

- Soit habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, **90 couleurs de notre nuancier ou plus**
- Soit habillage aluminium plastifié avec l'un de nos **5 tons bois ci-dessous**, possible uniquement pour l'extérieur



• Moulures déco 14 versions possibles face - Système breveté



Si **Bi-Color** ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche

• Imposte haut tôlée ou à vitrer⁽³⁾ sauf Rmetic Absolu



• Jet d'eau côté extérieur de la porte sauf Rmetic Absolu



• Oculus à vitrer⁽³⁾ 17 configurations sauf Rmetic Absolu



• Microviseur grand angle (200°)

• **Barillet débrayable**
 ouverture de l'extérieur si une clé est introduite à l'intérieur du logement

• **Barillet à bouton**
 remplace la clé à l'intérieur de la porte

• **Serrure avec double barillet**, clés personnel de service et clés propriétaire (blocage clés service)
 • **Gâche électrique**, etc.

Option pour l'extérieur

Garniture mixte double fonction : tirage ou béquille



si béquille extérieure, la serrure doit être prévue avec un fouillot spécifique





Isolation Thermique⁽¹⁾
Ud=1,61 W/m² K

L'enveloppe du vantail est en acier, revêtu à l'extérieur d'aluminium. Il contient un panneau isolant spécifique. L'association des classements froid / bruit / vol, contribuent à l'aboutissement d'un produit avec une isolation spectaculaire.

Isolation phonique
41 dB (RW)

Isolation exceptionnelle quand on sait que **40 dB (RW)** qui est une **bonne performance**, réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d'une conversation normale.

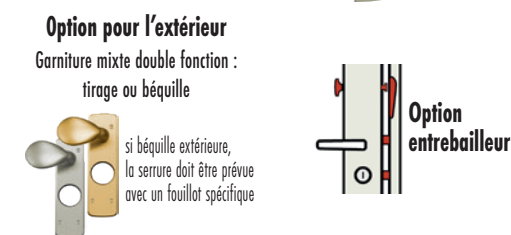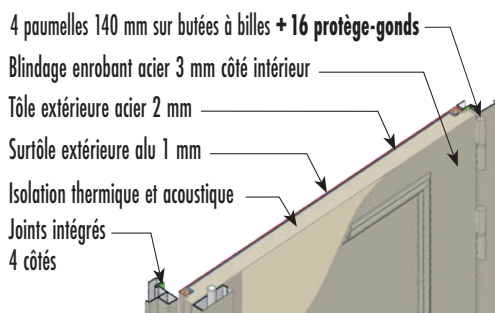

• **Bâti pour une pose en rénovation**
prévu pour s'emboîter et être vissé parfaitement dans bâti et mur

Plus facile et plus robuste

Option : 3 renforts de fixation du bâti

3 bandes en acier de 50 mm et épaisseur 3 à fixer sur le bâti bois et ensuite fixation de notre bâti à l'aide de vis tôle sur ces bandes

• **Bâti pour pose entre maçonnerie**
prévu pour être vissé entre murs ou scellé avec l'option pattes de scellement

Injection isolante dans le bâti par l'installateur




Face extérieure



Serrure en applique, encastrée si Newporte Home

Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles avec au cœur de la serrure, des délateurs bloquant le mécanisme en cas d'attaque massive

Les 6 points clé de nos serrures 3 étoiles

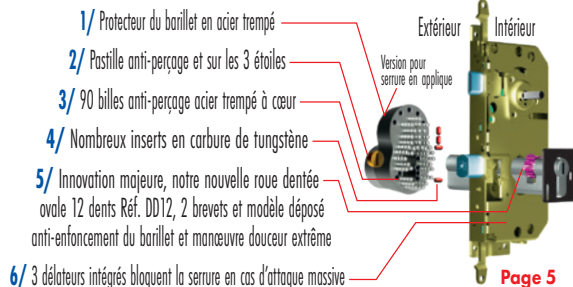

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec le nouveau pignon d'entraînement codé, ovale et à 12 dents (2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures une douceur d'utilisation extrême


A2P BP3
avec serrure **A2P*****

BP3 = cambrioleur chevronné

Résistance maximale à l'effraction certifiée

Certification européenne « CR4 »

Garantie anti-intrusion ultra-fiable




A2P BP1
avec serrure **A2P***

BP1 = cambrioleur occasionnel

Certification européenne « CR3 »

Garantie anti-intrusion

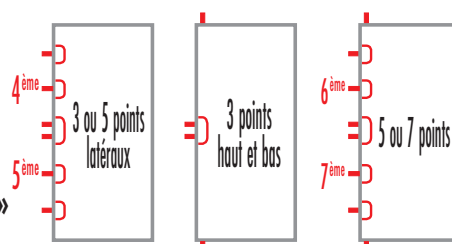

Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur

Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de clés sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

200
couleurs

Fabrication
24 heures
sauf urgence

GARANTIE
10
ans

FABRICATION
FRANCE

Newporte Home





**Avec serrures
encastrées**

	Isolation thermique Ud=1,40 W/m² K⁽¹⁾
	Isolation phonique 40 dB (RW)
	Résistance Air / Eau / Vent AEV : A*4 / E*3B / V*C3

L'enveloppe du vantail est en acier, revêtu à l'extérieur d'aluminium. Il contient un panneau isolant spécifique. L'association des classements froid / bruit / vol, contribuent à l'aboutissement d'un produit avec une isolation spectaculaire.

Isolation exceptionnelle quand on sait que 40 dB (RW) réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d'une conversation normale.

Perméabilité à l'air : **Classe A*4**
Étanchéité à l'eau : **Classe E*3B**
Résistance au vent : **Classe V*C3**

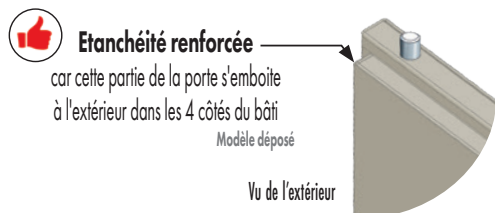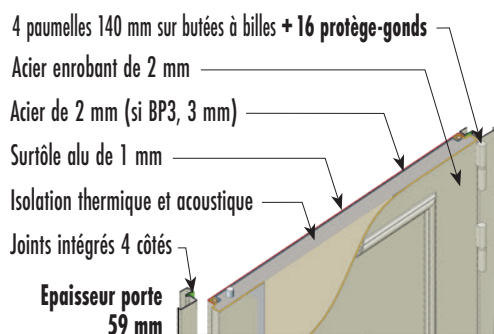

- **Bâti pour une pose en rénovation**
prévu pour s'emboîter et être vissé parfaitement dans bâti et mur

**Plus facile
et plus robuste**

Option : 3 renforts de fixation du bâti

3 bandes en acier de 50 mm et épaisseur 3 à fixer sur le bâti bois et ensuite fixation de notre bâti à l'aide de vis tôle sur ces bandes

- **Bâti pour pose entre maçonnerie**
prévu pour être vissé entre murs ou scellé avec l'option pattes de scellement
Injection isolante dans le bâti par l'installateur



Face extérieure



Peinture époxy cuite au four à 200° comprise - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande
Pour des portes exposées à l'extérieur : sablage polyzinc contre la corrosion en option⁽²⁾ - y compris en version Bi-Color

Pour l'extérieur du logement, option Bi-Color - finition différente

- Soit habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, **90 couleurs de notre nuancier ou plus**
- Soit habillage aluminium plastifié avec l'un de nos **5 tons bois ci-dessous**, possible uniquement pour l'extérieur



• Microviseur grand angle (200°)	
• Barillet débrayable ouverture de l'extérieur si une clé est introduite à l'intérieur du logement	
• Barillet à bouton remplace la clé côté intérieur de la porte	
• Serrure avec double barillet , clés personnel de service et clés propriétaire (blocage clés service)	
• Electronique ou connectée pour la serrure	
• Gâche électrique, etc.	

Moulures déco 14 versions possibles par face - Système breveté

Page 21



Si **Bi-Color** ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche

Imposte haut tôlée ou à vitrer⁽³⁾



Jet d'eau côté extérieur de la porte



Oculus à vitrer⁽³⁾ 17 configurations




Page 20

(3) Porte de la certification A2P BP

Newporte-Two



& PLUS

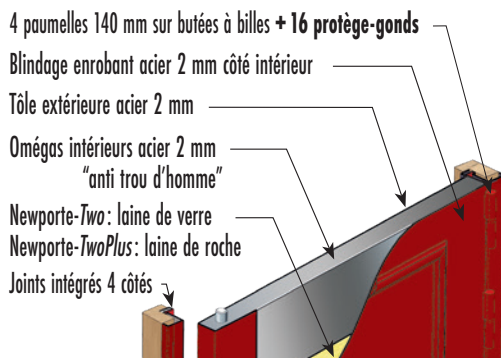

Si Newporte-Two PLUS
1 vantail⁽⁴⁾
Isolation phonique renforcée
42 dB (RW)

Isolation exceptionnelle quand on sait que **40 dB (RW)** qui est une bonne performance, réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d'une conversation normale.

• **Bâti pour une pose en rénovation**
prévu pour s'emboîter et être vissé parfaitement dans bâti et mur

Plus facile et plus robuste


Option : 3 renforts de fixation du bâti

3 bandes en acier de 50 mm et épaisseur 3 à fixer sur le bâti bois et ensuite fixation de notre bâti à l'aide de vis tôle sur ces bandes

• **Bâti pour pose entre maçonnerie**
prévu pour être vissé entre murs ou scellé avec l'option pattes de scellement

Injection isolante dans le bâti par l'installateur

Newporte-Two 2 vantaux également A2P BP1 et BP3

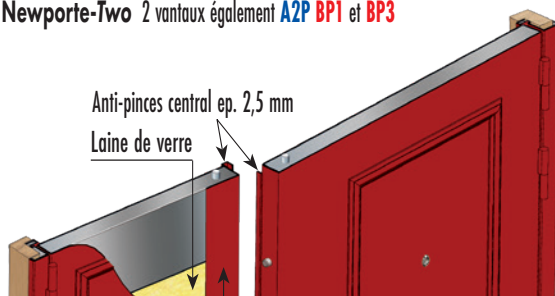

Semi-fixe : le 2ème vantail se manœuvre avec la clé de la serrure




Face extérieure

Serrure en applique, encastrée si Newporte Home

Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles avec au cœur de la serrure, des délateurs bloquant le mécanisme en cas d'attaque massive

Les 6 points clé de nos serrures 3 étoiles

- 1/ Protecteur du barillet en acier trempé
- 2/ Postille anti-perçage et sur les 3 étoiles
- 3/ 90 billes anti-perçage acier trempé à cœur
- 4/ Nombreux inserts en carbure de tungstène
- 5/ Innovation majeure, notre nouvelle roue dentée ovale 12 dents Réf. DD12, 2 brevets et modèle déposé anti-enfoncement du barillet et manœuvre douceur extrême
- 6/ 3 délateurs intégrés bloquent la serrure en cas d'attaque massive



Page 5

A2P BP3
avec serrure **A2P*****

BP3 = cambrioleur chevronné

Résistance maximale à l'effraction certifiée

Certification européenne « CR4 »

Garantie anti-intrusion ultra-fiable




A2P BP1
avec serrure **A2P***

BP1 = cambrioleur occasionnel

Certification européenne « CR3 »

Garantie anti-intrusion



Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec le nouveau pignon d'entraînement codé, ovale et à 12 dents (2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures une douceur d'utilisation extrême

Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur

Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de clés sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

200
couleurs

Fabrication
24 heures
sauf urgence

GARANTIE
10
ans





Face intérieure

Peinture époxy cuite au four à 200° comprise - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande
Pour des portes exposées à l'extérieur : sablage polyzinc contre la corrosion en option⁽²⁾ - y compris en version Bi-Color

Pour l'extérieur du logement, option Bi-Color - finition différente

- Soit habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, **90 couleurs de notre nuancier ou plus**
- Soit habillage aluminium plastifié avec l'un de nos **5 tons bois ci-dessous**, possible uniquement pour l'extérieur



Chêne clair

Noyer

Sapélé

Acajou

Chêne foncé

Microviseur grand angle (200°)	
Barillet débrayable ouverture de l'extérieur si une clé est introduite à l'intérieur du logement	
Barillet à bouton remplace la clé côté intérieur de la porte	
Serrure avec double barillet , clés personnel de service et clés propriétaire (blocage clés service)	
Gâche électrique , etc.	

Moulures déco
14 versions possibles par face - Système breveté


Page 21

Profil Tradi **2 choix par face** **Profil Classic** **Profil Design**


Si **Bi-Color** ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche

Imposte haut tôle ou à vitrer ⁽³⁾	Jet d'eau côté extérieur de la porte	Oculus à vitrer⁽³⁾ 17 configurations
	Jet d'eau bas de porte	Page 20

Que pour des paliers chauffés ou non

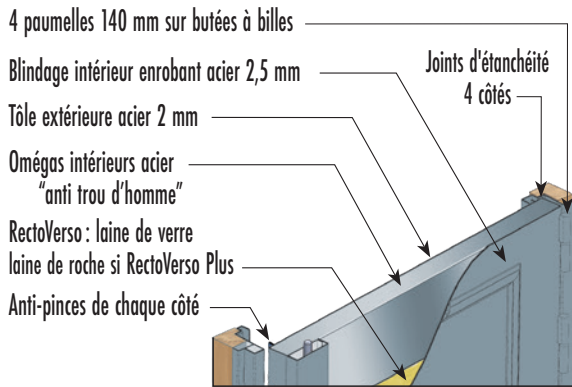


• Bâti pour une pose en rénovation
prévu pour s'emboîter et être vissé
parfaitement dans bâti et mur



Si RectoVerso PLUS
1 vantail
Isolation phonique renforcée
39 dB (RW)

Isolation exceptionnelle quand on sait
que **40 dB (RW)** qui est une moins
bonne performance, réduit le bruit
d'un marteau pneumatique à 3 mètres
à celui d'une conversation normale.


Le bâti intègre des anti-pinces

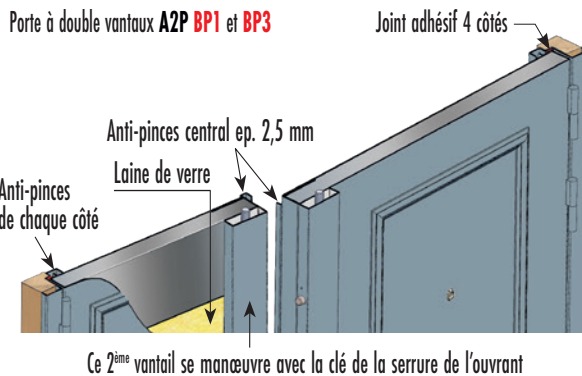

Serrure en applique

Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles avec au cœur de la serrure, des délateurs bloquant le mécanisme en cas d'attaque massive

Les 6 points clé de nos serrures 3 étoiles

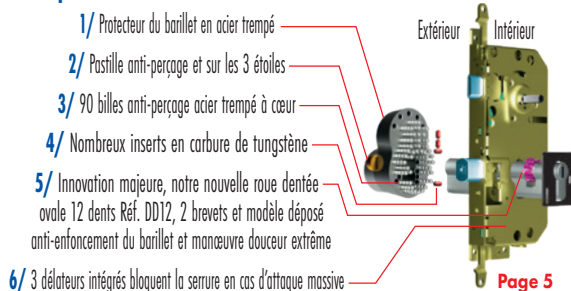


A2P BP3
avec serrure **A2P*****

BP3 = cambrioleur chevronné

Résistance maximale à l'effraction certifiée

Certification européenne « CR4 »

Garantie anti-intrusion ultra-fiable




A2P BP1
avec serrure **A2P***

BP1 = cambrioleur occasionnel

Certification européenne « CR3 »

Garantie anti-intrusion

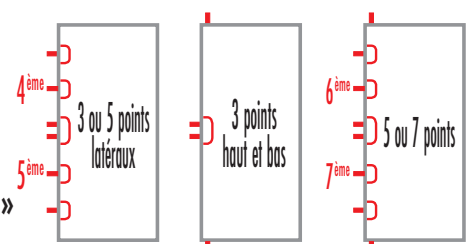

Toutes nos serrures sont équipées
de cylindres avec le nouveau pignon
d'entraînement codé, ovale et à 12 dents
(2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures
une douceur d'utilisation extrême

Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur

Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de clés
sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

200
couleurs

Fabrication
24 heures
sauf urgence

GARANTIE
10
ans

FABRICATION
FRANCE

RectoVerso Absolu



Que pour des paliers chauffés ou non

Isolation Thermique⁽¹⁾
 A2P BP3 : **Ud=1,40 W/m² K**
 A2P BP1 : **Ud=1,50 W/m² K**

L'enveloppe du vantail est en acier, revêtu à l'extérieur d'aluminium. Il contient un panneau isolant spécifique. L'association des classements froid / bruit / vol, contribuent à l'aboutissement d'un produit avec une isolation spectaculaire.

Isolation phonique
 A2P BP3 : **38 dB (RW)**
 A2P BP1 : **35 dB (RW)**

Isolation exceptionnelle quand on sait que **40 dB (RW)** qui est une bonne performance, réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d'une conversation normale.

Simple vantail


COUPE-FEU
30 minutes

E30 / Ei1-30 / Ei2-30

Simple vantail

COUPE-FEU
60 minutes

E60 / Ei1-30 / Ei2-60

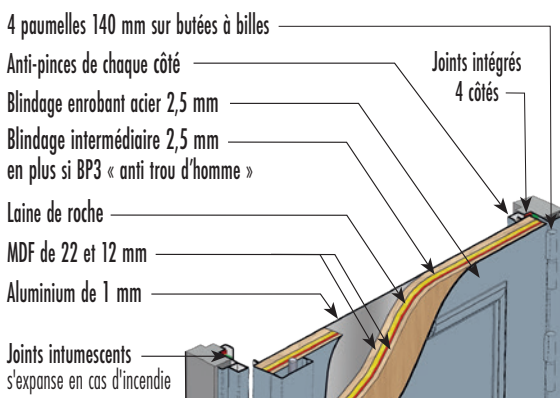

Ferme-portes RX 3000
 seul ferme-porte homologué
 pour nos portes coupe-feu
 Noir - Gris - Blanc



Face extérieure



Particuliers, Professions Libérales, Sites sensibles, Pme...

• Serrure A2P⁺⁺⁺ avec sur-condamnation électronique

Serrure équipée de 2 puissantes ventouses de 800 kg, leur décondamnation électronique autorise l'usage de la clé.



ou badge

Peinture époxy cuite au four à 200° comprise - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande

Pour l'extérieur du logement, option Bi-Color - finition différente

- Soit habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, **90 couleurs de notre nuancier ou plus**
- Soit habillage aluminium plastifié avec l'un de nos **5 tons bois ci-dessous**, possible uniquement pour l'extérieur



Chêne clair



Noyer



Sapelé



Acajou



Chêne foncé

• **Microviseur coupe-feu**
grand angle (200°)

• **Barillet débrayable**
ouverture de l'extérieur si une clé est introduite à l'intérieur du logement

• **Barillet à bouton**
remplace la clé côté intérieur de la porte

• **Serrure avec double barillet**, clés personnel de service et clés propriétaire (blocage clés service)

Mouleurs déco

14 versions possibles par face - Système breveté

Page 21



Profil Tradi



2 choix par face



Profil Classic



Profil Design

Si **Bi-Color** ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche

En option pour l'extérieur

Garnitures mixtes double fonction tirage ou béquille
 homologuées pour nos portes coupe-feu



si béquille extérieure, la serrure doit être prévue avec un fouillot spécifique



CE
N° 0679

Façades KONTACT avec bandeau 2 ou 3 ventouses de 300 kg
Façades MAGNETO avec 2 ventouses encastrées de 800 kg ou **Façades SALT** avec serrures 3 à 7 points A2P 1 et 3 étoiles



1, 2 ou 3 oculi à vitrer par vantail

17 configurations avec compléments de moulures

**ACCÈS
IMMEUBLES
& magasins**



36 versions de façades sur mesure possibles



Portes **KONTACT** avec bandeau 2 ou 3 ventouses de 300 kg **Portes MAGNETO** avec 2 ventouses encastrées de 800 kg ou **Portes SALT** avec serrures 3 à 7 points A2P 1 et 3 étoiles

Le bâti : 3 éléments de tube à ailettes 50 x 40 (barre de seuil en option)
 4 paumelles de 140 mm à billes + 4 protège-gonds **avec joints intégrés sur les 4 côtés**

Ouvrant(s) avec laine de verre

Porte(s) double face 20/10°. avec omégas de rigidité
 Anti-pince central à l'opposé des paumelles si 2 vantaux

Bandeau ventouses

Bandeau avec 2 ventouses classiques ou bandeau avec 2 ventouses
 avec signal NONF sur chaque ventouse
 Si apprêt gris: Alu anodisé, Blanc 9010 ou Noir 9005
 Si Epoxy: à la couleur de la porte

Finition


Une couche d'apprêt gris ou Epoxy en option

**PORTES
COLLECTIVES**

**200
couleurs**

**Fabrication
24 heures
sauf urgence**

**GARANTIE
10
ans**

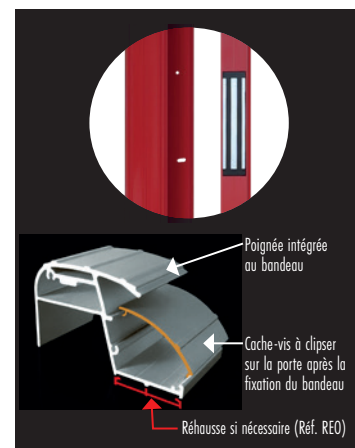

PORTES ISSUES DE SECOURS avec serrures anti-panique

• ARTHUR

Bâti

3 éléments en acier 25/10e pliés, l'ensemble soudé
+ gâche latérale et haute intégrées

Ouvrant(s)

Porte simple ou double face acier 15 ou 20/10°
Omégas de rigidité
Plat de battement soudé, plat de recouvrement en option
4 paumelles de 140 mm à billes

Anti-panique Barre ou Push

Ouvrant : 1 ou 3 points coupe-feu 2 heures
Semi-fixe : 2 points ou crémone pompier

Finition

Apprêt gris ou époxy 90 couleurs en option

PUSH

BARRE


Portes s'ouvrant
vers l'extérieur

CE
N° 0679

PUSH

BARRE

• ARTHUR Plus Avec isolation renforcée



• OSCAR



Porte coupe-feu 30 minutes

E30 / Ei1-30 / Ei2-30

PV N°RS 12-130A - Validité 2023

Brevet N°10.56365 - Valide jusqu'en 2030

Bâti

3 éléments en acier 20/10° pliés, l'ensemble soudé
+ gâche latérale et haute intégrées

Ouvrant

1 vantail double face acier 15/10°

3 rigidificateurs fonction omégas
Plat de battement spécifique soudé
4 paumelles de 140 mm à billes

Anti-panique 3 points Barre ou Push

Finition

Apprêt gris ou époxy 90 couleurs en option

Ferme-porte

En option : Réf. RX 3000


le seul ferme-porte
homologué pour OSCAR

Couleurs anti-panique

Gris RAL 9006	Noir RAL 9005	Blanc RAL 9016

La REALPUSH noire est livrée avec appui rouge

ou sans supplément de prix
anti-panique en 90 couleurs



RIEN À L'EXTÉRIEUR

ni cylindre, ni poignée

POIGNÉE TIRAGE FIXE noire

Demi-cylindre basic (3 clés)

POIGNÉE BÉQUILLE anti-vandale noire

Demi-cylindre basic (3 clés)



PUSH

BARRE

Portes s'ouvrant
vers l'extérieur

CE
N° 0679

PORTES DE CAVES BLINDÉES avec serrures 3 points

Avec Certification **A2P BP1**

Serrure **A2P 1 étoile** et protecteur extérieur

- **KAWECO 2 : pose en rénovation**
Le bâti : 3 éléments en acier 2,5 mm plié en Z + seuil
3 paumelles de 140 mm à billes + 3 protège-gonds
- **KAWECO Plus : pose entre maçonnerie**
Le bâti : 3 éléments de tube à ailettes 70 x 30 + seuil
3 paumelles de 140 mm à billes + 3 protège-gonds
Bâti et seuil avec joints intégrés sur les 4 côtés

La porte : simple face 2,5 mm

Omégas de rigidité

Plat de battement

Serrure **MUEL** ou **REELAX**

3 points haut et bas ou latéraux **sans** pêne demi-tour

Finition : une couche d'apprêt gris ou Epoxy en option

Ventilation haute et/ou basse en option



Reproduction des clés protégée



Face
intérieure



Version 2 vantaux



Avec Certification **A2P BP1**

Serrure **A2P 1 étoile** sans protecteur extérieur

- **TEMPO Plus**
 - Serrure 3 points haut et bas A2P 1 étoile (sans demi-tour)
 - Bâti acier 2,5 mm plié en Z
 - Ouvrant(s) simple face 2,5 mm et omégas de rigidité
 - 4 paumelles de 140 mm et 4 protège-gonds par vantail
 - Finition : une couche d'apprêt gris ou Epoxy en option
 - Ventilation haute et/ou basse en option




3 clés
Reproduction
non protégée

- **Super TEMPO Plus**

idem TEMPO Plus mais avec

- **Anti-pinces côté serrure**
- **Porte pliée anti-dégondage**

En cas de destruction des paumelles (gonds)
la porte reste prisonnière

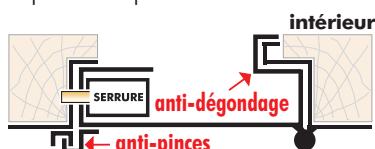

Version 2 vantaux



Face
intérieure



Oculus à vitrer

Sécurité : fixation des vitrages, indémontable de l'extérieur et invisibles sous les moulures



Oculus équipé d'un cadre moulures des 2 côtés

Idée déco ... Moulurez également les espaces non vitrés




Profil Tradi

2 choix par face



Profil Classic

Double-vitrage idéal : verre feuilleté 44,6 anti-effraction 10,5 mm + vide 8 mm + verre 6 mm = 24,5 mm **donc prévoir** vide de vitrage 28,5 mm avec les joints compressés
Isolation non importante : verre feuilleté 44,6 anti-effraction 10,5 mm **donc prévoir** vide de vitrage 14,5 mm avec les joints compressés



Initial



OC-R1

OC-S1

OC-T1

OC-V1

Choix par face : 2 références et 2 profils

Choix par face : 2 références et 2 profils

Décalé



OC-R3

OC-S3

OC-T3

Choix par face : 2 profils

Choix par face : 2 références et 2 profils

Trio



OC-R2

OC-S2

OC-T2

OC-V2

OC-W2

Choix par face : 2 profils

Choix par face : 2 références et 2 profils

Choix par face : 2 références et 2 profils

Duo



OC-R4

OC-S4

OC-T4

Choix par face : 2 profils

Choix par face : 2 références et 2 profils

Intégral



OC-R5

Choix par face : 2 profils

Partiel



OC-R6

Choix par face : 2 profils



OC-S6

Choix par face : 2 profils

Possible pour portes



Moulures déco



Pour l'intérieur:
choisissez une des 14 références ou pas de moulures

Pour l'extérieur:
choisissez une des 14 références ou pas de moulures



Profil Tradi

**2 choix
par face**



Profil Classic



1-A



1-B

Choix par face: 2 profils



1-C



3-A




3-B

Choix par face: 2 profils



4-A

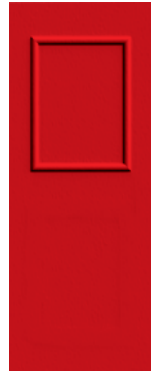

4-B

Choix par face: 2 profils



2-A



2-B

Choix par face: 2 profils



2-C



5-A

Choix par face: 2 profils



5-B



5-C

Choix par face: 2 profils


1 ou 2 vantaux



Design



9-A





19 mm

La pose de nos produits n'est réalisée que par des installateurs professionnels indépendants, TORDJMAN Métal n'étant qu'exclusivement industriel

TORDJMAN Métal SAS au capital de 2 744 088,00 € - RCS BOBIGNY 317 837 581
Dessins et photos non contractuels et couleurs approximatives
Garantie auprès des entreprises et selon nos conditions générales de vente

La protection des biens depuis 1896

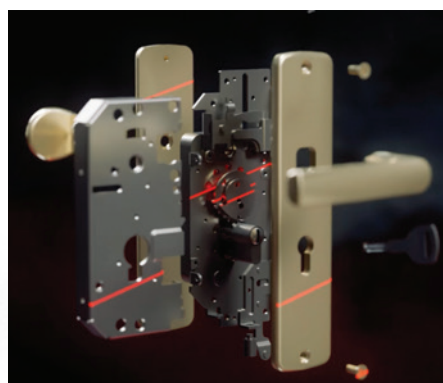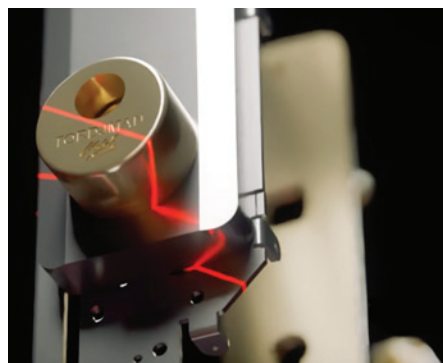

TORDJMAN
Metal.

www.tordjmanmetal.fr

La protection solaire depuis 1969



matest
Stores

www.matest.fr