

**TORDJMAN**

*Metal.*



\* Garantie selon nos conditions générales de vente.

**90**  
couleurs  
ou apprêt gris

Fabrication en  
**24**  
heures

GARANTIE  
**10**  
ans



**CE**  
N° 0679

BARRE



PUSH



Référence

**ARTHUR**

Type de produit

**Issue de secours**

Serrures

**Anti-panique**

*Serrures coupe-feu 2 heures*

Issues de secours **coupe-feu 30 mn** voir Réf. OSCAR

# ARTHUR


1 et 2 vantaux sur mesure

**TORDJMAN**  
*Métal*


## Bâti

3 éléments en acier 25/10e pliés, l'ensemble soudé  
+ gâche latérale et haute intégrées

**Bâti pour pose entre maçonnerie**  
prévu pour être vissé entre murs ou scellé  
avec l'option pattes de scellement



**Bâti pour pose en rénovation**  
prévu pour s'emboîter et être vissé  
parfaitement dans le bâti existant



## Ouvrant(s)

Porte simple ou double face acier 15 ou 20/10<sup>e</sup> - laine de verre en option si double face  
Omégas de rigidité  
Plat de battement, plat de recouvrement en option  
4 paumelles de 140 mm à billes

## Anti-panique Barre ou Push


Ouvrant : 1 ou 3 points coupe-feu 2 heures  
Semi-fixe : 2 points ou crémone pompier

### Les couleurs les plus vendues



La REALPUSH noire est livrée avec appui rouge

ou sans supplément de prix  
anti-panique en 90 couleurs



### Formule 1

Rien à l'extérieur  
ni cylindre, ni poignée

### Formule 2

Poignée TIRAGE fixe noire  
Demi-cylindre basic (3 clés)



### Formule 3

Poignée BÉQUILLE  
anti-vandale noire  
Demi-cylindre basic (3 clés)



### En option

- Barillet s'entrouvrants  
(clés identiques pour  
plusieurs portes)
- Clés supplémentaires

CE  
N° 0679


Finition apprêt gris

## Les options

**90**  
couleurs

Peinture époxy cuite au four à 200° en option Nuancier TORDJMAN Métal ou toute autre couleur  
Sablage polyzinc contre la corrosion en option pour portes exposées à l'extérieur<sup>(1)</sup>

• **Moulures déco** - Système breveté  
Possible uniquement pour la face extérieure



• **Ventilation**  
haute et/ou basse  
33 trous



• **Imposte haut**  
tôlé ou à vitrer



• **Jet d'eau**  
côté extérieur  
bas de la porte



• **Portes à vitrer<sup>(2)</sup>**  
17 configurations  
possible uniquement avec  
anti-panique **BARRE**



• **Ferme-portes adaptés** Noir - Gris - Blanc



• **Microviseur grand angle**



**BARRE**



**PUSH**




CE  
N° 0679




Disponible également en double vantaux  
avec anti-panique **BARRE** ou **PUSH**  
semi-fixe présenté avec anti-panique 2 points

# Pose en rénovation sur bâti existant


## SIMPLE FACE

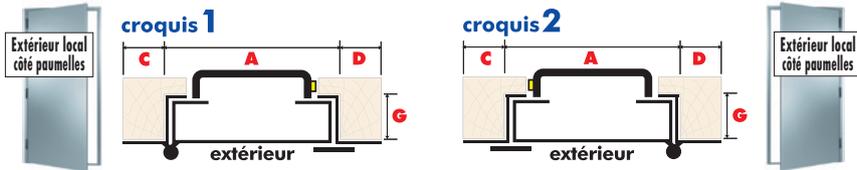


## DOUBLE FACE

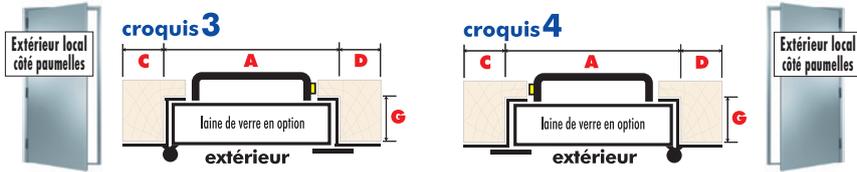

## SIMPLE FACE

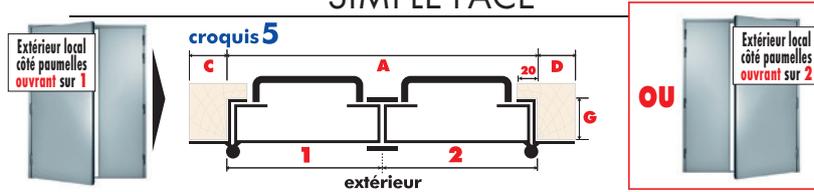

## DOUBLE FACE

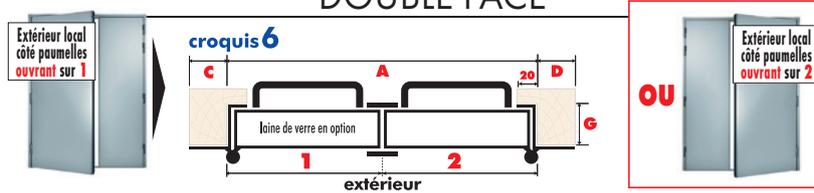


**OUVRANT sur 1**

— Choisir le côté de l'ouvrant —

**OUVRANT sur 2**


Si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant **1** ou **2**  
 Pour obtenir la largeur **1** ou **2** d'un vantail, ajouter **12 mm** à la cote finale souhaitée




# Pose entre maçonnerie ou en scellement

Avec soudure de 3 éléments de tube 40 x 27


## SIMPLE FACE

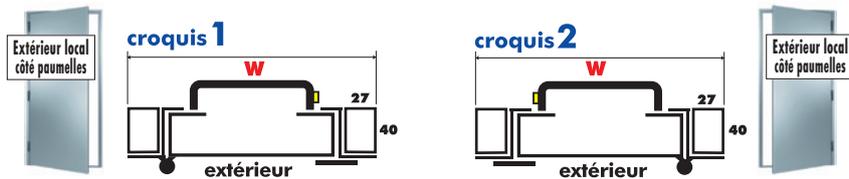


## DOUBLE FACE

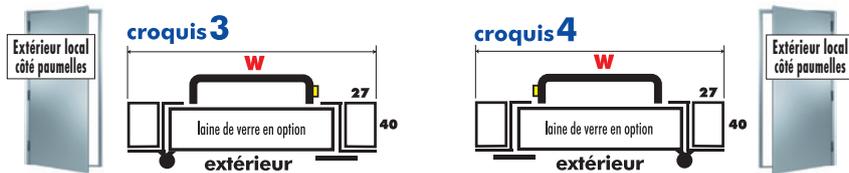

## SIMPLE FACE

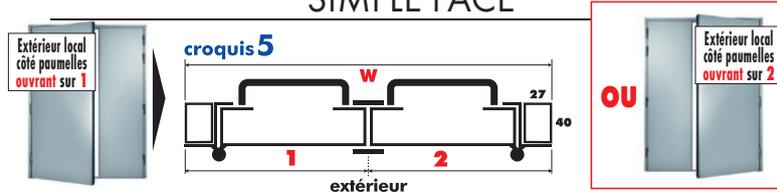

## DOUBLE FACE

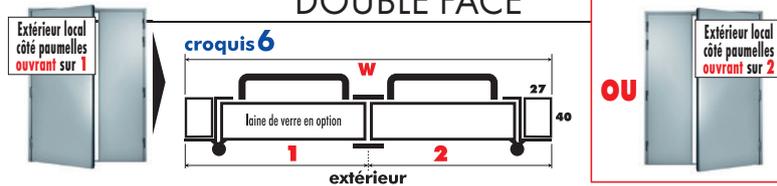


**OUVRANT sur 1**

— Choisir le côté de l'ouvrant —

**OUVRANT sur 2**

Si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant **1** ou **2**  
 Pour obtenir la largeur **1** ou **2** d'un vantail, ajouter **39 mm** à la cote finale souhaitée

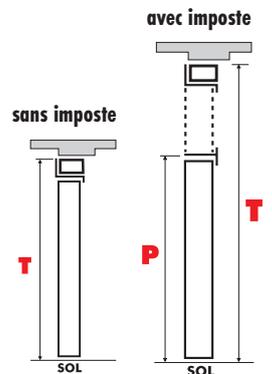

DATEZ

CODE CLIENT

C

□

□

□

□

□

□

□

TORDJMAN

Metal

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com  
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com  
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et La Suisse

 ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com  
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com  
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 38 V2019

Raison sociale \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_ Réf. chantier \_\_\_\_\_

Autre lieu de livraison \_\_\_\_\_

Numéro de mobile pour le chauffeur \_\_\_\_\_ Tél. \_\_\_\_\_ Fax / E-mail \_\_\_\_\_

N° de SIRET **obligatoire** \_\_\_\_\_  Enlèvement  Livraison

## Issue de secours ARTHUR 1 et 2 vantaux (paumelles à l'extérieur du local)

 Epaisseur de porte(s) 20/10° (mieux)  Epaisseur de porte(s) 15/10°

 Sans imposte  Avec imposte **donc cote P** \_\_\_\_\_ aucune des 2 cases cochée, ou pas de **cote P**  
la version sans imposte sera prise en compte

**DOUBLE FACE :**  Croquis 3 (1 vantail)  Croquis 4 (1 vantail)  Croquis 6 (2 vantaux)

**SIMPLE FACE :**  Croquis 1 (1 vantail)  Croquis 2 (1 vantail)  Croquis 5 (2 vantaux)

**POSE EN RÉNOVATION**  
sur bâti bois ou métal existant

**A**  **B**  **E**  **C**  **D**  **G** 
**POSE ENTRE MAÇONNERIE** / pose en tunnel ou en scellement **W**  **T**  (n'oubliez pas vos éventuelles pattes de scellement)

**2 VANTAUX**<sup>(1)</sup> **Serrure sur 1**  **ou Serrure sur 2**  / Si les battants sont inégaux, cote du plus large : \_\_\_\_\_ sur : **1**  **2** 
**Couleur porte :**  90 couleurs \_\_\_\_\_ Hors nuancier \_\_\_\_\_  Apprêt gris /  Sablage Polyzinc ◀ contre la corrosion<sup>(1)</sup>

Possible uniquement pour la face extérieure côté paumelles

 Je veux des moulures pour cette porte  
**Cocher ici** ▶  Non coché = pas de moulures

 Je joins la page moulures  
de ce document remplie  
voir pages suivantes

**VENTILATIONS** (sauf avec moulures) : **1 vantail**  basse et/ou  haute / **2 vantaux** basse sur **1**  **2**  et/ou haute sur **1**  **2** 
**LA SERRURE ANTI-PANIQUE :**  BARRE   PUSH (oculus à vitrer impossible avec PUSH)  Noir RAL 9005 fournie avec appui rouge

**1 VANTAIL :** **Ouvrant :**  1 point  3 points latéraux (la plus demandée)  3 points haut et bas

**2 VANTAUX :** **Ouvrant :**  1 point  3 points haut et bas / **Semi-fixe :**  Anti-panique 2 points  Crémone pompier

**Serrure :**  Gris Ral 9006  Noir RAL 9005  Blanc Ral 9016 ◀ les 3 plus vendues ou  90 couleurs (nuancier) \_\_\_\_\_ Hors nuancier \_\_\_\_\_

 **Formule 1** (rien à l'extérieur)  **Formule 2** Poignée extérieure de tirage fixe (noire)  3 clés basic  **Formule 3** Poignée béquille anti-vandale extérieure (noire)  3 clés basic

**Clés supplémentaires :**   **Option s'entrouvrants** (mêmes clés pour plusieurs portes)

**Remplacement 1/2 cylindre basic par 1/2 cylindre avec 3 clés en reproduction protégée :**  Keso 8000 Ω2  Kaba Expert  Radial IS  Winkhaus Xtra  TXR (VMI)

 Laine de verre /  4 protège-gonds (par vantail) /  Seuil plat 5 mm /  Plat de recouvrement anti-pince extérieur  /  Microviseur 200°  hauteur : \_\_\_\_\_

**Perçage fraisage huisserie en feuillure, diamètre :**  4  5  6 / **Pattes de scellement :**  6  7 (1 en haut)  8 (2 en haut)

 Ferme-porte RX 1000  ou  RX 3000  ▶  Gris Ral 9006  Noir RAL 9005  Blanc Ral 9016

 J'ai besoin d'oculus pour cette porte  
**Cocher ici** ▶  Non coché = pas d'oculus

 Je joins la page d'oculus  
du formulaire remplie  
voir pages suivantes

 uniquement avec anti-panique BARRE ◀

 Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté) 
**Couleur époxy :** \_\_\_\_\_  
Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche

 Joues à la couleur  
(masque la coupe)

**Cochez, obligatoire**
 **COMMANDE**
 **DEVIS**

 Indications particulières 

Cachet ou signature

**Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné**

Je suis un professionnel de la pose et/ou de l'entretien que c'est mon activité principale. J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et j'ai besoin d'une assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sans ma responsabilité. Je décline en public ou présence de chauffeur. Je décline, indémensurablement, toute responsabilité. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

 Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2<sup>ème</sup> envoi

(1) En milieu pollué ou en milieu salin, sablage et métallisation à chaud indispensable, dans ce cas nous commander la porte brut sans peinture et faites la traiter chez votre applicateur métallisation

# Moulures déco

Possible uniquement pour l'extérieur  
côté paumelles :

choisissez une des 14 références ou pas de moulures

2 vantaux : une seule version possible par face



**2 choix  
par face  
pour les  
cadres**



Formulaire M-12-19

▶ 120 mini    120 mini ◀ 167 si entrebailleur

**1 ou 2 vantaux**

**Côté Paumelles (gonds)**

Profil Tradi     Profil Classic

1-A     1-B     1-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

150  
230  
150  
570  
155

Réf. **1-A**    Réf. **1-B**    Réf. **1-C**

▶ 120 mini    120 mini ◀ 167 si entrebailleur

**1 ou 2 vantaux**

**Côté Paumelles (gonds)**

Profil Tradi     Profil Classic

3-A     3-B

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

680

Réf. **3-A**    Réf. **3-B**

▶ 120 mini    120 mini ◀ 167 si entrebailleur

**1 ou 2 vantaux**

**Côté Paumelles (gonds)**

Profil Tradi     Profil Classic

2-A     2-B     2-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Réf. **2-A**    Réf. **2-B**    Réf. **2-C**

▶ 120 mini    120 mini ◀ 167 si entrebailleur

**1 ou 2 vantaux**

**Côté Paumelles (gonds)**

Profil Tradi     Profil Classic

4-A     4-B

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Réf. **4-A**    Réf. **4-B**

▶ 120 mini    120 mini ◀ 167 si entrebailleur

167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté serrure

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté paumelles

**1 ou 2 vantaux**

**Côté Paumelles (gonds)**

Profil Tradi     Profil Classic

5-A     5-B     5-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

230    230

Réf. **5-A**    Réf. **5-B**    Réf. **5-C**

▶ 120 mini    120 mini ◀ 167 si entrebailleur

**1 ou 2 vantaux**

**Côté Paumelles (gonds)**

9-A

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

19 mm

**Profil Design**  
uniquement pour cette référence

Réf. **9-A**


Renseigner et joindre la page

# Oculus à vitrer avec cadres de finition pour Arthur 1 et 2 vantaux **juste anti-panique BARRE**

Fixations des parecloses, indémontables et invisibles sous les moulures extérieures



2 choix par côté



Nos parecloses sont conçues pour recevoir sur chaque face de vitrage du joint Réf. KISO EPDM - 3 x 12 mm Compressé = 2 mm

Profilé en caoutchouc oléofugène EPDM, extrudé, adhésif tramé, évitant tout allongement du joint pendant la pose. Assure l'étanchéité, à l'air et à l'eau, de vitrage à sec. Tenue à la température : -50° C à +90° C.

**Vitrages et joints non fournis**

Double-vitrage idéal chez votre fournisseur : 10,5 mm (verre feuilleté 44.6 anti-effraction) + vide 8 mm + verre 6 mm = 24,5 mm et rajoutez 2+2 mm (joint compressé) = **vide de vitrage 28,5 mm**

Isolation sans importance : 10,5 mm (verre feuilleté 44.6 anti-effraction) et rajoutez 2+2 mm (joint compressé) = **vide de vitrage 14,5 mm**

Dimensions du vitrage ou de la fermeture temporaire en aggloméré : déduire à la hauteur et à la largeur 3 à 4 mm du vide total de l'emplacement du vitrage Prévoir des cales de 1,5 à 2 mm à poser sous le carreau et latéralement pour éviter la casse

## Initial

120 mini A 120 mini 167 si entrebaillleur

Clair de vue

150 B 230 C 150 570 155

Réf. **OC-R1** Réf. **OC-S1** Réf. **OC-T1** Réf. **OC-V1**

Choisir une de ces 2 références par côté

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) :  Profil Tradi  Profil Classic

OC-R1  OC-S1  OC-T1  OC-V1

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) :  Profil Tradi  Profil Classic

OC-R1  OC-S1  OC-T1  OC-V1

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage :  Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2 mm

Parecloses (intérieur local) :  côté paumelles  côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C
1870 à 1909	480	400	135 à 174
1910 à 1959	520	440	135 à 184
1960 à 2009	570	490	135 à 184
2010 à 2059	620	540	135 à 184
2060 à 2119	680	600	125 à 184
2120 à 2249	740	660	125 à 254
2250 à 2449	890	810	105 à 304
2450 à 2649	1040	960	155 à 354
à partir de 2650	1270	1190	125 à ?

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

## Trio

120 mini A 120 mini 167 si entrebaillleur

Clair de vue

150 B 230 C 150 570 155

Réf. **OC-R2** Réf. **OC-S2** Réf. **OC-T2** Réf. **OC-V2** Réf. **OC-W2**

Choisir une de ces 2 références par côté

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) :  Profil Tradi  Profil Classic

OC-R2  OC-S2  OC-T2  OC-V2  OC-W2

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) :  Profil Tradi  Profil Classic

OC-R2  OC-S2  OC-T2  OC-V2  OC-W2

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage :  Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2 mm

Parecloses (intérieur local) :  côté paumelles  côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1870 à 1999	480	400	107	140
2000 à 2139	480	400	140	175
2140 à 2269	520	440	145	177
2270 à 2419	570	490	140	177
2420 à 2560	620	540	140	175

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

