

TORDJMAN
Metal.



* Garantie selon nos conditions générales de vente.

90
couleurs
et 5 tons bois

Fabrication en
24
heures

GARANTIE
10
ans



Version
A2P BPI
avec serrure **A2P**
1 ou 3 étoiles
Cambrioleur occasionnel

Référence

**Atakk-X16 &
Atakk Plus-X16**

Type de produit

Porte blindée

Destination

Collectivités

Commerces, etc

Avec isolation phonique ou thermique renforcée voir
RMETIC-Plus & RMETIC-Home

Version coupe-feu, 30 ou 60 minutes voir
RMETIC Absolu & RectoVerso Absolu

ATAKK-X16 & ATAKK Plus-X16



A2P BPI avec serrure **A2P BPI** = cambrioleur occasionnel serrures 3 étoiles en option

ATAKK-X16 **ATAKK Plus-X16**

3 points latéraux 3 points haut et bas OU 5 points latéraux OU 6^{ème} point
 7^{ème} point

Entrebaillleur en option sur toutes ces serrures

Serrure en applique
 Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles avec au coeur de la serrure, des délateurs bloquant le mécanisme en cas d'attaque massive

Protecteur 3 étoiles

Protecteur acier trempé
 Pastille anti-perçage et sur les 3 étoiles, insert en carbure de tungstène

En option pour l'extérieur
 Garniture mixte double fonction tirage ou béquille

si béquille extérieure, la serrure doit être prévue avec un fouillot spécifique

Bâti et barre de seuil pliés

4 paumelles 140 mm sur butées à billes **+16 protège-gonds**

Blindage enrobant acier 2 mm côté intérieur

Tôle extérieure acier 2 mm

Omégas intérieurs acier "anti trou d'homme"

Remplissage laine de verre

Joint d'hubrisserie

16 protège-gonds
 4 par paumelle

Bâti pour pose en rénovation prévu pour s'emboîter et être vissé parfaitement dans le bâti existant

Bâti pour pose entre maçonnerie prévu pour être vissé entre murs ou scellé avec l'option pattes de scellement



NUANCIER
 90 couleurs réelles et 5 tons bois
 Hors nuancier + 24h
 Participation client : 44,00 € (prix de revient 69,00)

ATAKK-X16 - finition apprêt gris

90 couleurs 90 couleurs de peinture époxy cuite au four à 200° en option Nuancier TORDJMAN Métal ou toute autre couleur
 Sablage polyzinc contre la corrosion en option pour portes exposées à l'extérieur

ATAKK Plus-X16 - époxy 90 couleurs au choix compris

90 couleurs 90 couleurs de peinture époxy cuite au four à 200° Nuancier TORDJMAN Métal ou toute autre couleur
 Sablage polyzinc contre la corrosion en option pour portes exposées à l'extérieur

Les options

200 couleurs époxy, intérieur/extérieur au choix
 Option portes exposées : sablage + polyzinc anticorrosion⁽²⁾

Finition extérieure : couleur époxy différente ou ton bois

Chêne clair Noyer Sapélé Acajou Chêne foncé

• **Moules déco**
 14 versions possibles par face - Système breveté

Page 82

2 choix par face

Profil Tradi Profil Classic

Profil Design

Si **Bi-Color ton bois** choisissez la couleur époxy la plus proche

• **Imposte haut**
 tôle ou à vitrer⁽³⁾



• **Jet d'eau**
 côté extérieur de la porte



• **Oculus à vitrer⁽³⁾**
 17 configurations



• **Microviseur**
 grand angle (200°)

• **Barillet débrayable**
 ouverture de l'extérieur si une clé est introduite à l'intérieur du logement

• **Barillet à bouton**
 remplace la clé à l'intérieur de la porte

• **Serrure avec double barillet**, clés personnel de service et clés propriétaire (blocage clés service)
 • **Gâche électrique**, etc.

SERRURES MUEL & REELAX
 les marques de TORDJMAN Métal

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec le nouveau pignon d'entraînement codé, ovale et à 12 dents (2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures une douceur d'utilisation extrême

Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de clés sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

5 barillets au choix chacun avec 3 clés

Non réversible Réversible Réversible

Reproduction des clés protégée

Accessoires 100% compatibles avec nos gâches électriques

Clavier lumineux

avec intelligence déportée Réf. TJN

L'intelligence est à l'intérieur du local

Uniquement avec gâche électrique à rupture

Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



Simplicité et confidentialité totale :

100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons

La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.

L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.

Câble 10 mètres

avec 5 fils Ø 0,5

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

La longueur du câble doit être inférieure

à 10 m entre l'intelligence et le clavier

Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans

spécialement prévue pour nos ventouses. Autonomie testée chez TORDJMAN Métal:

7 heures (ventouses et clavier actif)



La batterie à sa place dans notre coffret électrique


Bouton poussoir encastré

bouton lumineux

Coffret électrique

couleur blanche

(300 x 300 x 155 de profondeur pour loger alim., intelligence, et notre batterie relais)

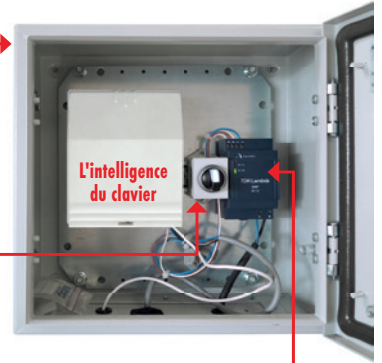

L'intelligence du clavier

Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique

Ouverture de secours C€

Boîtier vert bris de glace Réf. BBG

Voyants lumineux à leds


(ouverture de secours)




Alimentation 12 Volt (secourue)

Version spécifique pour la puissance de nos ventouses et de nos batteries relais


Identifiez votre modèle de serrure




3 points : 1 point latéral
+points haut et bas
REELAX ou MUEL 5011



REELAX Syster 3, MUEL Club STR 3
3 points latéraux
REELAX Star 5 ou Syster 575
MUEL Club 505 ou STR 575
5 points latéraux



REELAX R 24 ou Syster 4
MUEL Club 124 ou STR 4
3 points : 1 point latéral+points haut et bas
REELAX R 25, R 2005 ou Syster 5
MUEL Club 125, Club 2005 ou STR 5
5 points : 3 points latéraux +points haut et bas
REELAX R 27 ou Syster 7
MUEL Club 127 ou STR 7
7 points : 5 points latéraux +points haut et bas



REELAX R 25 Medium
MUEL Club 125 Prestige
3 points latéraux +points haut et bas
REELAX R 27 Medium
MUEL Club 127 Prestige
5 points latéraux +points haut et bas

DOUBLE CYLINDRES

Oculus à vitrer avec cadres de finition

Fixations des pareclozes, indémontables et invisibles sous les moulures extérieures



Oculus équipé d'un cadre moulures des 2 côtés

Idée déco ... Moulurez également les espaces non vitrés




Moulures déco

Pour le côté paumelles : choisissez une version

Pour l'opposé : une autre version ou la même


Pose en rénovation sur bâti existant

Porte s'ouvrant vers l'intérieur

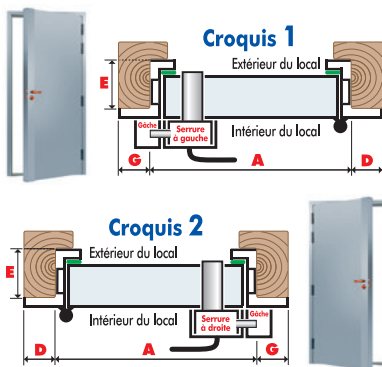

Pose entre maçonnerie ou en scellement

Porte s'ouvrant vers l'intérieur

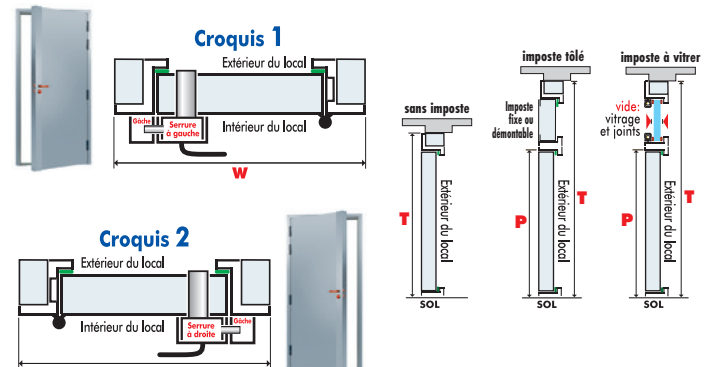

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN
Metal

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

 ST-PIREST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 38 V2019

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____ Enlèvement LivraisonAvec serrures **MUEL**, Muel 5011 **Atakk-X16** **Atakk Plus-X16**SI IMPOSTE TÔLÉE ou À VITRER : cote P IMPOSTE TÔLÉE fixe et soudé ou démontable / IMPOSTE À VITRER vide vitrage + joints

Avec imposte à vitrer : perte de certification AZP BP

 Croquis 1 (1 vantail) Croquis 2 (1 vantail) Croquis 3 (2 vantaux)

POSE EN RÉNOVATION / sur bâti bois ou métal existant /

 3 renforts de fixation du bâti de 50 mm (voir page précédente)

Nous nous chargeons de réduire vos cotes et d'augmenter les retours façade pour compenser ces épaisseurs

A B H D G E POSE ENTRE MAÇONNERIE / pose en tunnel ou en scellement (n'oubliez pas vos éventuelles pattes de scellement) W T Finition : 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____ Apprêt gris / Sablage Polyzinc ◀ contre la corrosion⁽¹⁾Uniquement le vantail et sauf bâti : 2^{ème} couleur ou ton bois pour l'extérieur _____

Je veux des moulures pour cette porte

Cocher ici Non coché = pas de moulures

Je joins la page moulures de ce document remplie voir pages suivantes

VENTILATIONS (sauf si moulures ou Bi-Color) : ventilation basse et/ou ventilation hauteATAKK-X16⁽¹⁾ A2P BP1 3 points haut et bas et serrure A2P 1 étoile MUEL 5011 Blanc 9010 **Cylindres** : Cocher l'un des 5 cylindres ci-dessousATAKK-X16⁽¹⁾ A2P BP1 3 points latéraux et serrure A2P 1 étoile 3 étoiles STR 3 STR 3 avec entrebailleurATAKK Plus-X16⁽¹⁾ A2P BP1 5 points latéraux et serrure A2P 1 étoile 3 étoiles Club 505 STR 575 STR 575 avec entrebailleurAvec 16 protégés-gonds A2P BP1 3 ou 5 points haut et bas et serrure A2P 1 étoile 3 étoiles Club 124 STR 4 STR 4 avec entrebailleur STR 5 STR 5 avec entrebailleur Club 125 Club 125 PrestigeA2P BP1 7 points haut et bas et serrure A2P 1 étoile 3 étoiles Club 127 STR 7 STR 7 avec entrebailleur Club 127 Prestige ◀ double cylindres ▶Cylindres : Xtra Keso 8000 Q2 Kaba Expert Radial IS TXR ni Prestige ni 3 étoiles / Cylindre débrayable ni TXR, ni Radial IS Cylindres s'entrouvrants (avec un autre produit, serrure ou cylindre) Cylindre à bouton ni TXR, ni Radial IS (la résistance BP3 devient BP1) Clés supplémentaires _____ Clés supplémentaires si Prestige : Propriétaire Service Protège-cylindre extérieur OR Cache-cylindre intérieur+béquille OR protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox) ◀ indispensable pour l'extérieur

Palières Luxe Adaptation + carré béquille extérieure inclus **Kit double-béquille complet** Adaptation + sa béquille extérieure à la couleur de la béquille intérieure si Bi-Color, autre couleur pour cette béquille : _____

ALU OR Poignée mixte tirage / béquille Carré rallongé fourni Double-cylindre = 2 trous

Plaque ordinaire couleur bronze avec kit double-béquille complet Autre couleur pour plaque et béquille : _____

Plaque ordinaire couleur bronze avec tirage fixe Si autre couleur : _____ Double-cylindre = 2 trous

Perçage fraisage huisserie en feuillure : Ø 4 mm Ø 5 mm Ø 6 mm / 6 pattes de scellement 7 pattes de scellement (1 en haut)Sans indication seuil standard (jeu bas 5) Si Modification pli extérieur sur seuil standard si RENOVATION +1 à 25 mm -1 à 14 mm + mm OU - mm OU Seuil plat 5 mm (jeu bas 5) Sans seuil (jeu bas 7,5) Microviseur 200° Chromé hauteur : _____ / Ferme-porte RX 1000 ou RX 3000 Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016

J'ai besoin d'oculus pour cette porte

Cocher ici Non coché = pas d'oculus

Je joins la page d'oculus du formulaire remplie voir pages suivantes

Gâche électrique⁽²⁾ 1 temps 2 temps à rupture ... et nos accessoires 100% adaptés : Alimentation 12 V 10 m de câble avec 5 fils Ø5 Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture) Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) interrupteur Stop Batterie relais rentre dans le coffret Système incendie CE
 Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté)

Couleur époxy : _____

Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche

Joues à la couleur (masque la coupe)

Cocher, obligatoire

 COMMANDE DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose et je certifie que c'est mon activité principale, j'ai droit et accès aux documents techniques et si besoin d'assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Tout est effectué sous ma responsabilité, je débattre si possible en présence du chauffeur. Au-delà, indemnités transport impossible. J'accepte que votre commande soit livrée de suite et soit non modifiable. Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi

(1) Bloc-porte non prévu pour pose abrité ou non à l'extérieur donc sans aucune garantie en cas de dégradation par l'humidité ni pour les passages d'air, ni avec l'option sablage/polyzinc

(1) En milieu pollué ou en milieu salin, sablage et métallisation à chaud indispensable, dans ce cas nous commander la porte brut sans peinture et faites la traiter chez votre applicateur métallisation (2) gâche non soudée

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN
Metal

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

 ST-PIREST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 38 V2019

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET obligatoire _____ Enlèvement LivraisonAvec serrures **REELAX**, Relax 5011 **Atakk-X16** **Atakk Plus-X16**SI IMPOSTE TÔLÉE ou À VITRER : cote P IMPOSTE TÔLÉE fixe et soudé ou démontable / IMPOSTE À VITRER vide vitrage + joints

Avec imposte à vitrer : perte de certification AZP BP

 Croquis 1 (1 vantail) Croquis 2 (1 vantail) Croquis 3 (2 vantaux)

POSE EN RÉNOVATION / sur bâti bois ou métal existant

 3 renforts de fixation du bâti de 50 mm (voir page précédente)

Nous nous chargeons de réduire vos cotes et d'augmenter les retours façade pour compenser ces épaisseurs

A B H D G E 

POSE ENTRE MAÇONNERIE / pose en tunnel ou en scellement (n'oubliez pas vos éventuelles pattes de scellement)

W T Finition : 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____ Apprêt gris / Sablage Polyzinc contre la corrosion⁽¹⁾Uniquement le vantail et sauf bâti : 2^{ème} couleur ou ton bois pour l'extérieur _____

Je veux des moulures pour cette porte

Cocher ici Non coché = pas de moulures

Je joins la page moulures de ce document remplie

voir pages suivantes

VENTILATIONS (sauf si moulures ou Bi-Color) : ventilation basse et/ou ventilation hauteATAKK-X16⁽¹⁾A2P BP1
3 points haut et baset serrure A2P 1 étoile Reelax 5011
Blanc 9010

Cylindres : Cocher l'un des 5 cylindres ci-dessous


ATAKK-X16⁽¹⁾A2P BP1
3 points latérauxet serrure A2P 1 étoile 3 étoiles Syster 3 Syster 3 avec entrebailleurATAKK Plus-X16⁽¹⁾A2P BP1
5 points latérauxet serrure A2P 1 étoile 3 étoiles Star 5 Syster 575 Syster 575 avec entrebailleurA2P BP1
3 ou 5 points haut et baset serrure A2P 1 étoile 3 étoiles R 24 Syster 4 Syster 4 avec entrebailleur Syster 5 Syster 5 avec entrebailleur R 25 R 25 MediumA2P BP1
7 points haut et baset serrure A2P 1 étoile 3 étoiles R 27 Syster 7 Syster 7 avec entrebailleur R 27 Medium double cylindres Cylindres : Xtra Keso 8000 Ω 2 Kaba Expert Radial IS TXR ni Prestige ni 3 étoiles / Cylindre débrayable ni TXR, ni Radial IS Cylindres s'entrouvrants (avec un autre produit, serrure ou cylindre) Cylindre à bouton ni TXR, ni Radial IS (la résistance BP3 devient BP1) Clés supplémentaires Clés supplémentaires si Medium : Propriétaire Service Protège-cylindre extérieur OR Cache-cylindre intérieur+béquille OR protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox) indispensable pour l'extérieur

Palières Luxe Adaptation + carré béquille extérieure inclus

 ALU OR Poignée mixte tirage / béquille Carré rallongé fourni Double-cylindre = 2 trous

Kit double-béquille complet

Adaptation + sa béquille extérieure à la couleur de la béquille intérieure si Bi-Color, autre couleur pour cette béquille : _____

 Plaque ordinaire couleur bronze avec kit double-béquille complet

Autre couleur pour plaque et béquille : _____

 Plaque ordinaire couleur bronze avec tirage fixe

Si autre couleur : _____

Perçage fraisage huisserie en feuillure : Ø 4 mm Ø 5 mm Ø 6 mm / 6 pattes de scellement 7 pattes de scellement (1 en haut)Sans indication seuil standard (jeu bas 5) Si Modification pli extérieur sur seuil standard si RENOVATION +1 à 25 mm -1 à 14 mm + mm OU - mm OU Seuil plat 5 mm (jeu bas 5) Sans seuil (jeu bas 7,5) Microviseur 200° Chromé hauteur : _____ Ferme-porte RX 1000 ou RX 3000 Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016

J'ai besoin d'oculus pour cette porte

Cocher ici Non coché = pas d'oculus

Je joins la page d'oculus du formulaire remplie

voir pages suivantes

Gâche électrique⁽²⁾ 1 temps 2 temps à rupture / ... et nos accessoires 100% adaptés : Alimentation 12 V 10 m de câble avec 5 fils Ø5 Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture) Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) interrupteur Stop Batterie relais rentre dans le coffret Système incendie Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté)

Couleur époxy : _____

Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche



Joues à la couleur (masque la coupe)

Cochez, obligatoire

 COMMANDE DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose ainsi et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et si à l'issue d'une assistance technique, j'accepte mes conditions générales de vente. Tout engagement effectué sans ma responsabilité, je décline en particulier au prestataire de chauffage. Je décline, indistinctement tout engagement. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Producte ni repris ni échangé. Commandes en double et à quelques minutes, heures ou jours d'avance ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi

(1) Bloc-porte non prévu pour pose abîmée ou non à l'extérieur donc sans aucune garantie en cas de dégradation par l'humidité ni pour les passages d'air, ni avec l'option sablage/polyzinc

(1) En milieu pollué ou en milieu salin, sablage et métallisation à chaud indispensables, dans ce cas nous commandons la porte brut sans peinture et faites la traiter chez votre applicateur métallisation (2) gâche non soudée

Moulures déco

Pour l'intérieur :
choisissez une des 14 références ou pas de moulures

Pour l'extérieur :
choisissez une des 14 références ou pas de moulures

2 vantaux : une seule version possible par face



Profil Tradi

**2 choix
par face
pour les
cadres**



Profil Classic

Formulaire M-12-19

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 Profil Tradi Profil Classic
 1-A 1-B 1-C
 Sans moulure sur semi-fixe
 Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
 Profil Tradi Profil Classic
 1-A 1-B 1-C
 Sans moulure sur semi-fixe
 Moulures autre couleur que porte

Réf. **1-A** Réf. **1-B** Réf. **1-C**

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 Profil Tradi Profil Classic
 3-A 3-B
 Sans moulure sur semi-fixe
 Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
 Profil Tradi Profil Classic
 3-A 3-B
 Sans moulure sur semi-fixe
 Moulures autre couleur que porte

Réf. **3-A** Réf. **3-B**

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 Profil Tradi Profil Classic
 2-A 2-B 2-C
 Sans moulure sur semi-fixe
 Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
 Profil Tradi Profil Classic
 2-A 2-B 2-C
 Sans moulure sur semi-fixe
 Moulures autre couleur que porte

Réf. **2-A** Réf. **2-B** Réf. **2-C**

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 Profil Tradi Profil Classic
 4-A 4-B
 Sans moulure sur semi-fixe
 Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
 Profil Tradi Profil Classic
 4-A 4-B
 Sans moulure sur semi-fixe
 Moulures autre couleur que porte

Réf. **4-A** Réf. **4-B**

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté serrure

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté paumelles

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 Profil Tradi Profil Classic
 5-A 5-B 5-C
 Sans moulure sur semi-fixe
 Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
 Profil Tradi Profil Classic
 5-A 5-B 5-C
 Sans moulure sur semi-fixe
 Moulures autre couleur que porte

Réf. **5-A** Réf. **5-B** Réf. **5-C**

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 9-A
 Sans moulure sur semi-fixe
 Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
 9-A
 Sans moulure sur semi-fixe
 Moulures autre couleur que porte

Réf. **9-A**

Profil Design
uniquement pour cette référence


Renseigner et joindre la page

Oculus à vitrer avec cadres de finition pour portes 1 et 2 vantaux

Fixations des parecloses, indémontables et invisibles sous les moulures extérieures



2 choix par côté



Nos parecloses sont conçues pour recevoir sur chaque face de vitrage du joint Réf. KISO EPDM - 3 x 12 mm Compressé = 2 mm

Profil en caoutchouc oléfinique EPDM, extrudé, adhésif bromé, évitant tout allongement du joint pendant la pose. Assure l'étanchéité, à l'air et à l'eau, de vitrage à sec. Tenue à la température : -50° C à +90° C.

Vitrages et joints non fournis

Double-vitrage idéal chez votre fournisseur : 10,5 mm (verre feuilleté 44.6 anti-effraction) + vide 8 mm + verre 6 mm = 24,5 mm et rajoutez 2+2 mm (joint compressé) = **vide de vitrage 28,5 mm**

Isolation sans importance : 10,5 mm (verre feuilleté 44.6 anti-effraction) et rajoutez 2+2 mm (joint compressé) = **vide de vitrage 14,5 mm**

Dimensions du vitrage ou de la fermeture temporaire en aggloméré : déduire à la hauteur et à la largeur 3 à 4 mm du vide total de l'emplacement du vitrage Prévoir des cales de 1,5 à 2 mm à poser sous le carreau et latéralement pour éviter la casse

Initial

120 mini A 120 mini 167 si entrebaillieur

Clair de vue

150

230

150

570

155

Réf. **OC-R1** Réf. **OC-S1** Réf. **OC-T1** Réf. **OC-V1**

Choisir une de ces 2 références par côté

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R1 OC-S1 OC-T1 OC-V1

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R1 OC-S1 OC-T1 OC-V1

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2 mm

Parecloses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si A=230 et si certification AZP BP1 ou BP3 conserve une certification **AZP BP1**

A autre que 230, perte de certification AZP BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent varier être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C
1870 à 1909	480	400	135 à 174
1910 à 1959	520	440	135 à 184
1960 à 2009	570	490	135 à 184
2010 à 2059	620	540	135 à 184
2060 à 2119	680	600	125 à 184
2120 à 2249	740	660	125 à 254
2250 à 2449	890	810	105 à 304
2450 à 2649	1040	960	155 à 354
à partir de 2650	1270	1190	125 à ?

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Trio

120 mini A 120 mini 167 si entrebaillieur

Clair de vue

150

230

150

570

155

Réf. **OC-R2** Réf. **OC-S2** Réf. **OC-T2** Réf. **OC-V2** Réf. **OC-W2**

Choisir une de ces 2 références par côté

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R2 OC-S2 OC-T2 OC-V2 OC-W2

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R2 OC-S2 OC-T2 OC-V2 OC-W2

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2 mm

Parecloses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent varier être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1870 à 1999	480	400	107	140
2000 à 2139	480	400	140	175
2140 à 2269	520	440	145	177
2270 à 2419	570	490	140	177
2420 à 2560	620	540	140	175

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Si A=230 et si certification AZP BP1 ou BP3 conserve une certification **AZP BP1**


A autre que 230, perte de certification AZP BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Cocher et joindre la page concernée

Formulaire N°OC-12-19

Décalé

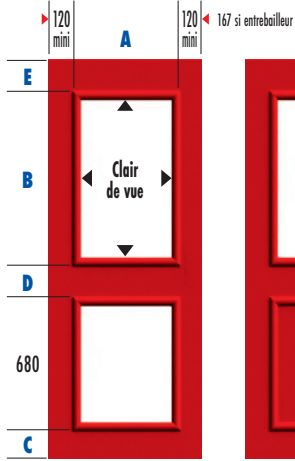

Réf. **OC-R3**

Réf. **OC-S3**

Réf. **OC-T3**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R3 OC-S3 OC-T3

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R3 OC-S3 OC-T3

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : vide de vitrage Pare-dose (intérieur local) épaisseur vitrage Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2mm

Pare-doses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si A=230 et si certification A2P BPI ou BPS conserve une certification **A2P BPI**

A autre que 230, perte de certification A2P BP


Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C	D	E
1870 à 1889	740	660	155	150	145 à 164
1890 à 1914	740	660	160	160	150 à 174
1915 à 1944	740	660	170	170	155 à 184
1945 à 1994	740	660	185	185	155 à 204
1995 à 2034	890	810	155	150	120 à 159
2035 à 2064	890	810	160	160	145 à 174
2065 à 2094	890	810	170	170	155 à 184
2095 à 2144	890	810	185	185	155 à 204
2145 à 2184	1040	960	155	150	120 à 159
2185 à 2214	1040	960	160	160	145 à 174
2215 à 2244	1040	960	170	170	155 à 184
2245 à 2374	1040	960	185	185	155 à 284
2375 à 2414	1270	1190	155	150	120 à 159
2415 à 2444	1270	1190	160	160	145 à 174
2445 à 2474	1270	1190	170	170	155 à 184
à partir de 2475	1270	1190	185	185	155 à plus

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Tableaux estimatifs
Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Duo

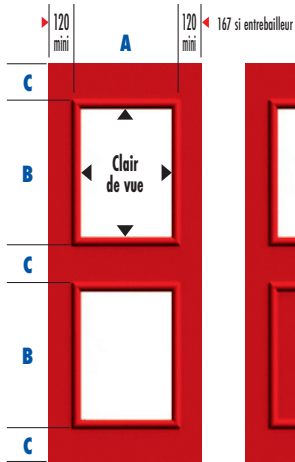

Réf. **OC-R4**

Réf. **OC-S4**

Réf. **OC-T4**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R4 OC-S4 OC-T4

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R4 OC-S4 OC-T4

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : vide de vitrage Pare-dose (intérieur local) épaisseur vitrage Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2mm

Pare-doses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tableaux estimatifs
Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1800 à 1897	680	600	147	179
1898 à 2167	740	660	140	229
2168 à 2497	890	810	130	239
à partir de 2498	1040	960	140	selon maxi


Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Si A=230 et si certification A2P BPI ou BPS conserve une certification **A2P BPI**

A autre que 230, perte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Intégral

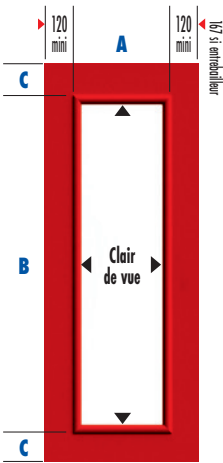

Réf. **OC-R5**

• Porte 1 vantail : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage fini : = Vitrage Conçu pour 2 joints : KISO EPDM 3 x 12 mm +4 mm posé et compressé=2 mm

Pare-doses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• Porte 2 vantaux : 3 possibilités

1/ 1 oculus sur chaque vantail

2/ 1 oculus sur l'ouvrant ou 3/ 1 oculus sur le semi-fixe

Pour le vantail sans oculus	Côté paumelles	Côté opposé
Moulures identiques sans l'oculus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, Ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tableaux estimatifs
Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1600 à 1679	1270	1190	130	204
1680 à 1829	1420	1340	130	204
1830 à 1979	1570	1490	130	204
1980 à 2129	1720	1640	130	204
2130 à 2279	1870	1790	130	204
à partir de 2280	2020	1940	130	selon maxi

Si A=230 et si certification A2P BPI ou BPS conserve une certification **A2P BPI**

A autre que 230, perte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Partiel



Tableaux estimatifs
Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1600 à 1679	1270	1190	130	204
1680 à 1829	1420	1340	130	204
1830 à 1979	1570	1490	130	204
1980 à 2129	1720	1640	130	204
2130 à 2279	1870	1790	130	204
à partir de 2280	2020	1940	130	selon maxi

Réf. **OC-R6**

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté serrure

Réf. **OC-S6**

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté paumelles

• Porte 1 vantail : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : vide de vitrage Pare-dose (intérieur local) épaisseur vitrage Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2mm

Pare-doses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• Porte 2 vantaux : 3 possibilités

1/ 1 oculus sur chaque vantail

2/ 1 oculus sur l'ouvrant ou 3/ 1 oculus sur le semi-fixe

Pour le vantail sans oculus	Côté paumelles	Côté opposé
Moulures identiques sans l'oculus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, Ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si certification A2P BPI ou BPS conserve une certification **A2P BPI**

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Cocher et joindre la page concernée

Formulaire N°OC-12-19