BLINDAGES PIVOT
sur mesure

Ile-de-France
Usines : Bobigny (93) et Fresnes (94)
Uniquement départements
75 - 77 - 78 - 91 - 92
93 - 94 - 60

Blindages pivot :
commande et fabrication
exclusivement pour
ces départements

Rhônes-Alpes
Usine : Saint-Priest (69)
Uniquement départements
69 - 01 - 73 - 74 - 38
26 - 42 et 07 maxi Valence

Commandé avant 10 heures
livré dans l'après-midi ou de suite sur place

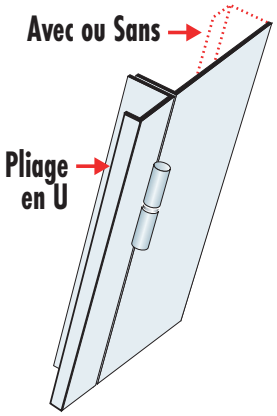

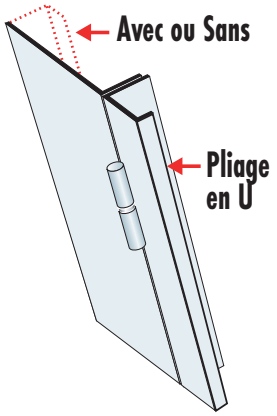

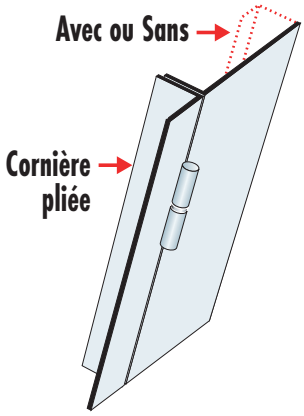

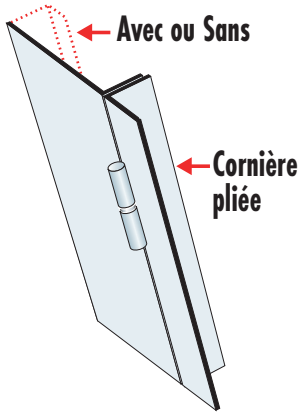

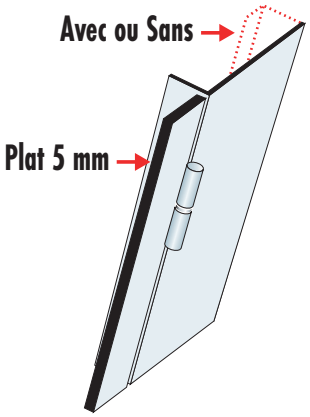

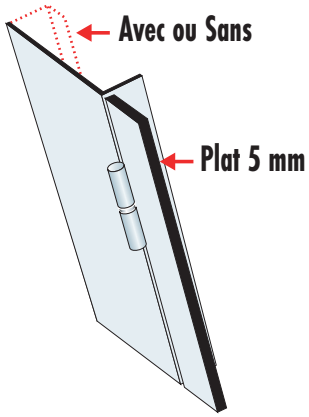

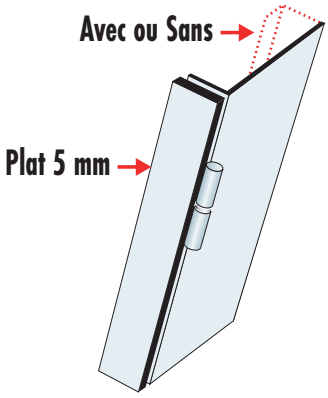

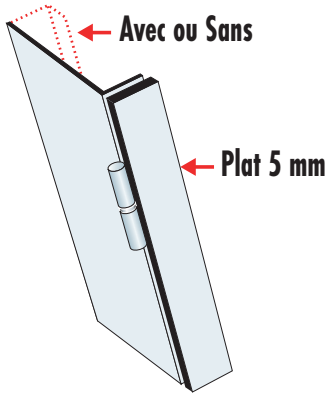

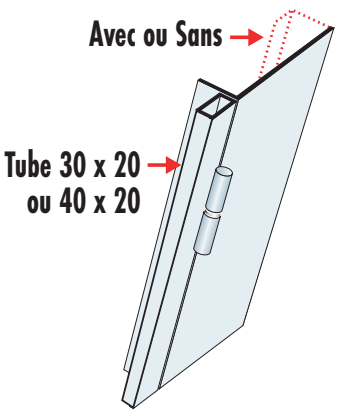

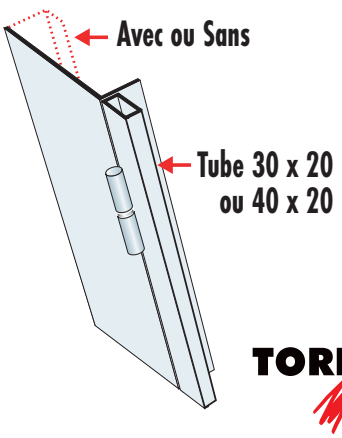

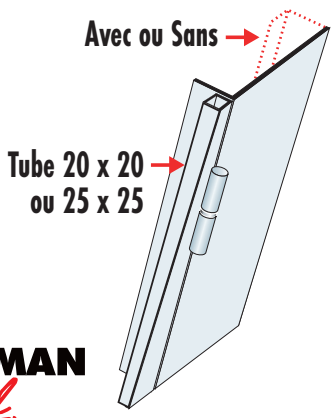

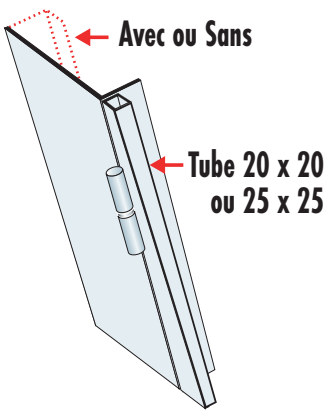

TORDJMAN Metal

DATEZ ____________ **CODE CLIENT** C ☐☐☐☐☐☐☐

TORDJMAN Metal

Nord de Paris
☐ **BOBIGNY** (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud
☐ **FRESNES** (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes
☐ **ST-PRIEST** (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Raison sociale ____________ Code postal ____________ Ville ____________

Adresse ____________ Réf. chantier ____________

Autre lieu de livraison ____________

Numéro de mobile pour le chauffeur ____________ Tél. ____________ Fax / E-mail ____________

N° de SIRET **obligatoire** ____________

◯ **Enlèvement** ◯ **Livraison**

IMP 37 V2018

Blindage pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre

cocher ici ◯

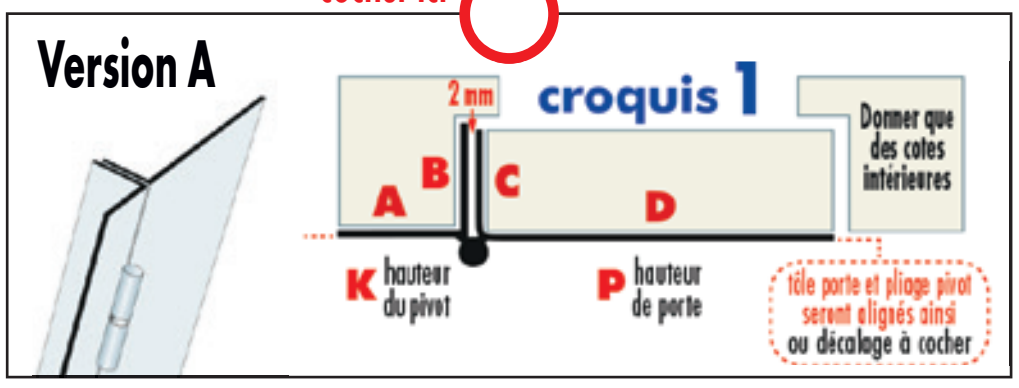

cocher ici ◯

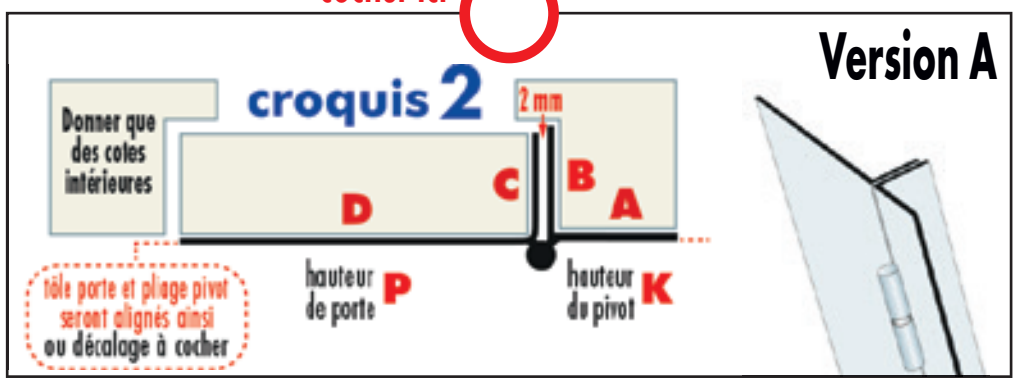

Epaisseur de la porte ☐ 15/10e ☐ 20/10e ☐ 25/10e ☐ 30/10e — Epaisseur du bâti pivot ☐ 20/10e ☐ 25/10e ☐ 30/10e

A ____ B ____ C ____ D ____ **OU** si largeurs différentes : D haut ____ D bas ____

P ____ K ____ et jeu bas sous la porte si P et K différents ____ si millimètres excédants jeu haut par déduction

☐ 90 couleurs du nuancier ____ Couleur hors nuancier ____ ☐ Apprêt gris temporaire ☐ Brut

☐ 5ème paumelle à billes ☐ 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)

☐ 4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) ☐ Protège-gonds un par paumelle

Perçage fraisage ◯ 4,2 ◯ 5 ◯ 6 ☐ en feuillure et façade **OU** ☐ en feuillure

☐ Plat de battement de 30 x 5 soudé coté serrure

☐ Préperçages de la serrure ou ouvrant d'une 2 vantaux — Numéro : 301 à 509 ____ Numéros dernière page

☐ Préperçages de la répétition pour semi-fixe d'une 2 vantaux — Numéro : 902 à 907 ____ Numéros dernière page

Si serrure classique (tringles) axe du canon au bas de porte ____

AVEC DÉCALAGE



Blindage pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre

cocher ici ◯

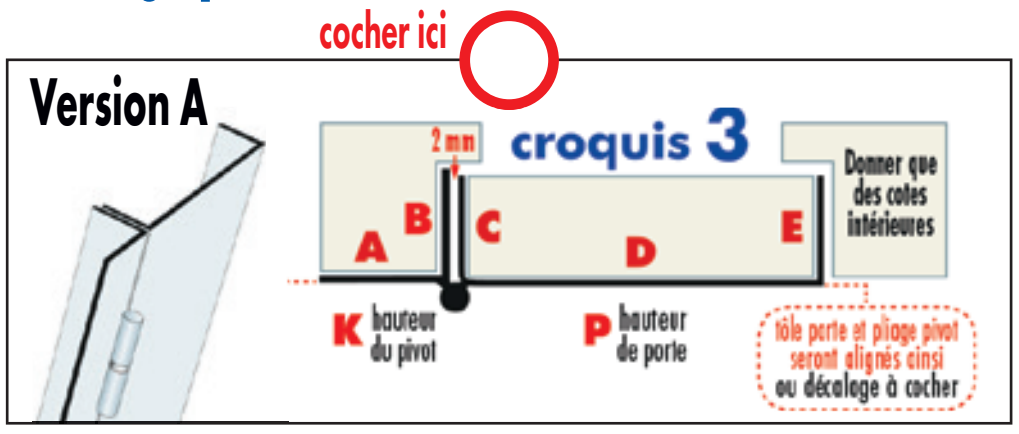

cocher ici ◯

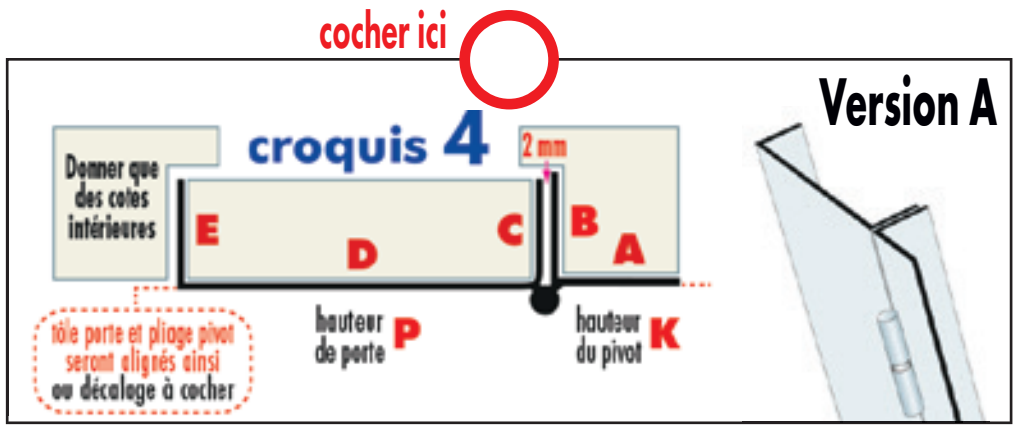

Epaisseur de la porte ☐ 15/10e ☐ 20/10e ☐ 25/10e ☐ 30/10e — Epaisseur du bâti pivot ☐ 20/10e ☐ 25/10e ☐ 30/10e

A ____ B ____ C ____ D ____ **OU** si largeurs différentes : D haut ____ D bas ____

E ____ P ____ K ____ et jeu bas sous la porte si P et K différents ____ si millimètres excédants jeu haut par déduction

☐ 90 couleurs du nuancier ____ Couleur hors nuancier ____ ☐ Apprêt gris temporaire ☐ Brut

☐ 5ème paumelle à billes ☐ 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)

☐ 4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) ☐ Protège-gonds un par paumelle

Perçage fraisage ◯ 4,2 ◯ 5 ◯ 6 ☐ en feuillure et façade **OU** ☐ en feuillure

☐ Plat de battement de 30 x 5 soudé coté serrure

☐ Préperçages de la serrure ou ouvrant d'une 2 vantaux — Numéro : 301 à 509 ____ Numéros dernière page

☐ Préperçages de la répétition pour semi-fixe d'une 2 vantaux — Numéro : 902 à 907 ____ Numéros dernière page

Si serrure classique (tringles) axe du canon au bas de porte ____

AVEC DÉCALAGE



Blindage pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre

cocher ici ◯

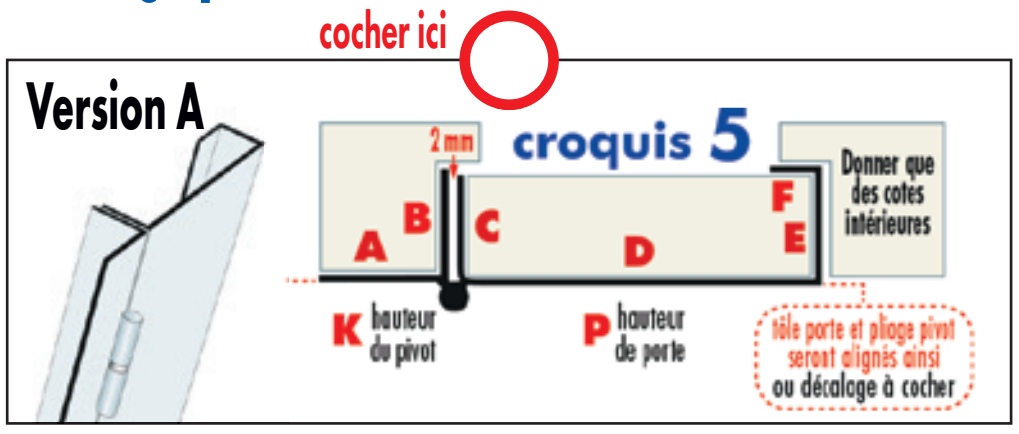

cocher ici ◯

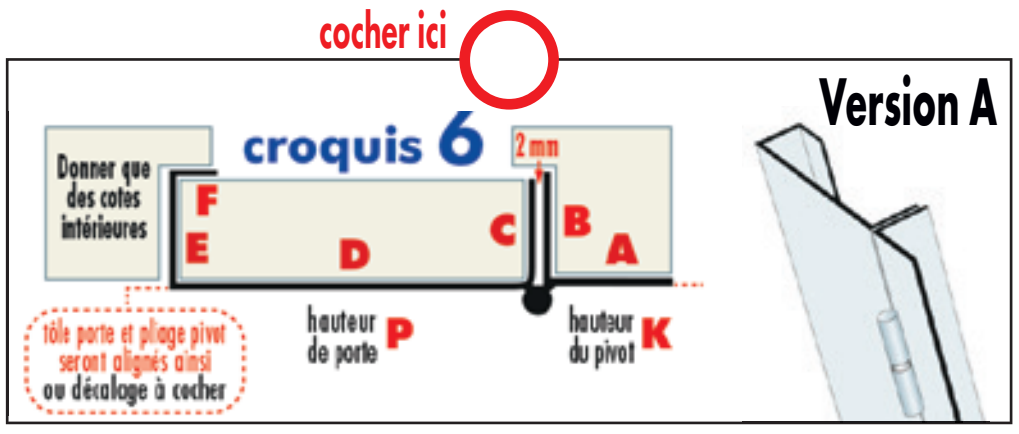

Epaisseur de la porte ☐ 15/10e ☐ 20/10e ☐ 25/10e ☐ 30/10e — Epaisseur du bâti pivot ☐ 20/10e ☐ 25/10e ☐ 30/10e

A ____ B ____ C ____ D ____ **OU** si largeurs différentes : D haut ____ D bas ____

E ____ F ____ P ____ K ____ et jeu bas sous la porte si P et K différents ____ si millimètres excédants jeu haut par déduction

☐ 90 couleurs du nuancier ____ Couleur hors nuancier ____ ☐ Apprêt gris temporaire ☐ Brut

☐ 5ème paumelle à billes ☐ 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)

☐ 4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) ☐ Protège-gonds un par paumelle

Perçage fraisage ◯ 4,2 ◯ 5 ◯ 6 ☐ en feuillure et façade **OU** ☐ en feuillure

☐ Plat de battement de 30 x 5 soudé coté serrure

☐ Préperçages de la serrure ou ouvrant d'une 2 vantaux — Numéro : 301 à 509 ____ Numéros dernière page

☐ Préperçages de la répétition pour semi-fixe d'une 2 vantaux — Numéro : 902 à 907 ____ Numéros dernière page

Si serrure classique (tringles) axe du canon au bas de porte ____

AVEC DÉCALAGE



Pour obtenir les cotes finies de votre blindage...

Croquis n°1 et n°2
pour obtenir la cote **D** : enlever 6 mm à votre largeur tableau ainsi que le jeu serrure nécessaire

Croquis n°3, n°4, n°5 et n°6
pour obtenir la cote **D** : enlever 8 mm à votre largeur tableau ainsi que le jeu serrure nécessaire



Pour obtenir la cote **P** (hauteur finie du blindage) retirer à la **hauteur tableau** les jeux hauts et bas souhaités

Obtenir la cote **K** (hauteur finie du Bâti)
- soit la même hauteur que la cote **P**
- soit renseigner ci-dessus le **jeu bas** (jeu haut par nos soins)

Cochez, obligatoire
◯ **COMMANDE**
◯ **DEVIS**

Indications particulières

Cachet ou **signature**

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2ème envoi

DATEZ _____ CODE CLIENT C

TORDJMAN Métal

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____

◯ **Enlèvement** ◯ **Livraison**

Nord de Paris

☐ **BOBIGNY** (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

☐ **FRESNES** (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes

☐ **ST-PRIEST** (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

IMP 37 V2018

Blindage pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre

cocher ici

Version B

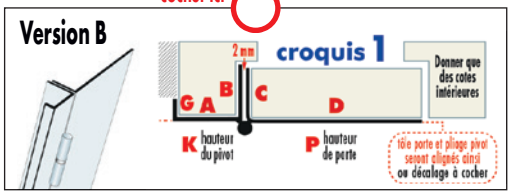

cocher ici

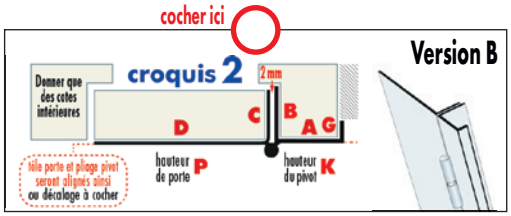

Epaisseur de la porte ☐ 15/10e ☐ 20/10e ☐ 25/10e ☐ 30/10e — Epaisseur du bâti pivot ☐ 20/10e ☐ 25/10e ☐ 30/10e

A B C D OU si largeurs différentes : D haut D bas

G P K et jeu bas sous la porte si P et K différents ____ si millimètres excédants jeu haut par déduction

☐ 90 couleurs du nuancier ____ Couleur hors nuancier ____ ☐ Apprêt gris temporaire ☐ Brut

☐ 5ème paumelle à billes ☐ 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)

☐ 4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) ☐ Protège-gonds un par paumelle

Perçage fraisage ◯ 4,2 ◯ 5 ◯ 6 ☐ en feuillure et façade OU ☐ en feuillure

☐ Plat de battement de 30 x 5 soudé coté serrure

☐ Préperçages de la serrure ou ouvrant d'une 2 vantaux ☐ Préperçages de la répétition pour semi-fixe d'une 2 vantaux Si serrure classique (tringles) axe du canon au bas de porte

Numéro : 301 à 509 ____ Numéros dernière page Numéro : 902 à 907 ____ Numéros dernière page ____

AVEC DÉCALAGE

Porte sortante — Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc — X — 2 à 8 mm

Porte rentrante — Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc — Y — 2 à 8 mm

Blindage pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre

cocher ici

Version B

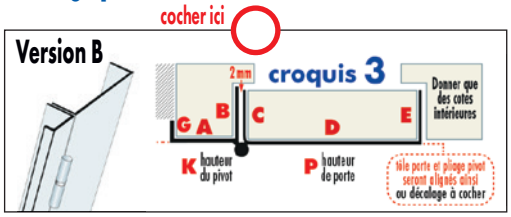

cocher ici

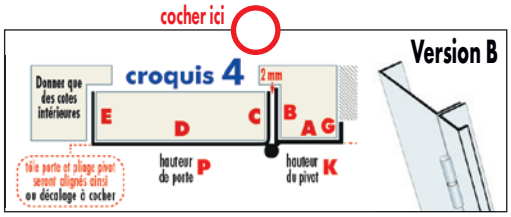

Epaisseur de la porte ☐ 15/10e ☐ 20/10e ☐ 25/10e ☐ 30/10e — Epaisseur du bâti pivot ☐ 20/10e ☐ 25/10e ☐ 30/10e

A B C D OU si largeurs différentes : D haut D bas

E G P K et jeu bas sous la porte si P et K différents ____ si millimètres excédants jeu haut par déduction

☐ 90 couleurs du nuancier ____ Couleur hors nuancier ____ ☐ Apprêt gris temporaire ☐ Brut

☐ 5ème paumelle à billes ☐ 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)

☐ 4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) ☐ Protège-gonds un par paumelle

Perçage fraisage ◯ 4,2 ◯ 5 ◯ 6 ☐ en feuillure et façade OU ☐ en feuillure

☐ Plat de battement de 30 x 5 soudé coté serrure

☐ Préperçages de la serrure ou ouvrant d'une 2 vantaux ☐ Préperçages de la répétition pour semi-fixe d'une 2 vantaux Si serrure classique (tringles) axe du canon au bas de porte

Numéro : 301 à 509 ____ Numéros dernière page Numéro : 902 à 907 ____ Numéros dernière page ____

AVEC DÉCALAGE

Porte sortante — Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc — X — 2 à 8 mm

Porte rentrante — Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc — Y — 2 à 8 mm

Blindage pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre

cocher ici

Version B

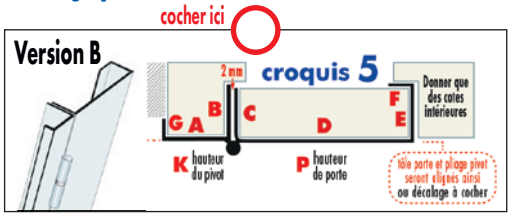

cocher ici

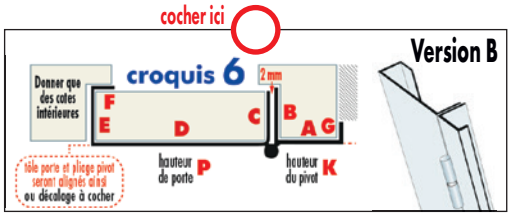

Epaisseur de la porte ☐ 15/10e ☐ 20/10e ☐ 25/10e ☐ 30/10e — Epaisseur du bâti pivot ☐ 20/10e ☐ 25/10e ☐ 30/10e

A B C D OU si largeurs différentes : D haut D bas

E F G P K et jeu bas sous la porte si P et K différents ____ si millimètres excédants jeu haut par déduction

☐ 90 couleurs du nuancier ____ Couleur hors nuancier ____ ☐ Apprêt gris temporaire ☐ Brut

☐ 5ème paumelle à billes ☐ 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)

☐ 4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) ☐ Protège-gonds un par paumelle

Perçage fraisage ◯ 4,2 ◯ 5 ◯ 6 ☐ en feuillure et façade OU ☐ en feuillure

☐ Plat de battement de 30 x 5 soudé coté serrure

☐ Préperçages de la serrure ou ouvrant d'une 2 vantaux ☐ Préperçages de la répétition pour semi-fixe d'une 2 vantaux Si serrure classique (tringles) axe du canon au bas de porte

Numéro : 301 à 509 ____ Numéros dernière page Numéro : 902 à 907 ____ Numéros dernière page ____

AVEC DÉCALAGE

Porte sortante — Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc — X — 2 à 8 mm

Porte rentrante — Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc — Y — 2 à 8 mm

Pour obtenir les cotes finies de votre blindage...

Croquis n°1 et **n°2**
pour obtenir la cote **D** : enlever 6 mm à votre largeur tableau ainsi que le jeu serrure nécessaire

Croquis n°3, n°4, n°5 et **n°6**
pour obtenir la cote **D** : enlever 8 mm à votre largeur tableau ainsi que le jeu serrure nécessaire



Pour obtenir la cote **P** (hauteur finie du blindage) retirer à la **hauteur tableau** les jeux hauts et bas souhaités

Obtenir la cote **K** (hauteur finie du Bâti)
- soit la même hauteur que la cote **P**
- soit renseigner ci-dessus le **jeu bas** (jeu haut par nos soins)

Cochez, obligatoire

◯ **COMMANDE**

◯ **DEVIS**

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la porte acier et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, y déduire ce produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit bonne de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandée en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2ème envoi

DATEZ _____ CODE CLIENT C _____ **TORDJMAN Métal**

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____ ◯ **Enlèvement** ◯ **Livraison**

Nord de Paris
☐ **BOBIGNY** (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud
☐ **FRESNES** (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes
☐ **ST-PRIEST** (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

IMP 37 V2018

Blindage pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre

cocher ici

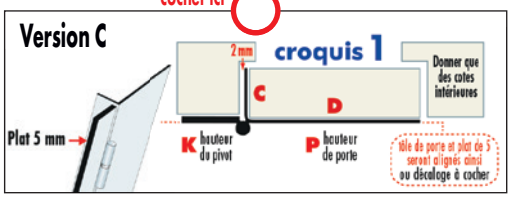

cocher ici

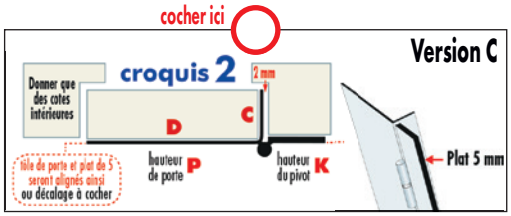

Epaisseur de la porte ☐ 15/10e ☐ 20/10e ☐ 25/10e ☐ 30/10e

Bâti fer plat ◯ 25x5 ◯ 30x5 ◯ 35x5 ◯ 40x5 ◯ 45x5 ◯ 50x5 ◯ 55x5 ◯ 60x5 ◯ 30x8 ◯ 35x8 ◯ 40x8 ◯ 30x10 ◯ 40x10

C _____ D _____ OU si largeurs différentes : D haut _____ D bas _____

P _____ K _____ et jeu bas sous la porte si P et K différents _____ si millimètres excédants jeu haut par déduction

☐ 90 couleurs du nuancier _____ Couleur hors nuancier _____ ☐ Apprêt gris temporaire ☐ Brut

☐ 5ème paumelle à billes ☐ 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)

☐ 4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) ☐ Protège-gonds un par paumelle

Perçage fraisage ◯ 4,2 ◯ 5 ◯ 6 ☐ en feuillure et façade OU ☐ en feuillure

☐ Plat de battement de 30 x 5 soudé coté serrure

☐ Préperçages de la serrure ou ouvrant d'une 2 vantaux ☐ Préperçages de la répétition pour semi-fixe d'une 2 vantaux Si serrure classique (tringles) axe du canon au bas de porte

Numéro : 301 à 509 _____ Numéros dernière page Numéro : 902 à 907 _____ Numéros dernière page _____

AVEC DÉCALAGE

Porte sortante — Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc — X — 2 à 8 mm

Porte rentrante — Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc — Y — 2 à 8 mm

Blindage pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre

cocher ici

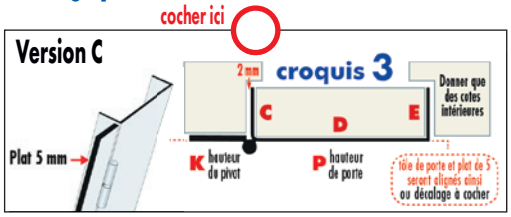

cocher ici

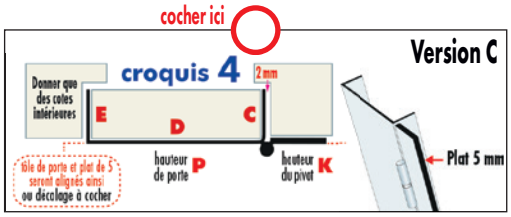

Epaisseur de la porte ☐ 15/10e ☐ 20/10e ☐ 25/10e ☐ 30/10e

Bâti fer plat ◯ 25x5 ◯ 30x5 ◯ 35x5 ◯ 40x5 ◯ 45x5 ◯ 50x5 ◯ 55x5 ◯ 60x5 ◯ 30x8 ◯ 35x8 ◯ 40x8 ◯ 30x10 ◯ 40x10

C _____ D _____ OU si largeurs différentes : D haut _____ D bas _____

E _____ P _____ K _____ et jeu bas sous la porte si P et K différents _____ si millimètres excédants jeu haut par déduction

☐ 90 couleurs du nuancier _____ Couleur hors nuancier _____ ☐ Apprêt gris temporaire ☐ Brut

☐ 5ème paumelle à billes ☐ 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)

☐ 4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) ☐ Protège-gonds un par paumelle

Perçage fraisage ◯ 4,2 ◯ 5 ◯ 6 ☐ en feuillure et façade OU ☐ en feuillure

☐ Plat de battement de 30 x 5 soudé coté serrure

☐ Préperçages de la serrure ou ouvrant d'une 2 vantaux ☐ Préperçages de la répétition pour semi-fixe d'une 2 vantaux Si serrure classique (tringles) axe du canon au bas de porte

Numéro : 301 à 509 _____ Numéros dernière page Numéro : 902 à 907 _____ Numéros dernière page _____

AVEC DÉCALAGE

Porte sortante — Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc — X — 2 à 8 mm

Porte rentrante — Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc — Y — 2 à 8 mm

Blindage pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre

cocher ici

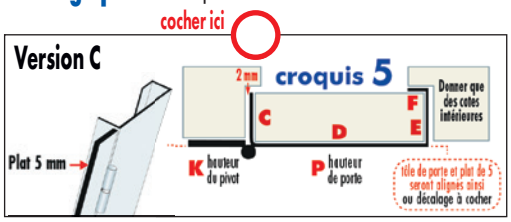

cocher ici

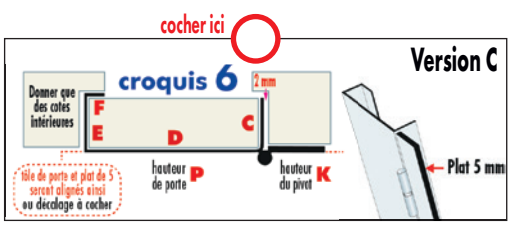

Epaisseur de la porte ☐ 15/10e ☐ 20/10e ☐ 25/10e ☐ 30/10e

Bâti fer plat ◯ 25x5 ◯ 30x5 ◯ 35x5 ◯ 40x5 ◯ 45x5 ◯ 50x5 ◯ 55x5 ◯ 60x5 ◯ 30x8 ◯ 35x8 ◯ 40x8 ◯ 30x10 ◯ 40x10

C _____ D _____ OU si largeurs différentes : D haut _____ D bas _____

E _____ F _____ P _____ K _____ et jeu bas sous la porte si P et K différents _____ si millimètres excédants jeu haut par déduction

☐ 90 couleurs du nuancier _____ Couleur hors nuancier _____ ☐ Apprêt gris temporaire ☐ Brut

☐ 5ème paumelle à billes ☐ 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)

☐ 4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) ☐ Protège-gonds un par paumelle

Perçage fraisage ◯ 4,2 ◯ 5 ◯ 6 ☐ en feuillure et façade OU ☐ en feuillure

☐ Plat de battement de 30 x 5 soudé coté serrure

☐ Préperçages de la serrure ou ouvrant d'une 2 vantaux ☐ Préperçages de la répétition pour semi-fixe d'une 2 vantaux Si serrure classique (tringles) axe du canon au bas de porte

Numéro : 301 à 509 _____ Numéros dernière page Numéro : 902 à 907 _____ Numéros dernière page _____

AVEC DÉCALAGE

Porte sortante — Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc — X — 2 à 8 mm

Porte rentrante — Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc — Y — 2 à 8 mm

Pour obtenir les cotes finies de votre blindage...

Croquis n°1 et **n°2**
pour obtenir la cote **D** : enlever 6 mm à votre largeur tableau ainsi que le jeu serrure nécessaire

Croquis n°3, n°4, n°5 et **n°6**
pour obtenir la cote **D** : enlever 8 mm à votre largeur tableau ainsi que le jeu serrure nécessaire



Pour obtenir la cote **P** (hauteur finie du blindage) retirer à la **hauteur tableau** les jeux hauts et bas souhaités

Obtenir la cote **K** (hauteur finie du Bâti)
- soit la même hauteur que la cote **P**
- soit renseigner ci-dessus le **jeu bas** (jeu haut par nos soins)

Cochez, obligatoire
◯ **COMMANDE**
◯ **DEVIS**

Indications particulières

Cachet ou **signature**

Envoi de ce document par FAX ou **par MAIL scanné**

Je suis un professionnel de la pose seul et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, y déduire ce produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit bonne de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2ème envoi

DATEZ _____ CODE CLIENT C _____

TORDJMAN Métal

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____ ◯ **Enlèvement** ◯ **Livraison**

Nord de Paris
☐ **BOBIGNY** (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud
☐ **FRESNES** (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes
☐ **ST-PRIEST** (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

IMP 37 V2018

Blindage pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre

cocher ici ◯

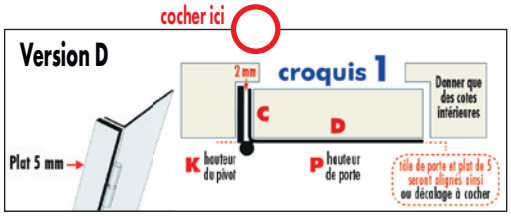

cocher ici ◯

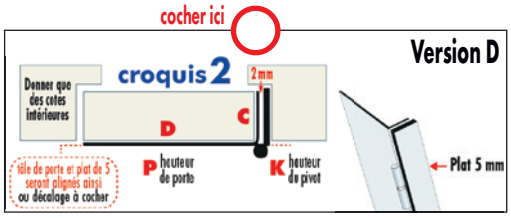

Epaisseur de la porte ☐ 15/10e ☐ 20/10e ☐ 25/10e ☐ 30/10e | Bâti fer plat ◯ 25x5 ◯ 30x5 ◯ 35x5 ◯ 40x5 ◯ 45x5 ◯ 50x5 ◯ 55x5 ◯ 60x5

C _____ D _____ OU si largeurs différentes : D haut _____ D bas _____

P _____ K _____ et jeu bas sous la porte si P et K différents _____ si millimètres excédants jeu haut par déduction

☐ 90 couleurs du nuancier _____ Couleur hors nuancier _____ ☐ Apprêt gris temporaire ☐ Brut

☐ 5ème paumelle à billes ☐ 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)

☐ 4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) ☐ Protège-gonds un par paumelle

Perçage fraisage ◯ 4,2 ◯ 5 ◯ 6 ☐ en feuillure et façade OU ☐ en feuillure

☐ Plat de battement de 30 x 5 soudé coté serrure

☐ Préperçages de la serrure ou ouvrant d'une 2 vantaux ☐ Préperçages de la répétition pour semi-fixe d'une 2 vantaux Si serrure classique (tringles) axe du canon au bas de porte

Numéro : 301 à 509 _____ Numéros dernière page Numéro : 902 à 907 _____ Numéros dernière page _____

AVEC DÉCALAGE

Porte sortante — Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc — X — 2 à 8 mm

Porte rentrante — Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc — Y — 2 à 8 mm

Blindage pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre

cocher ici ◯

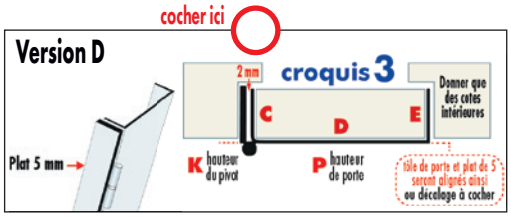

cocher ici ◯

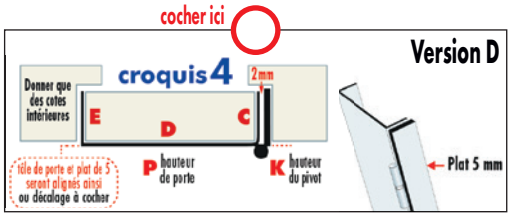

Epaisseur de la porte ☐ 15/10e ☐ 20/10e ☐ 25/10e ☐ 30/10e | Bâti fer plat ◯ 25x5 ◯ 30x5 ◯ 35x5 ◯ 40x5 ◯ 45x5 ◯ 50x5 ◯ 55x5 ◯ 60x5

C _____ D _____ OU si largeurs différentes : D haut _____ D bas _____

E _____ P _____ K _____ et jeu bas sous la porte si P et K différents _____ si millimètres excédants jeu haut par déduction

☐ 90 couleurs du nuancier _____ Couleur hors nuancier _____ ☐ Apprêt gris temporaire ☐ Brut

☐ 5ème paumelle à billes ☐ 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)

☐ 4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) ☐ Protège-gonds un par paumelle

Perçage fraisage ◯ 4,2 ◯ 5 ◯ 6 ☐ en feuillure et façade OU ☐ en feuillure

☐ Plat de battement de 30 x 5 soudé coté serrure

☐ Préperçages de la serrure ou ouvrant d'une 2 vantaux ☐ Préperçages de la répétition pour semi-fixe d'une 2 vantaux Si serrure classique (tringles) axe du canon au bas de porte

Numéro : 301 à 509 _____ Numéros dernière page Numéro : 902 à 907 _____ Numéros dernière page _____

AVEC DÉCALAGE

Porte sortante — Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc — X — 2 à 8 mm

Porte rentrante — Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc — Y — 2 à 8 mm

Blindage pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre

cocher ici ◯

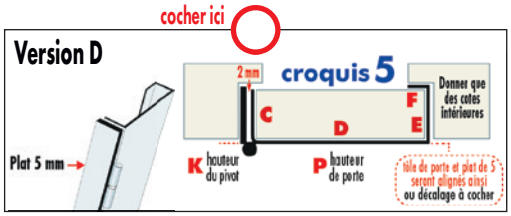

cocher ici ◯

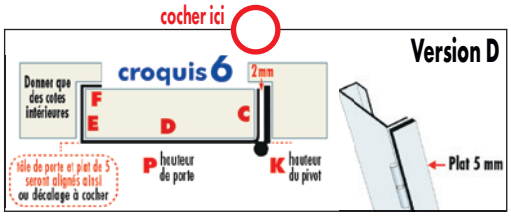

Epaisseur de la porte ☐ 15/10e ☐ 20/10e ☐ 25/10e ☐ 30/10e | Bâti fer plat ◯ 25x5 ◯ 30x5 ◯ 35x5 ◯ 40x5 ◯ 45x5 ◯ 50x5 ◯ 55x5 ◯ 60x5

C _____ D _____ OU si largeurs différentes : D haut _____ D bas _____

E _____ F _____ P _____ K _____ et jeu bas sous la porte si P et K différents _____ si millimètres excédants jeu haut par déduction

☐ 90 couleurs du nuancier _____ Couleur hors nuancier _____ ☐ Apprêt gris temporaire ☐ Brut

☐ 5ème paumelle à billes ☐ 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)

☐ 4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) ☐ Protège-gonds un par paumelle

Perçage fraisage ◯ 4,2 ◯ 5 ◯ 6 ☐ en feuillure et façade OU ☐ en feuillure

☐ Plat de battement de 30 x 5 soudé coté serrure

☐ Préperçages de la serrure ou ouvrant d'une 2 vantaux ☐ Préperçages de la répétition pour semi-fixe d'une 2 vantaux Si serrure classique (tringles) axe du canon au bas de porte

Numéro : 301 à 509 _____ Numéros dernière page Numéro : 902 à 907 _____ Numéros dernière page _____

AVEC DÉCALAGE

Porte sortante — Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc — X — 2 à 8 mm

Porte rentrante — Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc — Y — 2 à 8 mm

Pour obtenir les cotes finies de votre blindage...

Croquis n°1 et **n°2**
pour obtenir la cote **D** : enlever 6 mm à votre largeur tableau ainsi que le jeu serrure nécessaire

Croquis n°3, n°4, n°5 et **n°6**
pour obtenir la cote **D** : enlever 8 mm à votre largeur tableau ainsi que le jeu serrure nécessaire



Pour obtenir la cote **P** (hauteur finie du blindage) retirer à la **hauteur tableau** les jeux hauts et bas souhaités

Obtenir la cote **K** (hauteur finie du Bâti)
- soit la même hauteur que la cote **P**
- soit renseigner ci-dessus le **jeu bas** (jeu haut par nos soins)

Cochez, obligatoire
◯ **COMMANDE**
◯ **DEVIS**

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose seul et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, y déballons ce produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit bonne de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2ème envoi

DATEZ _____ CODE CLIENT C

TORDJMAN Métal

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____ ◯ **Enlèvement** ◯ **Livraison**

Nord de Paris
☐ **BOBIGNY** (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud
☐ **FRESNES** (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes
☐ **ST-PRIEST** (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

IMP 37 V2018

Blindage pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre

cocher ici ◯

Version E

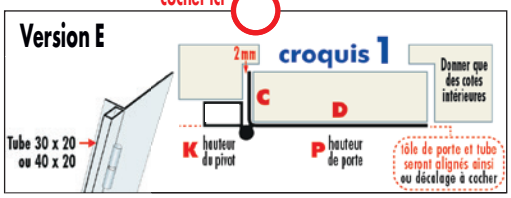

cocher ici ◯

Version E

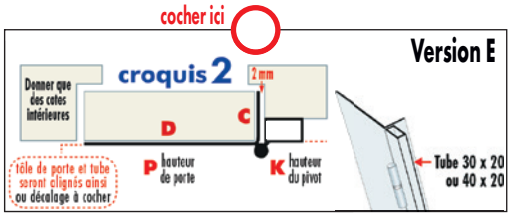

Epaisseur de la porte ☐ 15/10e ☐ 20/10e ☐ 25/10e ☐ 30/10e | Bâti en tube rectangulaire ☐ tube de 30 x 20 ☐ tube de 40 x 20

C _____ D _____ OU si largeurs différentes : D haut _____ D bas _____

P _____ K _____ et jeu bas sous la porte si P et K différents _____ si millimètres excédants jeu haut par déduction

☐ 90 couleurs du nuancier _____ Couleur hors nuancier _____ ☐ Apprêt gris temporaire ☐ Brut

☐ 5ème paumelle à billes ☐ 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)

☐ 4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) ☐ Protège-gonds un par paumelle

Perçage fraisage ◯ 4,2 ◯ 5 ◯ 6 ☐ en feuillure et façade OU ☐ en feuillure

Si bâti tube, tube percé Ø5 et Ø10 passage de vis

☐ Plat de battement de 30 x 5 soudé coté serrure

☐ Préperçages de la serrure ou ouvrant d'une 2 vantaux ☐ Préperçages de la répétition pour semi-fixe d'une 2 vantaux Si serrure classique (tringles) axe du canon au bas de porte

Numéro : 301 à 509 _____ Numéros dernière page Numéro : 902 à 907 _____ Numéros dernière page _____

AVEC DÉCALAGE

Porte sortante (Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc) X _____ 2 à 8 mm

Porte rentrante (Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc) Y _____ 2 à 8 mm

---

Blindage pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre

cocher ici ◯

Version E

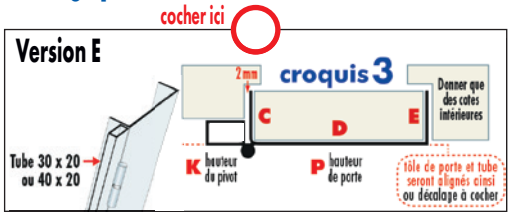

cocher ici ◯

Version E

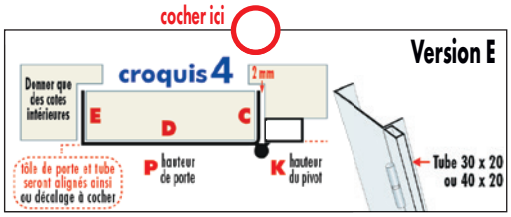

Epaisseur de la porte ☐ 15/10e ☐ 20/10e ☐ 25/10e ☐ 30/10e | Bâti en tube rectangulaire ☐ tube de 30 x 20 ☐ tube de 40 x 20

C _____ D _____ OU si largeurs différentes : D haut _____ D bas _____

E _____ P _____ K _____ et jeu bas sous la porte si P et K différents _____ si millimètres excédants jeu haut par déduction

☐ 90 couleurs du nuancier _____ Couleur hors nuancier _____ ☐ Apprêt gris temporaire ☐ Brut

☐ 5ème paumelle à billes ☐ 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)

☐ 4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) ☐ Protège-gonds un par paumelle

Perçage fraisage ◯ 4,2 ◯ 5 ◯ 6 ☐ en feuillure et façade OU ☐ en feuillure

Si bâti tube, tube percé Ø5 et Ø10 passage de vis

☐ Plat de battement de 30 x 5 soudé coté serrure

☐ Préperçages de la serrure ou ouvrant d'une 2 vantaux ☐ Préperçages de la répétition pour semi-fixe d'une 2 vantaux Si serrure classique (tringles) axe du canon au bas de porte

Numéro : 301 à 509 _____ Numéros dernière page Numéro : 902 à 907 _____ Numéros dernière page _____

AVEC DÉCALAGE

Porte sortante (Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc) X _____ 2 à 8 mm

Porte rentrante (Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc) Y _____ 2 à 8 mm

---

Blindage pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre

cocher ici ◯

Version E

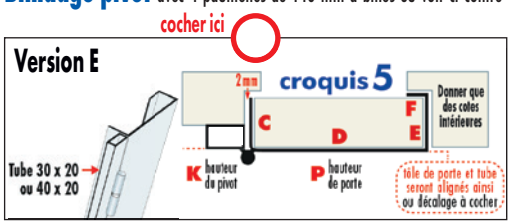

cocher ici ◯

Version E

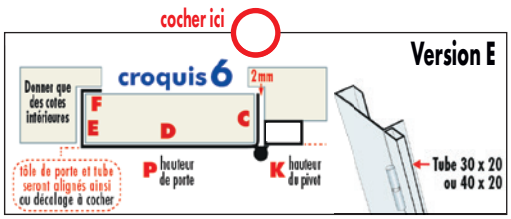

Epaisseur de la porte ☐ 15/10e ☐ 20/10e ☐ 25/10e ☐ 30/10e | Bâti en tube rectangulaire ☐ tube de 30 x 20 ☐ tube de 40 x 20

C _____ D _____ OU si largeurs différentes : D haut _____ D bas _____

E _____ F _____ P _____ K _____ et jeu bas sous la porte si P et K différents _____ si millimètres excédants jeu haut par déduction

☐ 90 couleurs du nuancier _____ Couleur hors nuancier _____ ☐ Apprêt gris temporaire ☐ Brut

☐ 5ème paumelle à billes ☐ 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)

☐ 4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) ☐ Protège-gonds un par paumelle

Perçage fraisage ◯ 4,2 ◯ 5 ◯ 6 ☐ en feuillure et façade OU ☐ en feuillure

Si bâti tube, tube percé Ø5 et Ø10 passage de vis

☐ Plat de battement de 30 x 5 soudé coté serrure

☐ Préperçages de la serrure ou ouvrant d'une 2 vantaux ☐ Préperçages de la répétition pour semi-fixe d'une 2 vantaux Si serrure classique (tringles) axe du canon au bas de porte

Numéro : 301 à 509 _____ Numéros dernière page Numéro : 902 à 907 _____ Numéros dernière page _____

AVEC DÉCALAGE

Porte sortante (Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc) X _____ 2 à 8 mm

Porte rentrante (Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc) Y _____ 2 à 8 mm

---

Pour obtenir les cotes finies de votre blindage...

Croquis n°1 et **n°2**
pour obtenir la cote **D** : enlever 6 mm à votre largeur tableau ainsi que le jeu serrure nécessaire

Croquis n°3, n°4, n°5 et **n°6**
pour obtenir la cote **D** : enlever 8 mm à votre largeur tableau ainsi que le jeu serrure nécessaire



Pour obtenir la cote **P** (hauteur finie du blindage) retirer à la **hauteur tableau** les jeux hauts et bas souhaités

Obtenir la cote **K** (hauteur finie du Bâti)
- soit la même hauteur que la cote **P**
- soit renseigner ci-dessus le **jeu bas** (jeu haut par nos soins)

Cochez, obligatoire
◯ **COMMANDE**
◯ **DEVIS**

Indications particulières

Cachet ou **signature**

Envoi de ce document par FAX ou **par MAIL scanné**

Je suis un professionnel de la pose ainsi et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je déclines ce produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit bonne de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien ! commande à Fresnes et ! à Bobigny = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2ème envoi

DATEZ _____ CODE CLIENT C _____

TORDJMAN Métal

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____ ◯ **Enlèvement** ◯ **Livraison**

Nord de Paris
☐ **BOBIGNY** (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud
☐ **FRESNES** (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes
☐ **ST-PRIEST** (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

IMP 37 V2018

Blindage pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre

cocher ici ◯

Version F

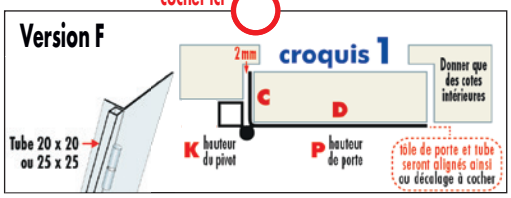

cocher ici ◯

Version F

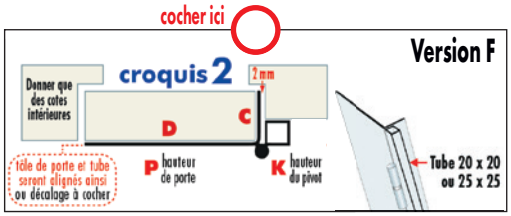

Epaisseur de la porte ☐ 15/10e ☐ 20/10e ☐ 25/10e ☐ 30/10e — Bâti en tube carré ☐ carré de 20 x 20 ☐ carré de 25 x 25

C _____ D _____ OU si largeurs différentes : D haut _____ D bas _____

P _____ K _____ et jeu bas sous la porte si P et K différents _____ si millimètres excédants jeu haut par déduction

☐ 90 couleurs du nuancier _____ Couleur hors nuancier _____ ☐ Apprêt gris temporaire ☐ Brut

☐ 5ème paumelle à billes ☐ 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)

☐ 4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) ☐ Protège-gonds un par paumelle

Perçage fraisage ◯ 4,2 ◯ 5 ◯ 6 ☐ en feuillure et façade OU ☐ en feuillure

Si bâti tube, tube percé Ø5 et Ø10 passage de vis

☐ Plat de battement de 30 x 5 soudé coté serrure

☐ Préperçages de la serrure ou ouvrant d'une 2 vantaux — Numéro : 301 à 509 _____ Numéros dernière page

☐ Préperçages de la répétition pour semi-fixe d'une 2 vantaux — Numéro : 902 à 907 _____ Numéros dernière page

Si serrure classique (tringles) axe du canon au bas de porte _____

AVEC DÉCALAGE

Porte sortante (Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc) X _____ 2 à 8 mm

Porte rentrante (Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc) Y _____ 2 à 8 mm

Blindage pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre

cocher ici ◯

Version F

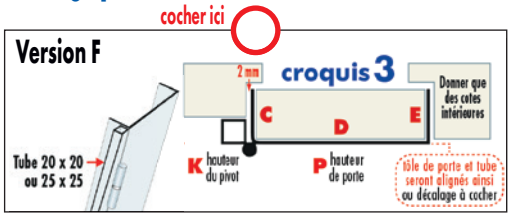

cocher ici ◯

Version F

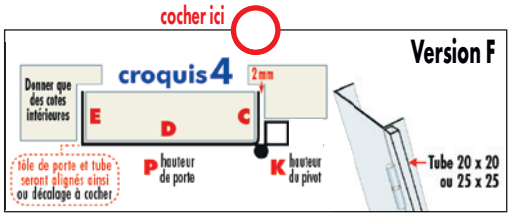

Epaisseur de la porte ☐ 15/10e ☐ 20/10e ☐ 25/10e ☐ 30/10e — Bâti en tube carré ☐ carré de 20 x 20 ☐ carré de 25 x 25

C _____ D _____ OU si largeurs différentes : D haut _____ D bas _____

E _____ G _____ P _____ K _____ et jeu bas sous la porte si P et K différents _____ si millimètres excédants jeu haut par déduction

☐ 90 couleurs du nuancier _____ Couleur hors nuancier _____ ☐ Apprêt gris temporaire ☐ Brut

☐ 5ème paumelle à billes ☐ 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)

☐ 4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) ☐ Protège-gonds un par paumelle

Perçage fraisage ◯ 4,2 ◯ 5 ◯ 6 ☐ en feuillure et façade OU ☐ en feuillure

Si bâti tube, tube percé Ø5 et Ø10 passage de vis

☐ Plat de battement de 30 x 5 soudé coté serrure

☐ Préperçages de la serrure ou ouvrant d'une 2 vantaux — Numéro : 301 à 509 _____ Numéros dernière page

☐ Préperçages de la répétition pour semi-fixe d'une 2 vantaux — Numéro : 902 à 907 _____ Numéros dernière page

Si serrure classique (tringles) axe du canon au bas de porte _____

AVEC DÉCALAGE

Porte sortante (Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc) X _____ 2 à 8 mm

Porte rentrante (Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc) Y _____ 2 à 8 mm

Blindage pivot avec 4 paumelles de 140 mm à billes ou voir ci-contre

cocher ici ◯

Version F

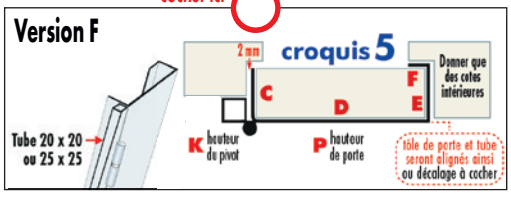

cocher ici ◯

Version F

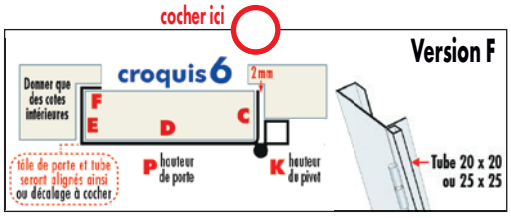

Epaisseur de la porte ☐ 15/10e ☐ 20/10e ☐ 25/10e ☐ 30/10e — Bâti en tube carré ☐ carré de 20 x 20 ☐ carré de 25 x 25

C _____ D _____ OU si largeurs différentes : D haut _____ D bas _____

E _____ F _____ P _____ K _____ et jeu bas sous la porte si P et K différents _____ si millimètres excédants jeu haut par déduction

☐ 90 couleurs du nuancier _____ Couleur hors nuancier _____ ☐ Apprêt gris temporaire ☐ Brut

☐ 5ème paumelle à billes ☐ 3 paumelles au lieu de 4 (sans moins value)

☐ 4 paumelles de 100 mm normale (sans moins value) ☐ Protège-gonds un par paumelle

Perçage fraisage ◯ 4,2 ◯ 5 ◯ 6 ☐ en feuillure et façade OU ☐ en feuillure

Si bâti tube, tube percé Ø5 et Ø10 passage de vis

☐ Plat de battement de 30 x 5 soudé coté serrure

☐ Préperçages de la serrure ou ouvrant d'une 2 vantaux — Numéro : 301 à 509 _____ Numéros dernière page

☐ Préperçages de la répétition pour semi-fixe d'une 2 vantaux — Numéro : 902 à 907 _____ Numéros dernière page

Si serrure classique (tringles) axe du canon au bas de porte _____

AVEC DÉCALAGE

Porte sortante (Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc) X _____ 2 à 8 mm

Porte rentrante (Pensez au jeu de cochonnet pour joint, etc) Y _____ 2 à 8 mm

Pour obtenir les cotes finies de votre blindage...

Croquis n°1 et **n°2**
pour obtenir la cote **D** : enlever 6 mm à votre largeur tableau ainsi que le jeu serrure nécessaire

Croquis n°3, n°4, n°5 et **n°6**
pour obtenir la cote **D** : enlever 8 mm à votre largeur tableau ainsi que le jeu serrure nécessaire

Pour obtenir la cote **P** (hauteur finie du blindage) retirer à la **hauteur tableau** les jeux hauts et bas souhaités

Obtenir la cote **K** (hauteur finie du Bâti)
- soit la même hauteur que la cote **P**
- soit renseigner ci-dessus le **jeu bas** (jeu haut par nos soins)

Cochez, obligatoire
◯ **COMMANDE**
◯ **DEVIS**

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose ainsi et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je déclines ce produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit bonne de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandée en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien ! commande à Fresnes et ! à Bobigny = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2ème envoi



serrure à gauche

Epoxy en option

Poser une serrure devient une promenade de santé

Préperçages de vos serrures

Préperçages pour serrures

REELAX et MUEL : OFFERT

Epoxy en option

Poser une serrure devient une promenade de santé

serrure à droite

LES SERRURES CLASSIQUES 3 POINTS et CARÉNÉE Pitchounette

Préperçages de la fixation		Marque	Modèle	Axe du protège cylindre extérieur au bas de porte à nous donner	Axe fixe du protège cylindre au bord de porte	Certification CNPP	Caractéristiques
serrure 1 vantail ou l'ouvrant d'une 2 vantaux NUMÉRO	gâche répétition semi-fixe d'une 2 vantaux NUMÉRO						
301	–	ISEO	ISEO3	OBLIGATOIRE donner la cote souhaitée pour ces 3 points classiques et Pitchounette de l'axe du protège cylindre extérieur au bas de la porte	axe à 61	A2P*	3 pts à tirage
308	–	TJN	TJN 5000 avec protecteur et clés à pompe Ø 32, scie cloche de 33		axe à 61	A2P*	3 pts à tirage
309	–	TJN	TJN 5003 cylindre européen, protège-cylindre Ø 46, scie cloche de 47 et pastille anti-perçage		axe à 61	A2P*	3 pts à tirage
309	–	REELAX-MUEL	R 5011 ou Club 5011 cylindre européen, protège-cylindre Ø 46, scie cloche de 47 et pastille anti-perçage		axe à 61	A2P*	3 pts à tirage
304	905	REELAX	R 23		axe à 50	A2P*	3 pts béquille intérieure
305	905	REELAX	R 23		axe à 50	A2P***	3 pts béquille intérieure
306	907	REELAX-MUEL	Reelax StarStop ou Muel Story 3		axe à 55	A2P*	3 pts béquille intérieure
307	907	REELAX-MUEL	Reelax StarStop ou Muel Story 3		axe à 55	A2P***	3 pts béquille intérieure
405	–	REELAX	Pitchounette hauteur 1740 mm et rien à couper		axe à 50	A2P*	3 ou 5 pts
406	–	REELAX	Pitchounette hauteur 1740 mm et rien à couper		axe à 50	A2P***	3 ou 5 pts

LES SERRURES CARÉNÉES

Préperçages de la fixation		Marque	Modèle	Axe du protège cylindre extérieur au bas de porte fixe	Axe fixe du protège cylindre au bord de porte	Certification CNPP	Caractéristiques
serrure 1 vantail ou l'ouvrant d'une 2 vantaux NUMÉRO	gâche répétition semi-fixe d'une 2 vantaux NUMÉRO						
401	–	REELAX-MUEL	Reelax R 2003 / R 2005 ou Muel Club 2003 / Club 2005	950	axe à 55	A2P*	3 ou 5 pts
409	–	REELAX-MUEL	Reelax R 2003 / R 2005 ou Muel Club 2003 / Club 2005	950	axe à 55	A2P***	3 ou 5 pts
402	–	REELAX-MUEL	Reelax R 2003 / R 2005 ou Muel Club 2003 / Club 2005	950	axe à 65	A2P*	3 ou 5 pts
403	–	REELAX-MUEL	Reelax R 2003 / R 2005 ou Muel Club 2003 / Club 2005	950	axe à 65	A2P***	3 ou 5 pts
404	–	REELAX	Reelax R 2000 ou Muel Club 2000	950	axe à 65	A2P*	3 pts
451	–	REELAX-MUEL	Reelax Syster 3 ou Muel STR 3	1000	axe à 65	A2P*	3 pts
453	–	REELAX-MUEL	Reelax Syster 3 ou Muel STR 3	1000	axe à 65	A2P***	3 pts
451	903	REELAX-MUEL	Reelax Syster 4, 5, 7 ou 575 ou Muel STR 4, 5, 7 ou 575	1000	axe à 65	A2P*	4, 5 ou 7 pts
453	903	REELAX-MUEL	Reelax Syster 4, 5, 7 ou 575 ou Muel STR 4, 5, 7 ou 575	1000	axe à 65	A2P***	4, 5 ou 7 pts
501	902	REELAX-MUEL	Reelax Star 5, R 24/R 25/R 27 ou Muel Club 505, 124/125/127	1000	axe à 50	A2P*	3, 5 ou 7 pts
502	902	REELAX-MUEL	Reelax Star 5, R 24/R 25/R 27 ou Muel Club 505, 124/125/127	1000	axe à 50	A2P***	3, 5 ou 7 pts
503	902	REELAX-MUEL	Reelax Medium R 25/R 27 ou Muel Club Prestige 125/127	1000	axe à 50	A2P*	5 ou 7 pts - double cylindres
504	902	REELAX-MUEL	Reelax Medium R 25/R 27 ou Muel Club Prestige 125/127	1000	axe à 50	A2P***	5 ou 7 pts - double cylindres
506	–	REELAX-MUEL	Reelax Star 5, R 24/R 25/R 27 ou Muel Club 505, 124/125/127	1000	axe à 60	A2P*	5 pts
508	–	REELAX-MUEL	Reelax Star 5, R 24/R 25/R 27 ou Muel Club 505, 124/125/127	1000	axe à 60	A2P***	5 pts
507	–	REELAX-MUEL	Reelax Medium R 25/R 27 ou Muel Club Prestige 125/127	1000	axe à 60	A2P*	5 ou 7 pts - double cylindres
509	–	REELAX-MUEL	Reelax Medium R 25/R 27 ou Muel Club Prestige 125/127	1000	axe à 60	A2P***	5 ou 7 pts - double cylindres

Préperçages pour 3 points Iseo : avec plus-value

Identifiez votre modèle de serrure



REELAX R23, StarStop, R5011
MUEL Story 3, Club 5011
TJN 5000, TJN 5003
ISEO 3
3 points : 1 point latéral +points haut et bas

REELAX Pitchounette
3 ou 5 points latéraux

OBLIGATOIRE
donner la cote souhaitée de l'axe du protège cylindre extérieur au bas de la porte



REELAX R2003, MUEL Club 2003
3 points latéraux

REELAX Syster 3, MUEL Club STR 3
3 points latéraux

REELAX R2000, MUEL Club 2000
3 points latéraux

REELAX Star 5 ou Syster 575
MUEL Club 505 ou STR 575
5 points latéraux



REELAX R 24 ou Syster 4
MUEL Club 124 ou STR 4
3 points : 1 point latéral+points haut et bas

REELAX R 25, R 2005 ou Syster 5
MUEL Club 125, Club 2005 ou STR 5
5 points : 3 points latéraux +points haut et bas

REELAX R 27 ou Syster 7
MUEL Club 127 ou STR 7
7 points : 5 points latéraux +points haut et bas

2 vantaux



REELAX R 24 ou Syster 4
MUEL Club 124 ou STR 4
1 point latéral +points haut et bas

REELAX R 25 ou Syster 5
MUEL Club 125 ou STR 5
3 points latéraux +points haut et bas

REELAX R 27 ou Syster 7
MUEL Club 127 ou STR 7
5 points latéraux +points haut et bas



REELAX R 25 Medium
MUEL Club 125 Prestige
3 points latéraux +points haut et bas

REELAX R 27 Medium
MUEL Club 127 Prestige
5 points latéraux +points haut et bas

DOUBLE CYLINDRES

2 vantaux



Référentiel portes : **H64** consultable sur www.cnpp.com