

TORDJMAN

Metal.



* Garantie selon nos conditions générales de vente.

90
couleurs
ou apprêt gris

Fabrication en
24
heures

GARANTIE
10
ans



Version
A2P BPI
avec serrure A2P*

Référence

Kaweco 2 & Plus

Type de produit

Porte blindée

Destination


Caves, etc.

Kaweco 2 & Kaweco Plus

Sur mesure

TORDJMAN
Métal

A2P BPI
avec serrure A2P*



- Protecteur extérieur en acier trempé
- Pastille anti-perçage




Kaweco 2

3 paumelles 140 mm sur butées à billes et protège-gonds


Blindage enrobant acier 2,5 mm côté extérieur

Omégas intérieurs acier 2,5 mm

Épaisseur porte
59 mm

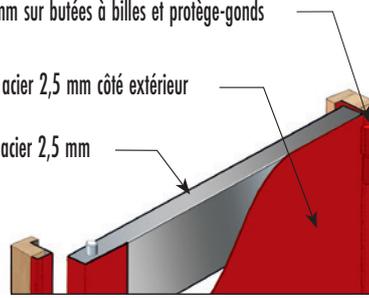

Bâti pour pose en rénovation
prévu pour s'emboîter et être vissé parfaitement dans le bâti existant



Impression apprêt gris
(peinture 90 couleurs en option)

Kaweco Plus


3 paumelles 140 mm sur butées à billes et protège-gonds

Blindage enrobant acier 2,5 mm côté extérieur


Omégas intérieurs acier 2,5 mm

Joints intégrés


Épaisseur porte
59 mm

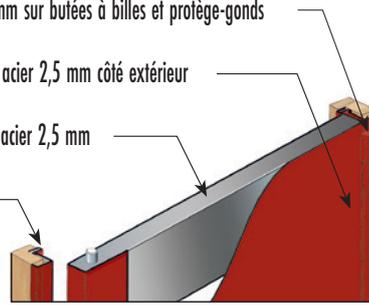

Bâti pour pose en rénovation
prévu pour s'emboîter et être vissé parfaitement dans le bâti existant



Bâti pour pose entre maçonnerie
prévu pour être vissé entre murs ou scellé avec l'option pattes de scellement



Impression apprêt gris
(peinture 90 couleurs en option)

Les options

90
couleurs

Peinture époxy cuite au four à 200° en option Nuancier TORDJMAN Métal ou toute autre couleur
Sablage polyzinc contre la corrosion en option pour portes exposées à l'extérieur⁽¹⁾

- **Ventilation haute et/ou basse**
33 trous (400 x 200)



- **Imposte haut**



- **Jet d'eau**



Jet d'eau bas de porte côté extérieur

- **Ferme-portes adaptés**
Noir - Gris - Blanc



- **Barillet à bouton**
remplace la clé côté intérieur de la porte



www.tordjmanmetal.fr



Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec le nouveau pignon d'entraînement codé, ovale et à 12 dents (2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures une douceur d'utilisation extrême

Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur

Clés, carte de propriété et procédure des doubles de clés sont fournies dans un sachet sécurisé à l'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

Votre installateur

Desins, photos et couleurs approximatifs non contractuels. * Garantie selon nos conditions générales de vente auprès des professionnels. || En milieu salin, méallisation à chaud préconisée.



Bâti avec joints intégrés sur Kaweco Plus





Disponible également en double vantaux
A2P BPI

Kaweco 2 et Kaweco Plus

Avec Certification **A2P BP1**

Serrure **A2P 1 étoile** et protecteur extérieur



Présenté **croquis 1**

Porte(s) simple face : 2,5 mm

Omégas de rigidité

1 vantail : plat de battement soudé

2 vantaux simple face : 2 plats de battement soudés

Serrure MUEL ou REELAX Série 1000

3 points haut et bas ou latéraux sans pêne demi-tour

2^{ème} vantail : crémonne encastrée installée par nos soins

Trous de gâches dans le bâti ou sur le 2^{ème} vantail compris

Kaweco 2 : pose en rénovation

Le bâti : 3 éléments en acier 2,5 mm plié en Z + seuil

3 paumelles de 140 mm à billes + 3 protège-gonds

Kaweco Plus : pose en rénovation

Bâti 3 éléments en acier 2 mm avec cochonnet + seuil

3 paumelles de 140 mm à billes + 3 protège-gonds

Bâti et seuil avec joints intégrés sur les 4 côtés

Kaweco Plus : pose entre maçonnerie

Le bâti : 3 éléments de tube à ailettes 70 x 30 + seuil

3 paumelles de 140 mm à billes + 3 protège-gonds

Bâti et seuil avec joints intégrés sur les 4 côtés

Kaweco 2 et Kaweco Plus

Sans certification A2P BP

Serrure sans label ni protecteur
et 3 clés basics



Finition

Une couche d'apprêt gris ou Epoxy en option



Serrure sur **Z**
Crémone sur **K**
2 plats de battement

Présenté **croquis 5**

Ventilation haute ou basse
33 trous en forme de trèfle (200 x 400 mm)
en option

NUANCIER

90 couleurs réelles et 5 tons bois

Hors nuancier + 24h

90
couleurs
ou apprêt gris




Fabrication en
24
heures

GARANTIE
10
ans

FABRICATION
FRANÇAISE

Ce produit sur
PRODEVIS

Pose en rénovation sur bâti existant

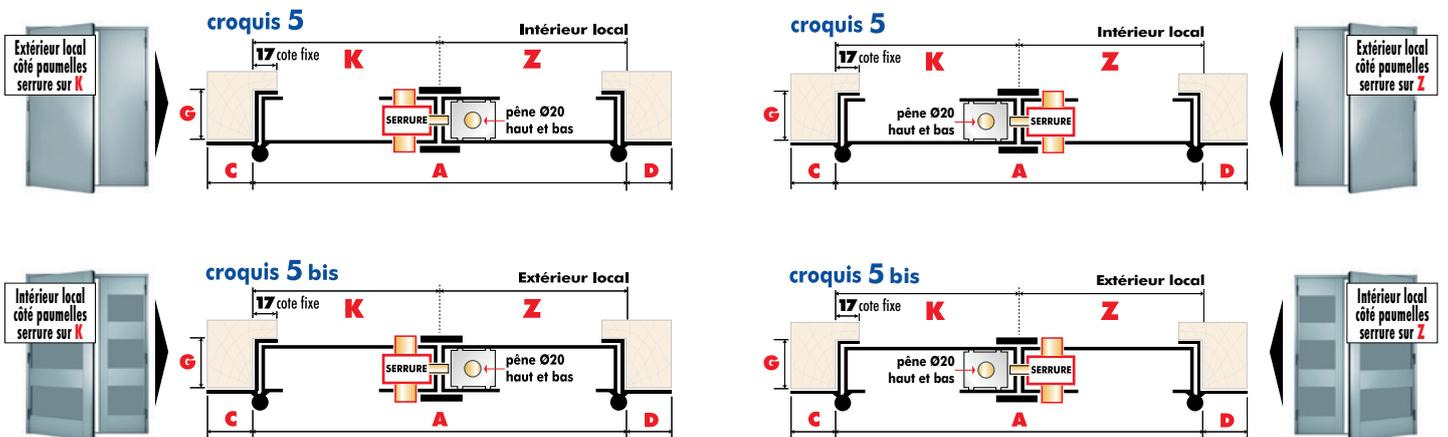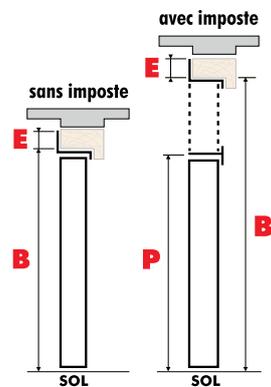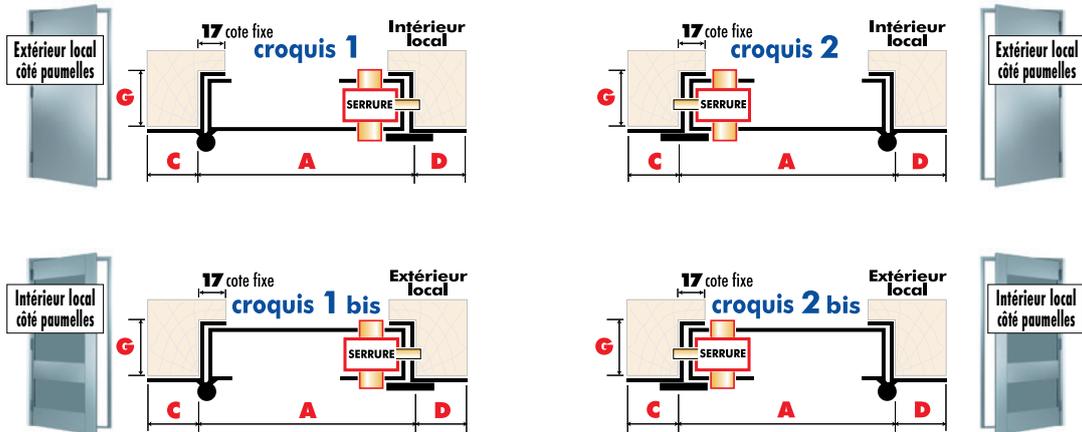

SERRURE sur K


— Choisir le côté de la serrure —

SERRURE sur Z


Si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant **K** ou **Z**
 Pour obtenir la largeur **K** ou **Z** d'un vantail, ajouter **12 mm** à la cote finale souhaitée

Kaweco Plus

Pose en rénovation sur bâti existant



Option : 3 renforts de fixation du bâti
 3 bandes en acier de 50 mm et épaisseur 3 à fixer sur le bâti bois et ensuite fixation de notre bâti à l'aide de vis tôle sur ces bandes possible sur 1 et 2 vantaux

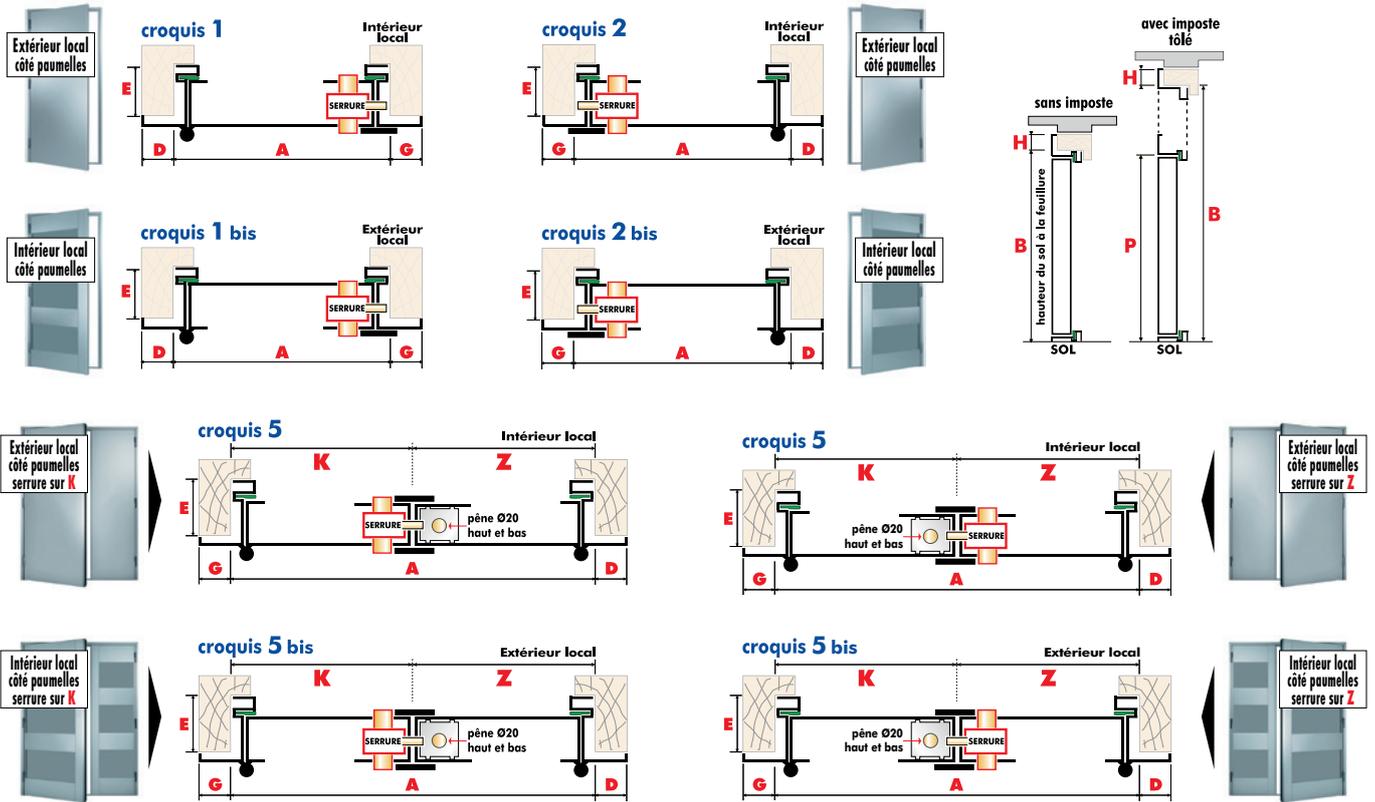


SERRURE sur **K**

— Choisir le côté de la serrure —

SERRURE sur **Z**

Si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant **K** ou **Z**
 Pour obtenir la largeur **K** ou **Z** d'un vantail, ajouter **22 mm** à la cote finale souhaitée

Pose entre maçonnerie ou en scellement

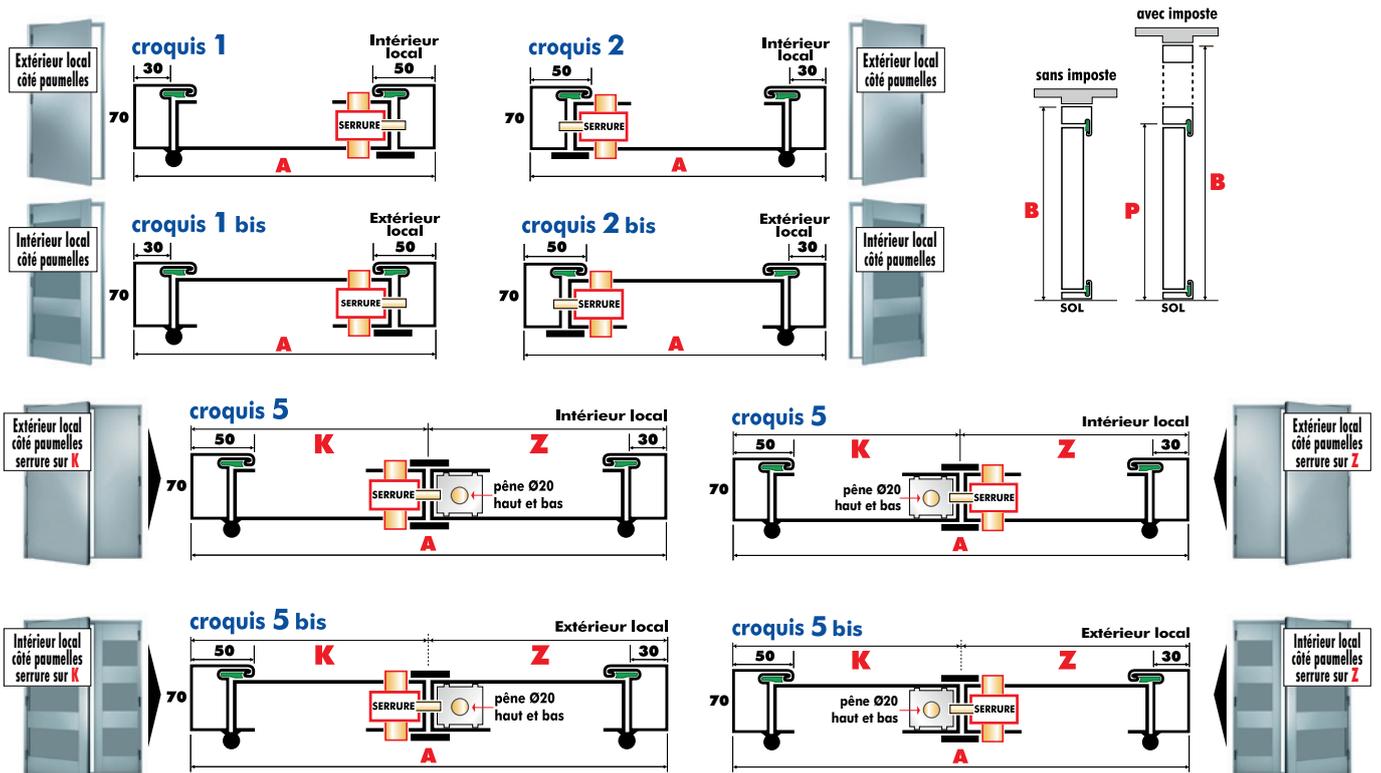

SERRURE sur **K**

— Choisir le côté de la serrure —

SERRURE sur **Z**

Si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant **K** ou **Z**
 Pour obtenir la largeur **K** ou **Z** d'un vantail, ajouter **38 mm** à la cote finale souhaitée

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Metal

France / Belgique / Luxembourg

 BOIGNY (93) tordjmanmetal.boigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 66

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

 ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 38 V2019

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Ref. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____ Enlèvement Livraison

Porte de cave Kaweco 2 avec serrure 3 points **MUEL** ou **REELAX** (Kaweco Plus Pose en rénovation ou en scellement ou entre maçonnerie voir page suivante)

 Sans imposte Avec imposte donc cote P _____ aucune des 2 cases cochée, ou pas de cote P la version sans imposte sera prise en compte

SIMPLE FACE avec paumelles à l'extérieur du local : Croquis 1 Croquis 2 Croquis 5

SIMPLE FACE avec paumelles à l'intérieur du local : Croquis 1 bis Croquis 2 bis Croquis 5 bis

1 vantail 2 vantaux

POSE EN RÉNOVATION SUR BÂTI BOIS OU MÉTAL EXISTANT

A _____ B _____ E _____ D _____ C _____ G _____

2 VANTAUX⁽¹⁾ Serrure sur **K** ou Serrure sur **Z** / Si les battants sont inégaux, cote du plus large : _____ sur : **K** **Z**

Finition : 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____ Apprêt gris / Sablage Polyzinc ◀ contre la corrosion⁽¹⁾


VENTILATIONS : 1 vantail basse et/ou haute / 2 vantaux basse sur **K** **Z** et/ou haute sur **K** **Z**

avec serrure **MUEL** (3 clés) avec serrure **REELAX** (3 clés)

A2P BPI avec serrure 3 points latéraux A2P 1 étoile Cylindre : TXR Keso 8000 Ω2 Kaba Expert Vachette Radial IS

A2P BPI avec serrure 3 points haut et bas A2P 1 étoile Cylindre : TXR Keso 8000 Ω2 Kaba Expert Vachette Radial IS

Cylindre débrayable impossible avec TXR et Radial IS Cylindres s'ouvrants Cylindre à bouton impossible avec TXR et Radial IS Clés supplémentaires _____



Sans certification A2P avec serrure 3 points latéraux Cylindre basic et 3 clés 5 goupilles sans protecteur extérieur

Sans certification A2P avec serrure 3 points haut et bas Cylindre basic et 3 clés 5 goupilles sans protecteur extérieur

Cylindres s'ouvrants (avec un autre produit, serrure ou cylindre) Cylindre à bouton Clés supplémentaires en clés minute



Perçage fraisage huisserie en feuillure, diamètre : 4 5 6 / Pattes de scellement : 6 7 (1 en haut) 8 (2 en haut)

Sans indication, seuil standard Jeu bas 5 mm OU Seuil en plat de 5 mm Jeu bas 5 mm Sans seuil Jeu bas 7,5 mm Sans seuil Jeu bas 30 mm / bâti recoupable en bas

Remplacement du plat de battement par un plat de recouvrement anti-pince **MAIS IMPOSSIBLE AVEC LES CROQUIS BIS**

Ferme-porte RX 1000 ou RX 3000 ▶ Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016

Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté)
Couleur époxy : _____
Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche



Cochez, obligatoire

COMMANDE
 DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par **FAX** ou par **MAIL scanné**

Je suis un professionnel de la pose ou de l'entretien que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et j'ai besoin d'une assistance technique. J'accepte mes conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je décline toute responsabilité en matière de dommages. Je-B&B, indemnisation transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni registres ni échanges. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bas 1 commande à Fresnes et 1 à Boigny = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi

(1) En milieu pollué ou en milieu salin, sablage et métallisation à chaud indispensable, dans ce cas nous commander la porte tout sans peinture et faites la traiter chez votre applicateur métallisation

