



90
couleurs
ou apprêt gris

Fabrication en
24
heures

GARANTIE
10
ans



CE
N° 0679



**2 ventouses
encastrées
de 800 kg**
avec signal NONF
sur chaque ventouse

encastrées
et raccordées
côté bâti

encastrées
côté porte

Référence

MAGNETO

à vitrer intégré
dans une façade

Type de produit

Porte à ventouses

Type de ventouses

Encastrées

TORDJMAN
Métal

MAGNETO à vitrer avec 2 ventouses encastrées

Version à vitrer - 1 et 2 vantaux sur mesure

TORDJMAN

Métal

www.tordjmanmetal.fr

Bâti


Bâti avec joints intégrés sur les 3 côtés

seuil avec joint intégré en option

3 éléments de tube à ailettes 50 x 30

4 paumelles de 140 mm à billes

Prévu pour être vissé
entre murs, entre tubes ou scellé
avec pattes de scellement



Ouvrant(s)

avec laine de verre

Porte(s) double face 20/10°. avec omégas de rigidité

1, 2 ou 3 oculi à vitrer sur mesure par vantail

1 vantail : plat de battement plié spécifique

2 vantaux : 1 plat de battement soudé et un anti-pince central à l'opposé des paumelles

+ crémonne encastrée sur le semi-fixe

Ventouses encastrées

2 ventouses de 800 kg avec signal NONF sur chaque ventouse

Serrure de secours

En option : 1 point de condamnation avec pêne dormant (ne débloque pas les ventouses)

2 rosaces et cylindre européen 5 goupilles


Poignées

En option : 1 ou 2 poignées Maréchal en inox, **Hauteur 450 ou 1700 mm**

Les préperçages faits autorisent indifféremment

la pose d'une ou de 2 poignées (sur la face de votre choix)

Finition apprêt gris

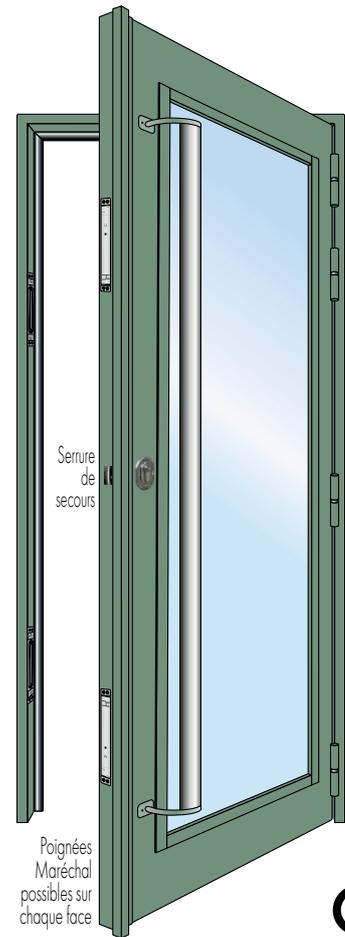

Serrure de secours

Poignées Maréchal possibles sur chaque face


CE
N° 0679

Les options

90
couleurs

Peinture époxy cuite au four à 200° en option Nuancier TORDJMAN Métal ou toute autre couleur
Sablage polyzinc contre la corrosion en option pour portes exposées à l'extérieur⁽¹⁾

• **Jet d'eau**
côté extérieur
bas de la porte



Jet d'eau
bas de porte

• **Oculus à vitrer**



• **Ferme-portes adaptés** Noir - Gris - Blanc



• **Accessoires 100% compatibles avec nos ventouses**

Clavier lumineux

avec intelligence déportée

L'intelligence est à l'intérieur du local

Sauvegarde mémoire permanente, résistance au vandalisme et étanchéité totale


100 codes programmables avec 248 000 combinaisons

La programmation du code maître détruit définitivement le code usine. L'utilisateur avec son code maître programme seul

chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.



• **Bouton Poussoir lumineux**
encastré



• **Batterie relais**

à changer tous les 3/4 ans

spécialement prévue pour nos ventouses.

Autonomie testée chez TORDJMAN Métal:

7 heures (ventouses et clavier actif)



La batterie à sa place dans notre coffret électrique

• **Ouverture de secours** €€

Boîtier vert bris de glace Réf. BBG

Voyants lumineux à leds

• **Alimentation 12 Volt (secourue)**

Spécifique pour la puissance de nos ventouses et batteries relais

• **Coffret électrique**

couleur blanche

(300 x 300 x 155 de profondeur

pour loger alim., intelligence, et notre

batterie relais)

• **Interrupteur Stop**

neutralise l'électricité




L'intelligence du clavier


• **Câble 10 mètres** avec 5 fils Ø 0,5 (2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier

Disponible également en double vantaux

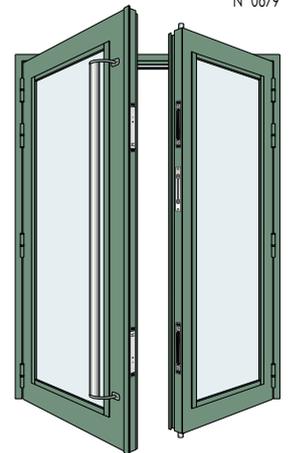

Une façade autour de cette porte...

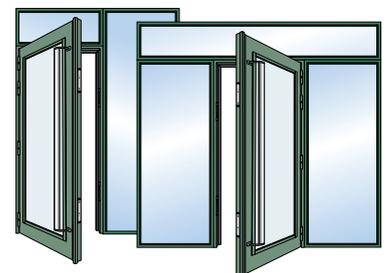

Desins et photos non contractuels et couleurs approximatives. | En milieu usain, mérialisation à chaud, préconisée.

Accessoires 100% compatibles avec nos ventouses

Clavier lumineux

avec intelligence déportée Réf. TJN

L'intelligence est à l'intérieur du local

Uniquement avec gâche électrique à rupture

Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



Bouton poussoir encastré

bouton lumineux

Simplicité et confidentialité totale :

100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons

La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.

L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.

Câble 10 mètres

avec 5 fils Ø 0,5

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

La longueur du câble doit être inférieure

à 10 m entre l'intelligence et le clavier

Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans

spécialement prévue pour nos ventouses. Autonomie testée chez TORDJMAN Métal:

7 heures (ventouses et clavier actif)



La batterie à sa place dans notre coffret électrique

Coffret électrique

couleur blanche

(300 x 300 x 155 de profondeur pour loger alim., intelligence, et notre batterie relais)

Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique

Ouverture de secours C €

Boîtier vert bris de glace Réf. BBG



Voyants lumineux à leds

(ouverture de secours)



Alimentation 12 Volt (secourue)

Version spécifique pour la puissance de nos ventouses et de nos batteries relais

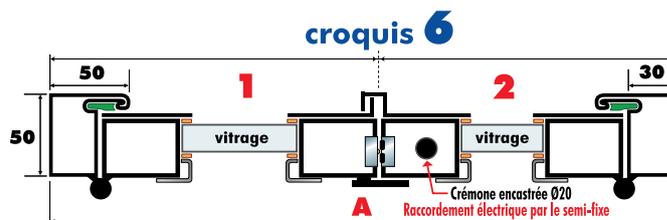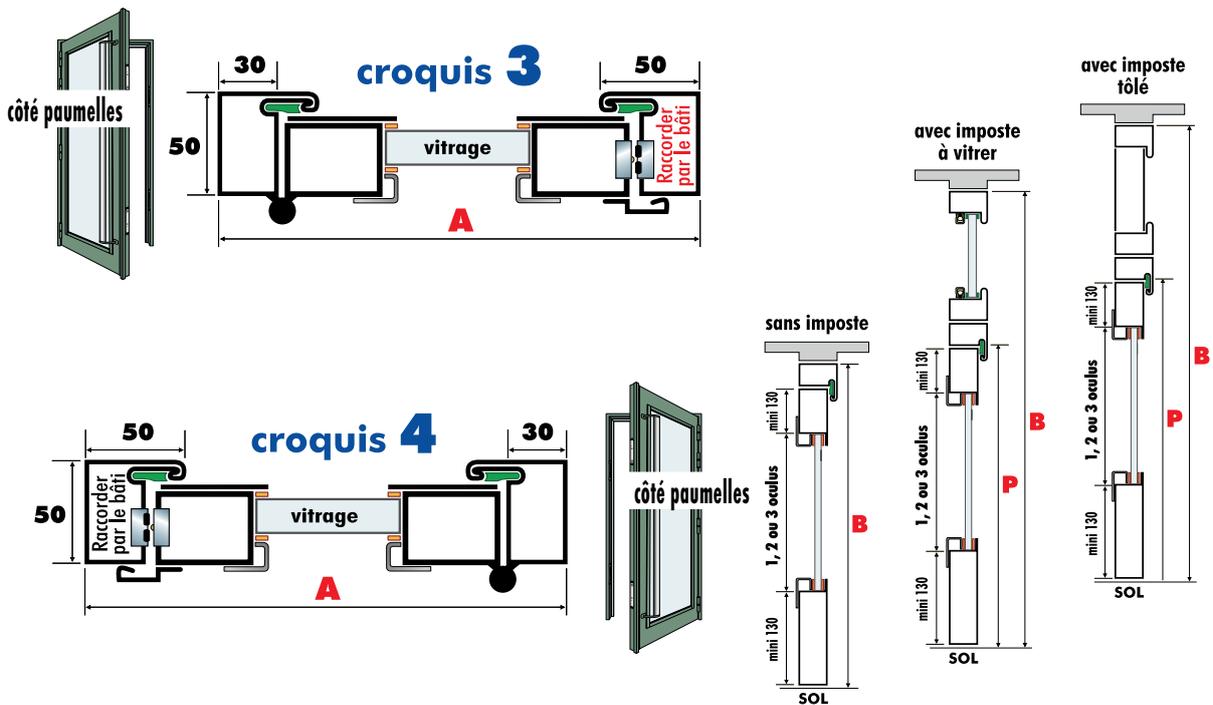

OUVRANT sur 1

— Choisir le côté de l'ouvrant —

OUVRANT sur 2

Si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant 1 ou 2

Pour obtenir la largeur 1 ou 2 d'un vantail, ajouter **38 mm** à la cote finale souhaitée

Trou de crémone Ø20 dans la traverse et la barre de seuil à réaliser sur place par vos soins

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Metal

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

 ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 38 V2019

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Ref. chantier _____

Autre lieu de livraison _____


Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____ Enlèvement Livraison**MAGNETO à vitrer intégrée dans une façade**

avec 2 ventouses encastrées de 800 kg et bâti tube à ailettes 50 x 30 avec joint 3 cotés

 Sans imposte
 Imposte à vitrer Parecloso coté paumelles Parecloso à l'opposé / Vide de vitrage vitrage+ joints prévoir 5 à 7 mm pour vos joints **cote P**

Avec ou sans imposte :
si rien n'est coché,
la version sans imposte
sera prise en compte

 Croquis 3 (1 vantail) Croquis 4 (1 vantail) Croquis 6 (2 vantaux)
Cotes: **A** **B** 2 VANTAUX⁽¹⁾ Ouvrant sur 1 ou Ouvrant sur 2 / Si les battants sont inégaux, cote du plus large: sur: 1 2 Finition: 90 couleurs (nuancier) Hors nuancier Apprêt gris / Sablage Polyzinc ◀ contre la corrosion⁽¹⁾**POIGNÉES MARÉCHAL en inox (uniquement sur l'ouvrant)**Hauteur 450 mm 1 poignée ou 2 poignées (1 de chaque coté de l'ouvrant)Hauteur 1700 mm 1 poignée ou 2 poignées (1 de chaque coté de l'ouvrant) Serrure de condamnation  (3 clés) ne débloque pas les ventouses Clés supplémentaires: 4 protège-gonds (par vantail) / Perçage fraisage huisserie en feuillure, diamètre: 4 5 6 / Pattes de scellement: 6 7 (1 en haut) 8 (2 en haut) Seuil avec joint intégré 11  / Microviseur 200°  hauteur: Ferme-porte RX 1000  ou RX 3000  Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016**ACCESSOIRES 100% COMPATIBLES AVEC NOS VENTOUSES:** Alimentation 12 V 10 m de câble avec 5 fils Ø5 Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture)  Bouton poussoir intérieur Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) interrupteur Stop  Batterie relais  rentre dans le coffret Système incendie C E 
 Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté) 
Couleur époxy:
Si ton bois: choisissez la couleur époxy la plus proche (masque la coupe) 
FORMULAIRES OCULUS ET FAÇADES À REMPLIR PAGES SUIVANTES**Cochez, obligatoire** **COMMANDE** **DEVIS**Indications particulières 

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné


Je suis un professionnel de la pose encastrée et j'atteste que c'est mon activité principale. J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et à la demande d'une assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité. Je réabonnerai en produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Annulée si repris si échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou les 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi


(1) En milieu pollué ou en milieu salin, sablage et métallisation à chaud indispensables, dans ce cas nous commander la porte brut sans peinture et faites la traiter chez votre applicateur métallisation

Oculus à vitrer avec cadres de finition pour portes 1 et 2 vantaux

Fixations des parecloses, indémontables et invisibles sous les moulures extérieures

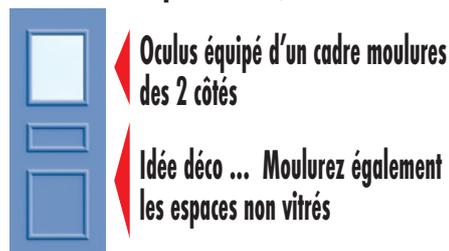

2 choix par côté

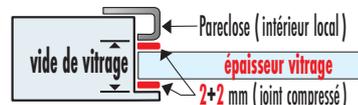

Nos parecloses sont conçues pour recevoir sur chaque face de vitrage du joint Réf. KISO EPDM - 3 x 12 mm Compressé = 2 mm

Profilé en caoutchouc oléofugène EPDM, entravé, adhésif tramé, évitant tout allongement du joint pendant la pose. Assure l'étanchéité, à l'air et à l'eau, de vitrage à sec. Tenue à la température : -50° C à +90° C.

Vitrages et joints non fournis

Double-vitrage idéal chez votre fournisseur : 10,5 mm (verre feuilleté 44.6 anti-effraction) + vide 8 mm + verre 6 mm = 24,5 mm et rajoutez 2+2 mm (joint compressé) = **vide de vitrage 28,5 mm**

Isolation sans importance : 10,5 mm (verre feuilleté 44.6 anti-effraction) et rajoutez 2+2 mm (joint compressé) = **vide de vitrage 14,5 mm**

Dimensions du vitrage ou de la fermeture temporaire en aggloméré : déduire à la hauteur et à la largeur 3 à 4 mm du vide total de l'emplacement du vitrage. Prévoir des cales de 1,5 à 2 mm à poser sous le carreau et latéralement pour éviter la casse

Initial

120 mini A 120 mini 167 si entrebailleur

Clair de vue

150
230
150
570
155

Réf. **OC-R1** Réf. **OC-S1** Réf. **OC-T1** Réf. **OC-V1**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R1 OC-S1 OC-T1 OC-V1

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R1 OC-S1 OC-T1 OC-V1

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : vide de vitrage Pareclose (intérieur local) épaisseur vitrage 2+2 mm (joint compressé) Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2 mm

Parecloses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent varier être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C
1870 à 1909	480	400	135 à 174
1910 à 1959	520	440	135 à 184
1960 à 2009	570	490	135 à 184
2010 à 2059	620	540	135 à 184
2060 à 2119	680	600	125 à 184
2120 à 2249	740	660	125 à 254
2250 à 2449	890	810	105 à 304
2450 à 2649	1040	960	155 à 354
à partir de 2650	1270	1190	125 à ?

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**

A autre que 230, perte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Trio

120 mini A 120 mini 167 si entrebailleur

Clair de vue

Réf. **OC-R2** Réf. **OC-S2** Réf. **OC-T2** Réf. **OC-V2** Réf. **OC-W2**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R2 OC-S2 OC-T2 OC-V2 OC-W2

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R2 OC-S2 OC-T2 OC-V2 OC-W2

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : vide de vitrage Pareclose (intérieur local) épaisseur vitrage 2+2 mm (joint compressé) Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2 mm

Parecloses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent varier être communiquées dès le lancement de la fabrication


Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1870 à 1999	480	400	107	140
2000 à 2139	480	400	140	175
2140 à 2269	520	440	145	177
2270 à 2419	570	490	140	177
2420 à 2560	620	540	140	175

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**

A autre que 230, perte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Décalé

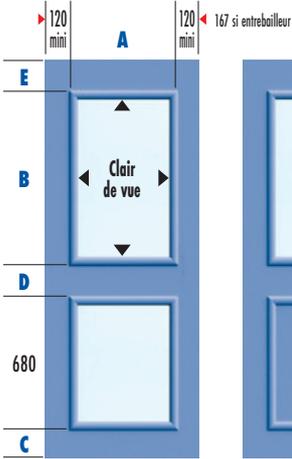

Réf. **OC-R3**



Réf. **OC-S3** Réf. **OC-T3**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R3 OC-S3 OC-T3

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R3 OC-S3 OC-T3

Autre couleur que celle de la porte :



	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**
 A autre que 230, perte de certification A2P BP
 Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C	D	E
1870 à 1889	740	660	155	150	145 à 164
1890 à 1914	740	660	160	160	150 à 174
1915 à 1944	740	660	170	170	155 à 184
1945 à 1994	740	660	185	185	155 à 204
1995 à 2034	890	810	155	150	120 à 159
2035 à 2064	890	810	160	160	145 à 174
2065 à 2094	890	810	170	170	155 à 184
2095 à 2144	890	810	185	185	155 à 204
2145 à 2184	1040	960	155	150	120 à 159
2185 à 2214	1040	960	160	160	145 à 174
2215 à 2244	1040	960	170	170	155 à 184
2245 à 2374	1040	960	185	185	155 à 284
2375 à 2414	1270	1190	155	150	120 à 159
2415 à 2444	1270	1190	160	160	145 à 174
2445 à 2474	1270	1190	170	170	155 à 184
à partir de 2475	1270	1190	185	185	155 à plus

Tableaux estimatifs
 Les cotés précises de vitrage peuvent vous être communiqués dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Duo



Réf. **OC-R4**



Réf. **OC-S4** Réf. **OC-T4**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R4 OC-S4 OC-T4

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R4 OC-S4 OC-T4

Autre couleur que celle de la porte :



	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Tableaux estimatifs Les cotés précis de vitrage peuvent vous être communiqués dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1800 à 1897	680	600	147	179
1898 à 2167	740	660	140	229
2168 à 2497	890	810	130	239
à partir de 2498	1040	960	140	selon maxi

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**
 A autre que 230, perte de certification A2P BP
 Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Intégral

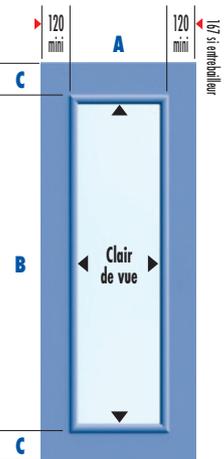

Réf. **OC-R5**

• Porte 1 vantail : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic
 Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic
 Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage fini : = Vitrage + 4 mm Conco pour 2 joints : KISO EPDM 3 x 12 mm car posé et compressé = 2 mm

Paredoses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• Porte 2 vantaux : 3 possibilités

1/ <input type="checkbox"/> 1 oculus sur chaque vantail		
2/ <input type="checkbox"/> 1 oculus sur l'ouvrant ou 3/ <input type="checkbox"/> 1 oculus sur la semi-fixe		
Pour le vantail sans oculus	Côté paumelles	Côté opposé
Moulures identiques sans l'oculus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, Ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Tableaux estimatifs Les cotés précis de vitrage peuvent vous être communiqués dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1600 à 1679	1270	1190	130	204
1680 à 1829	1420	1340	130	204
1830 à 1979	1570	1490	130	204
1980 à 2129	1720	1640	130	204
2130 à 2279	1870	1790	130	204
à partir de 2280	2020	1940	130	selon maxi

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**
 A autre que 230, perte de certification A2P BP
 Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Partiel

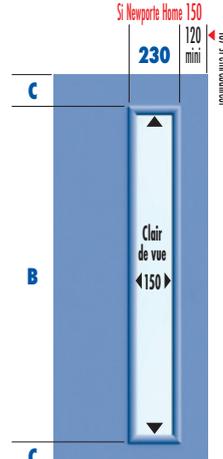

Tableaux estimatifs Les cotés précis de vitrage peuvent vous être communiqués dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1600 à 1679	1270	1190	130	204
1680 à 1829	1420	1340	130	204
1830 à 1979	1570	1490	130	204
1980 à 2129	1720	1640	130	204
2130 à 2279	1870	1790	130	204
à partir de 2280	2020	1940	130	selon maxi

Réf. **OC-R6** Réf. **OC-S6**

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté serrure

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté paumelles

• Porte 1 vantail : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic
 Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic
 Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : = Vitrage + 4 mm Conco pour 2 joints : KISO EPDM 3 x 12 mm car posé et compressé = 2 mm

Paredoses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• Porte 2 vantaux : 3 possibilités

1/ <input type="checkbox"/> 1 oculus sur chaque vantail		
2/ <input type="checkbox"/> 1 oculus sur l'ouvrant ou 3/ <input type="checkbox"/> 1 oculus sur la semi-fixe		
Pour le vantail sans oculus	Côté paumelles	Côté opposé
Moulures identiques sans l'oculus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, Ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**
 Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Cocher et joindre la page concernée

Formulaire N°OC-12-19

1/ Joindre la commande de porte avec oculus pour la façade


ATTENTION au numéro de croquis de la porte
celui de la commande de porte sera pris en compte

Côté des pareloses et vide de
pareloses (vitrage+joint) **choisis pour
la porte identiques pour les modules**

Les options époxy / sablage polyzinc demandées
pour la porte seront appliquées pour les modules

Bâti de la porte
MAGNETO à vitrer

Modules 1, 2 et 3

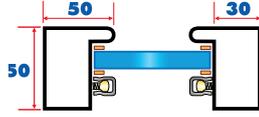




2/ Numéro de façade



3/ Modules 1 et 2 définis (latéraux)

Perçage fraisage des extérieurs de modules permettant la fixation de la façade
N'oubliez pas de cocher l'option perçage fraisage du formulaire PORTE

Assemblage par soudure de la façade complète (uniquement Ile-de-France et Rhône-Alpes)
Impossible pour les autres régions et pour les entreprises équipées de petits véhicules

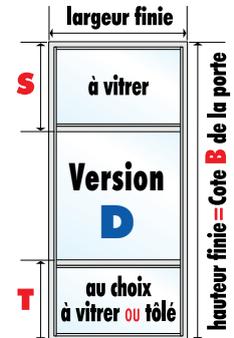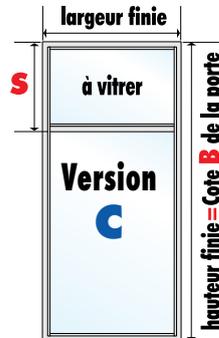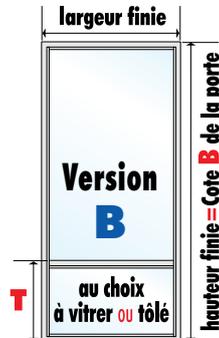

Module 1 Version : A B C D

Largeur finie : Avec ou sans poteau technique

Hauteur = Cote B de la porte

Version C ou D : Cote S partie haute à vitrer

Version B ou D : Cote T
 à vitrer tôle tôle démontable

En plus : le poteau technique sur Module 1 (façade dévissable côté pareloses)

Entre porte et Module Entre mur et Module



Module 2 Version : A B C D

Largeur finie : Avec ou sans poteau technique

Hauteur = Cote B de la porte

Version C ou D : Cote S partie haute à vitrer


Version B ou D : Cote T
 à vitrer tôle tôle démontable

En plus : le poteau technique sur Module 2 (façade dévissable côté pareloses)


Entre porte et Module Entre mur et Module



4/ Module 3 - possible avec façades des n° 301 à 312

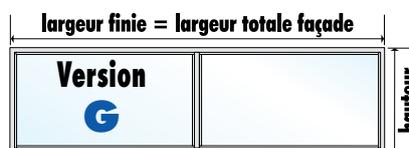

Traverse centrale, toujours à l'axe

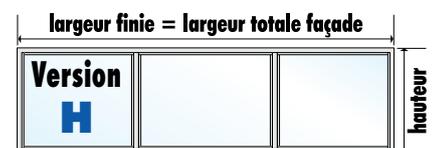

Traverses verticales toujours alignées
aux montants des modules 1 et 2

Version : F G H

Largeur finie : = largeur totale de la façade


Hauteur : hauteur Module 3 + cote B de la porte = hauteur de la façade

Choisissez le numéro de votre façade

➔ Façades avec la porte sans imposte



Façade n° 101
Avec porte : **croquis 3**




Façade n° 102
Avec porte : **croquis 4**



Façade n° 103
Avec porte : **croquis 3**



Façade n° 104
Avec porte : **croquis 4**




Façade n° 105
Avec porte : **croquis 3**




Façade n° 106
Avec porte : **croquis 4**




Façade n° 107
Avec porte : **croquis 6**




Façade n° 108
Avec porte : **croquis 6**




Façade n° 109
Avec porte : **croquis 6**



Façade n° 110
Avec porte : **croquis 6**



Façade n° 111
Avec porte : **croquis 6**




Façade n° 112
Avec porte : **croquis 6**

➔ Façades avec la porte et son imposte

Attention commandez la porte avec l'imposte



Façade n° 201
Avec porte : **croquis 3**



Façade n° 202
Avec porte : **croquis 4**



Façade n° 203
Avec porte : **croquis 3**




Façade n° 204
Avec porte : **croquis 4**




Façade n° 205
Avec porte : **croquis 3**




Façade n° 206
Avec porte : **croquis 4**




Façade n° 207
Avec porte : **croquis 6**




Façade n° 208
Avec porte : **croquis 6**




Façade n° 209
Avec porte : **croquis 6**



Façade n° 210
Avec porte : **croquis 6**




Façade n° 211
Avec porte : **croquis 6**




Façade n° 212
Avec porte : **croquis 6**

➔ Façades avec la porte et le Module 3


Attention commandez la porte sans l'imposte



Façade n° 301
Avec porte : **croquis 3**




Façade n° 302
Avec porte : **croquis 4**



Façade n° 303
Avec porte : **croquis 3**




Façade n° 304
Avec porte : **croquis 4**




Façade n° 305
Avec porte : **croquis 3**




Façade n° 306
Avec porte : **croquis 4**




Façade n° 307
Avec porte : **croquis 6**




Façade n° 308
Avec porte : **croquis 6**




Façade n° 309
Avec porte : **croquis 6**



Façade n° 310
Avec porte : **croquis 6**



Façade n° 311
Avec porte : **croquis 6**



Façade n° 312
Avec porte : **croquis 6**