

TORDJMAN
Metal



* Garantie selon nos conditions de vente des revendeurs.

90
couleurs
et 5 tons bois

Fabrication en
24
heures

GARANTIE
10
ans



Référence

Réf. ORIGINE

Type de produit

Porte métallique

Destination

Locaux collectifs

Sans serrure

Avec serrure 1 point voir Réf. **Tradition**

Avec serrure anti-panique voir Réf. **Arthur**

Avec serrure anti-panique, coupe-feu 30 mn voir Réf. **Oscar** 

Réf. ORIGINE

1 et 2 vantaux sur mesure



TORDJMAN
Métal.

<p>Pose en rénovation sur bâti existant (ex SYMPHONIE)</p> <p>Le bâti : 3 éléments en acier 2 / 2,5 ou 3 mm plié en Z 4 paumelles de 140 mm (avec butées à billes en option)</p>	<p>Bâti prévu pour s'emboîter et être vissé dans le bâti existant</p>
<p>Pose entre maçonnerie ou en scellement (ex EQUINOXE)</p> <p>Le bâti : 3 éléments de tube à ailettes 50 x 30 4 paumelles de 140 mm (avec butées à billes en option)</p>	<p>Bâti prévu pour être vissé entre murs ou scellé avec l'option pattes de scellement</p>
<p>Ouvrant(s)</p> <p>Porte(s) simple ou double face 1,5 / 2 / 2,5 ou 3 mm Omégas de rigidité 1 vantail : 1 plat de battement ou de recouvrement en option 2 vantaux : 1 plat de battement soudé et 2^{ème} en option</p> <p style="text-align: right;">Laine de verre en option</p> <p style="text-align: right;">Pour obtenir une crémone encastrée ou crémone pompier sur semi-fixe, voir Réf. TRADITION avec ou sans serrure</p>	
<p>Finition apprêt gris</p>	



90 couleurs Peinture époxy cuite au four à 200° en option Nuancier TORDJMAN Métal ou toute autre couleur
Sablage polyzinc contre la corrosion en option pour portes exposées à l'extérieur⁽¹⁾

Les options


<p>Version Bi-Color porte et bâti - finition différente pour l'extérieur de la porte blindée (sauf bâti si pose entre maçonnerie)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, 90 couleurs de notre nuancier - Habillage aluminium plastifié avec l'un de nos 5 tons bois ci-dessous, possible <u>uniquement pour l'extérieur</u> 				
<p>• Mouleurs déco - Système breveté 14 versions possibles pour chaque face</p> <p>2 profils au choix par côté Profil Trad Profil Classic Profil Design</p> <p><small>Si Bi-Color ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche</small></p>	<p>• Imposte haut tôle ou à vitrer</p>	<p>• Ventilation haute et/ou basse 33 trous</p>	<p>• Jet d'eau côté extérieur bas de la porte</p> <p>à poser sur l'une des 2 faces</p>	<p>• Oculus à vitrer impossible en version Bi-Color</p>
<p>• Ferme-portes adaptés Noir - Gris - Blanc</p>				
<p>• Microviseur grand angle</p>				





Disponible également en double vantaux

Pose en rénovation sur bâti existant


SIMPLE FACE

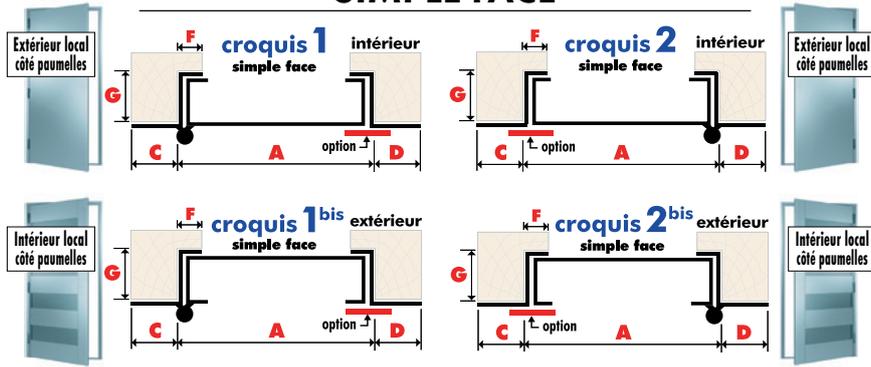


DOUBLE FACE

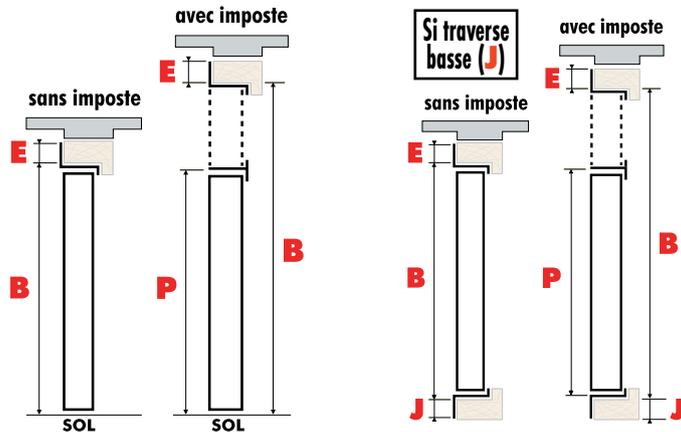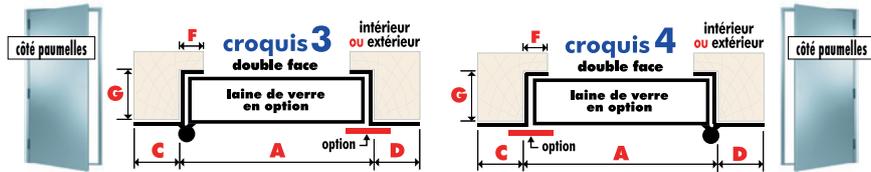

SIMPLE FACE

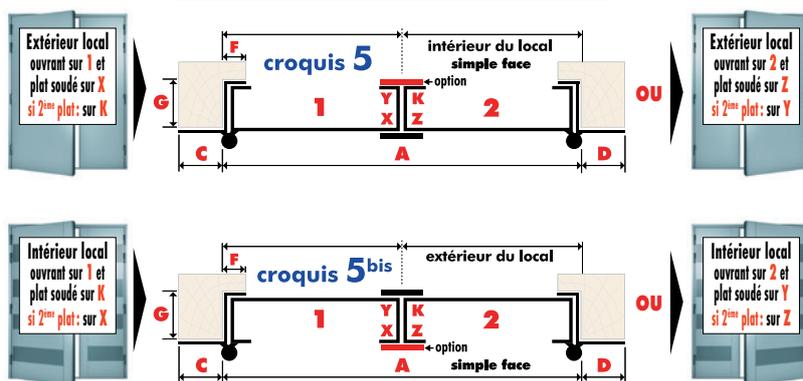

DOUBLE FACE

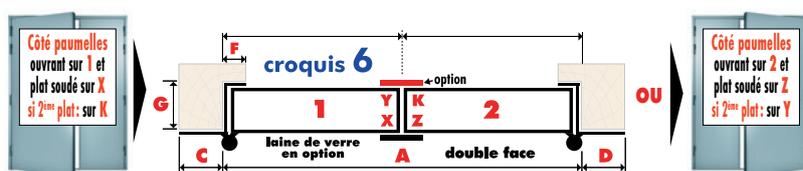


Nous préciser le ou les battants sur lesquels nous devons souder le ou les fers plats ...
 Si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant 1 ou 2
 Pour obtenir la largeur 1 ou 2 d'un vantail, ajouter 12 mm à la cote finale souhaitée



Pose entre maçonnerie ou
 en scellement
 page suivante

Pose entre maçonnerie ou en scellement


SIMPLE FACE

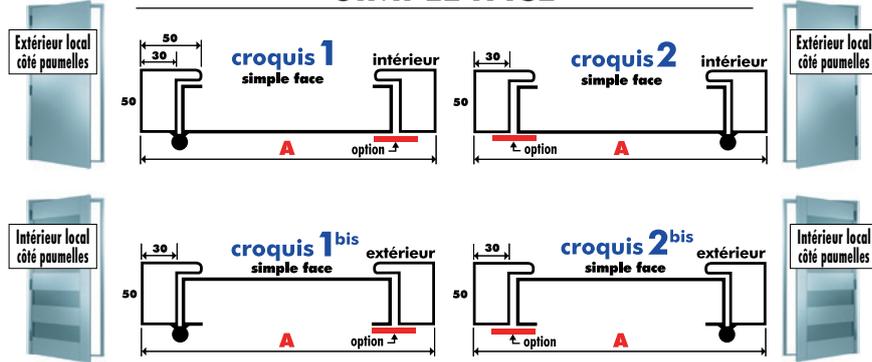


DOUBLE FACE

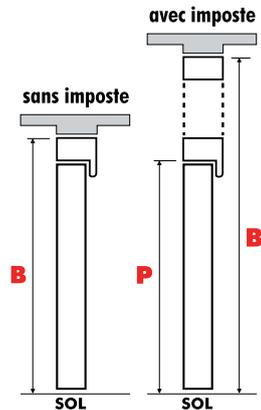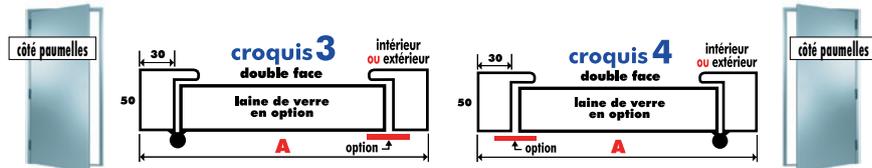

SIMPLE FACE

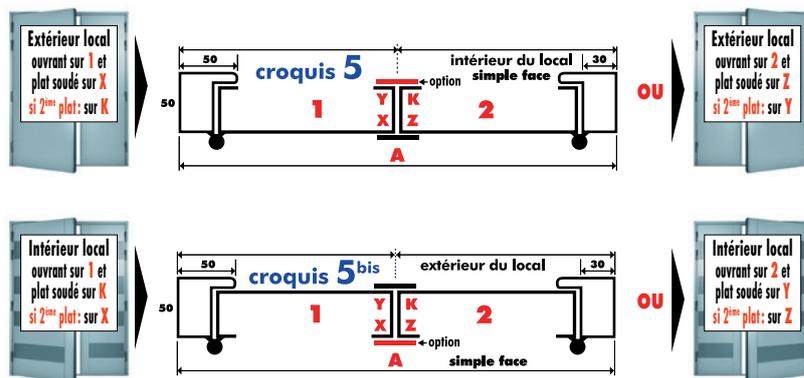

DOUBLE FACE

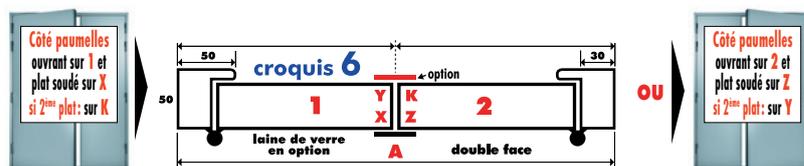

Nous préciser le ou les battants sur lesquels nous devons souder le ou les fers plats ...

Si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant 1 ou 2

Pour obtenir la largeur 1 ou 2 d'un vantail, ajouter 39 mm à la cote finale souhaitée

Pose en rénovation
sur bâti existant
page précédente

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Metal

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Ref. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____
 Enlèvement **Livraison**

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et La Suisse

 ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 38 V2019

Porte métallique **ORIGINE** / ex SYMPHONIE et ex EQUINOXE

 Porte(s) 15/10° Porte(s) 20/10° Porte(s) 25/10° Porte(s) 30/10°

 Huisserie 20/10° Huisserie 25/10° Huisserie 30/10°

 Sans imposte Avec imposte **donc cote P** _____ aucune des 2 cases cochée, ou pas de **cote P**
la version sans imposte sera prise en compte

SIMPLE FACE avec paumelles à l'extérieur du local : Croquis 1 Croquis 2 Croquis 5

SIMPLE FACE avec paumelles à l'intérieur du local : Croquis 1 bis Croquis 2 bis Croquis 5 bis

DOUBLE FACE ouverture mixte poussante / tirante : Croquis 3 Croquis 4 Croquis 6

1 vantail 2 vantaux

POSE EN RÉNOVATION / ex SYMPHONIE **A** _____ **B** _____ **E** _____ **D** _____ **C** _____ **G** _____ **F** _____ **J** _____ Si traverse basse (**J**)
sur bâti bois ou métal existant

POSE ENTRE MAÇONNERIE OU EN SCÈLEMENT AVEC TUBE À AILETTE 50 X 30 sans joints avec joints **A** _____ **B** _____

2 VANTAUX si les battants sont inégaux, cote du plus large : _____ sur : **1** **2**

Sur les 2 vantaux, 1 plat de battement central **est compris** et je veux qu'il soit soudé sur :

Pour les croquis 5 et 6 sur **X** ou sur **Z** / Pour les croquis 5 bis sur **Y** ou sur **K**

Je veux un 2^{ème} plat de battement central Je ne veux aucun plat de battement

Finition : 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____ Apprêt gris / Sablage Polyzinc **contre la corrosion⁽¹⁾**

Uniquement en 1 vantail : 2^{ème} couleur ou ton bois pour l'extérieur (le vantail seul) _____

Je veux des moulures pour cette porte **Cocher ici** Non coché = pas de moulures **Je joins la page moulures de ce document remplie voir pages suivantes**

VENTILATIONS (sauf Bi-Color, moulures et oculus) : **1 vantail** basse et/ou haute / **2 vantaux** basse sur **1** **2** et/ou haute sur **1** **2**

Perçage fraisage huisserie en feuillure, diamètre : 4 5 6 / 4 paumelles à billes (par vantail) / 4 protége-gonds (par vantail)

Laine de verre / Barre de seuil pliée sans joint Seuil plat 5 mm / **Pattes de scellement** : 6 7 (1 en haut) 8 (2 en haut)

Jeu bas spécial ou encastrement (standard 7 mm) : _____ **maxi 31 mm mais impossible avec** barre de seuil et 4^{ème} traverse

Plat de battement (sur 1 vantail) / Plat de recouvrement anti-pince coté serrure **mais impossible avec les croquis bis**

Platine serrure verticale toute hauteur (porte simple face) Microviseur 200° hauteur : _____

Ferme-porte RX 1000 ou RX 3000 Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016

J'ai besoin d'oculus pour cette porte **Cocher ici** Non coché = pas d'oculus **Je joins la page d'oculus du formulaire remplie voir pages suivantes**

oculus impossible en simple face

Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté) Couleur époxy : _____
Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche Jouez à la couleur (masque la coupe)

Cocher, obligatoire

COMMANDE
 DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose univ et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je réhabilite ce produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Annulée ni reprise ni échangée. Commandes en doublet en quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou les 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, **écrivez au marqueur 2^{ème} envoi**

(1) En milieu pollué ou en milieu salin, sablage et métallisation à chaud indispensable, dans ce cas nous commandons la porte brut sans peinture et faites la traiter chez votre applicateur métallisation

Moulures déco

Pour l'intérieur :

choisissez une des 14 références ou pas de moulures

Pour l'extérieur :

choisissez une des 14 références ou pas de moulures

2 vantaux : une seule version possible par face



Profil Tradi

**2 choix
par face
pour les
cadres**



Profil Classic

Formulaire M-12-19

120 mini | 120 mini | 167 si entrebailleur

150
230
150
570
155

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

Profil Tradi Profil Classic

1-A 1-B 1-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

Profil Tradi Profil Classic

1-A 1-B 1-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Réf. 1-A Réf. 1-B Réf. 1-C

120 mini | 120 mini | 167 si entrebailleur

680

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

Profil Tradi Profil Classic

3-A 3-B

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

Profil Tradi Profil Classic

3-A 3-B

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Réf. 3-A Réf. 3-B

120 mini | 120 mini | 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

Profil Tradi Profil Classic

2-A 2-B 2-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

Profil Tradi Profil Classic

2-A 2-B 2-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Réf. 2-A Réf. 2-B Réf. 2-C

120 mini | 120 mini | 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

Profil Tradi Profil Classic

4-A 4-B

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

Profil Tradi Profil Classic

4-A 4-B

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Réf. 4-A Réf. 4-B

120 mini | 120 mini | 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté serrure

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté paumelles

230 230

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

Profil Tradi Profil Classic

5-A 5-B 5-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

Profil Tradi Profil Classic

5-A 5-B 5-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Réf. 5-A Réf. 5-B Réf. 5-C

120 mini | 120 mini | 167 si entrebailleur

19 mm

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

9-A

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

9-A

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Réf. 9-A

Profil Design
uniquement pour cette référence


Renseigner et joindre la page

Oculus à vitrer avec cadres de finition pour portes 1 et 2 vantaux

Fixations des parecloses, indémontables et invisibles sous les moulures extérieures



2 choix par côté



Nos parecloses sont conçues pour recevoir sur chaque face de vitrage du joint Réf. KISO EPDM - 3 x 12 mm Compressé = 2 mm

Profil en caoutchouc divaléaire EPDM, extrudé, adhésif tramé, évitant tout allongement du joint pendant la pose. Assure l'étanchéité, à l'air et à l'eau, de vitrage à sec. Tenue à la température : -50° C à +90° C.

Vitrages et joints non fournis

Double-vitrage idéal chez votre fournisseur : 10,5 mm (verre feuilleté 44.6 anti-effraction) + vide 8 mm + verre 6 mm = 24,5 mm et rajoutez 2+2 mm (joint compressé) = **vide de vitrage 28,5 mm**

Isolation sans importance : 10,5 mm (verre feuilleté 44.6 anti-effraction) et rajoutez 2+2 mm (joint compressé) = **vide de vitrage 14,5 mm**

Dimensions du vitrage ou de la fermeture temporaire en aggloméré : déduire à la hauteur et à la largeur 3 à 4 mm du vide total de l'emplacement du vitrage. Prévoir des cotés de 1,5 à 2 mm à poser sous le carreau et latéralement pour éviter la casse

Initial

120 mini A 120 mini 167 si entrebaillieur

C

B Clair de vue

150

230

150

570

155

Réf. **OC-R1** Réf. **OC-S1** Réf. **OC-T1** Réf. **OC-V1**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R1 OC-S1 OC-T1 OC-V1

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R1 OC-S1 OC-T1 OC-V1

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2 mm

Parecloses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si A=230 et si certification AZP BP1 ou BP3 conserve une certification

A autre que 230, perte de certification AZP BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Tableaux estimatifs Les cotés précis de vitrage peuvent vous être communiqués dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C
1870 à 1909	480	400	135 à 174
1910 à 1959	520	440	135 à 184
1960 à 2009	570	490	135 à 184
2010 à 2059	620	540	135 à 184
2060 à 2119	680	600	125 à 184
2120 à 2249	740	660	125 à 254
2250 à 2449	890	810	105 à 304
2450 à 2649	1040	960	155 à 354
à partir de 2650	1270	1190	125 à ?

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Trio

120 mini A 120 mini 167 si entrebaillieur

C

B Clair de vue

C

B

C

B

C

B

C

Réf. **OC-R2** Réf. **OC-S2** Réf. **OC-T2** Réf. **OC-V2** Réf. **OC-W2**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R2 OC-S2 OC-T2 OC-V2 OC-W2

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R2 OC-S2 OC-T2 OC-V2 OC-W2

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2 mm

Parecloses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tableaux estimatifs Les cotés précis de vitrage peuvent vous être communiqués dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1870 à 1999	480	400	107	140
2000 à 2139	480	400	140	175
2140 à 2269	520	440	145	177
2270 à 2419	570	490	140	177
2420 à 2560	620	540	140	175

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Si A=230 et si certification AZP BP1 ou BP3 conserve une certification

A autre que 230, perte de certification AZP BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Cocher et joindre la page concernée

Formulaire N°OC-12-19

Décalé



Réf. **OC-R3**



Réf. **OC-S3** Réf. **OC-T3**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R3 OC-S3 OC-T3

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R3 OC-S3 OC-T3

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2mm

Paredoses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si A=230 et si certification A2P BPI ou BPS conserve une certification **A2P BPI**

A autre que 230, partie de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C	D	E
1870 à 1889	740	660	155	150	145 à 164
1890 à 1914	740	660	160	160	150 à 174
1915 à 1944	740	660	170	170	155 à 184
1945 à 1994	740	660	185	185	155 à 204
1995 à 2034	890	810	155	150	120 à 159
2035 à 2064	890	810	160	160	145 à 174
2065 à 2094	890	810	170	170	155 à 184
2095 à 2144	890	810	185	185	155 à 204
2145 à 2184	1040	960	155	150	120 à 159
2185 à 2214	1040	960	160	160	145 à 174
2215 à 2244	1040	960	170	170	155 à 184
2245 à 2374	1040	960	185	185	155 à 284
2375 à 2414	1270	1190	155	150	120 à 159
2415 à 2444	1270	1190	160	160	145 à 174
2445 à 2474	1270	1190	170	170	155 à 184
à partir de 2475	1270	1190	185	185	155 à plus

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Tableaux estimatifs
Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Duo



Réf. **OC-R4**



Réf. **OC-S4** Réf. **OC-T4**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R4 OC-S4 OC-T4

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R4 OC-S4 OC-T4

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2mm

Paredoses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1800 à 1897	680	600	147	179
1898 à 2167	740	660	140	229
2168 à 2497	890	810	130	239
à partir de 2498	1040	960	140	selon maxi


Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Si A=230 et si certification A2P BPI ou BPS conserve une certification **A2P BPI**

A autre que 230, partie de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Intégral

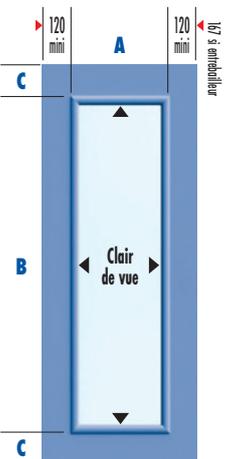

Réf. **OC-R5**

• Porte 1 vantail : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage fini : = Vitrage +4 mm Conçu pour 2 joints : KISO EPDM 3 x 12 mm car posé et compressé=2mm

Paredoses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• Porte 2 vantaux : 3 possibilités

1/ 1 oculus sur chaque vantail

2/ 1 oculus sur l'ouvrant ou 3/ 1 oculus sur le semi-fixe

Pour le vantail sans oculus	Côté paumelles	Côté opposé
Moulures identiques sans l'oculus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, Ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication


Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1600 à 1679	1270	1190	130	204
1680 à 1829	1420	1340	130	204
1830 à 1979	1570	1490	130	204
1980 à 2129	1720	1640	130	204
2130 à 2279	1870	1790	130	204
à partir de 2280	2020	1940	130	selon maxi

Si A=230 et si certification A2P BPI ou BPS conserve une certification **A2P BPI**

A autre que 230, partie de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Partiel

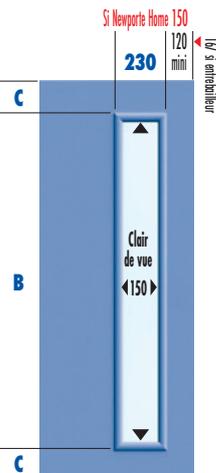

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1600 à 1679	1270	1190	130	204
1680 à 1829	1420	1340	130	204
1830 à 1979	1570	1490	130	204
1980 à 2129	1720	1640	130	204
2130 à 2279	1870	1790	130	204
à partir de 2280	2020	1940	130	selon maxi

Réf. **OC-R6**

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté serrure

Réf. **OC-S6**

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté paumelles

• Porte 1 vantail : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2mm

Paredoses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• Porte 2 vantaux : 3 possibilités

1/ 1 oculus sur chaque vantail

2/ 1 oculus sur l'ouvrant ou 3/ 1 oculus sur le semi-fixe

Pour le vantail sans oculus	Côté paumelles	Côté opposé
Moulures identiques sans l'oculus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, Ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si certification A2P BPI ou BPS conserve une certification **A2P BPI**

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Cocher et joindre la page concernée

Formulaire N°OC-12-19

DATEZ

CODE CLIENT

C [] [] [] [] [] [] [] []

TORDJMAN Metal

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Ref. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax/E-mail _____

N° de SIRET obligatoire _____ Enlèvement Livraison

- France / Belgique / Luxembourg
- BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99
- Sud de Paris banlieue Sud
- FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06
- Tout Rhône-Alpes et la Suisse
- ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31
- Tout PACA
- PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 38 V2019

Anti-panique BARRE ou PUSH



Indications particulières

Hauteur maximum : 2220 mm

Au-delà, kit grande hauteur maxi 3350 mm



1 point Quantité : _____

Couleur : Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016 ◀ les 3 plus vendues **ou** 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____

3 points latéraux (la plus vendue) Quantité : _____ **Kit grande hauteur** Quantité : _____

Couleur : Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016 ◀ les 3 plus vendues **ou** 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____

3 points haut et bas Quantité : _____ **Kit grande hauteur** Quantité : _____

Couleur : Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016 ◀ les 3 plus vendues **ou** 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____

2 points haut et bas Quantité : _____ **Kit grande hauteur** Quantité : _____

Couleur : Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016 ◀ les 3 plus vendues **ou** 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____

Crémone pompier Quantité : _____ **Kit grande hauteur** Quantité : _____

Couleur : Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016 ◀ les 3 plus vendues **ou** 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____

Poignée extérieure (noire) tirage fixe 3 clés basic Quantité : _____ Clés supplémentaires : _____ Cylindres s'entrouvrants

Poignée anti-vandale (noire) béquille extérieure 3 clés basic Quantité : _____ Clés supplémentaires : _____ Cylindres s'entrouvrants

Remplacement 1/2 cylindre basic par 1/2 cylindre avec 3 clés en reproduction protégée : Keso 4000 Ω² Kaba ExperT Radial NT+ Winkhaus Xtra TXR (VMI)

Ferme-portes **RX 3000** Quantité : _____ **RX 1000** Quantité : _____

Couleur : Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016

Microviseur 200° Chromé (épaisseur de portes de 37 à 80 mm)

Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté)

Couleur époxy : _____

Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche

Joues à la couleur (masque la coupe)

Cochez, obligatoire

COMMANDE

DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose onisé et j'affirme que c'est mon activité principale (j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et j'ai besoin d'occure assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je décline en priorité en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi