

TORDJMAN
Metal.

(1) Voir spécifications au dos * Garantie selon nos conditions générales de vente.



90
couleurs
et 5 tons bois

Fabrication en
24
heures

GARANTIE
10
ans



CE
N° 0679

Version

A2P BP3
avec serrure **A2P*****

Cambricoleur chevonné

Résistance maximale à l'effraction certifiée

Version

A2P BP1
avec serrure **A2P***

Cambricoleur occasionnel

Référence

RMETIC Home

Type de produit

Porte blindée

Destination

Maisons

Appartements, commerces, etc.

Isolation thermique

$U_d = 1,61 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

Isolation phonique


41 dB (RW)

* Ambiance intérieure, palier non chauffé, ambiance extérieure : $U_d = 2,10 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

Version coupe-feu, 30 minutes voir **RMETIC Absolu**
uniquement pour les appartements

Serrures connectées avec
certification **A2P** @ en option

RMETIC Home




Avec serrures en applique

Isolation Thermique⁽¹⁾
Ud=1,61 W/m² K

L'enveloppe du vantail est en acier, revêtu à l'extérieur d'aluminium. Il contient un panneau isolant spécifique. L'association des classements froid / bruit / vol, contribuent à l'aboutissement d'un produit avec une isolation spectaculaire.

Isolation phonique
41 dB (RW)

Isolation exceptionnelle quand on sait que **40 dB (RW)** qui est une moins bonne performance, réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d'une conversation normale.

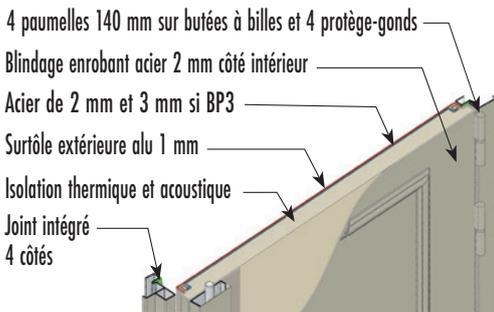

Etanchéité renforcée
 car cette partie de la porte s'emboîte à l'extérieur dans les 4 côtés du bâti

Modèle déposé

Vu de l'extérieur

Option pour l'extérieur
 Garniture mixte double fonction : tirage ou béquille

si béquille extérieure, la serrure doit être prévue avec un fouillot spécifique

Option entrebailleur

• **Bâti pour une pose en rénovation** prévu pour s'emboîter et être vissé parfaitement dans bâti et mur

Plus facile et plus robuste

Option : 3 renforts de fixation du bâti

3 bandes en acier de 50 mm et épaisseur 3 à fixer sur le bâti bois et ensuite fixation de notre bâti à l'aide de vis tôle sur ces bandes

• **Bâti pour pose entre maçonnerie** prévu pour être vissé entre murs ou scellé avec l'option pattes de scellement

Injection isolante dans le bâti par l'installateur



Face extérieure

• **Serrures connectées avec certification A2P** en option sur toutes nos portes et serrures

Particuliers, Professions Libérales, Sites sensibles, Pme...


• **Serrure A2P*** avec sur-condamnation électronique**

Serrure équipée de 2 puissantes ventouses de 800 kg, leur décondamnation électronique autorise l'usage de la clé.

Page 4 ou badge



A2P BP3 avec serrure **A2P*****
 BP3 = cambrioleur chevronné
 Résistance maximale à l'effraction certifiée




SERRURES MUEL & REELAX
 les marques de **TORDJMAN Métal**

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec le nouveau pignon d'entraînement codé, ovale et à 12 dents (2 brevets, 2033)

Ce système confère en plus à nos serrures une douceur d'utilisation extrême

A2P BPI avec serrure **A2P***
 BPI = cambrioleur occasionnel

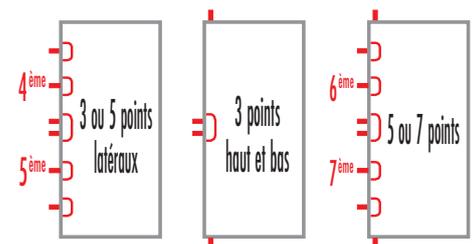

Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur

Clés avec reproduction protégée, carte de propriété et procédure des doubles de clés sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur

200 couleurs

Fabrication 24 heures sauf urgence

GARANTIE **10 ans**



(1) Ambiance intérieure, parler non châtifié / Ambiance extérieure : Rmetic Home UH=2,10 W/m² K. (2) En milieu sain, matérialisation à chaud précisée. (3) Performance thermique et phonique calculés en fonction de la pose entre maçonnerie.

Peinture époxy cuite au four à 200° comprise - Nuancier TORDJMAN Métal et toute autre couleur sur demande
 Pour des portes exposées à l'extérieur : sablage polyzinc contre la corrosion en option⁽²⁾ - y compris en version Bi-Color

Pour l'extérieur du logement, option Bi-Color - finition différente

- Soit habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, **90 couleurs de notre nuancier ou plus**
- Soit habillage aluminium plastifié avec l'un de nos **5 tons bois ci-dessous**, possible uniquement pour l'extérieur



- **Microviseur** grand angle (200°)
- **Barillet débrayable** ouverture de l'extérieur si une clé est introduite à l'intérieur du logement
- **Barillet à bouton** remplace la clé côté intérieur de la porte
- **Serrure avec double barillet**, clés personnel de service et clés propriétaire (blocage clés service)
- **Electronique ou connectée pour la serrure**
- **Gâche électrique**, etc.


Mouleurs déco
14 versions possibles par face - Système breveté

Si **Bi-Color** ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche



(3) Partie de la certification A2P BP

Sous le capot... une mécanique aux performances exceptionnelles*

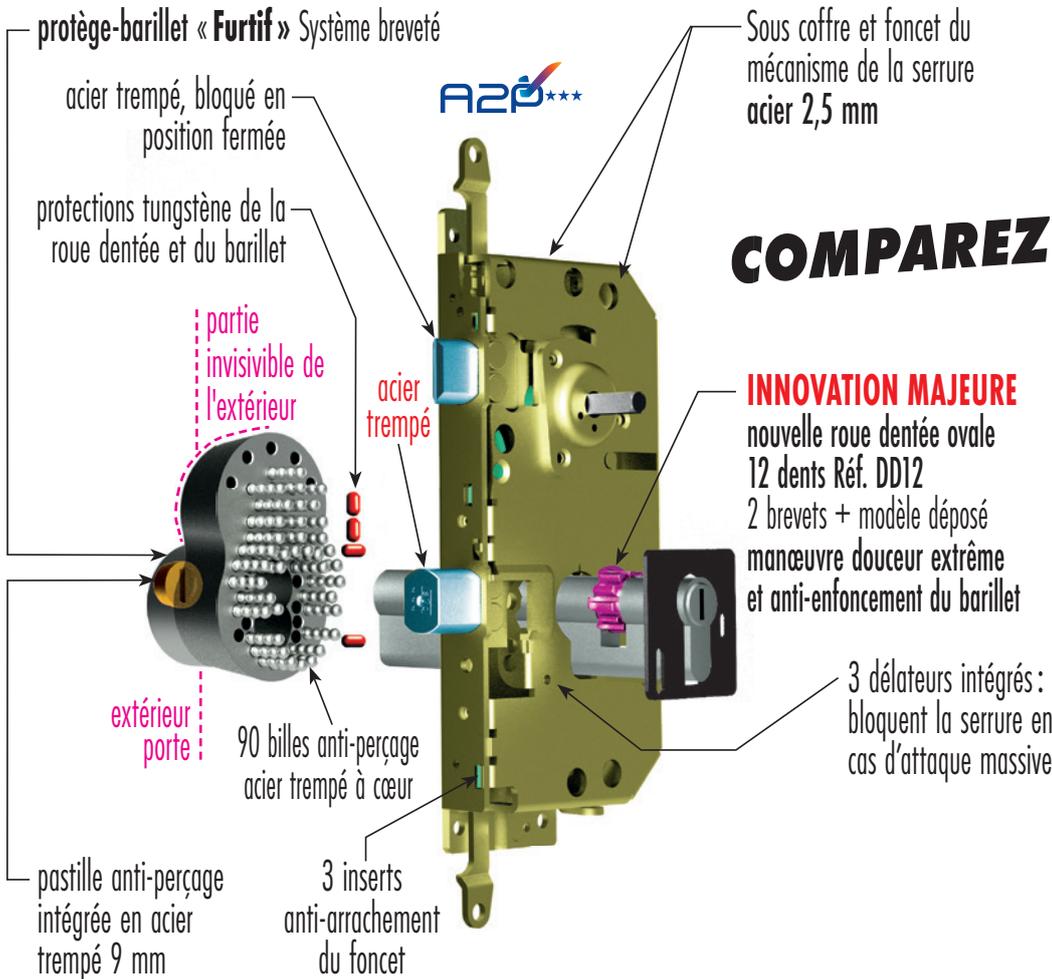

COMPAREZ !



Pour votre serrure, Y'a pas plus sûr !

Notre BEST

A2P BP3

avec serrure A2P***

Résistance maximale à l'effraction certifiée

l'électronique en plus

L'électromagnétique

... avec des passages fréquents en journée

Pour entrer : Code ou badge
Pour sortir : bouton poussoir

A chaque passage :
verrouillage automatique par
2 ventouses de 800 kg (aimants)

La mécanique de précision

... utilisateurs absents ou local inoccupé

Un simple tour de clé
pour obtenir la Résistance
Certifiée A2P 3 étoiles...
et pour neutraliser l'usage de la clé

L'électronique

Code, badge ou smartphone



De l'extérieur :
déverrouillage des ventouses
par le code ou le badge
pour réactiver la clé
De l'intérieur : bouton poussoir

Intérieur



PUISSANTES VENTOUSES

2 fois 800 Kg

Bouton poussoir pour sortir

Interrupteur Stop

Ce mode spécial permet de suspendre la partie électrique tout en conservant la résistance maximale certifiée de la serrure.

En mode Stop : juste la clé

avec serrures
5 ou 7 points A2P
1 et 3 étoiles
pour portes 1 vantail

Extérieur



Clavier, badge et smartphone

Particuliers, Professions Libérales, Banques, Sites sensibles, Pme...

Accessoires 100% compatibles avec nos gâches électriques

Clavier lumineux

avec intelligence déportée Réf. TJN

L'intelligence est à l'intérieur du local

Uniquement avec gâche électrique à rupture

Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



Bouton poussoir encastré
bouton lumineux

Simplicité et confidentialité totale :

100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons

La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.

L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.

Câble 10 mètres

avec 5 fils Ø 0,5

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier

Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans

spécialement prévue pour nos ventouses. Autonomie testée chez TORDJMAN Métal:


7 heures (ventouses et clavier actif)



La batterie à sa place dans notre coffret électrique

Coffret électrique

couleur blanche
(300 x 300 x 155 de profondeur pour loger alim., intelligence, et notre batterie relais)

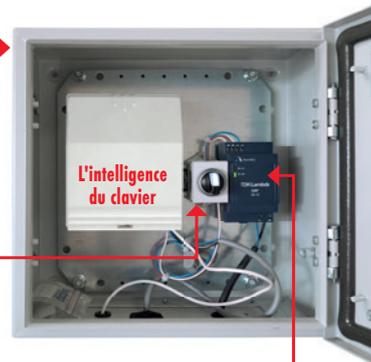

L'intelligence du clavier

Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique

Ouverture de secours C€

Boîtier vert bris de glace Réf. BBG

Voyants lumineux à leds (ouverture de secours)






Alimentation 12 Volt (secourue)

Version spécifique pour la puissance de nos ventouses et de nos batteries relais



Entrebaillleur en option

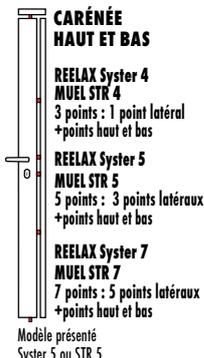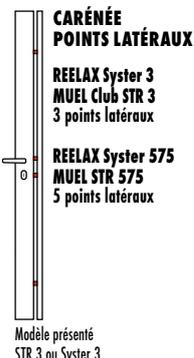

Option : 3 renforts de fixation du bâti

Ce sont 3 bandes en acier de 50 mm épaisseur 3 mm que vous fixez solidement sur le bâti bois et ensuite fixation de notre bâti à l'aide de vis tôle sur ces bandes.

A cocher sur cette feuille de commande anti-erreur

Nous nous chargerons de réduire vos cotes et d'augmenter les retours façade pour compenser ces épaisseurs

Vivement recommandé

Oculus à vitrer avec cadres de finition pour portes 1 et 2 vantaux

Fixations des parecloses, indémodables et invisibles sous les moulures extérieures

- Oculus équipé d'un cadre moulures des 2 côtés
- Idee déco ... Moulurez également les espaces non vitrés




Moulures déco

Pour le côté paumelles: choisissez une version

Pour l'opposé: une autre version ou la même


Pose en rénovation sur bâti existant

Porte s'ouvrant vers l'intérieur

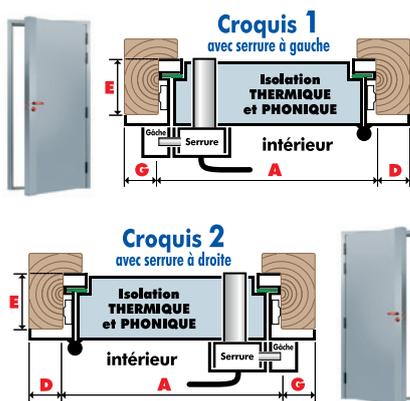

Pose entre maçonnerie ou en scellement

Porte s'ouvrant vers l'intérieur

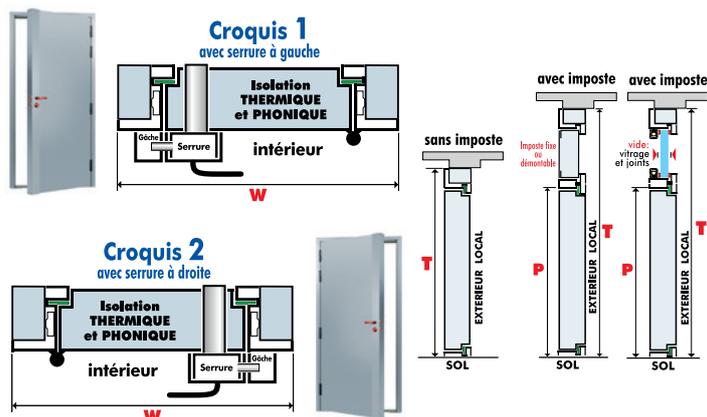

Attention, avec l'option Pose entre maçonnerie ou en scellement, les huisseries ne sont pas isolées donc pour éviter une perte de performance, il est de votre responsabilité de procéder à leur isolation et à en informer votre client. Pour l'imposte, remplissage laine de roche par nos soins

DATEZ

CODE CLIENT

C [] [] [] [] [] [] [] []

TORDJMAN Metal

France / Belgique / Luxembourg
BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99
Sud de Paris banlieue Sud
FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06
Tout Rhône-Alpes et la Suisse
ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31
Tout PACA
PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

Raison sociale Code postal Ville
Adresse Réf. chantier
Autre lieu de livraison
Numéro de mobile pour le chauffeur Tél. Fax/E-mail
N° de SIRET obligatoire Enlèvement Livraison

Porte blindée RMETIC Home avec serrure MUEL 3 à 7 points

Spécifique maisons individuelles Affaiblissement thermique: Ud=1,61 W/m² K² Egalement Top Niveau pour les appartements, commerces, etc.

SI IMPOSTE TÔLÉE ou À VITRER: cote P IMPOSTE TÔLÉE fixe et soudé ou démontable / IMPOSTE À VITRER vide vitrage + joints


Avec imposte à vitrer: perte de certification A2P BP et procès verbal thermique et phonique caduc

Croquis 1 Croquis 2

POSE EN RÉNOVATION / sur bâti bois ou métal existant

3 renforts de fixation du bâti de 50 mm (voir page précédente)

Nous nous chargerons de réduire vos cotes et d'augmenter les retours façade pour compenser ces épaisseurs



A B H D G E

POSE ENTRE MAÇONNERIE POSE EN TUNNEL OU EN SCÈLEMENT

W T (n'oubliez pas vos éventuelles pattes de scellement)

Dans cette version il est de votre responsabilité d'isoler phoniquement et thermiquement l'intérieur de l' huisserie

Finition: 90 couleurs (nuancier) Hors nuancier 2ème couleur ou ton bois pour l'extérieur
Apprêt gris Sablage Polyzinc contre la corrosion

Je veux des moulures pour cette porte Cocher ici Non coché = pas de moulures
Je joins la page moulures de ce document remplie voir pages suivantes

- A2P BP1 1 vantail 3 ou 5 points latéraux et serrure A2P 1 étoile 3 étoiles STR 3 3 points STR 3 avec entrebailleur STR 575 5 points STR 575 avec entrebailleur Club 505 5 points
A2P BP1 1 et 2 vantaux 3 points haut et bas et serrure A2P 1 étoile 3 étoiles Club 124 3 points STR 4 3 points STR 4 avec entrebailleur
A2P BP1 1 et 2 vantaux 5 et 7 points haut et bas et serrure A2P 1 étoile STR 5 5 points STR 5 avec entrebailleur STR 7 7 points STR 7 avec entrebailleur Club 125 5 points Club 125 Prestige Club 127 7 points Club 127 Prestige
A2P BP3 1 et 2 vantaux 5 et 7 points haut et bas et serrure A2P 3 étoiles STR 5 5 points STR 5 avec entrebailleur STR 7 7 points STR 7 avec entrebailleur Club 125 5 points Club 125 Prestige Club 127 7 points Club 127 Prestige

OPTION SERRURE CONNECTÉE avec Door Keeper A2P 1* @ Que cylindre 8000 Ω2 BP3 devient BP1 Impossible si Prestige Club 125 et 127
Plaque intér. + béquille +Door Keeper, couleur: Blanc 9016 Sat Gris 7016 Sat Couleur de la serrure
Avec clavier code et lecteur de badge intégré avec 1 badge, 1 bracelet badge et une carte magnétique Badges supp.

CLÉS: Winkhaus Xtra 1 et 3 étoiles 8000 Ω2 Obligatoire si Door Keeper 1 et 3 étoiles Expert 1 et 3 étoiles Radial IS sauf Prestige 1 et 3 étoiles TXR sauf Prestige uniquement 1 étoile Cylindre débrayable impossible sur TXR et Radial IS Cylindres s'ouvrants (avec un autre produit, serrure ou cylindre)

Cylindre à bouton, la résistance BP3 devient BP1 impossible sur Radial IS et TXR Clés supplémentaires
Protège-cylindre extérieur OR cache-cylindre intérieur+béquille OR protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox) indispensable pour l'extérieur

Palières Luxe Adaptation + carré béquille extérieure inclus
ALU Poignée mixte tirage / béquille Carré rallongé fourni Double-cylindre = 2 trous
Kit double-béquille complet Adaptation + sa béquille extérieure à la couleur de la béquille intérieure si Bi-Color, autre couleur pour cette béquille:
Plaque ordinaire couleur bronze avec kit double-béquille complet Autre couleur pour plaque et béquille:
Plaque ordinaire couleur bronze avec tirage fixe Si autre couleur:

Perçage fraisage bâti en feuillure 04 05 06 Pattes de scellement: 6 7 (1 en haut) Modification nez de seuil -1 à 14 mm +1 à 25 mm OU +
Microviser 200° hauteur: Ferme-porte RX 1000 ou RX 3000 (idéal BP3 et électronique) Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016

J'ai besoin d'oculus pour cette porte Cocher ici Non coché = pas d'oculus
Je joins la page d'oculus du formulaire remplie voir pages suivantes

Gâche électrique 1 temps 2 temps à rupture Gâches électriques, nos accessoires 100% adaptés Alimentation 12 V 10 m de câble avec 5 fils 05

- Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture)
Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) interrupteur Stop
Batterie relais rentre dans le coffret Système incendie CE
Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté)
Couleur époxy: Si ton bois: choisissez la couleur époxy la plus proche

Cochez, obligatoire
COMMANDE
DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature
Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné
Je suis un professionnel de la pose ainsi et j'atteste que c'est mon activité principale. (Je choisis et renvoie tous les éléments techniques et si le besoin d'occure assistance technique. J'assume vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je décline en produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible. L'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits ni registri ni échange. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

(1) gâche non soudée. (2) En milieu pollué ou en milieu salin, sablage et métallisation à chaud indispensable, dans ce cas nous commander la porte brut sans peinture et faites la traiter chez votre applicateur métallisation

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Metal

France / Belgique / Luxembourg

BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____


Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____ Enlèvement Livraison* Ambiance intérieure, poiler non chauffé, ambiance extérieure : Ud=2,10 W/m²K IMP 38 V2019Porte blindée **RMETIC Home** avec serrure **REELAX 3 à 7 points**Spécifique maisons individuelles Affaiblissement thermique : Ud=1,61 W/m²K* Egalement Top Niveau pour les appartements, commerces, etc.SI IMPOSTE TÔLÉE ou À VITRER : cote P _____ IMPOSTE TÔLÉE fixe et soudé ou démontable / IMPOSTE À VITRER vide vitrage + joints _____

Avec imposte à vitrer : perte de certification A2P BP et procès verbal thermique et phonique caduc.

 Croquis 1 Croquis 2POSE EN RÉNOVATION / sur bâti bois ou métal existant / 3 renforts de fixation du bâti de 50 mm (voir page précédente)

Nous nous chargeons de réduire vos cotes et d'augmenter les retours façade pour compenser ces épaisseurs



A _____ B _____ H _____ D _____ G _____ E _____

POSE ENTRE MAÇONNERIE POSE EN TUNNEL OU EN SCÈLEMENT W _____ T _____ (n'oubliez pas vos éventuelles pattes de scellement)

Dans cette version il est de votre responsabilité d'isoler phoniquement et thermiquement l'intérieur de l'hubriserie

Finition : 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____ 2^{ème} couleur ou ton bois pour l'extérieur _____
 Apprêt gris / Sablage Polyzinc contre la corrosion⁽²⁾Je veux des moulures pour cette porte Non coché = pas de moulures Je joins la page moulures de ce document remplie voir pages suivantes

A2P BP1 1 vantail et serrure A2P 1 étoile 3 étoiles System 3 3 points System 3 avec entrebailleur System 575 5 points System 575 avec entrebailleur Star 5 5 points

A2P BP1 1 et 2 vantaux 3 points haut et bas et serrure A2P 1 étoile 3 étoiles R 24 3 points System 4 3 points System 4 avec entrebailleur

A2P BP1 1 et 2 vantaux 5 et 7 points haut et bas et serrure A2P 1 étoile System 5 5 points System 5 avec entrebailleur System 7 7 points System 7 avec entrebailleur R 25 5 points R 25 Medium R 27 7 points R 27 Medium

A2P BP3 1 et 2 vantaux 5 et 7 points haut et bas et serrure A2P 3 étoiles System 5 5 points System 5 avec entrebailleur System 7 7 points System 7 avec entrebailleur R 25 5 points R 25 Medium R 27 7 points R 27 Medium

 OPTION SERRURE CONNECTÉE avec Door Keeper A2P 1* @ Que cylindre 8000 Ω² BP3 devient BP1 Impossible si Medium R 25 et R 27 Plaque intér. + béquille +Door Keeper, couleur : Blanc 9016 Sat Gris 7016 Sat Couleur de la serrure Avec clavier code et lecteur de badge intégré avec 1 badge, 1 bracelet badge et une carte magnétique Badges supp.

CLÉS : Winkhaus Xtra 1 et 3 étoiles 8000 Ω² 1 et 3 étoiles Obligatoire si Door Keeper Expert 1 et 3 étoiles Radial IS sauf Medium 1 et 3 étoiles TXR sauf Medium uniquement 1 étoile Cylindre débrayable impossible sur TXR et Radial IS Cylindres s'entraouvrants (avec un autre produit, serrure ou cylindre)

 Cylindre à bouton, la résistance BP3 devient BP1 impossible sur Radial IS et TXR Clés supplémentaires _____
 Protège-cylindre extérieur OR cache-cylindre intérieur+béquille OR protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir et pastille anti-perçage inox) indispensable pour l'extérieur

Palières Luxe Adaptation + carré béquille extérieure inclus ALU OR Kit double-béquille complet
 Poignée mixte tirage / béquille Carré rallongé fourni Double-cylindre = 2 trous
 Adaptation + sa béquille extérieure à la couleur de la béquille intérieure si Bi-Color, autre couleur pour cette béquille : _____
 Plaque ordinaire couleur bronze avec kit double-béquille complet Plaque ordinaire couleur bronze avec tirage fixe
 Autre couleur pour plaque et béquille : _____ Si autre couleur : _____
 Double-cylindre = 2 trous

 Percage fraisage bâti en feuillure Ø4 Ø5 Ø6 | Pattes de scellement : 6 7 (1 en haut) | Modification nez de seuil -1 à 14 mm - + +1 à 25 mm
 Microviser 200° Chromé hauteur : _____ | Ferme-porte RX 1000 ou RX 3000 (idéal BP3 et électronique) Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016

 J'ai besoin d'oculus pour cette porte Non coché = pas d'oculus Je joins la page d'oculus du formulaire remplie voir pages suivantes

 Gâche électrique⁽¹⁾ 1 temps 2 temps à rupture / Gâche électriques, nos accessoires 100% adaptés Alimentation 12 V 10 m de câble avec 5 fils Ø5

 Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture) Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) interrupteur Stop Batterie relais rentre dans le coffret Système incendie CE Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté) Couleur époxy : _____
 Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche Joints à la couleur (masque la coupe)

Cochez, obligatoire

 COMMANDE DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose ainsi et j'atteste que c'est mon activité principale. (Je dois et vérifie tous les éléments techniques et n'ai besoin d'aucune assistance technique. J'assume vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je décline la responsabilité en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Produits en magasin en échange. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi

(1) gâche non soudée. (2) En milieu pollué ou en milieu salin, sablage et métallisation à chaud indispensables, dans ce cas nous commandons la porte brut sans peinture et faites la traiter chez votre applicateur métallisation

Mouleurs déco

Pour l'intérieur :
choisissez une des 14 références ou pas de mouleurs

Pour l'extérieur :
choisissez une des 14 références ou pas de mouleurs

2 vantaux : une seule version possible par face



Profil Tradi


**2 choix
par face
pour les
cadres**



Profil Classic

Formulaire M-12-19

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

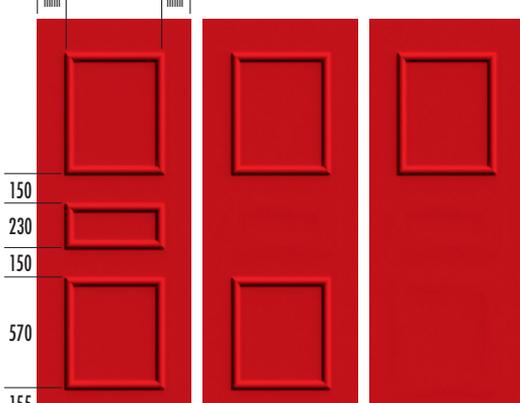

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 Profil Tradi Profil Classic
 1-A 1-B 1-C
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
 Profil Tradi Profil Classic
 1-A 1-B 1-C
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

150
230
150
570
155

Réf. 1-A Réf. 1-B Réf. 1-C

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur



1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 Profil Tradi Profil Classic
 3-A 3-B
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
 Profil Tradi Profil Classic
 3-A 3-B
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

680

Réf. 3-A Réf. 3-B

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur



1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 Profil Tradi Profil Classic
 2-A 2-B 2-C
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
 Profil Tradi Profil Classic
 2-A 2-B 2-C
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Réf. 2-A Réf. 2-B Réf. 2-C

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur



1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 Profil Tradi Profil Classic
 4-A 4-B
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte


Côté opposé aux Paumelles
 Profil Tradi Profil Classic
 4-A 4-B
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Réf. 4-A Réf. 4-B

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté serrure

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté paumelles

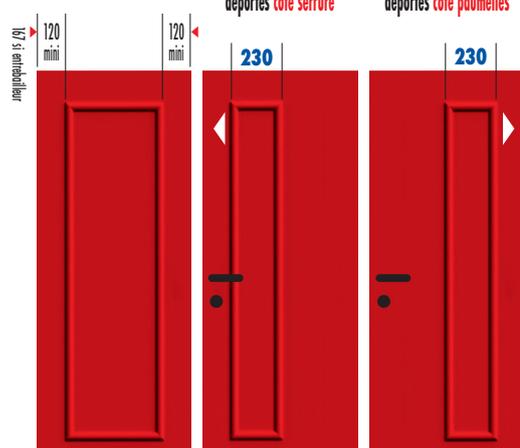

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 Profil Tradi Profil Classic
 5-A 5-B 5-C
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
 Profil Tradi Profil Classic
 5-A 5-B 5-C
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

167 si entrebailleur | 230 | 230

Réf. 5-A Réf. 5-B Réf. 5-C

▶ 120 mini | 120 mini ◀ 167 si entrebailleur



1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)
 9-A
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles
 9-A
 Sans mouleur sur semi-fixe
 Mouleurs autre couleur que porte

19 mm

Profil Design
uniquement pour cette référence

Réf. 9-A


Renseigner et joindre la page

Oculus à vitrer avec cadres de finition pour portes 1 et 2 vantaux

Fixations des parecloses, indémontables et invisibles sous les moulures extérieures



2 choix par côté



Nos parecloses sont conçues pour recevoir sur chaque face de vitrage du joint Réf. KISO EPDM - 3 x 12 mm Compressé = 2 mm

Profilé en caoutchouc oléofluore EPDM, entravé, adhésif tramé, évitant tout allongement du joint pendant la pose. Assure l'étanchéité, à l'air et à l'eau, de vitrage à sec. Tenue à la température : -50° C à +90° C.

Vitrages et joints non fournis

Double-vitrage idéal chez votre fournisseur : 10,5 mm (verre feuilleté 44.6 anti-effraction) + vide 8 mm + verre 6 mm = 24,5 mm et rajoutez 2+2 mm (joint compressé) = **vide de vitrage 28,5 mm**

Isolation sans importance : 10,5 mm (verre feuilleté 44.6 anti-effraction) et rajoutez 2+2 mm (joint compressé) = **vide de vitrage 14,5 mm**

Dimensions du vitrage ou de la fermeture temporaire en aggloméré : déduire à la hauteur et à la largeur 3 à 4 mm du vide total de l'emplacement du vitrage. Prévoir des cales de 1,5 à 2 mm à poser sous le carreau et latéralement pour éviter la casse

Initial

120 mini A 120 mini 167 si entrebailleur

C B Clair de vue

150 230 150 570 155

Réf. **OC-R1** Réf. **OC-S1** Réf. **OC-T1** Réf. **OC-V1**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R1 OC-S1 OC-T1 OC-V1

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R1 OC-S1 OC-T1 OC-V1

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2 mm

Parecloses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**

A autre que 230, porte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent varier être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C
1870 à 1909	480	400	135 à 174
1910 à 1959	520	440	135 à 184
1960 à 2009	570	490	135 à 184
2010 à 2059	620	540	135 à 184
2060 à 2119	680	600	125 à 184
2120 à 2249	740	660	125 à 254
2250 à 2449	890	810	105 à 304
2450 à 2649	1040	960	155 à 354
à partir de 2650	1270	1190	125 à ?

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Trio

120 mini A 120 mini 167 si entrebailleur

C B Clair de vue

C B C B C B C

Réf. **OC-R2** Réf. **OC-S2** Réf. **OC-T2** Réf. **OC-V2** Réf. **OC-W2**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R2 OC-S2 OC-T2 OC-V2 OC-W2

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R2 OC-S2 OC-T2 OC-V2 OC-W2

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2 mm

Parecloses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent varier être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1870 à 1999	480	400	107	140
2000 à 2139	480	400	140	175
2140 à 2269	520	440	145	177
2270 à 2419	570	490	140	177
2420 à 2560	620	540	140	175

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**


A autre que 230, porte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc


Cocher et joindre la page concernée

Formulaire N°OC-12-19

Décalé

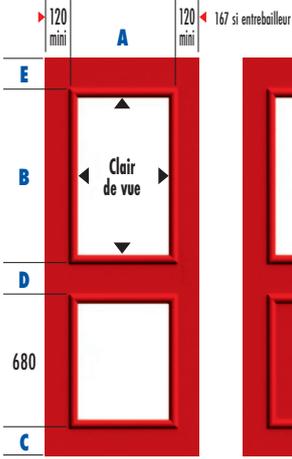

Réf. **OC-R3**

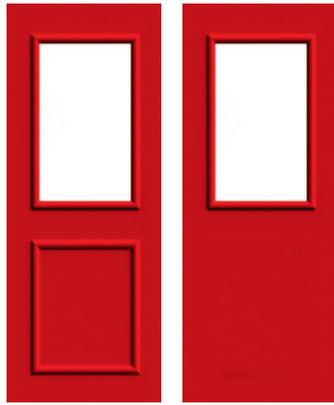

Réf. **OC-S3**

Réf. **OC-T3**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R3 OC-S3 OC-T3

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R3 OC-S3 OC-T3

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : Paredose (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**


A autre que 230, porte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C	D	E
1870 à 1889	740	660	155	150	145 à 164
1890 à 1914	740	660	160	160	150 à 174
1915 à 1944	740	660	170	170	155 à 184
1945 à 1994	740	660	185	185	155 à 204
1995 à 2034	890	810	155	150	120 à 159
2035 à 2064	890	810	160	160	145 à 174
2065 à 2094	890	810	170	170	155 à 184
2095 à 2144	890	810	185	185	155 à 204
2145 à 2184	1040	960	155	150	120 à 159
2185 à 2214	1040	960	160	160	145 à 174
2215 à 2244	1040	960	170	170	155 à 184
2245 à 2374	1040	960	185	185	155 à 284
2375 à 2414	1270	1190	155	150	120 à 159
2415 à 2444	1270	1190	160	160	145 à 174
2445 à 2474	1270	1190	170	170	155 à 184
à partir de 2475	1270	1190	185	185	155 à plus

Tableaux estimatifs
Les cotés précis de vitrage peuvent vous être communiqués dès le lancement de la fabrication

Duo

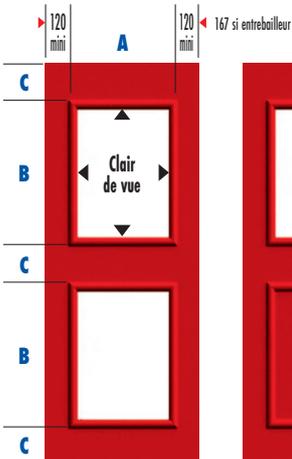

Réf. **OC-R4**



Réf. **OC-S4**

Réf. **OC-T4**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R4 OC-S4 OC-T4

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R4 OC-S4 OC-T4

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : Paredose (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tableaux estimatifs Les cotés précis de vitrage peuvent vous être communiqués dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1800 à 1897	680	600	147	179
1898 à 2167	740	660	140	229
2168 à 2497	890	810	130	239
à partir de 2498	1040	960	140	selon maxi


Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**

A autre que 230, porte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Intégral

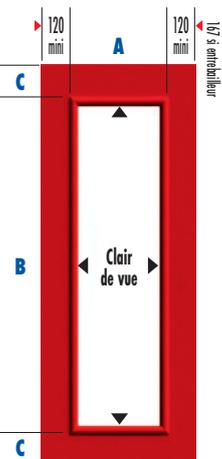

Réf. **OC-R5**

• Porte 1 vantail : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage fini : = Vitrage + 4 mm Conçu pour 2 joints : KISO EPDM 3 x 12 mm car posé et compressé = 2 mm

Paredoses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• Porte 2 vantaux : 3 possibilités

1/ 1 oculus sur chaque vantail

2/ 1 oculus sur l'ouvrant ou 3/ 1 oculus sur le semi-fixe

Pour le vantail sans oculus

Moulures identiques sans l'oculus

Ni oculus, Ni moulure

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Tableaux estimatifs Les cotés précis de vitrage peuvent vous être communiqués dès le lancement de la fabrication


Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1600 à 1679	1270	1190	130	204
1680 à 1829	1420	1340	130	204
1830 à 1979	1570	1490	130	204
1980 à 2129	1720	1640	130	204
2130 à 2279	1870	1790	130	204
à partir de 2280	2020	1940	130	selon maxi

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**

A autre que 230, porte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Partiel

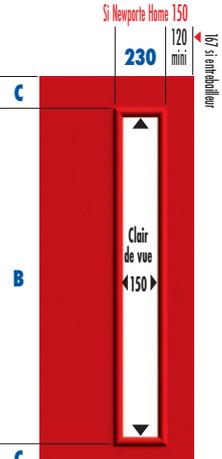

Tableaux estimatifs Les cotés précis de vitrage peuvent vous être communiqués dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1600 à 1679	1270	1190	130	204
1680 à 1829	1420	1340	130	204
1830 à 1979	1570	1490	130	204
1980 à 2129	1720	1640	130	204
2130 à 2279	1870	1790	130	204
à partir de 2280	2020	1940	130	selon maxi

Réf. **OC-R6**

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté serrure

Réf. **OC-S6**

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté paumelles

• Porte 1 vantail : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage : Paredose (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• Porte 2 vantaux : 3 possibilités

1/ 1 oculus sur chaque vantail

2/ 1 oculus sur l'ouvrant ou 3/ 1 oculus sur le semi-fixe

Pour le vantail sans oculus

Moulures identiques sans l'oculus

Ni oculus, Ni moulure

Si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Cocher et joindre la page concernée

Formulaire N°OC-12-19