

**TORDJMAN**

*Metal.*



\* Garantie selon nos conditions générales de vente.

**90**  
couleurs  
et 5 tons bois

Fabrication en  
**24**  
heures

GARANTIE  
**10**  
ans



Version

**A2P BP3**  
avec serrure **A2P\*\*\***

*Cambricoleur chevronné*

Résistance maximale à l'effraction certifiée

Version

**A2P BP1**  
avec serrure **A2P\***

*Cambricoleur occasionnel*

Référence

**Réf. SALT**

Type de produit

**Porte blindée**

Destination

**Collectivités**

Commerces, etc

Bâti avec joints voir **Newporte-Two**

Avec isolation phonique ou thermique renforcée voir

**Newporte-TwoPlus & Newporte-Home**

**Avec la serrure connectée contrôlez les allées et venues des personnes autorisées depuis l'application**

Badge  
Code  
Clés reproduction protégée  
Cylindre 8000 Ω?

**Door Keeper**  
Certification **AZP 1\*** @ serrures connectées **MUEL & REELAX**  
Plaque technique et béquille couleur porte / serrure

Pour sortir

Blanc 9016 satiné ou Gris 7016 satiné ou à la couleur de nos portes blindées et serrures

**SERRURE CONNECTÉE AZP 1\* @ avec Door Keeper** AZP BP3 devient BP1

# Réf. SALT

Sur mesure



**TORDJMAN**  
*Métal*

**AZP BP1**  
avec serrure **AZP\***  
BP1 = cambrioleur occasionnel

3 points latéraux **OU** 5 points haut et bas

**AZP BP3**  
avec serrure **AZP\*\*\***  
BP3 = cambrioleur chevronné  
Résistance maximale à l'effraction certifiée

5 points haut et bas

**Blocage anti-effraction du cœur de la serrure intégré en cas d'attaque massive**

- Protecteur acier trempé
- Pastille anti-perçage
- et sur les 3 étoiles, inserts en carbure de tungstène

**Extérieur**  
Garniture mixte double fonction tirage ou béquille

**Alu ou Or**  
Possible Alu sur une face et Or sur l'autre

**Intérieur**  
Garniture avec béquille

4 paumelles 140 mm sur butées à billes et 4 protège-gonds  
Blindage enrobant acier 2 mm côté intérieur  
Tôle extérieure acier 2 mm  
Omégas intérieurs acier 2 mm "anti trou d'homme"  
Remplissage laine de verre

**Epaisseur porte 59 mm**

**Bâti pour pose en rénovation**  
prévu pour s'emboîter et être vissé parfaitement dans le bâti existant

**Bâti pour pose entre maçonnerie**  
prévu pour être vissé entre murs ou scellé avec l'option pattes de scellement

**Impression apprêt gris**  
(peinture 90 couleurs en option)

**Porte similaire avec isolation phonique**

**Voir notre porte blindée Newporte-TwoPlus : 42 dB (RW)**  
Isolation exceptionnelle quand on sait que 40 dB (RW) qui est une moins bonne performance, réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d'une conversation normale.

**90 couleurs** Peinture époxy cuite au four à 200° en option Nuancier TORDJMAN Métal ou toute autre couleur  
Sablage polyzinc contre la corrosion en option pour portes exposées à l'extérieur<sup>(1)</sup>

## Les options

**Version Bi-Color de l'ouvrant** - finition différente pour l'extérieur de la porte blindée (sauf bâti)

- Habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, **90 couleurs de notre nuancier**
- Habillage aluminium plastifié avec l'un de nos 5 tons bois ci-dessous, possible uniquement pour l'extérieur

Chêne clair    Noyer    Sapélé    Acajou    Chêne foncé

- **Moules déco** - Système breveté 14 versions possibles pour chaque face
- **Imposte haut** îolé ou à vitrer
- **Jet d'eau** côté extérieur de la porte
- **Portes à vitrer<sup>(2)</sup>** 17 configurations impossible en version Bi-Color
- **Microviseur** grand angle
- **Barillet débrayable** ouverture possible de l'extérieur avec une clé introduite du côté intérieur
- **Barillet à bouton** remplace la clé côté intérieur de la porte
- **Gâche électrique sur 1 et 2 vantaux** (1 vantail uniquement si pose en rénovation)

2 profils au choix par côté  
Profil Tondi    Profil Classic    Profil Design

Si Bi-Color ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche



Desins et photos non contractuels et couleurs approximatifs. (1) En milieu sain, mécazation à chaud préconisée. (2) Pene au laei AZP

**Bâti avec joints intégrés voir Newporte-Two**



Disponible également en double vantaux  
**AZP BP1 et BP3**

**SERRURES MUEL & REELAX**  
les marques de **TORDJMAN Métal**

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec le nouveau pignon d'entraînement codé, ovale et à 12 dents (2 brevets, 2033)  
Ce système confère en plus à nos serrures une douceur d'utilisation extrême

**Doubles de clés de nous fabricant à vous l'utilisateur**

Clés, carte de propriété et procédure des doubles de clés sont fournies dans un sachet sécurisé à n'ouvrir qu'en présence de l'utilisateur


**Votre installateur**

www.tordjmanmetal.fr



# Pose en rénovation sur bâti existant

Pose entre maçonnerie  
ou en scellement  
page suivante

## SIMPLE FACE

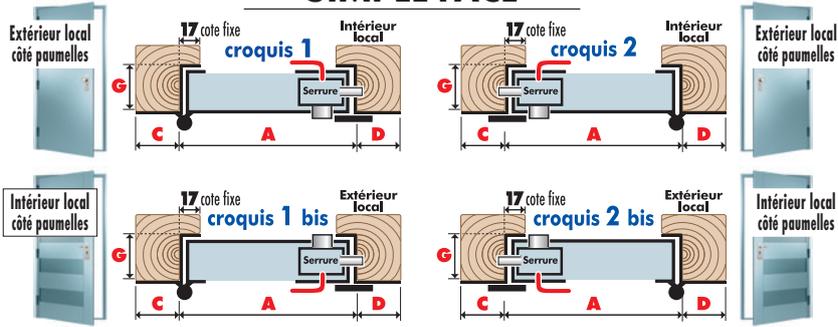

## DOUBLE FACE

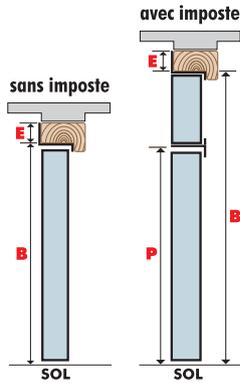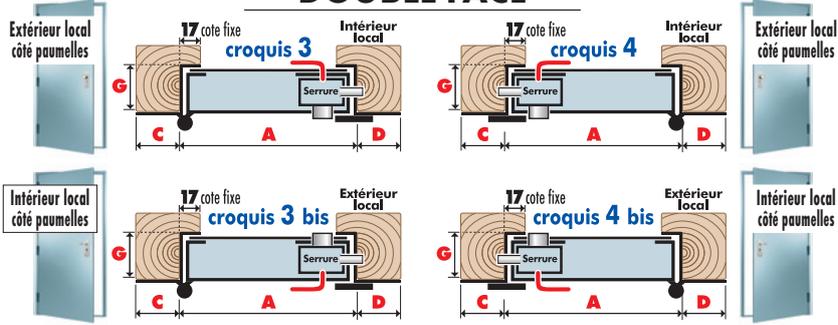

### Garnitures comprises

Pour l'intérieur  
Garniture avec  
béquille

Pour l'extérieur  
Garniture mixte  
double fonction  
tirage ou béquille


5 barilets au choix  
chacun  
avec 3 clés




Alu ou Or  
choix différent  
possible pour  
chaque face



## SIMPLE FACE

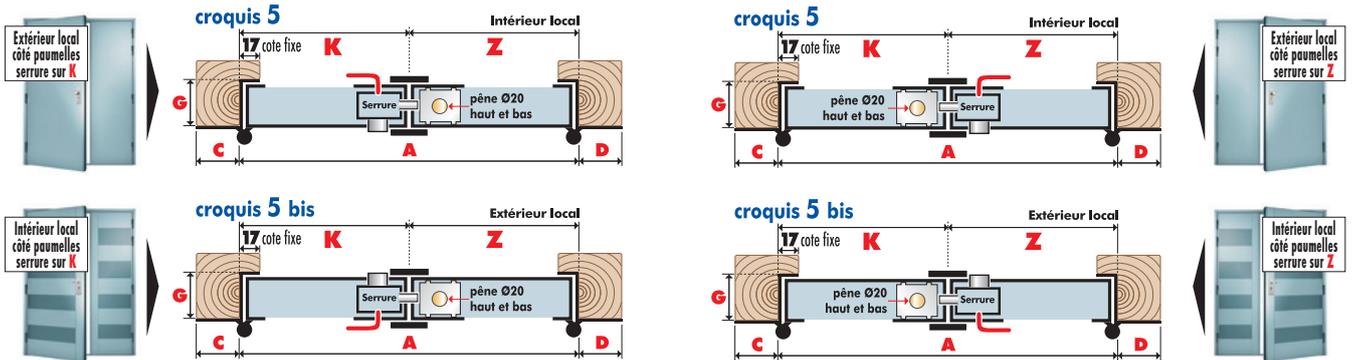

## DOUBLE FACE

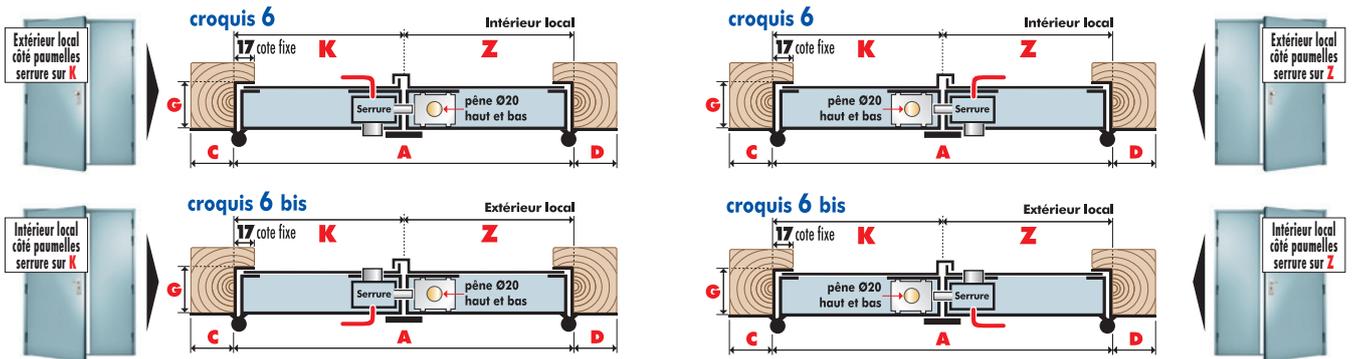

SERRURE sur K

— Choisir le côté de la serrure —


SERRURE sur Z

Si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant K ou Z  
Pour obtenir la largeur K ou Z d'un vantail, ajouter 12 mm à la cote finale souhaitée



# Pose entre maçonnerie ou en scellement

Pose en rénovation  
sur bâti existant  
page précédente

## SIMPLE FACE

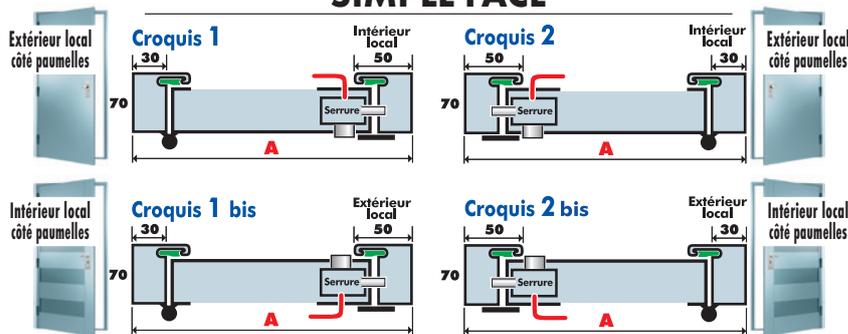

## DOUBLE FACE

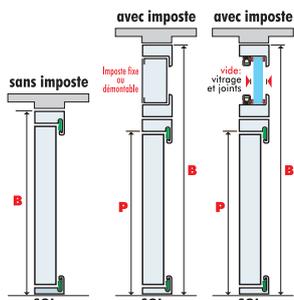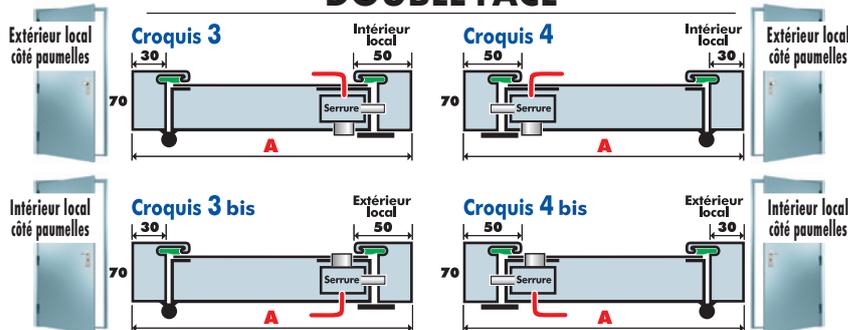

**Garnitures comprises**

**Pour l'intérieur**  
Garniture avec béquille

**Pour l'extérieur**  
Garniture mixte double fonction tirage ou béquille

5 barilletts au choix chacun avec 3 clés


Alu ou Or  
choix différent possible pour chaque face

Non réversible / Réversible


8000 S22 Super Ultra

Reproduction des clés protégée

## SIMPLE FACE

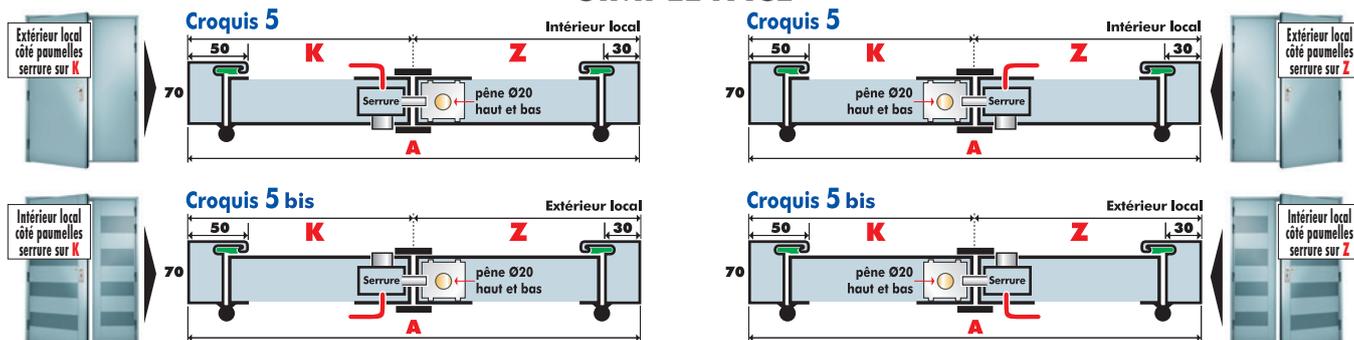

## DOUBLE FACE

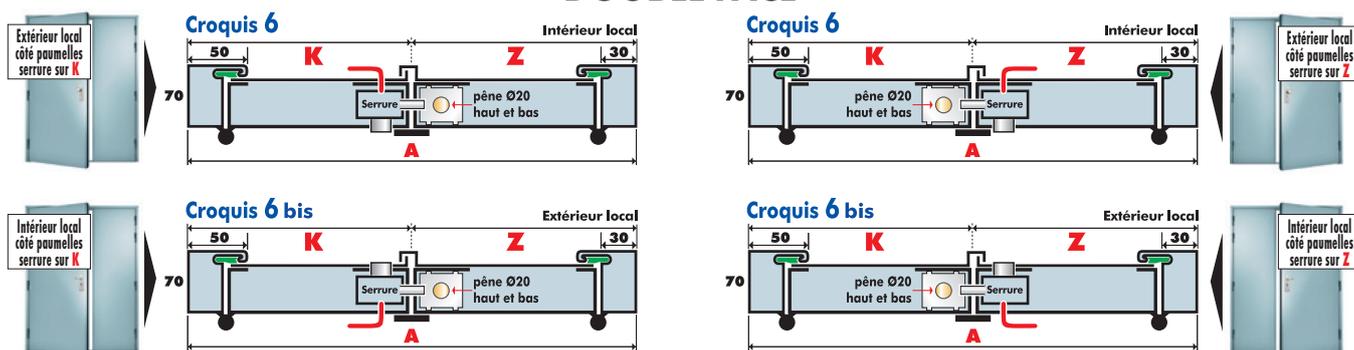

SERRURE sur **K**

— Choisir le côté de la serrure —

SERRURE sur **Z**

Si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant **K** ou **Z**  
Pour obtenir la largeur **K** ou **Z** d'un vantail, ajouter **38 mm** à la cote finale souhaitée

# Accessoires 100% compatibles avec nos gâches électriques

## Clavier lumineux

avec intelligence déportée Réf. TJN

L'intelligence est à l'intérieur du local

**Uniquement avec gâche électrique à rupture**

Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



**Bouton poussoir encastré**

bouton lumineux

## Simplicité et confidentialité totale :

100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons

La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.

L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.

## Coffret électrique

couleur blanche  
(300 x 300 x 155 de profondeur  
pour loger alim., intelligence,  
et notre batterie relais)



L'intelligence  
du clavier

## Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique

## Câble 10 mètres

avec 5 fils Ø 0,5

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

La longueur du câble doit être inférieure  
à 10 m entre l'intelligence et le clavier

## Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans  
spécialement prévue pour nos  
ventouses. Autonomie testée chez  
TORDJMAN Métal:  
7 heures (ventouses et clavier actif)



La batterie à  
sa place dans  
notre coffret  
électrique

## Ouverture de secours C C

Boîtier vert bris de glace Réf. BBG

Voyants lumineux à leds  
(ouverture de secours)



## Alimentation 12 Volt (secourue)

Version spécifique pour la puissance de nos  
ventouses et de nos batteries relais



**Ferme-porte RX 1000**



**Bras anti-vandale**  
**Ferme-porte RX 3000**

## Oculus à vitrer

17 configurations avec compléments de moulures



## Mouleurs déco 1 ou 2 faces - 1 choix par côté



2 profils au choix par côté



Système  
breveté

Profil Tradi

Profil Classic

Profil Design

Si **Bi-Color** ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche

**90**  
couleurs  
et 5 tons bois

Fabrication en  
**24**  
heures

GARANTIE  
**10**  
ans

FABRICATION  
FRANÇAISE

Ce produit sur  
**PRODEVIS**

DATEZ

CODE CLIENT

 C        

TORDJMAN

Metal

Raison sociale \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_ Réf. chantier \_\_\_\_\_

Autre lieu de livraison \_\_\_\_\_

Numéro de mobile pour le chauffeur \_\_\_\_\_ Tél. \_\_\_\_\_ Fax/E-mail \_\_\_\_\_

N° de SIRET **obligatoire** \_\_\_\_\_
 Enlèvement  Livraison

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com  
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com  
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

 ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com  
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com  
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

## SALT avec serrure MUEL 3 ou 5 points avec protégé-cylindre axe à 55 mm

 Sans imposte  Avec imposte donc cote P \_\_\_\_\_ aucune des 2 cases cochée, ou pas de cote P la version sans imposte sera prise en compte

 Remplacement de la **crémone encastrée par une crémone pompier** uniquement avec 3 pts latéraux **uniquement si** : croquis 5 ou 6 (Perte label A2P BP).  
 Gris Ral 9006  Noir RAL 9005  Blanc Ral 9016

SIMPLE FACE avec paumelles à l'extérieur du local :	<input type="checkbox"/> Croquis 1	<input type="checkbox"/> Croquis 2	<input type="checkbox"/> Croquis 5
SIMPLE FACE avec paumelles à l'intérieur du local :	<input type="checkbox"/> Croquis 1 bis	<input type="checkbox"/> Croquis 2 bis	<input type="checkbox"/> Croquis 5 bis
DOUBLE FACE avec paumelles à l'extérieur du local :	<input type="checkbox"/> Croquis 3	<input type="checkbox"/> Croquis 4	<input type="checkbox"/> Croquis 6
DOUBLE FACE avec paumelles à l'intérieur du local :	<input type="checkbox"/> Croquis 3 bis	<input type="checkbox"/> Croquis 4 bis	<input type="checkbox"/> Croquis 6 bis

### POSE EN RÉNOVATION SUR BÂTI BOIS OU MÉTAL EXISTANT

**A**  **B**  **E**  **D**  **C**  **G** 
**POSE EN SCÈLEMENT OU ENTRE MAÇONNERIE** (n'oubliez pas vos éventuelles pattes de scellement) **A**  **B** 
**2 VANTAUX** (1) **Serrure sur K**  **ou Serrure sur Z**  / Si les battants sont inégaux, cote du plus large :  sur : **K**  **Z** 
**Finition** :  90 couleurs (nuancier) \_\_\_\_\_ Hors nuancier \_\_\_\_\_  Apprêt gris /  Sablage Polyzinc ◀ contre la corrosion(1)

 2<sup>ème</sup> couleur ou ton bois à l'opposé des paumelles sur l'ouvrant (que les vantaux et pas le bâti) \_\_\_\_\_

**Je veux des moulures pour cette porte** **Cocher ici**  Non coché = pas de moulures

**Je joins la page moulures de ce document remplie voir pages suivantes**

**VENTILATIONS** (sauf si moulures ou Bi-Color) : **1 vantail**  basse et/ou  haute / **2 vantaux** basse sur **K**  **Z**  et/ou haute sur **K**  **Z** 
 **A2P BP1** et serrure 3 points latéraux **A2P** 1 étoile **Cylindre** :  TXR  Keso 8000 Ω2  Kaba ExperT  Vachette Radial IS impossible si Bi-Color

 **A2P BP1** et serrure 5 points haut et bas **A2P** 1 étoile **Cylindre** :  TXR  Keso 8000 Ω2  Kaba ExperT  Vachette Radial IS impossible si Bi-Color

 **A2P BP3** et serrure 5 points haut et bas **A2P** 3 étoiles **Cylindre** :  Keso 8000 Ω2  Kaba ExperT  Vachette Radial IS impossible si Bi-Color

 Cylindre débrayable sauf TXR et Radial IS  Cylindres s'entrouvrants (avec un autre produit, serrure ou cylindre)  Cylindre à bouton sauf TXR et Radial IS (la résistance BP3 devient BP1) **Clés supplémentaires** 
 **OPTION SERRURE CONNECTÉE avec Door Keeper A2P 1\* @** Uniquement cylindre 8000 Ω2 A2P BP3 devient BP1  
 Avec clavier code et lecteur de badge intégré avec 1 badge, 1 bracelet badge et une carte magnétique **Badges supp.**  
 Caméra Indoor autonome à poser  Support mural pour caméra Indoor

**Intérieur local** : choix obligatoire  
 • Avec serrure **NON CONNECTÉE** Garniture avec béquille  
 • Avec serrure **CONNECTÉE** Garniture mixte 2 fonctions : tirage ou béquille  
 Plaque intér. + béquille +Door Keeper, couleur :  Blanc 9016 Sat  Gris 7016 Sat  Couleur de porte

**Extérieur local** : choix obligatoire  
 Avec ou sans serrure **CONNECTÉE**  
 Garniture mixte 2 fonctions : tirage ou béquille  
 Alu  Or

 Percage fraisage bâti en feuillure  Ø4  Ø5  Ø6 / Pattes de scellement :  6  7 (1 en haut)  8 (2 en haut) /  Plat de recouvrement anti-pinces face paumelles **SAUF CROQUIS BIS**

 Si pose entre maçonnerie **Seuil avec joint**  **OU** Si pose en rénovation **Seuil sans joint**  Possibilité de modification du pli extérieur sur seuil standard  + mm  - mm **OU** **Seuil plat de 5** Jeu bas 5 mm  **Sans seuil** Jeu bas 7,5  **Sans seuil** bâti recoupable Jeu bas 30 en partie basse

 Microviseur 200° hauteur :  /  Ferme-porte RX 1000 **ou**  RX 3000 (idéal BP3)  Gris Ral 9006  Noir RAL 9005  Blanc Ral 9016

**J'ai besoin d'oculus pour cette porte** **Cocher ici**  Non coché = pas d'oculus

**Je joins la page d'oculus du formulaire remplie voir pages suivantes**

▶ oculus impossible en simple face ◀

**Gâche électrique possible** : **Pose en rénovation** : 1 et 2 vantaux / **Pose entre maçonnerie** : 2 vantaux uniquement (1 vantail voir Newporte Home)

 1 temps  2 temps  à rupture / Gâche électrique, nos accessoires 100% adaptés  Alimentation 12 V  10 m de câble avec 5 fils Ø5  interrupteur Stop

 Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture)  Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155)  Batterie relais rentre dans le coffret  Système incendie C

 **Jet d'eau 100% alu extrudé** (Système breveté)  
 Couleur époxy :  **Joues à la couleur (masque la coupe)**  
 Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche

**Cochez, obligatoire**
 **COMMANDE**  
 **DEVIS**

Indications particulières

Cachet ou signature

**Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné**

Je suis un professionnel de la pose encastrée et j'atteste que c'est mon activité principale. (Si doute et vérifiez les éléments techniques et si besoin d'une assistance technique. J'accepte mes conditions générales de vente. Tout est effectué sous ma responsabilité. Je décline en partie la responsabilité de l'installation, l'indemnisation n'est pas assurée. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable. / Produits en regard si échange. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

(1) En milieu pollué ou en milieu marin, sablage et métallisation à chaud indispensable, dans ce cas nous commandons la porte brut sans peinture et faites la traiter chez votre applicateur métallisation



# Moulures déco

**Pour l'intérieur :**

choisissez une des 14 références ou pas de moulures

**Pour l'extérieur :**

choisissez une des 14 références ou pas de moulures

2 vantaux : une seule version possible par face



Profil Tradi

**2 choix  
par face  
pour les  
cadres**



Profil Classic

Formulaire M-12-19

120 mini | 120 mini | 167 si entrebaillleur

150  
230  
150  
570  
155

**1 ou 2 vantaux**

**Côté Paumelles (gonds)**  
 Profil Tradi  Profil Classic  
 1-A  1-B  1-C  
 Sans moulure sur semi-fixe  
 Moulures autre couleur que porte

**Côté opposé aux Paumelles**  
 Profil Tradi  Profil Classic  
 1-A  1-B  1-C  
 Sans moulure sur semi-fixe  
 Moulures autre couleur que porte

Réf. 1-A    Réf. 1-B    Réf. 1-C

120 mini | 120 mini | 167 si entrebaillleur

680

**1 ou 2 vantaux**

**Côté Paumelles (gonds)**  
 Profil Tradi  Profil Classic  
 3-A  3-B  
 Sans moulure sur semi-fixe  
 Moulures autre couleur que porte

**Côté opposé aux Paumelles**  
 Profil Tradi  Profil Classic  
 3-A  3-B  
 Sans moulure sur semi-fixe  
 Moulures autre couleur que porte

Réf. 3-A    Réf. 3-B

120 mini | 120 mini | 167 si entrebaillleur

**1 ou 2 vantaux**

**Côté Paumelles (gonds)**  
 Profil Tradi  Profil Classic  
 2-A  2-B  2-C  
 Sans moulure sur semi-fixe  
 Moulures autre couleur que porte

**Côté opposé aux Paumelles**  
 Profil Tradi  Profil Classic  
 2-A  2-B  2-C  
 Sans moulure sur semi-fixe  
 Moulures autre couleur que porte

Réf. 2-A    Réf. 2-B    Réf. 2-C

120 mini | 120 mini | 167 si entrebaillleur

**1 ou 2 vantaux**

**Côté Paumelles (gonds)**  
 Profil Tradi  Profil Classic  
 4-A  4-B  
 Sans moulure sur semi-fixe  
 Moulures autre couleur que porte

**Côté opposé aux Paumelles**  
 Profil Tradi  Profil Classic  
 4-A  4-B  
 Sans moulure sur semi-fixe  
 Moulures autre couleur que porte

Réf. 4-A    Réf. 4-B

120 mini | 120 mini | 167 si entrebaillleur

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté serrure

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté paumelles

230    230

**1 ou 2 vantaux**

**Côté Paumelles (gonds)**  
 Profil Tradi  Profil Classic  
 5-A  5-B  5-C  
 Sans moulure sur semi-fixe  
 Moulures autre couleur que porte

**Côté opposé aux Paumelles**  
 Profil Tradi  Profil Classic  
 5-A  5-B  5-C  
 Sans moulure sur semi-fixe  
 Moulures autre couleur que porte

Réf. 5-A    Réf. 5-B    Réf. 5-C

120 mini | 120 mini | 167 si entrebaillleur

19 mm

**1 ou 2 vantaux**

**Côté Paumelles (gonds)**  
 9-A  
 Sans moulure sur semi-fixe  
 Moulures autre couleur que porte

**Côté opposé aux Paumelles**  
 9-A  
 Sans moulure sur semi-fixe  
 Moulures autre couleur que porte

Réf. 9-A

**Profil Design**  
uniquement pour cette référence


Renseigner et joindre la page

# Oculus à vitrer avec cadres de finition pour portes 1 et 2 vantaux

Fixations des parecloses, indémontables et invisibles sous les moulures extérieures



2 choix par côté

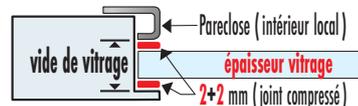

Nos parecloses sont conçues pour recevoir sur chaque face de vitrage du joint Réf. KISO EPDM - 3 x 12 mm Compressé = 2 mm

Profilé en caoutchouc élastomère EPDM, extrudé, adhésif bromé, évitant tout allongement du joint pendant la pose. Assure l'étanchéité, à l'air et à l'eau, de vitrage à sec. Tenue à la température : -50° C à +90° C.

**Vitrages et joints non fournis**

Double-vitrage idéal chez votre fournisseur : 10,5 mm (verre feuilleté 44.6 anti-effraction) + vide 8 mm + verre 6 mm = 24,5 mm et rajoutez 2+2 mm (joint compressé) = **vide de vitrage 28,5 mm**

Isolation sans importance : 10,5 mm (verre feuilleté 44.6 anti-effraction) et rajoutez 2+2 mm (joint compressé) = **vide de vitrage 14,5 mm**

Dimensions du vitrage ou de la fermeture temporaire en aggloméré : déduire à la hauteur et à la largeur 3 à 4 mm du vide total de l'emplacement du vitrage Prévoir des cales de 1,5 à 2 mm à poser sous le carreau et latéralement pour éviter la casse

## Initial

120 mini A 120 mini 167 si entrebaillieur

C Clair de vue B 150 230 150 570 155

Réf. **OC-R1** Réf. **OC-S1** Réf. **OC-T1** Réf. **OC-V1**

Choisir une de ces 2 références par côté

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) :  Profil Tradi  Profil Classic

OC-R1  OC-S1  OC-T1  OC-V1

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) :  Profil Tradi  Profil Classic

OC-R1  OC-S1  OC-T1  OC-V1

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage :  Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2 mm

Parecloses (intérieur local) :  côté paumelles  côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si A=230 et si certification AZP BP1 ou BP3 conserve une certification

A autre que 230, perte de certification AZP BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C
1870 à 1909	480	400	135 à 174
1910 à 1959	520	440	135 à 184
1960 à 2009	570	490	135 à 184
2010 à 2059	620	540	135 à 184
2060 à 2119	680	600	125 à 184
2120 à 2249	740	660	125 à 254
2250 à 2449	890	810	105 à 304
2450 à 2649	1040	960	155 à 354
à partir de 2650	1270	1190	125 à ?

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

## Trio

120 mini A 120 mini 167 si entrebaillieur

C Clair de vue B C B C B C B C

Réf. **OC-R2** Réf. **OC-S2** Réf. **OC-T2** Réf. **OC-V2** Réf. **OC-W2**

Choisir une de ces 2 références par côté

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) :  Profil Tradi  Profil Classic

OC-R2  OC-S2  OC-T2  OC-V2  OC-W2

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) :  Profil Tradi  Profil Classic

OC-R2  OC-S2  OC-T2  OC-V2  OC-W2

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage :  Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2 mm

Parecloses (intérieur local) :  côté paumelles  côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1870 à 1999	480	400	107	140
2000 à 2139	480	400	140	175
2140 à 2269	520	440	145	177
2270 à 2419	570	490	140	177
2420 à 2560	620	540	140	175

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Si A=230 et si certification AZP BP1 ou BP3 conserve une certification

A autre que 230, perte de certification AZP BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

**Cocher et joindre la page concernée**

Formulaire N°OC-12-19

# Décalé



Réf. **OC-R3**

Réf. **OC-S3**

Réf. **OC-T3**

Choisir une de ces 2 références par côté

## • 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) :  Profil Tradi  Profil Classic

OC-R3  OC-S3  OC-T3

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) :  Profil Tradi  Profil Classic

OC-R3  OC-S3  OC-T3

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage :  Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2mm

Paredoses (intérieur local) :  côté paumelles  côté opposé

## • 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**

A autre que 230, perte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C	D	E
1870 à 1889	740	660	155	150	145 à 164
1890 à 1914	740	660	160	160	150 à 174
1915 à 1944	740	660	170	170	155 à 184
1945 à 1994	740	660	185	185	155 à 204
1995 à 2034	890	810	155	150	120 à 159
2035 à 2064	890	810	160	160	145 à 174
2065 à 2094	890	810	170	170	155 à 184
2095 à 2144	890	810	185	185	155 à 204
2145 à 2184	1040	960	155	150	120 à 159
2185 à 2214	1040	960	160	160	145 à 174
2215 à 2244	1040	960	170	170	155 à 184
2245 à 2374	1040	960	185	185	155 à 284
2375 à 2414	1270	1190	155	150	120 à 159
2415 à 2444	1270	1190	160	160	145 à 174
2445 à 2474	1270	1190	170	170	155 à 184
à partir de 2475	1270	1190	185	185	155 à plus

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

**Tableaux estimatifs**  
Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

# Duo



Réf. **OC-R4**

Réf. **OC-S4**

Réf. **OC-T4**

Choisir une de ces 2 références par côté

## • 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) :  Profil Tradi  Profil Classic

OC-R4  OC-S4  OC-T4

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) :  Profil Tradi  Profil Classic

OC-R4  OC-S4  OC-T4

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage :  Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2mm

Paredoses (intérieur local) :  côté paumelles  côté opposé

## • 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Tableaux estimatifs** Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1800 à 1897	680	600	147	179
1898 à 2167	740	660	140	229
2168 à 2497	890	810	130	239
à partir de 2498	1040	960	140	selon maxi


Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**

A autre que 230, perte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

# Intégral

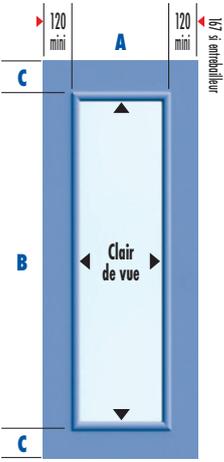

Réf. **OC-R5**

## • Porte 1 vantail : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) :  Profil Tradi  Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) :  Profil Tradi  Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage fini :  = Vitrage conçu pour 2 joints : KISO EPDM 3 x 12 mm + 4 mm car posé et compressé = 2 mm

Paredoses (intérieur local) :  côté paumelles  côté opposé

## • Porte 2 vantaux : 3 possibilités

1/  1 oculus sur chaque vantail

2/  1 oculus sur l'ouvrant ou 3/  1 oculus sur le semi-fixe

Pour le vantail sans oculus	Côté paumelles	Côté opposé
Moulures identiques sans l'oculus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, Ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Tableaux estimatifs** Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1600 à 1679	1270	1190	130	204
1680 à 1829	1420	1340	130	204
1830 à 1979	1570	1490	130	204
1980 à 2129	1720	1640	130	204
2130 à 2279	1870	1790	130	204
à partir de 2280	2020	1940	130	selon maxi

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

# Partiel



**Tableaux estimatifs** Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1600 à 1679	1270	1190	130	204
1680 à 1829	1420	1340	130	204
1830 à 1979	1570	1490	130	204
1980 à 2129	1720	1640	130	204
2130 à 2279	1870	1790	130	204
à partir de 2280	2020	1940	130	selon maxi

Réf. **OC-R6**

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté serrure

Réf. **OC-S6**

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté paumelles

## • Porte 1 vantail : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) :  Profil Tradi  Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) :  Profil Tradi  Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage :  Prévoir joints KISO EPDM 3 x 12 mm compressé=2mm

Paredoses (intérieur local) :  côté paumelles  côté opposé

## • Porte 2 vantaux : 3 possibilités

1/  1 oculus sur chaque vantail

2/  1 oculus sur l'ouvrant ou 3/  1 oculus sur le semi-fixe

Pour le vantail sans oculus	Côté paumelles	Côté opposé
Moulures identiques sans l'oculus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, Ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Si A=230 et si certification A2P BP1 ou BP3 conserve une certification **A2P BP1**

A autre que 230, perte de certification A2P BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

**Cocher et joindre la page concernée**

Formulaire N°OC-12-19