

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Metal

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Ref. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____ Enlèvement Livraison

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

 ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 38 V2019

Super blindage classique


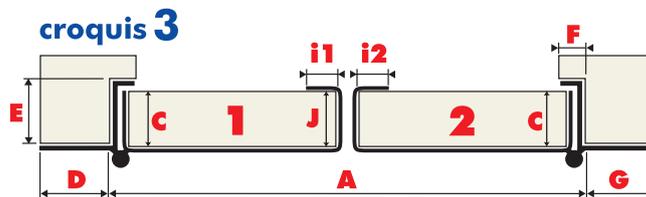
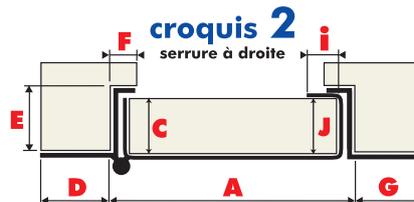
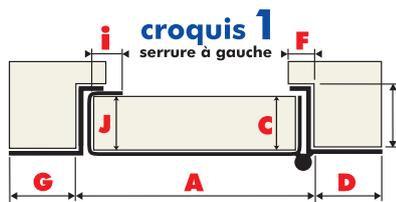
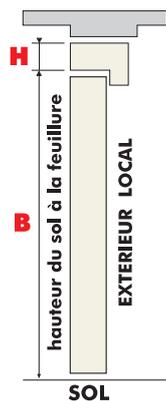
Pose en rénovation sur bâti bois ou métal

En standard : tout 20/10°

Avec 4 paumelles de 140 mm à billes



Indications particulières

Page suivante
Chassis pivotSuper blindage porte et bâti en 20/10° OU Tôle porte 25/10° Bâti 25/10° 30/10° Croquis 1 Croquis 2 Croquis 3A B G D E H F C J i Si croquis 3 i1 i2 J et si vos battants sont inégaux : nous donner la cote d'origine du plus large en précisant sur : 1 2 Jeu haut : sans précision 5 mm Jeu bas : sans précision 6 mm Jeu serrure : sans précision 7 mmJeu de cochonnet : sans précision 2 mmEn standard : barre de seuil sans platine serrure Barre de seuil avec platine pour point bas toutes serrures (40 x 80 mm, et double en 2 vantaux) Barre de seuil en plat de 5 mm sans platine serrure Sans barre de seuil 4 protège-gonds par vantail 5^{ème} paumelle de 140 mm à billesPercage fraisage blindage et huisserie en feuillure : Ø 4,2 Ø 5,2 Ø 6 Pattes de scellement : 6 7 (1 en haut) 8 (2 en haut) Préperçages serrure possible pour REELAX / MUEL (gratuit) en option pour Mottura 630 et 448 et Iseo 3 Epoxy 90 couleurs nuancier TORDJMAN Hors nuancier Apprêt gris

MUEL et REELAX

Les préperçages de la serrure sont offerts

90 couleurs sans plus-value pour la serrure

Cochez, obligatoire COMMANDE DEVIS

Indications particulières



Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose acier et j'atteste que c'est mon activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et si le besoin d'une assistance technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Transport effectué sous ma responsabilité, je décline ce produit en présence du chauffeur. Le délai, indemnisation transport impossible. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable. / Produits ni repris ni échangés. Commandes en double en quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Metal

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Ref. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____ Enlèvement Livraison

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

 ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

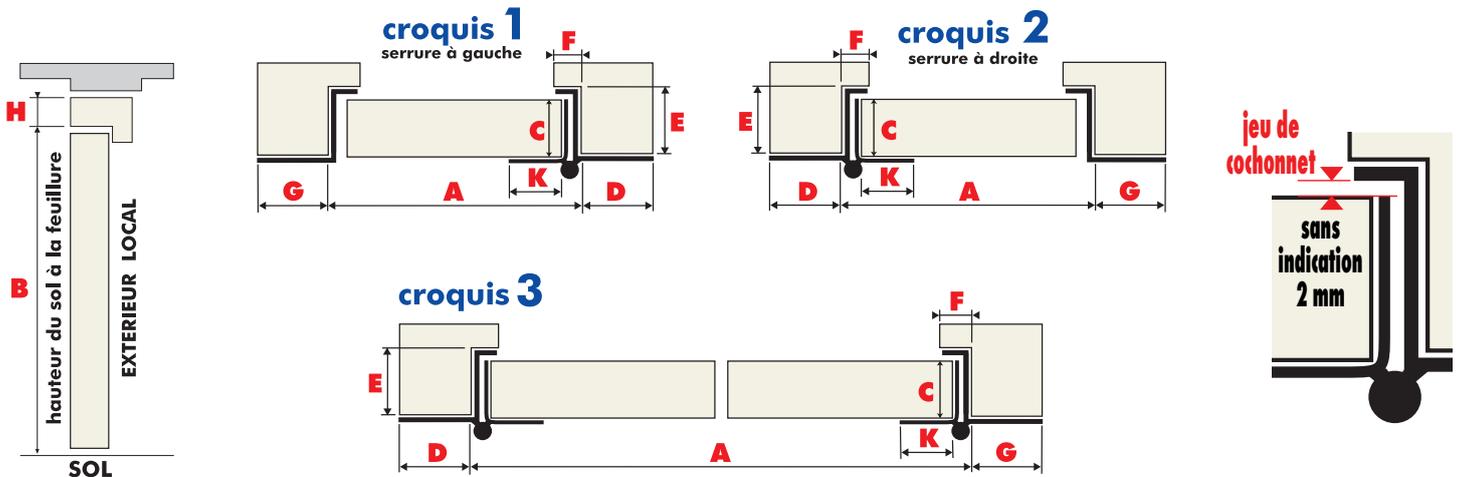
 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 38 V2019

Chassis pivot

Pose en rénovation sur bâti bois ou métal
Huisserie et cornière ouvrant(s) en 20/10°
Avec 4 paumelles de 140 mm à billes

Indications particulières

Chassis porte et bâti en 20/10° **OU** Tôle porte 25/10° Bâti 25/10° 30/10° Croquis 1 Croquis 2 Croquis 3 Epaisseur huisserie 20/10° en option : 25/10° 30/10°A B G D E H
F C K Jeu haut : sans précision 5 mm Jeu bas : sans précision 6 mmJeu de cochonnet : sans précision 2 mmEn standard barre de seuil sans platine serrure Barre de seuil en plat de 5 mm sans platine serrure Sans barre de seuil 4 protège-gonds par vantail 5^{ème} paumelle de 140 mm à billesPerçage fraisage ouvrant et huisserie en feuillure : Ø 4,2 Ø 5,2 Ø 6 Pattes de scellement : 6 7 (1 en haut) 8 (2 en haut) Epoxy 90 couleurs nuancier TORDJMAN Hors nuancier Apprêt gris

MUEL et REELAX
90 couleurs
pour la serrure
sans plus-value

Cochez, obligatoire COMMANDE DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose ainsi et j'atteste que c'est mon activité principale. J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et j'ai besoin d'une assistance technique. J'accepte mes conditions générales de vente. Transport effectué sans ma responsabilité. Je décline ce produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation inacceptable. J'accepte que cette commande soit lancée de suite et soit non modifiable / Produits en magasin si échanges. Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle au lieu 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoyé, écrivez au marqueur 2^{ème} envoi