

TORDJMAN

Metal.



* Garantie selon nos conditions de vente.

90
couleurs
et 5 tons bois

Fabrication en
24
heures

GARANTIE
10
ans



Référence

Réf. TRADITION

Type de produit

Porte métallique

Serrure

Encastrée 1 point

Destination

Locaux collectifs

Commerces, etc

Avec serrure 3 / 5 points voir Réf. **Salt** ou **Newporte-Two**

Avec serrure anti-panique voir Réf. **Arthur**

Avec serrure anti-panique, coupe-feu 30 mn voir Réf. **Oscar** 

Réf. TRADITION



1 et 2 vantaux sur mesure

Pose en rénovation sur bâti existant (ex PLUTON)

Le bâti : 3 éléments en acier 2,5 mm plié en Z
4 paumelles de 140 mm à billes
Barre de seuil en option

Bâti prévu pour s'emboîter et être vissé dans le bâti existant

Pose entre maçonnerie ou en scellement (ex ORION)

Le bâti : 3 éléments de tube à ailettes 50 x 30 avec joints intégrés, 4 paumelles de 140 mm à billes
En option : barre de seuil avec joint intégré

Bâti prévu pour être vissé entre murs ou scellé avec l'option pattes de scellement

Ouvrant(s) Laine de verre en option

Porte(s) simple ou double face 1,5 mm (2 mm en option) avec omégas de rigidité

1 vantail : plat de battement en option - **2 vantaux simple face :** 2 plats de battement compris

2 vantaux double face :
1 plat de battement et recouvrement central à l'opposé des paumelles

Serrure

Vachette D45 encastrée 1 point (3 clés) + ensemble poignées
2^{ème} vantail : crémonne encastrée installée par nos soins
Trous de la gâche latérale et du pêne demi-tour dans le bâti ou sur le 2^{ème} vantail compris

GARNITURES COMPRISES

Couleur Alu

KIT N°1 double béquille
KIT N°2 béquille intérieure + poignée palière

Finition apprêt gris



90 couleurs Peinture époxy cuite au four à 200° en option Nuancier TORDJMAN Métal ou toute autre couleur
Sablage polyzinc contre la corrosion en option pour portes exposées à l'extérieur⁽¹⁾

Les options

Version Bi-Color de l'ouvrant - finition différente pour l'extérieur de la porte blindée (sauf bâti)

- Habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, 90 couleurs de notre nuancier
- Habillage aluminium plastifié avec l'un de nos 5 tons bois ci-dessous, possible uniquement pour l'extérieur

Chêne clair Noyer Sapélé Acajou Chêne foncé

<p>• Mouleurs déco - Système breveté 4 versions pour chacune des faces</p> <p>2 profils au choix par côté</p> <p>Si Bi-Color ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche</p>	<p>• Imposte haut tôle ou à vitrer</p>	<p>• Ventilation haute et/ou basse 33 trous</p>	<p>• Jet d'eau côté extérieur bas de la porte</p> <p>à poser sur l'une des 2 faces</p>	<p>• Oculus à vitre⁽²⁾ impossible en version Bi-Color</p>
<p>• Ferme-portes adaptés Noir - Gris - Blanc</p>				
<p>• Microviseur grand angle</p>				
<p>• Gâche électrique sur 1 et 2 vantaux (1 vantail uniquement si pose en rénovation) Professions libérales, entreprises, etc.</p>				




Disponible également en double vantaux et crémonne encastrée sur le semi-fixe

Desins et photos non contractuels et couleurs approximatives. (1) En milieu salin, mélangation à chaud préconisée. (2) Ferme du label A2P



Pose en rénovation sur bâti existant

Pose entre maçonnerie ou en scellement
page suivante

SIMPLE FACE

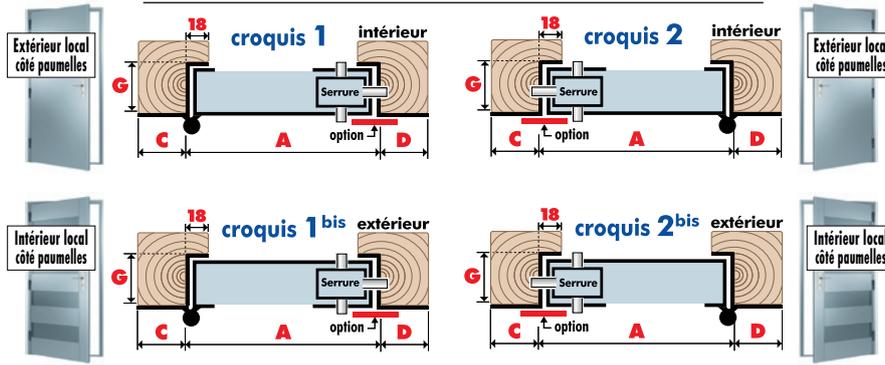

DOUBLE FACE

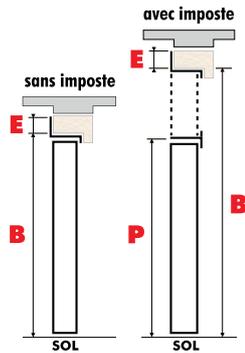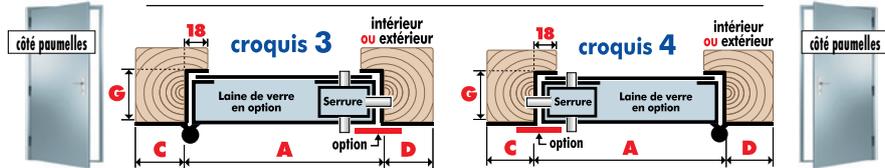

SERRURE ET GARNITURES COMPRISES


Couleur Alu

KIT N°1
double béquille


KIT N°2
béquille intérieure + poignée palière

Cylindre basique et 3 clés

SIMPLE FACE

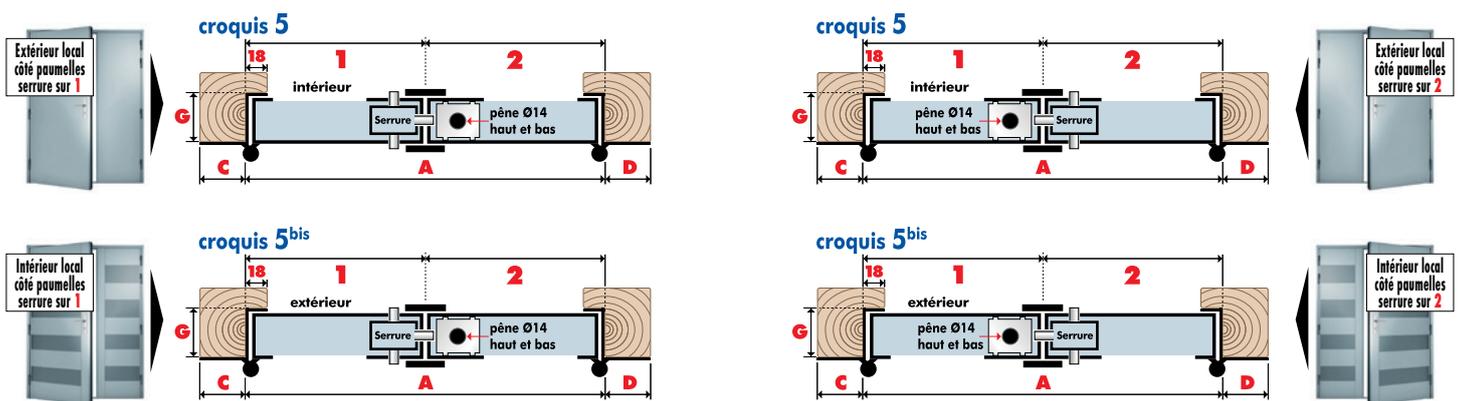

DOUBLE FACE

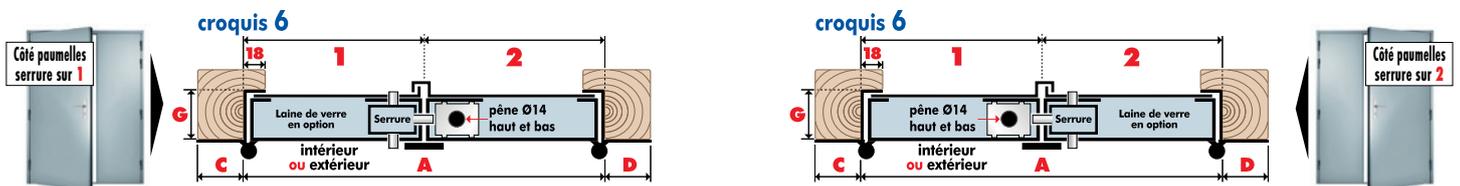

SERRURE sur 1

— Choisir le côté de la serrure —


SERRURE sur 2

Si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant 1 ou 2
Pour obtenir la largeur 1 ou 2 d'un vantail, ajouter 12 mm à la cote finale souhaitée



Pose entre maçonnerie ou en scellement

Pose en rénovation
sur bâti existant
page précédente

SIMPLE FACE

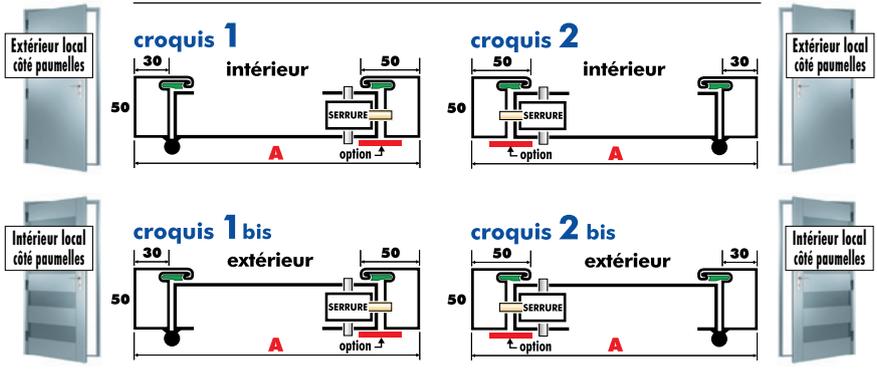

DOUBLE FACE

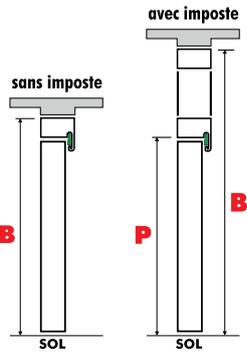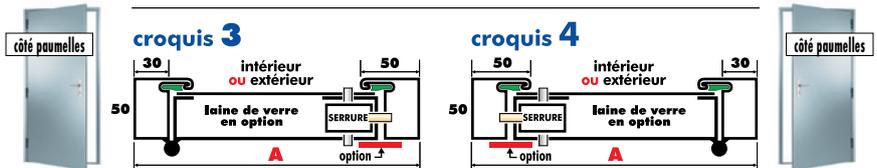

SERRURE ET GARNITURES COMPRISES


Couleur Alu

Cylindre basic et 3 clés


KIT N°1
double béquille

KIT N°2
béquille intérieure + poignée palière

SIMPLE FACE

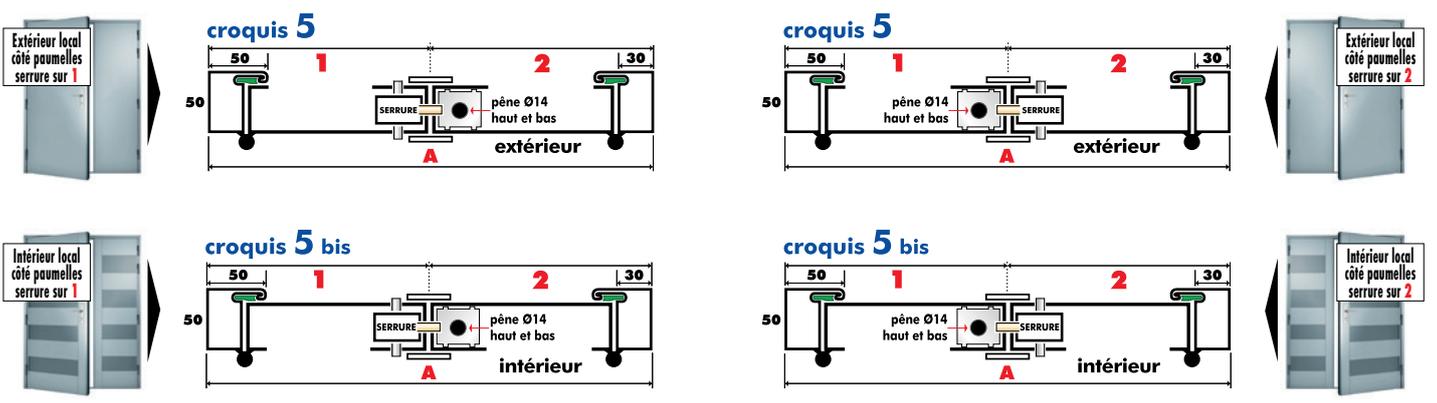

DOUBLE FACE

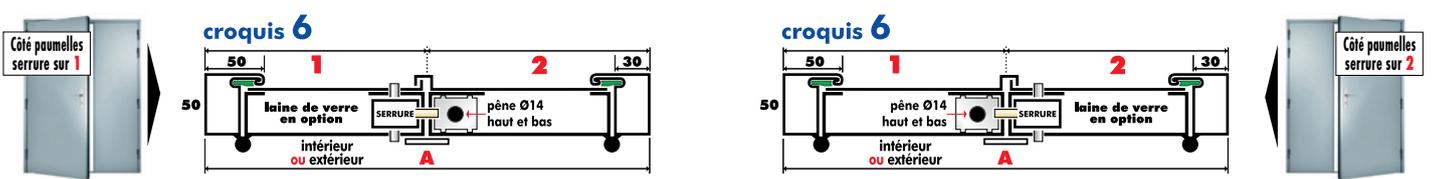

SERRURE sur 1 — Choisir le côté de la serrure — **SERRURE sur 2**

Si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant **1** ou **2**
Pour obtenir la largeur **1** ou **2** d'un vantail, ajouter **38 mm** à la cote finale souhaitée

Accessoires 100% compatibles avec nos gâches électriques

Clavier lumineux

avec intelligence déportée Réf. TJN

L'intelligence est à l'intérieur du local

Uniquement avec gâche électrique à rupture

Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



Bouton poussoir encastré

bouton lumineux

Simplicité et confidentialité totale :


100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons

La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.

L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.

Coffret électrique

couleur blanche
(300 x 300 x 155 de profondeur
pour loger alim., intelligence,
et notre batterie relais)

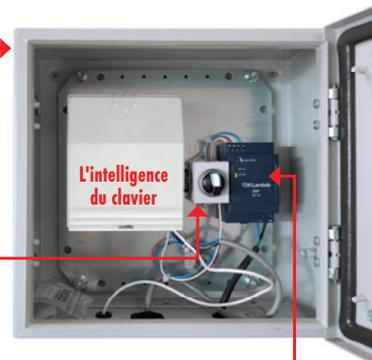

L'intelligence
du clavier

Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique

Câble 10 mètres

avec 5 fils Ø 0,5

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

La longueur du câble doit être inférieure

à 10 m entre l'intelligence et le clavier

Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans

spécialement prévue pour nos
ventouses. Autonomie testée chez
TORDJMAN Métal:

7 heures (ventouses et clavier actif)



La batterie à
sa place dans
notre coffret
électrique

Ouverture de secours C€

Boîtier vert bris de glace Réf. BBG

Voyants lumineux à leds

(ouverture de secours)



Alimentation 12 Volt (secourue)

Version spécifique pour la puissance de nos
ventouses et de nos batteries relais



Ferme-porte RX 1000



Bras anti-vandale
Ferme-porte RX 3000

Oculus à vitrer

17 configurations avec compléments de moulures



Mouleurs déco 1 ou 2 faces - 1 choix par côté



2 profils au choix par côté

Système
breveté



Profil Tradi



Profil Classic



Profil Design

Si **Bi-Color** ton bois choisissez la couleur époxy la plus proche

90
couleurs
et 5 tons bois

Fabrication en
24
heures

GARANTIE
10
ans

FABRICATION
FRANÇAISE

Ce produit sur
PRODEVIS

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Metal

France / Belgique / Luxembourg

 BOIGNY (93) tordjmanmetal.boigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et La Suisse

 ST-PIREST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 38 V2019

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax / E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____ Enlèvement LivraisonPorte **TRADITION**

Compris avec serrure 1 point + crémonne encastree (semi-fixe)

2 vantaux : anti-pince central intégré à l'opposé des paumelles

supprimé sur demande

 Epaisseur de porte(s) 15/10° Epaisseur de porte(s) 20/10°

 Sans imposte Si imposte, cote P _____

 Imposte tôle Imposte tôle avec 1 face démontable Démontable côté des paumelles (gonds) Démontable côté opposé des paumelles

 Imposte à vitrer Parecluses côté des paumelles (gonds) Parecluses côté opposé des paumelles / Vide de vitrage : _____


SIMPLE FACE avec paumelles à l'extérieur du local : Croquis 1 Croquis 2 Croquis 5

SIMPLE FACE avec paumelles à l'intérieur du local : Croquis 1 bis Croquis 2 bis Croquis 5 bis

DOUBLE FACE ouverture mixte poussante / tirante : Croquis 3 Croquis 4 Croquis 6

POSE EN RÉNOVATION / ex PLUTON sur bâti bois ou métal existant A _____ B _____ E _____ D _____ C _____ G _____

POSE ENTRE MAÇONNERIE OU EN SCÈLEMENT / ex ORION A _____ B _____ Bâti avec joint intégré

2 VANTAUX (1) Serrure sur 1 ou Serrure sur 2 / Si les battants sont inégaux, cote du plus large : _____ sur : 1 2
 Sans serrure 1 point mais avec crémonne encastree Avec serrure 1 point et suppression de la crémonne encastree

 Remplacement de la crémonne par une crémonne pompier (hauteur maxi 2700 mm) et possible avec croquis 5 ou 6, couleur : Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016

Finition : 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____ Apprêt gris / Sablage Polyzinc contre la corrosion

 2ème couleur ou ton bois à l'opposé des paumelles sur l'ouvrant (1 vantail uniquement et pas le bâti) _____

Je veux des moulures pour cette porte
Cocher ici Non coché = pas de moulures

Je joins la page moulures de ce document remplie voir pages suivantes
VENTILATIONS (sauf si moulures et Bi-Color) : 1 vantail basse et/ou haute / 2 vantaux basse sur 1 2 et/ou haute sur 1 2
 Kit poignées N°1 (Cylindre 5 goupilles (3 clés) / Couleur unique Alu) ou **Kit poignées N°2** (Cylindre 5 goupilles (3 clés) / Couleur unique Alu) Nombre de clés supplémentaires : _____ Cylindres s'entrouvrants (avec un autre produit, serrure ou cylindre) Cylindre à bouton

 Laine de verre / 4 protège-gonds (par vantail) / Jeu bas spécial ou encastrement (standard 7 mm) : _____ maxi 31 mm et barre de seuil impossible

 Plat de battement (compris sur 2 vantaux) / Plat de recouvrement anti-pince côté paumelles mais impossible avec les croquis bis ou avec gâche électrique

 Barre de seuil pliée (si pose en rénovation) / Seuil avec joint intégré (si pose entre maçonnerie) / Seuil plat 5 mm / Microviseur 200° hauteur : _____

Perçage fraiseage huisserie en feuillure, diamètre : 4 5 6 / **Pattes de scellement** : 6 7 (1 en haut) 8 (2 en haut)

 Ferme-porte RX 1000 ou RX 3000 Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016

J'ai besoin d'oculus pour cette porte
Cocher ici Non coché = pas d'oculus

Je joins la page d'oculus du formulaire remplie voir pages suivantes
 oculus impossible en simple face

Gâche électrique pour portes 1 et 2 vantaux 1 temps 2 temps à rupture

Gâche électriques, nos accessoires 100% adaptés Alimentation 12 V 10 m de câble avec 5 fils 05 interrupteur Stop Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155)

 Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture)

 Batterie relais rentre dans le coffret Système incendie

 Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté)

Couleur époxy : _____ Joints à la couleur (masque la coupe)
Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche

Cochez, obligatoire
 COMMANDE
 DEVIS

Indications particulières

Cachet ou signature

Envoi de ce document par FAX ou par MAIL scanné

Je suis un professionnel de la pose et j'atteste que c'est ma activité principale, j'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques et ai besoin d'occure occasionnelle technique. J'accepte vos conditions générales de vente. Tout port effectué sans ma responsabilité je décline et prends en présence du chauffeur. Je décline toute responsabilité. J'accepte que cette commande soit livrée de suite et soit non modifiable / Préalable à l'envoi si échanges Commandes en doublet à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Boigny = 2 paiements

Document modifié ou ré-envoi, écrivez au marqueur 2ème envoi

(1) En milieu pollué ou en milieu salin, sablage et métallisation à chaud indispensables, dans ce cas nous commander la porte brut sans peinture et faites la traiter chez votre applicateur métallisation

(2) Trous de crémonne par l'installateur sur le chantier

Moulures déco

Pour l'intérieur :

choisissez une des 14 références ou pas de moulures

Pour l'extérieur :

choisissez une des 14 références ou pas de moulures

2 vantaux : une seule version possible par face



Profil Tradi

**2 choix
par face
pour les
cadres**



Profil Classic

Formulaire M-12-19

120 mini | 120 mini | 167 si entrebaillleur

150
230
150
570
155

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

Profil Tradi Profil Classic

1-A 1-B 1-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

Profil Tradi Profil Classic

1-A 1-B 1-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Réf. 1-A Réf. 1-B Réf. 1-C

120 mini | 120 mini | 167 si entrebaillleur

680

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

Profil Tradi Profil Classic

3-A 3-B

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

Profil Tradi Profil Classic

3-A 3-B

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Réf. 3-A Réf. 3-B

120 mini | 120 mini | 167 si entrebaillleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

Profil Tradi Profil Classic

2-A 2-B 2-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

Profil Tradi Profil Classic

2-A 2-B 2-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Réf. 2-A Réf. 2-B Réf. 2-C

120 mini | 120 mini | 167 si entrebaillleur

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

Profil Tradi Profil Classic

4-A 4-B

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

Profil Tradi Profil Classic

4-A 4-B

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Réf. 4-A Réf. 4-B

167 si entrebaillleur | 120 mini | 120 mini | 167 si entrebaillleur

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté serrure

1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté paumelles

230 230

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

Profil Tradi Profil Classic

5-A 5-B 5-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

Profil Tradi Profil Classic

5-A 5-B 5-C

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Réf. 5-A Réf. 5-B Réf. 5-C

120 mini | 120 mini | 167 si entrebaillleur

19 mm

1 ou 2 vantaux

Côté Paumelles (gonds)

9-A

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Côté opposé aux Paumelles

9-A

Sans moulure sur semi-fixe

Moulures autre couleur que porte

Réf. 9-A

Profil Design
uniquement pour cette référence

Renseigner et joindre la page

Oculus à vitrer avec cadres de finition pour portes 1 et 2 vantaux

Fixations des parecloses, indémontables et invisibles sous les moulures extérieures




Oculus équipé d'un cadre moulures des 2 côtés

Idée déco ... Moulurez également les espaces non vitrés



2 choix par côté



Nos parecloses sont conçues pour recevoir sur chaque face de vitrage du joint Réf. KISO EPDM - 3 x 12 mm Compressé = 2 mm

Profil en caoutchouc divaléaire EPDM, extrudé, adhésif tramé, évitant tout allongement du joint pendant la pose. Assure l'étanchéité, à l'air et à l'eau, de vitrage à sec. Tenue à la température : -50° C à +90° C

Vitrages et joints non fournis

Double-vitrage idéal chez votre fournisseur : 10,5 mm (verre feuilleté 44.6 anti-effraction) + vide 8 mm + verre 6 mm = 24,5 mm et rajoutez 2+2 mm (joint compressé) = **vide de vitrage 28,5 mm**

Isolation sans importance : 10,5 mm (verre feuilleté 44.6 anti-effraction) et rajoutez 2+2 mm (joint compressé) = **vide de vitrage 14,5 mm**

Dimensions du vitrage ou de la fermeture temporaire en aggloméré : déduire à la hauteur et à la largeur 3 à 4 mm du vide total de l'emplacement du vitrage Prévoir des cotés de 1,5 à 2 mm à poser sous le carreau et latéralement pour éviter la casse

Initial

120 mini A 120 mini 167 si entrebaillieur

Clair de vue

150
230
150
570
155

Réf. **OC-R1** Réf. **OC-S1** Réf. **OC-T1** Réf. **OC-V1**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R1 OC-S1 OC-T1 OC-V1

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R1 OC-S1 OC-T1 OC-V1

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage :

Parecloses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si A=230 et si certification AZP BP1 ou BP3 conserve une certification

A autre que 230, perte de certification AZP BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Tableaux estimatifs Les cotés précis de vitrage peuvent vous être communiqués dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C
1870 à 1909	480	400	135 à 174
1910 à 1959	520	440	135 à 184
1960 à 2009	570	490	135 à 184
2010 à 2059	620	540	135 à 184
2060 à 2119	680	600	125 à 184
2120 à 2249	740	660	125 à 254
2250 à 2449	890	810	105 à 304
2450 à 2649	1040	960	155 à 354
à partir de 2650	1270	1190	125 à ?

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Trio

120 mini A 120 mini 167 si entrebaillieur

Clair de vue

Réf. **OC-R2** Réf. **OC-S2** Réf. **OC-T2** Réf. **OC-V2** Réf. **OC-W2**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R2 OC-S2 OC-T2 OC-V2 OC-W2

Autre couleur que celle de la porte :

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R2 OC-S2 OC-T2 OC-V2 OC-W2

Autre couleur que celle de la porte :

Vide de vitrage :

Parecloses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tableaux estimatifs Les cotés précis de vitrage peuvent vous être communiqués dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1870 à 1999	480	400	107	140
2000 à 2139	480	400	140	175
2140 à 2269	520	440	145	177
2270 à 2419	570	490	140	177
2420 à 2560	620	540	140	175

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Si A=230 et si certification AZP BP1 ou BP3 conserve une certification

A autre que 230, perte de certification AZP BP

Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Cocher et joindre la page concernée

Formulaire N°OC-12-19

Décalé



Réf. **OC-R3**

Réf. **OC-S3**

Réf. **OC-T3**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R3 OC-S3 OC-T3

Autre couleur que celle de la porte : _____

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R3 OC-S3 OC-T3

Autre couleur que celle de la porte : _____



Paredoses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si A=230 et si certification A2P BPI ou BPS conserve une certification **A2P BPI**
 A autre que 230, perte de certification A2P BP
 Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C	D	E
1870 à 1889	740	660	155	150	145 à 164
1890 à 1914	740	660	160	160	150 à 174
1915 à 1944	740	660	170	170	155 à 184
1945 à 1994	740	660	185	185	155 à 204
1995 à 2034	890	810	155	150	120 à 159
2035 à 2064	890	810	160	160	145 à 174
2065 à 2094	890	810	170	170	155 à 184
2095 à 2144	890	810	185	185	155 à 204
2145 à 2184	1040	960	155	150	120 à 159
2185 à 2214	1040	960	160	160	145 à 174
2215 à 2244	1040	960	170	170	155 à 184
2245 à 2374	1040	960	185	185	155 à 284
2375 à 2414	1270	1190	155	150	120 à 159
2415 à 2444	1270	1190	160	160	145 à 174
2445 à 2474	1270	1190	170	170	155 à 184
à partir de 2475	1270	1190	185	185	155 à plus

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Tableaux estimatifs
 Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Duo



Réf. **OC-R4**

Réf. **OC-S4**

Réf. **OC-T4**

Choisir une de ces 2 références par côté

• 1 ou 2 vantaux : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R4 OC-S4 OC-T4

Autre couleur que celle de la porte : _____

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

OC-R4 OC-S4 OC-T4

Autre couleur que celle de la porte : _____



Paredoses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• 2 vantaux : le semi-fixe

	Côté paumelles	Côté opposé
Oculus et moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sans Oculus mais moulures identiques à l'ouvrant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1800 à 1897	680	600	147	179
1898 à 2167	740	660	140	229
2168 à 2497	890	810	130	239
à partir de 2498	1040	960	140	selon maxi

Largeur de l'ouvrant après fabrication	A Largeur du cadre	Clair de vue intérieur cadre
470 à 609	230	150
610 à 719	370	290
720 à 759	480	400
760 à 809	520	440
810 à 859	570	490
860 à 919	620	540
920 à 979	680	600
980 à 1129	740	660
1130 à 1279	890	810
à partir de 1280	1040	960

Si A=230 et si certification A2P BPI ou BPS conserve une certification **A2P BPI**
 A autre que 230, perte de certification A2P BP
 Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Intégral

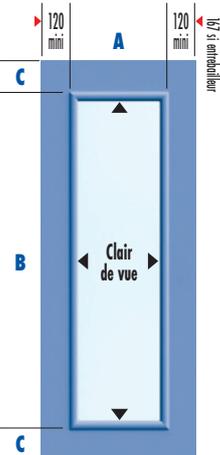

Réf. **OC-R5**

• Porte 1 vantail : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte : _____

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte : _____

Vide de vitrage fini : = Vitrage +4 mm Conçu pour 2 joints : KISO EPDM 3 x 12 mm car posé et compressé = 2 mm

Paredoses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• Porte 2 vantaux : 3 possibilités

1/ 1 oculus sur chaque vantail

2/ 1 oculus sur l'ouvrant ou 3/ 1 oculus sur le semi-fixe

Pour le vantail sans oculus	Côté paumelles	Côté opposé
Moulures identiques sans l'oculus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, Ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1600 à 1679	1270	1190	130	204
1680 à 1829	1420	1340	130	204
1830 à 1979	1570	1490	130	204
1980 à 2129	1720	1640	130	204
2130 à 2279	1870	1790	130	204
à partir de 2280	2020	1940	130	selon maxi

Si A=230 et si certification A2P BPI ou BPS conserve une certification **A2P BPI**
 A autre que 230, perte de certification A2P BP
 Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Partiel



Tableaux estimatifs Les cotes précises de vitrage peuvent vous être communiquées dès le lancement de la fabrication

Hauteur de l'ouvrant après fabrication	B Hauteur du cadre	Clair de vue intérieur cadre	C mini	C maxi
1600 à 1679	1270	1190	130	204
1680 à 1829	1420	1340	130	204
1830 à 1979	1570	1490	130	204
1980 à 2129	1720	1640	130	204
2130 à 2279	1870	1790	130	204
à partir de 2280	2020	1940	130	selon maxi

Réf. **OC-R6**



1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté serrure

Réf. **OC-S6**



1 ou 2 vantaux, cadres déportés côté paumelles

• Porte 1 vantail : l'ouvrant

Côté Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte : _____

Côté opposé aux Paumelles (gonds) : Profil Tradi Profil Classic

Autre couleur que celle de la porte : _____



Paredoses (intérieur local) : côté paumelles côté opposé

• Porte 2 vantaux : 3 possibilités

1/ 1 oculus sur chaque vantail

2/ 1 oculus sur l'ouvrant ou 3/ 1 oculus sur le semi-fixe

Pour le vantail sans oculus	Côté paumelles	Côté opposé
Moulures identiques sans l'oculus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ni oculus, Ni moulure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si certification A2P BPI ou BPS conserve une certification **A2P BPI**
 Avec oculus : procès verbal thermique et phonique caduc

Cocher et joindre la page concernée

Formulaire N°OC-12-19