

TORDJMAN
Metal



* Garantie selon nos conditions générales de vente.

90
couleurs
ou apprêt gris

Fabrication en
24
heures

GARANTIE
10
ans*

Fabriqué
en
France



Référence

Réf. TRADITION

Type de produit

Porte métallique

Serrure

Encastrée 1 point

Destination

Locaux collectifs
Commerces, etc

Avec serrure 3 / 5 points voir Réf. Salt ou Newporte-Two

Réf. TRADITION


1 et 2 vantaux sur mesure

TORDJMAN
Métal

Pose en rénovation sur bâti existant (ex PLUTON)

Le bâti : 3 éléments en acier 2,5 mm plié en Z
4 paumelles de 140 mm à billes
Barre de seuil en option


Prévu pour s'emboîter
et être vissé
dans le bâti existant



Pose entre maçonnerie ou en scellement (ex ORION)

Le bâti : 3 éléments de tube à ailettes 50 x 30
avec joints intégrés, 4 paumelles de 140 mm à billes
En option : barre de seuil avec joint intégré

Prévu pour être vissé
entre murs ou scellé
avec pattes de scellement




Ouvrant(s)

Porte(s) simple ou double face 1,5 mm (2 mm en option) avec omégas de rigidité

1 vantail : plat de battement en option - **2 vantaux simple face :** 2 plats de battement compris

2 vantaux double face :

1 plat de battement et recouvrement central
à l'opposé des paumelles



Serrure




Vachette D45 encastrée 1 point (3 clés) + ensemble poignées

2^{ème} vantail : crémone encastrée installée par nos soins

Trous de la gâche latérale et du pêne demi-tour
dans le bâti ou sur le 2^{ème} vantail compris

GARNITURES COMPRISES



KIT N°1
double béquille

KIT N°2
béquille intérieure
+ poignée palière

Finition apprêt gris



Les options

 - 90 couleurs de peinture époxy cuite au four à 200° en option Nuancier TORDJMAN Métal ou toute autre couleur
- Sablage polyzinc contre la corrosion en option pour portes exposées à l'extérieur⁽¹⁾

Version Bi-Color de l'ouvrant - finition différente pour l'extérieur de la porte blindée (sauf bâti)

- Habillage aluminium dans une autre couleur que celle de l'intérieur, 90 couleurs de notre nuancier
- Habillage aluminium plastifié avec l'un de nos 5 tons bois ci-dessous, possible uniquement pour l'extérieur



Chêne clair



Noyer



Sapélé




Acajou



Chêne foncé

• **Mouleurs déco** - Système breveté
Possible sur chacune des faces

optez pour
la couleur de
peinture la plus
proche pour les
Bi-Color ton bois



• **Imposte haut**
tôle ou à vitrer



• **Ventilation**
haute et/ou
basse 33 trous



• **Jet d'eau**
côté extérieur
bas de la porte



à poser
sur l'une des 2 faces

• **Oculus à vitrer**
impossible en version
Bi-Color



• **Ferme-portes adaptés** Noir - Gris - Blanc



• **Microviseur** grand angle



• **Gâche électrique sur 1 et 2 vantaux** (1 vantail uniquement si pose en rénovation) Professions libérales, entreprises, etc.




Disponible également
en double vantaux
et crémone encastrée
sur le semi-fixe

Votre installateur



TRADITION

Pose en rénovation sur bâti existant (ex PLUTON)


SIMPLE FACE

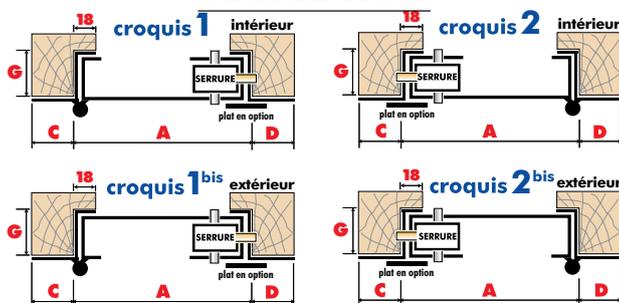


DOUBLE FACE

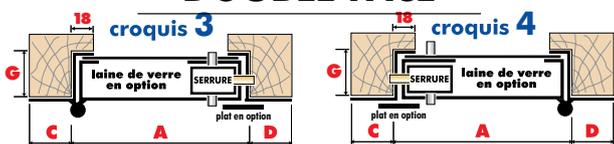


GARNITURES COMPRISES




croquis 5 SIMPLE FACE

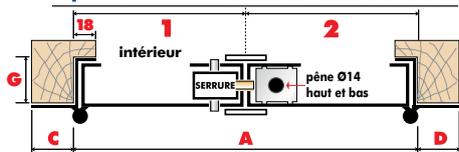

croquis 5 bis

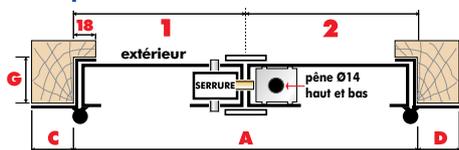


croquis 6 DOUBLE FACE

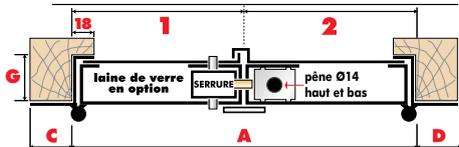


- **SERRURE** (ouvrant) : sur 1 ou 2 (pour serrure de l'autre côté, demander la serrure sur 2)
 - si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant 1 ou 2
- Pour obtenir la largeur 1 ou 2 d'un vantail, ajouter 12 mm à la cote finale souhaitée

Pose entre maçonnerie ou en scellement (ex ORION)



SIMPLE FACE

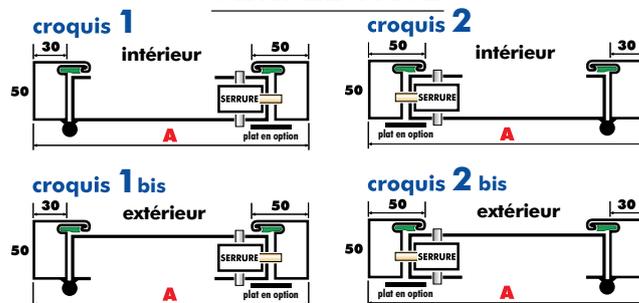


DOUBLE FACE

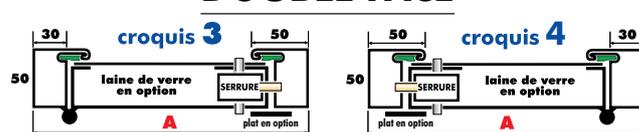


GARNITURES COMPRISES




croquis 5 SIMPLE FACE

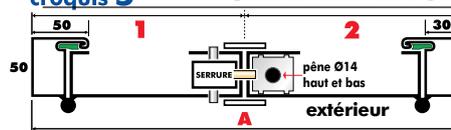

croquis 5 bis

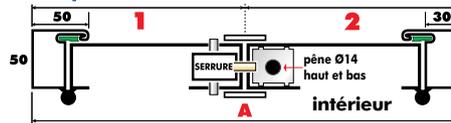

croquis 6 DOUBLE FACE

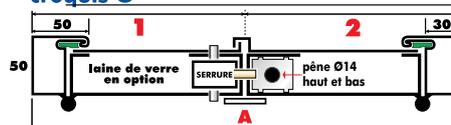

- **SERRURE** (ouvrant) : sur 1 ou 2 (pour serrure de l'autre côté, demander la serrure sur 2)
 - si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant 1 ou 2
- Pour obtenir la largeur 1 ou 2 d'un vantail, ajouter 38 mm à la cote finale souhaitée

Accessoires 100% compatibles avec nos gâches électriques

Clavier lumineux

avec intelligence déportée Réf. TJN

L'intelligence est à l'intérieur du local

Uniquement avec gâche électrique à rupture

Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



Simplicité et confidentialité totale :

100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons

La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.

L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.



Bouton poussoir encastré

bouton lumineux

Coffret électrique

couleur blanche
(300 x 300 x 155 de profondeur pour loger alim., intelligence, et notre batterie relais)

Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique



Câble 10 mètres

avec 5 fils Ø 0,5

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

La longueur du câble doit être inférieure

à 10 m entre l'intelligence et le clavier

Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans

spécialement prévue pour nos ventouses. Autonomie testée chez TORDJMAN Métal:

7 heures (ventouses et clavier actif)



La batterie à sa place dans notre coffret électrique

Ouverture de secours CC

Boîtier vert bris de glace Réf. BBG

Voyants lumineux à leds (ouverture de secours)



Alimentation 12 Volt (secourue)

Version spécifique pour la puissance de nos ventouses et de nos batteries relais




Ferme-porte RX 1000




Bras anti-vandale Ferme-porte RX 3000

OCULUS À VITRER A partir de 2 oculus par vantail, joindre un plan

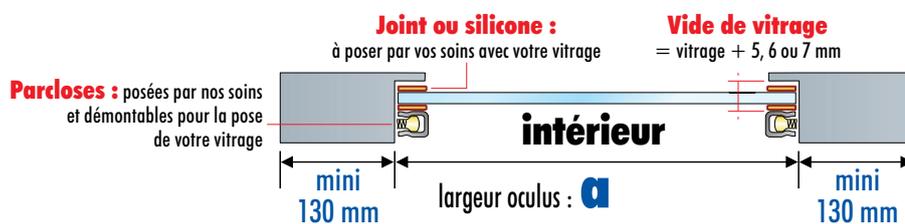

Oculus POSSIBLE ?	
Version Bi-Color	NON
Avec moulures	NON
Avec certification A2P BP	NON
Vitrage	NON FOURNI

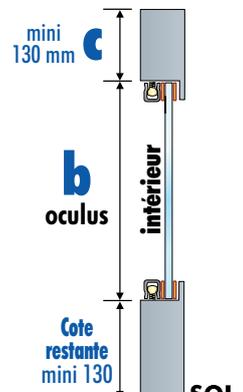

- Pour connaître la cote de votre vitrage futur : enlever 10 mm à vos cotes **a** et **b** (il restera de 3,5 à 5 mm de jeux autour du vitrage)
- Pour obtenir en toute sécurité votre cote de claire de vue : enlever 40 mm à la cote **a** souhaitée et 40 mm à la cote **b** (vous aurez 3 à 4 mm de tolérance)

Attention : après la pose par nos soins des Parcloles, le vide que vous nous demandez peut varier de 1 ou 2 mm ±

**Fabrication en
4 heures** sauf urgence

Made
in
France

GARANTIE
10
ans

TORDJMAN *Métal*
GROUP

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Metal

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

 ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 37 V2018

Raison sociale _____ Code postal _____ Ville _____

Adresse _____ Réf. chantier _____

Autre lieu de livraison _____

Numéro de mobile pour le chauffeur _____ Tél. _____ Fax/E-mail _____

N° de SIRET **obligatoire** _____
 Enlèvement Livraison
Porte **TRADITION** / ex PLUTON et ex ORIONavec serrure 1 point + crémonne encastrée (semi-fixe) **2 vantaux : anti-pince central intégré à l'opposé des paumelles**
 Epaisseur de porte(s) 15/10° Epaisseur de porte(s) 20/10°

Indications particulières

 Sans imposte Avec imposte donc cote P _____ aucune des 2 cases cochée, ou pas de cote P la version sans imposte sera prise en compte

SIMPLE FACE avec paumelles à l'extérieur du local : Croquis 1 Croquis 2 Croquis 5

SIMPLE FACE avec paumelles à l'intérieur du local : Croquis 1 bis Croquis 2 bis Croquis 5 bis

DOUBLE FACE ouverture mixte poussante / tirante : Croquis 3 Croquis 4 Croquis 6

POSE EN RÉNOVATION / ex PLUTON sur bâti bois ou métal existant

 A B E D C G
POSE ENTRE MAÇONNERIE OU EN SCÈLEMENT / ex ORION A B Bâti avec joint intégré2 VANTAUX⁽¹⁾ Serrure sur 1 ou Serrure sur 2 / Si les battants sont inégaux, cote du plus large : _____ sur : 1 2
 Remplacement de la crémonne par une crémonne pompier (hauteur maxi 2700 mm) et uniquement à l'opposé des paumelles Sans serrure avec crémonne Avec serrure sans crémonne
Finition : 90 couleurs (nuancier) _____ Hors nuancier _____ Apprêt gris / Sablage Polyzinc[®] contre la corrosion
 2^{ème} couleur ou ton bois à l'opposé des paumelles sur l'ouvrant (1 vantail uniquement et pas le bâti) _____ oculus impossible en Bi-Color

Mouleurs : Version 1 ou Version 2 option microviseur votre hauteur sera ajustée en fonction de la version 2 Coté paumelles A l'opposé Autre couleur que la porte : _____
VENTILATIONS (sauf si mouleurs et Bi-Color) : 1 vantail basse et/ou haute / 2 vantaux basse sur 1 2 et/ou haute sur 1 2
 Kit poignées N°1 ou Kit poignées N°2 Nombre de clés supplémentaires : _____
Cylindre 5 goupilles (3 clés) Cylindre 5 goupilles (3 clés) Option s'entrouvrants (mêmes clés pour plusieurs portes)

 Laine de verre / 4 protége-gonds (par vantail) / Jeu bas spécial ou encastrement (standard 7 mm) : _____ maxi 31 mm et barre de seuil impossible

 Plat de battement (compris sur 2 vantaux) / Plat de recouvrement anti-pince coté paumelles mais impossible avec les croquis bis ou avec gâche électrique

 Barre de seuil pliée Seuil avec joint intégré Seuil plat 5 mm / Microviseur 200° hauteur : _____
Perçage fraisage huisserie en feuillure, diamètre : 4 5 6 / Pattes de scellement : 6 7 (1 en haut) 8 (2 en haut)
 Ferme-porte RX 1000 ou RX 3000 Gris Ral 9006 Noir RAL 9005 Blanc Ral 9016

 1 OCULUS par vantail (à vitrer) Pareclozes coté paumelles Pareclozes à l'opposé / Vide de vitrage vitrage + joints _____ prévoyez 5 à 7 mm pour vos joints

 2 OCULUS ou plus par vantail
cochez et joignez le plan

1 vantail a b c 2 vantaux 1 oculus sur 1 a b c 1 oculus sur 2 a b c
 oculus impossible en simple face, en Bi-Color ou avec mouleurs

Gâche électrique pour portes 1 et 2 vantaux

 1 temps 2 temps à rupture / Gâche électriques, nos accessoires 100% adaptés Alimentation 12 V 10 m de câble avec 5 fils 05 interrupteur Stop

 Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture) Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155) Batterie relais Système incendie

 Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté)

Couleur époxy : _____
Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche

Cochez obligatoirement

 Commande
 Devis

Par FAX ou scanné et par MAIL cachet ou signature

J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. **Besoin d'une assistance technique pour le pose.**

Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

écrivez au marqueur : 2^{ème} envoi

Transport effectué sous la responsabilité du destinataire : déballer votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible

Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI

TORDJMAN Metal

(1) Avec sablage polyzinc serrure et crémonne non montées. (2) Trous de crémonne par l'installateur sur le chantier