

# NEPTUNE

## Bâti

3 éléments en acier 25/10° plié en Z + barre de seuil  
 4 paumelles de 140 mm à billes + 4 protège-gonds  
 - Pour bâti avec joints, voir NEWPORTE

## Ouvrant(s)

Porte(s) simple ou double face 20/10°

Omégas de rigidité

1 vantail : plat de battement soudé si BP1, recouvrement si BP2 et BP3

2 vantaux simple face : 2 plats de battement soudés

2 vantaux double face : 1 plat de battement soudé et un anti-pince central à l'opposé des paumelles

## Préperçages serrure

Perçage au laser des poignées blindées et des fixations serrure

## Serrure

Serrure encastrée 3 points latéraux A2P 1, 2 ou 3 étoiles / 3 clés

2<sup>ème</sup> vantail : crémore encastrée installée par nos soins

Trous de gâches et pêne demi-tour dans l' huisserie

ou sur le 2<sup>ème</sup> vantail compris



Reproduction protégée

## Finition

Une couche d'apprêt gris ou en option époxy 90 couleurs

Option moulures déco

1 ou 2 faces

2<sup>ème</sup> couleur possible

système breveté



Fabrication en 4 heures **sauf urgence**

**NUANCIER**

90 couleurs réelles et 5 tons bois



Présenté en NEPTUNE  
 croquis 1 ou 3



Présenté : croquis 5 ou 6

Serrure sur (1)

Crémore sur (2)

Trou de crémore dans traverse et seuil sur place par vos soins



Anti-pince central intégré sur double face uniquement

Pose en scellement ou entre maçonnerie  
**VOIR TRITON**



## Pose en rénovation sur bâti existant

Porte s'ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur

### SIMPLE FACE

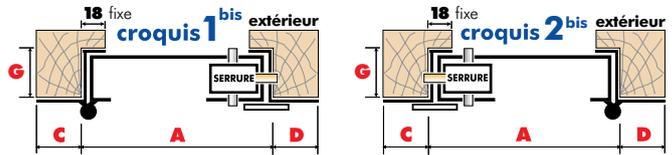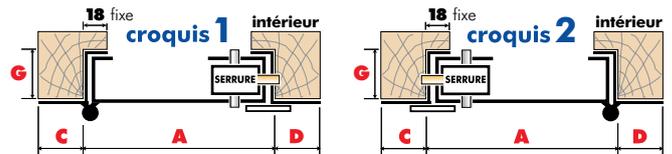


### DOUBLE FACE

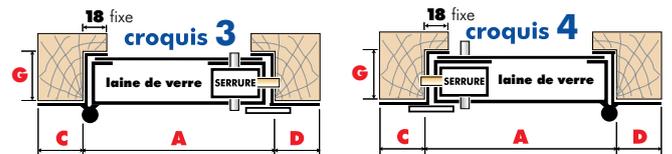

### CHOIX DU KIT POIGNÉES


Couleur au choix  
 Alu ou Or




**KIT N°1**  
 double béquille

**KIT N°2**  
 béquille intérieure  
 + poignée palière


### croquis 5 SIMPLE FACE

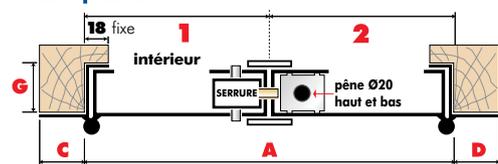

### croquis 5 bis

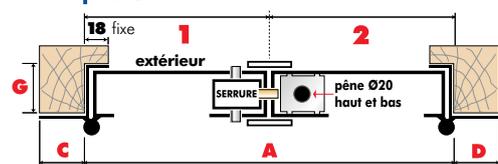


### croquis 6 DOUBLE FACE

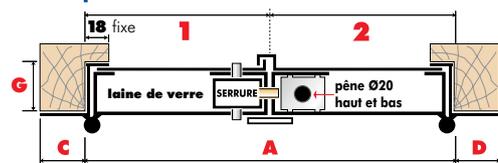

- **SERRURE** (ouvrant) : sur 1 ou 2 (pour serrure de l'autre côté, demander serrure sur 2)
  - si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant 1 ou 2
- Pour obtenir la largeur 1 ou 2 d'un vantail, ajouter 12 mm à la cote finale souhaitée

1 ou 2 vantaux  
**Portes s'ouvrant vers l'extérieur**  
 Demander **TYPHON**

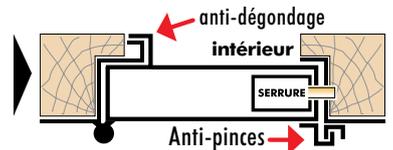

# Accessoires 100% compatibles avec nos gâches électriques

## Clavier lumineux

avec intelligence déportée Réf. TJN

L'intelligence est à l'intérieur du local

**Uniquement avec gâche électrique à rupture**

Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale



**Bouton poussoir encastré**  
bouton lumineux

## Simplicité et confidentialité totale :

100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons

La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.

L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.

## Coffret électrique

couleur blanche  
(300 x 300 x 155 de profondeur pour loger alim., intelligence, et notre batterie relais)

## Interrupteur Stop

neutralise la partie électrique



L'intelligence du clavier

## Câble 10 mètres

avec 5 fils Ø 0,5

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)

La longueur du câble doit être inférieure à 10 m entre l'intelligence et le clavier

## Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans spécialement prévue pour nos ventouses. Autonomie testée chez TORDJMAN Métal:

7 heures (ventouses et clavier actif)



La batterie à sa place dans notre coffret électrique

## Ouverture de secours C C

Boîtier vert bris de glace Réf. BBG

Voyants lumineux à leds (ouverture de secours)



## Alimentation 12 Volt (secourue)

Version spécifique pour la puissance de nos ventouses et de nos batteries relais




**Ferme-porte RX 1000**




**Bras anti-vandale**  
**Ferme-porte RX 3000**

# OCULUS À VITRER A partir de 2 oculus par vantail, joindre un plan

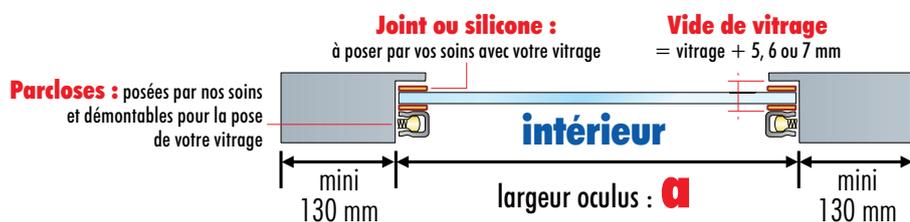

**Oculus POSSIBLE ?**

Version Bi-Color	NON
Avec moulures	NON
Avec certification A2P BP	NON
Vitrage	NON FOURNI

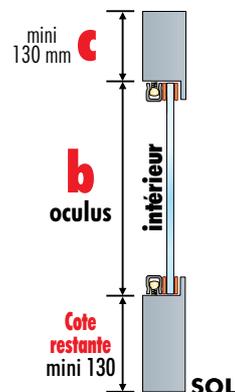

• Pour connaître la cote de votre vitrage futur : enlever 10 mm à vos cotes **a** et **b** (il restera de 3,5 à 5 mm de jeux autour du vitrage)

• Pour obtenir en toute sécurité votre cote de claire de vue : enlever 40 mm à la cote **a** souhaitée et 40 mm à la cote **b** (vous aurez 3 à 4 mm de tolérance)

Attention : après la pose par nos soins des Parcloles, le vide que vous nous demandez peut varier de 1 ou 2 mm ±

**Fabrication en**  
**4 heures** sauf urgence

Made  
in  
France

GARANTIE  
**10**  
ans

TORDJMAN *Métal*  
GROUP

DATEZ

CODE CLIENT

C

TORDJMAN

Metal

France / Belgique / Luxembourg

 BOBIGNY (93) tordjmanmetal.bobigny@gmail.com  
Tél. 01 41 60 82 60 / Fax. 01 48 31 95 99

Sud de Paris banlieue Sud

 FRESNES (94) tordjmanmetal.fresnes@gmail.com  
Tél. 01 49 84 22 22 / Fax. 01 49 84 00 06

Tout Rhône-Alpes et la Suisse

 ST-PRIEST (69) tordjmanmetal.lyon@gmail.com  
Tél. 04 72 89 83 00 / Fax. 04 72 89 10 31

Tout PACA

 PEGOMAS (06) tordjmanmetal.paca@gmail.com  
Tél. 04 93 42 65 63 / Fax. 04 93 42 66 24

IMP 36 V2016

Raison sociale \_\_\_\_\_ Code postal \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_ Réf. chantier \_\_\_\_\_

Autre lieu de livraison \_\_\_\_\_

Numéro de mobile pour le chauffeur \_\_\_\_\_ Tél. \_\_\_\_\_ Fax/E-mail \_\_\_\_\_

N° de SIRET **obligatoire** \_\_\_\_\_
 Enlèvement  Livraison

## Porte blindée NEPTUNE avec serrure 3 points (avec laine de verre)

 Sans imposte  Avec imposte donc cote P \_\_\_\_\_ aucune des 2 cases cochée, ou pas de cote P la version sans imposte sera prise en compte

Indications particulières

SIMPLE FACE avec paumelles à l'extérieur du local :  Croquis 1  Croquis 2  Croquis 5

SIMPLE FACE avec paumelles à l'intérieur du local :  Croquis 1 bis  Croquis 2 bis  Croquis 5 bis

DOUBLE FACE ouverture mixte poussante / tirante :  Croquis 3  Croquis 4  Croquis 6

1 vantail 2 vantaux

### POSE EN RÉNOVATION SUR BÂTI BOIS OU MÉTAL EXISTANT

A  B  E  D  C  G

2 VANTAUX<sup>(1)</sup> Serrure sur 1  ou Serrure sur 2  / Si les battants sont inégaux, cote du plus large :  sur : 1  2

Finition :  90 couleurs (nuancier)  Hors nuancier   Apprêt gris /  Sablage Polyzinc serrure à monter sur chantier contre la corrosion

2<sup>ème</sup> couleur ou ton bois à l'opposé des paumelles sur l'ouvrant (1 vantail uniquement et pas le bâti)   oculus impossible en Bi-Color

Moulures :  Version 1  ou  Version 2  option microviseur votre hauteur sera ajustée en fonction de la version 2  Coté paumelles  A l'opposé Autre couleur que la porte :

VENTILATIONS (sauf si moulures et Bi-Color) : 1 vantail  basse et/ou  haute / 2 vantaux basse sur 1  2  et/ou haute sur 1  2

SIMPLE FACE A2P BP1 Serrure A2P 1 étoile et clés TXR  SIMPLE FACE A2P BP1 Serrure A2P 2 étoiles et clés Radial IS  SIMPLE FACE A2P BP1 Serrure A2P 3 étoiles et clés Radial IS

DOUBLE FACE A2P BP1 Serrure A2P 1 étoile et clés TXR  DOUBLE FACE A2P BP2 Serrure A2P 2 étoiles et clés Radial IS  DOUBLE FACE A2P BP3 Serrure A2P 3 étoiles et clés Radial IS

Or  Alu

Version Liberté, ni poignée ni cylindre uniquement perçage du cylindre européen et du trou de béquille

CLÉS :  Cylindres s'entrouvrants (mêmes clés pour plusieurs portes) Nombre de clés supplémentaires :

Perçage fraisage huisserie en feuillure, diamètre :  4  5  6 /  Seuil en fer plat<sup>(1)</sup>  Pas de seuil<sup>(1)</sup> / Pattes de scellement :  6  7 (1 en haut)  8 (2 en haut)

Plat de recouvrement anti-pincées  possible uniquement en croquis 1, 2, 3, 4, 5 et 6

Microviseur 200° Chromé hauteur :  /  Ferme-porte RX 1000 ou  RX 3000 (idéal BP3)  Gris Ral 9006  Noir RAL 9005  Blanc Ral 9016

1 OCULUS par vantail (à vitrer)  Parecloses coté paumelles  Parecloses à l'opposé / Vide de vitrage vitrage + joints prévoir 5 à 7 mm pour vos joints

2 OCULUS ou plus par vantail cochez et joignez le plan

1 vantail a  b  c  2 vantaux 1 oculus sur 1 a  b  c  1 oculus sur 2 a  b  c

oculus impossible en simple face, en Bi-Color ou avec moulures

Gâche électrique : 1 vantail possible uniquement en A2P BP1 / 2 vantaux toujours possible

1 temps  2 temps  à rupture / Gâche électriques, nos accessoires 100% adaptés  Alimentation 12 V  10 m de câble avec 5 fils 05  interrupteur Stop

Clavier et son intelligence (uniquement gâche à rupture)  Coffret électrique (300 x 300 Profond. 155)  Batterie relais rentre dans le coffret  Système incendie CE

Jet d'eau 100% alu extrudé (Système breveté)

Couleur époxy :

Si ton bois : choisissez la couleur époxy la plus proche



Joues à la couleur (masque la coupe)

**Cochez obligatoirement**

Commande  Devis

Par FAX ou scanné et par MAIL cachet ou signature

© Modèle de formulaire et procédures déposés à l'INPI

J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques, et j'accepte les conditions générales de vente. Besoin d'une assistance technique pour la pose.

Commandes en double à quelques minutes, heures ou jours d'intervalle ou bien 1 commande à Fresnes et 1 à Bobigny = 2 paiements

écrivez au marqueur : 2<sup>ème</sup> envoi

Transport effectué sous la responsabilité du destinataire - déballer votre produit en présence du chauffeur. Au-delà, indemnisation transporteur impossible

Commande lancée de suite et non modifiable / Produits ni repris ni échangés

TORDJMAN Metal



# Formulaire de commande

## CYLINDRES À PANNETON de sécurité

Clés réversibles (sauf TXR), reproduction protégée fournis avec 3 clés


Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

### Cylindres à panneton


Même modèles de cylindres que la serrure	Nombre de cylindres	Cylindres débrayables sauf TXR et Radial IS	Nombre de clés supplémentaires	S'entreouvrent avec serrure à 1 cylindre	S'entreouvrent avec serrure à 2 cylindres Prestige ou Médium
<b>30 x 10</b> 32,5 x 10 si Radial IS 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>30 x 30</b> 32,5 x 32,5 si Radial IS 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>30 x 35</b> 32,5 x 37,5 si Radial IS 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>30 x 40</b> 32,5 x 42,5 si Radial IS 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>30 x 45</b> 32,5 x 47,5 si Radial IS 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>30 x 50</b> 32,5 x 52,5 si Radial IS 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>30 x 55</b> 32,5 x 57,5 si Radial IS 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>30 x 60</b> 32,5 x 62,5 si Radial IS 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) <b>X</b>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) <b>X</b>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Autres dimensions (de 5 en 5) <b>X</b>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2,5 mm de plus de chaque côté pour Radial IS Demi-cylindre (de 5 en 5) <b>X 10</b>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Cylindres à bouton

Non coché... Clés différentes que celles de la serrure

Dimensions	Nombre de cylindres sauf TXR et Radial IS	Nombre de clés supplémentaires	S'entreouvrent avec serrure à 1 cylindre	S'entreouvrent avec serrure à 2 cylindres Prestige ou Médium
<b>B A</b> Sauf TXR et Radial IS coté bouton 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B A</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B A</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B A</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Demi-cylindres à bouton

Dimensions	Nombre de demi-cylindres sauf TXR et Radial IS
<b>B</b> Sauf TXR et Radial IS 	<input type="checkbox"/>
<b>B</b>	<input type="checkbox"/>

### Autres options<sup>(1)</sup>

- Cylindre sur numéro (sauf organigramme)
- PG (mise sur passe général)
- Mise sur passe général + passe partiel (PG + PP)
- Extension organigramme nouveaux cylindres sur organigramme existant

(1) Délai : nous consulter

