

Bâti avec cochonnets

3 éléments + seuil acier 2 mm, joints intégrés 4 côtés et joints intumescents en version coupe-feu

Ouvrant(s)

Face intérieure acier 2,5 mm et acier 2,5 mm à cœur si BP3
4 paumelles de 140 mm à billes + 4 protège-gonds

Préperçages serrure

Perçage au laser haute précision : le passage du protège cylindre et toutes les fixations de la serrure

Serrure

MUEL ou REELAX, 3 à 7 points
mise à la cote de la serrure en usine
Gâches soudées
Entrebailleur en option

Isolation exceptionnelle

Affaiblissement thermique⁽¹⁾

1 vantail : $U=1,40 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ - 2 vantaux : $U=1,60 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

Affaiblissement acoustique : 42 dB (RW)

Pour information, 40 db (RW) réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d'une conversation normale, 42 db (RW) est donc une meilleure performance.

Source : cours d'acoustique de l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon.



Coupe-feu 30 mn (1 et 2 vantaux) E30 / Ei1-30 / Ei2-30

Finition

Peinture époxy 90 couleurs nuancier TORDJMAN

Bi-Color en option :


ton bois ou 2^{ème} couleur à l'opposé des paumelles.
Seuil et éléments d'hubserie à coller par vos soins en quelques minutes

- Blindage enrobant acier 2,5 mm
 - Blindage intermédiaire 2,5 mm « anti trou d'homme » modèle déposé
 - Laine de roche
 - MDF de 22 et 12 mm
 - Aluminium de 1 mm
 - Joints intumescents s'expandent en cas d'incendie
- Joint d'étanchéité intégré 4 côtés




Option moulures déco
1 ou 2 faces
2^{ème} couleur possible

système breveté



serrure 5 ou 7 points / 5 brevets
avec 3 clés reproduction protégée

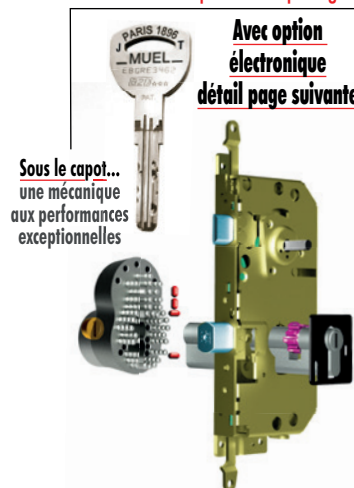

Sous le capot...
une mécanique aux performances exceptionnelles


Avec option électronique
détail page suivante

Présenté : **croquis 1**
7 points MUEL Réf. Club 127
détail serrure A2P 3 étoiles

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = **cambrioleur professionnel**

A2P BPI avec serrure A2P 1 étoile = **cambrioleur occasionnel**

La Résistance Maximale Certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP : **A2P BP3**



5 cylindres au choix
chacun avec 3 clés en
reproduction protégée

Les serrures MUEL et de
nombreuses serrures REELAX
sont équipées de la nouvelle
roue dentée ovale 12 dents
d'entraînement (2 brevets, 2033)

MUEL et REELAX sont des marques de serrures de TORDJMAN Métal

(1) Ambiance intérieure et bloc-porte non prévu pour pose abrité ou non à l'extérieur donc sans aucune garantie en cas de dégradation par l'humidité

- Blindage enrobant acier 2,5 mm
 - Blindage intermédiaire 2,5 mm « anti trou d'homme » modèle déposé
 - Laine de roche
 - MDF de 22 et 12 mm
 - Aluminium de 1 mm
 - Anti-pinces central ep. 2,5 mm
 - Joints intumescents s'expandent en cas d'incendie
- Joint d'étanchéité intégré 4 côtés

Gâche répétition (semi-fixe)
sur le vantail **X**

Présenté avec la serrure Club 127
sur le vantail **Y** du **croquis 3**

La Gâche répétition (semi-fixe) se manœuvre avec la clé de la serrure

Accessoires 100% compatibles avec nos gâches électriques ou l'option électronique


A Clavier lumineux

avec intelligence déportée Réf. TJN
L'intelligence est à l'intérieur du local
Uniquement avec gâche électrique à rupture
Sauvegarde mémoire permanente, haute résistance au vandalisme et étanchéité totale
Simplicité et confidentialité totale :
100 codes programmables par clavier avec 248 000 combinaisons
La programmation du code maître détruit définitivement le code usine.
L'utilisateur avec son code maître programme seul chaque code attribué en 2 minutes directement sur le clavier.



B Coffret électrique

couleur blanche
(300 x 300 x 155 de profondeur
pour loger alim., intelligence,
et notre batterie relais)



C Interrupteur Stop

neutralise la partie
électrique

G Système incendie

Boîtier vert bris de glace
Réf. BBG
Voyants lumineux à leds
(ouverture de secours)



E Alimentation 12 Volt (secourue)

Version spécifique pour la
puissance de nos ventouses
et de nos batteries relais

D Câble 10 mètres

avec 5 fils Ø 0,5
(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)
La longueur du câble doit être inférieure
à 10 m entre l'intelligence et le clavier

F Batterie relais

à changer tous les 3/4 ans
spécialement prévue pour nos
ventouses. Autonomie testée
chez TORDJMAN Métal:
7 heures (ventouses et clavier actif)



La batterie à
sa place dans
notre coffret
électrique

Serrure avec option électronique

Version grand public : Coffret câblé prêt à brancher

en plus des 2 ventouses et du bouton poussoir..

sont compris : **A B C D E**

et en option : **F G**

Version contrôle d'accès seul :

en plus des 2 ventouses et du bouton poussoir sont compris : **E D**





Options à cocher également sur la feuille de commande :

- pêne demi-tour remplacé par dormant
- ou/et contacteur de fond de pêne (sur le 4^{ème} point)

Bras anti-vandale Ferme-porte RX 3000



SEUL Ferme-porte homologué coupe-feu pour cette porte

Identifiez votre serrure



Porte s'ouvrant vers l'intérieur


Pattes de scellement conformes fournies pour la fixation

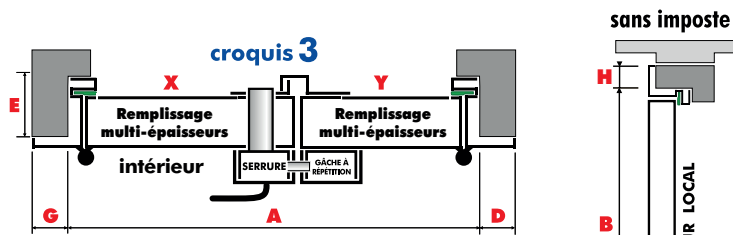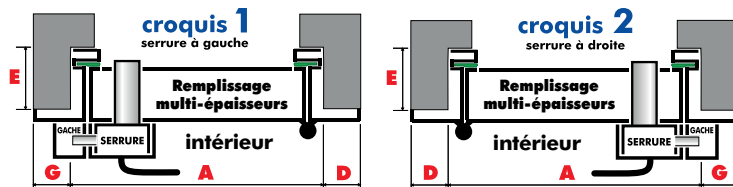

Pour obtenir la serrure de l'autre côté, demander la serrure sur **Y**

- **SERRURE (ouvrant) : sur X ou Y**
- si vos battants sont inégaux, nous donner la cote du plus large en précisant **X ou Y**

Avec finition **Bi-Color**

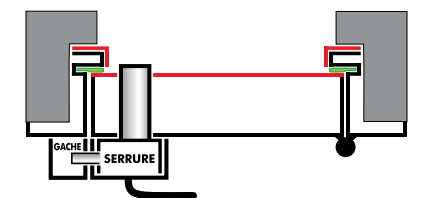

Habillage **Bi-Color** de la porte collé en usine, habillages d'hubrisse collés par vos soins en quelques minutes sur votre chantier avec la référence de colle certifiée (référence sur simple appel)



**Fabrication en
4 heures sauf urgence**

Made
in
France

GARANTIE
10
ans